FULGOR
MILANO

12

SINCE
PASSIONE I ITALIANA
1949

ED 12
REV — 02

FULGOR
MILANO



OBSAH

PROFESSIONAL 004
BARBECUE 052
CLUSTER 066
URBANTECH TOUCH 088
URBANTECH 108
PLANO 136

PŘÍSLUŠENSTVÍ 300

174 ZÁSUVKY
186 VARNÉ DESKY
258 ODSAVAČE
270 CHLAZENÍ
282 MYTÍ NÁDOBÍ

312 TECHNICKÉ ÚDAJE



FULGOR MILANO ztělesňuje italské řemeslné mistrovství. Značka má více než sedmdesátiletou historii, hluboce zakořeněnou v italské výrobní tradici a kreativitě, z nichž vznikají jedinečné a inovativní nápady. FULGOR MILANO je synonymem designu, modernosti, krásy a funkčnosti. Společnost své špičkové výrobky soustavně zdokonaluje, aby odpovídaly požadavkům dnešních zákazníků, kteří hledají inteligentní a vysoce výkonné spotřebiče.

V dnešní dynamické a ekologicky odpovědné společnosti je nezbytné hledat způsoby, jak lépe využívat čas. FULGOR MILANO reaguje na potřeby každodenního života a otevírá nové možnosti přípravy i uchovávání potravin při zachování jejich nutričních hodnot a smyslových vlastností.

Kuchyně byla vždy srdcem domova, místem setkávání a společně prožívaných chvil s Vašimi nejbližšími. V tomto příjemném a pestrém prostředí se rodiny každý večer scházejí, aby sdílely zážitky uplynulého dne a probouzely svou kreativitu při tvorbě nových pokrmů.

FULGOR MILANO je ideální volbou pro všechny, kteří rádi kombinují různé chutě a suroviny při přípravě náročných receptů. Volbou FULGOR MILANO získáváte špičkové, technologicky vyspělé domácí spotřebiče splňující i ty nejvyšší nároky.

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

NOVINKA

FULGOR
MILANO

48 INDUKCE
SOFIA PROFESSIONAL

Ikonická řada SOFIA je určujícím prvkem kolekce PROFESSIONAL značky FULGOR MILANO. Tyto špičkové spotřebiče se vyznačují moderním, precizním designem, který propojuje tradici s inovacemi.

Indukční sporák SOFIA v novém 48" provedení představuje vytříbené pojetí designu FULGOR MILANO. Intuitivní ovládání pomocí knoflíků umožňuje nastavit varnou desku i obě multifunkční trouby. K dispozici jsou dvě varianty: CELOSKLENĚNÁ a KOMBINOVANÁ s grilovací deskou Teppanyaki. SOFIA 48" tak v jediném spotřebiči spojuje několik způsobů přípravy pokrmů, italské řemeslné zpracování oceli a smysl pro detail, čímž splňuje vysoké nároky milovníků vaření.






Sofia – Indukční sporák s grilovací deskou Teppanyaki 48"

FSRC 4807 P MI MK 2F G X

- Elektronické multifunkční trouby
- Funkce Pizza Pizzeria 350 °C
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Trouby s pyrolytickým čištěním
- Funkce rychlého předehřevu
- Hlavní trouba s dvojitou cirkulací vzduchu
- Vedlejší horkovzdušná trouba
- Teplotní sonda
- Tepelně izolovaná dvířka s tlumeným dovíráním
- Kreativní digitální ovládání pomocí knoflíků
- Sklokeramický povrch
- Kovové knoflíky s nerezovou povrchovou úpravou
- Senzor rozpoznání nádoby
- 7 varných zón
- 1 zóna Dual Max Power Ø 28 cm
- Třívrstvá nerezová deska Teppanyaki



VLASTNOSTI

Indukční sporák SOFIA s deskou Teppanyaki v novém 48" provedení představuje vytříbené pojetí designu FULGOR MILANO. Varná deska nabízí sedm výkonných indukčních zón včetně účinné zóny DUAL MAX POWER a flexibilní zóny BRIDGE. Vyjímatelná nerezová deska Teppanyaki umožňuje tradiční japonský způsob přípravy pokrmů a výrazně usnadňuje čištění celé varné desky. Knoflíky intuitivně ovládají varnou desku i dvě výkonné multifunkční trouby s pyrolytickým čištěním. Hlavní 30" trouba a vedlejší 18" trouba potvrzují všestrannost řady SOFIA a podporují kreativitu profesionálních kuchařů. Hlavní trouba se standardně dodává s plně výsuvným teleskopickým roštem, dvěma plochými rošty, teplotní sondou, sadou na pizzu, smaltovaným plechem s ochranou proti rozstřiku a AirFry plechem. Vedlejší trouba obsahuje plně výsuvný teleskopický rošt, dva ploché rošty a AirFry plech.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 302
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 314



NEREZOVÁ OCEL

FSRC 4807 P MI MK 2F G X
EAN 8019801035144



MATNÁ ČERNÁ

FSRC 4807 P MI MK 2F G MBK
EAN 8019801035151


PROFESSIONAL



Sofia – Indukční sporák 48"

FSRC 4807 P MI MK 2F X

- Elektronické multifunkční trouby
- Funkce Pizza Pizzeria 350 °C
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Trouby s pyrolytickým čištěním
- Funkce rychlého předehřevu
- Hlavní trouba s dvojitou cirkulací vzduchu
- Vedlejší horkovzdušná trouba
- Teplotní sonda
- Tepelně izolovaná dvířka s tlumeným dovíráním
- Kreativní digitální ovládání pomocí knoflíků
- Sklokeramický povrch
- Kovové knoflíky s nerezovou povrchovou úpravou
- Senzor rozpoznání nádoby
- 7 varných zón
- 1 zóna Dual Max Power Ø 28 cm



VLASTNOSTI

Indukční sporák SOFIA v novém 48" provedení představuje vytříbené pojetí designu FULGOR MILANO. Varná deska nabízí sedm výkonných indukčních zón včetně flexibilní zóny BRIDGE a účinné zóny DUAL MAX POWER. Knoflíky intuitivně ovládají varnou desku i dvě výkonné multifunkční trouby s pyrolytickým čištěním. Hlavní 30" trouba a vedlejší 18" trouba potvrzují všestrannost řady SOFIA a podporují kreativitu profesionálních kuchařů. Hlavní trouba se standardně dodává s plně výsuvným teleskopickým roštem, dvěma plochými rošty, teplotní sondou, sadou na pizzu, smaltovaným plechem s ochranou proti rozstřiku a AirFry plechem. Vedlejší trouba obsahuje plně výsuvný teleskopický rošt, dva ploché rošty a AirFry plech.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 302
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 315



NEREZOVÁ OCEL

FSRC 4807 P MI MK 2F X
EAN 8019801035120



MATNÁ ČERNÁ

FSRC 4807 P MI MK 2F MBK
EAN 8019801035137



FULGOR
MILANO

30|36 INDUKCE

SOFIA PROFESSIONAL

Řada SOFIA vyniká ikonickým designem a vysokým výkonem. Je dostupná s indukčním modulem o šířce 30 nebo 36 palců. Trouba i varná deska se ovládají přehlednými knoflíky navrženými podle požadavků profesionálních kuchařů; displej varné desky je umístěn pod sklem. Elegantní sklokeramický povrch se speciální úpravou proti poškrábání se snadno čistí. Prvotřídní indukční prvky zajišťují dlouhou životnost, vysokou účinnost a úsporný provoz.

Hlavní multifunkční trouba SOFIA využívá dvojitou cirkulaci vzduchu, která zajišťuje rovnoměrnou teplotu a optimální výsledky na všech úrovních vnitřního prostoru. Teplotní sonda průběžně sleduje teplotu pokrmu a digitálně řídí jeho přípravu. Elektrické topné těleso grilu je ideální pro intenzivní grilování a pečení. Vedle klasických programů trouba nabízí tepelně izolovaná dvířka se čtyřmi skly, tlumené dovírání, teplotní sondu, teleskopické výsuvné rošty a samočisticí funkci.


SOFIA: moderní klasika.

PROFESSIONAL

FULGOR
MILANO

SOFIA PROFESSIONAL

INDUKCE

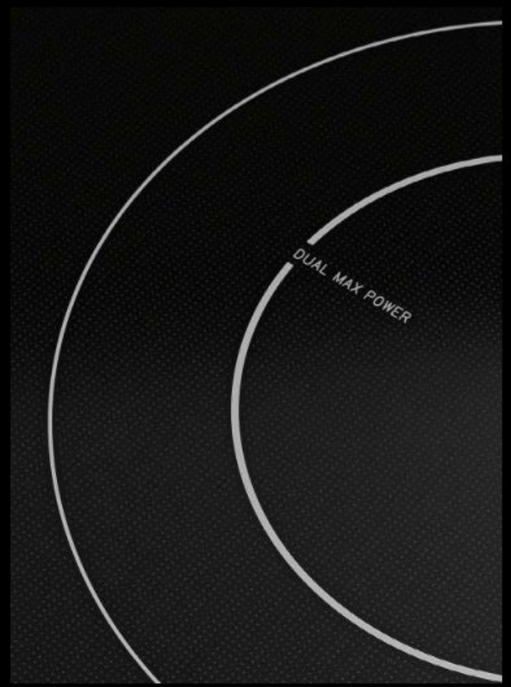





DUAL MAX POWER

SOFIA 36" je vybavena exkluzivní prémiovou varnou deskou s pěti zónami a speciálním povrchem odolným proti poškrábání. Velká a výkonná centrální zóna DUAL MAX POWER automaticky rozpozná velikost nádoby a podle ní aktivuje odpovídající varnou plochu.

OVLÁDACÍ KNOFLÍKY A ČASOVAČ

Ergonomické a robustní knoflíky ovládají troubu i indukční varnou desku a spojují rychlou, účinnou přípravu pokrmů s vytříbeným designem. Toto rozhraní odpovídá požadavkům profesionálních kuchařů. Digitální časovač usnadňuje sledování průběhu přípravy a odpočet se zobrazuje přímo na varné desce.

PROFESSIONAL

NOVINKA

FULGOR
MILANO

SOFIA PROFESSIONAL

NOVINKA: 90 CM INDUKCE

Nový 90cm sporák SOFIA je všestranný a účinný spotřebič navržený pro maximální využití prostoru. Nabízí exkluzivní prémiovou varnou desku s pěti zónami, černým sklokeramickým povrchem a displejem pod sklem. Multifunkční trouba zahrnuje pyrolytické samočištění, tepelně izolovaná dvířka se čtyřmi skly a tlumené dovírání.






Sofia – Indukční sporák 90

FSRC 9005 P MI MK 2F X

- Profesionální digitální ovládání
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Funkce Pizza Pizzeria 350 °C
- Kovové knoflíky s nerezovou úpravou
- 5 varných zón
- 1 zóna Dual Max Power - Ø 28 cm
- Sklokeramický povrch
- Senzor rozpoznání nádoby
- Pyrolytická multifunkční trouba
- Rychlý předehřev BOOSTER
- Dvojitá cirkulace vzduchu
- Tepelně izolovaná dvířka s tlumeným dovíráním



VLASTNOSTI

Sofia 90 centimetrů Indukční sporák se vyznačuje exkluzivní pětizónovou prvotřídní varnou deskou (kontrola knoflíků), černý sklokeramický povrch má proti poškrábání texturu a ovládací displej pod sklem. Varná zóna DUAL MAX POWER ve středu je schopna automaticky rozpoznat velikost hrnce. Multifunkční trouba s pyrolytickým čištěním obsahuje řadu funkcí, díky nimž je jedinečná: tepelně izolovaná dvířka se čtyřmi skly, tlumené dovírání dvířek a samočisticí funkce (Pyrolýza). Standardní příslušenství trouby zahrnuje plně výsuvný teleskopický rošt, teplotní sondu, dva ploché rošty, sadu pizzy (kulatý rošt, lopatka na pizzu a kámen na pizzu), smaltovaný plech s ochranou proti rozstřiku a AirFry plech.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 302
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 316



NEREZOVÁ OCEL
FSRC 9005 P MI MK 2F X
EAN 8019801033300




MATNÁ ČERNÁ
FSRC 9005 P MI MK 2F MBK
EAN 8019801033492



Sofia – Indukční sporák 36"

FSRC 3605 P MI MK 2F X

- Profesionální digitální ovládání
- Funkce Pizza Pizzeria 350 °C
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Kovové knoflíky s nerezovou úpravou
- 5 varných zón
- 1 zóna Dual Max Power - Ø 28 cm
- Sklokeramický povrch
- Senzor rozpoznání nádoby
- Pyrolytická multifunkční trouba
- Rychlý předehřev BOOSTER
- Dvojitá cirkulace vzduchu
- Tepelně izolovaná dvířka s tlumeným dovíráním



VLASTNOSTI

Sofia 36" Indukce se vyznačuje exkluzivní pětizónovou prémiovou varnou deskou (kontrola knoflíků), černý sklokeramický povrch má strukturu odolnou proti poškrábání a ovládací skleněný displej. Varná zóna DUAL MAX POWER ve středu je schopna automaticky rozpoznat velikost hrnce. 36" multifunkční trouba s pyrolytickým čištěním obsahuje řadu funkcí, díky nimž je jedinečná: tepelně izolovaná dvířka se čtyřmi skly, tlumené dovírání dvířek a samočisticí funkce (Pyrolýza). Standardní příslušenství trouby zahrnuje plně výsuvný teleskopický rošt, teplotní sondu, dva ploché rošty, sadu pizzy (kulatý rošt, lopatka na pizzu a kámen na pizzu), smaltovaný plech s ochranou proti rozstřiku a AirFry plech.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 302
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 316



NEREZOVÁ OCEL
FSRC 3605 P MI MK 2F X
EAN 8019801031887




MATNÁ ČERNÁ
FSRC 3605 P MI MK 2F MBK
EAN 8019801031917



Sofia – Indukční sporák 30"

FSRC 3004 P MI MK 2F X

- Profesionální digitální ovládání
- Funkce Pizza Pizzeria 350 °C
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Kovové knoflíky s nerezovou úpravou
- 4 varné zóny
- Sklokeramický povrch
- Senzor rozpoznání nádoby
- Pyrolytická multifunkční trouba
- Rychlý předehřev BOOSTER
- Dvojitá cirkulace vzduchu
- Tepelně izolovaná dvířka s tlumeným dovíráním



VLASTNOSTI

Sofia PRO 30" Indukce se vyznačuje exkluzivní prémiovou varnou deskou se čtyřmi varnými zónami ovládanými intuitivním ovládáním knoflíku. Odolný černý keramický povrch má speciální strukturu proti poškrábání a ovládací displej. Trouba kromě klasických režimů vaření obsahuje řadu funkcí, díky nimž je jedinečná: tepelně izolovaná dvířka se čtyřmi skly, tlumené dovírání dvířek a samočisticí funkce (Pyrolýza). Standardní příslušenství trouby obsahuje plně výsuvný teleskopický rošt, teplotní sondu, dva ploché rošty, sadu na pizzu (kulatý rošt, lopatka na pizzu a kámen na pizzu), smaltovaný plech s ochranou proti rozstřiku a AirFry plech.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 302
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 316



NEREZOVÁ OCEL
FSRC 3004 P MI MK 2F X
EAN 8019801031894



MATNÁ ČERNÁ
FSRC 3004 P MI MK 2F MBK
EAN 8019801031924

FULGOR
MILANO

SOFIA
PROFESSIONAL



KLASICKÁ KRÁSA

Ikonická řada SOFIA nabízí moderní a precizní italský design, kde se styl setkává s technologiemi. Řada Fulgor Milano Professional zajišťuje proslulou Italskou kvalitu a vysoký výkon. SOFIA kombinuje tradici a inovace, a získává si mezinárodní přízeň mezi milovníky kuchyně.

PROFESSIONAL

SOFIA PROFESSIONAL

FULGOR
MILANO





PROFESSIONAL

SOFIA PROFESSIONAL

FULGOR
MILANO







SOFIA JE JEDINEČNÁ

Profesionální sortiment jsme navrhli s jedinečným stylem. Sofia integruje cenné kovy, jako je nerezová ocel, mosaz, těžké litiny a kartáčovaný hliník pro elegantní a výrazný design.

OVLÁDÁNÍ A CITLIVOST

Řada Professional vyniká v každém detailu. A vrchní varná deska není výjimkou. Matná černá smaltovaná mísa podporuje čistotu. PLYNOVÉ hořáky CRESCENDO s 5 úrovněmi výkonu navíc zajišťují přesnost a flexibilitu.

SNADNÝ PŘÍSTUP

Všechny funkce jsou snadno spravovatelné díky uživatelsky přívětivému ovládání pomocí knoflíků a grafickému rozhraní. Intuitivní ovládací panel umožňuje snadný výběr všech funkcí trouby, nastavení časovače i použití teplotní sondy na maso.

ŘEMESLNÁ PÉČE


Multifunkční řada FULGOR MILANO spojuje vlastnosti profesionálních spotřebičů s elegancí řemeslného zpracování a podtrhuje tak jedinečný italský styl.

PROFESSIONAL

FULGOR
MILANO

5 in 1

"CRESCENDO" HOŘÁKY

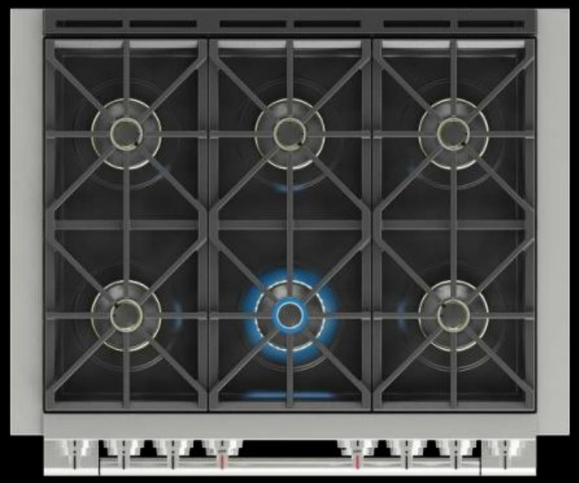

CRESCENDO je speciální mosazný plynový hořák, který zajišťuje vysoký výkon a flexibilní rozložení tepla. Díky tomu je vhodný pro nádoby různých velikostí a splňuje široké spektrum požadavků při vaření.



SILNÁ 1

Při maximálním výkonu 20 000 BTU se maso prudce opeče a vytvoří dokonale propečenou kůrku hodnou špičkového šéfkuchaře. Velké hrnce se rychle vracejí k intenzivnímu varu a žádná kulinářská výzva se nezdá být nedosažitelná. Všechny prstence hořáku se zapojují současně a vytvářejí maximálně výkonný plamen pro vaření.

STŘEDNÍ / SILNÁ 2

Příprava dokonale uvařených těstovin al dente je snadná. Plynulá regulace výkonu hořáku zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla bez nadměrného plamene a umožňuje přesně kontrolovaný, mírný var.

STŘEDNÍ 3

Krémové rizoto i jemné krémy připravíte s dokonalým výsledkem díky kombinaci jednotlivých prstenců hořáku, které poskytují dostatek tepla pro rovnoměrné vaření, aniž by docházelo k připálení.

STŘEDNÍ / SLABÁ 4

Pomalé vaření, pošírování nebo dušení umožňuje připravit jemné omáčky, polévky i dušené pokrmy. Plamen se obtáčí kolem krytu rozdělovače a jen lehce zahřívá dno nádoby, což zajišťuje přesnou kontrolu při dlouhém vaření na nízký výkon.

SLABÁ 5

Ať už rozpouštíte máslo, temperujete čokoládu nebo pozvolna zvýrazňujete chuť zeleniny, nejnižší stupeň výkonu zajišťuje mimořádně jemné a rovnoměrné teplo. Plamen udržovacího hořáku se tiše obtáčí pod krytem rozdělovače a šetrně sálá pod nádobu.

PROFESSIONAL

FULGOR
MILANO

48 PLYN / ELEKTŘINA SOFIA PROFESSIONAL

SOFIA 48 DUAL FUEL představuje to nejlepší z FULGOR MILANO. Spojuje charakteristický italský styl, vytříbený design a precizní zpracování. Od svého uvedení se díky svým proporcím a všestranné funkčnosti stala mezinárodní ikonou. Její flexibilita navíc dává profesionálním šéfkuchařům maximální prostor pro kulinářskou kreativitu.



PROFESSIONAL

48 SOFIA PROFESSIONAL

NEJLEPŠÍ VÝKON



BEZKONKURENČNÍ ZPRACOVÁNÍ

Pověstná italská preciznost ve výrobě a zpracování oceli se promítá do kuchyní zpracovaných s mimořádným důrazem na detail, prvotřídní povrchovou úpravou a dokonale přesnou montáží jednotlivých komponentů.

TEPELNĚ IZOLOVANÁ DVÍŘKA

Čtyři tepelně odrážející skleněné výplně dvířek představují účinnou bezpečnostní bariéru a udržují tak teplo uvnitř trouby i během pyrolytického samočištění (460 °C).

DOPLŇKOVÁ TROUBA

Tato menší multifunkční trouba s funkcí samočištění přináší do kuchyně SOFIA ještě větší praktičnost a flexibilitu. Je vybavena teleskopickými výsuvy, ventilačním systémem a dvířky s tlumeným dovíráním.

LITINOVÉ ROŠTY

Profesionální souvislé litinové rošty umožňují snadné přesouvání nádobí z jednoho hořáku na druhý. Zadní litinový odvětrávací prvek dokonale navazuje na rošty a zároveň zajišťuje potřebnou ventilaci.

MOSAZNÉ HOŘÁKY

SOFIA 48" nabízí šest varných zón (kromě grilu Teppanyaki), z nichž každá je vybavena mosazným hořákem CRESCENDO s pěti úrovněmi výkonu. Tyto hořáky mají dvojitý prstenec a kombinují vysoký výkon s rovnoměrnou distribucí tepla, což umožňuje dosáhnout optimálních výsledků při použití malých i velkých nádob.

HLAVNÍ TROUBA

Technologie CREACTIVE integrovaná v hlavní troubě umožňuje s maximální flexibilitou volit specifické funkce a přednastavené recepty. Funkce Pizza Pizzeria 350° upeče pizzu za pouhé 3 minuty – podobně jako v tradiční pizzerii s pecí na dřevo. Teleskopické výsuvy umožňují snadné vysunutí plechů. Pyrolytické samočištění využívá vysokou teplotu k účinnému odstranění nečistot. Díky čtyřem tepelně reflexním sklům zůstávají dvířka trouby bezpečně chladná.


SOFT-CLOSING TECHNOLOGIE

Dvířka trouby jsou vybavena systémem SOFT CLOSING, který zpomaluje jejich dovírání a zajišťuje plynulé a šetrné zavření.

PROFESSIONAL

FULGOR
MILANO

48 SOFIA
PROFESSIONAL

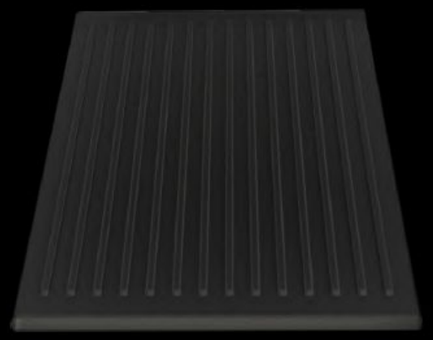



PROFESSIONAL



GRIL TEPPANYAKI

SOFIA 48 zajišťuje špičkový výkon a maximální všestrannost. Kromě mosazných hořáků CRESCENDO je vybavena také oboustrannou litinovou grilovací deskou. Jedna strana má speciální drážky pro dosažení autentického grilovacího efektu. Druhá strana je hladká a je ideální pro Teppanyaki, tradiční japonský způsob přípravy pokrmů, který patří mezi velmi zdravé metody vaření.

Alternativně lze samostatně dokoupit Teppanyaki desku s třívrstvou konstrukcí a povrchem z nerezové oceli, která zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla. Tento způsob přípravy zvýrazňuje chuť pokrmů a zároveň pomáhá zachovat jejich nutriční hodnotu, chuť, aroma a další senzorické vlastnosti.

Speciální trubkový hliníkový hořák zajišťuje rovnoměrné rozložení plamene po celé ploše grilovací desky a tím vždy optimální výkon.

Díky tomu se příprava pokrmů stává osobitým a exkluzivním kulinářským zážitkem.



VARNÁ DESKA

Varná deska sporáku SOFIA 36” je opatřena speciálním matně černým smaltovaným povrchem, který zajišťuje vysokou odolnost a snadné čištění. Jejím základem je šest (5v1) hořáků CRESCENDO s dvojitým prstencem z mosazi. Tyto hořáky dokonale kombinují vysoký výkon s rovnoměrným rozložením tepla a umožňují dosahovat skvělých výsledků při použití malých i velkých nádob.

Profesionální souvislé litinové rošty umožňují snadné přesouvání nádobí z jednoho hořáku na druhý. Zadní litinový odvětrávací prvek designově plynule navazuje na rošty varné desky a zároveň zajišťuje potřebnou ventilaci.

MULTIFUNKČNÍ TROUBA

Profesionální trouba SOFIA 36" nabízí objem 161 litrů a je vybavena systémem dvojité konvekce, který zajišťuje dokonale rovnoměrné výsledky pečení. Součástí trouby jsou také profesionální rošty a plně výsuvné teleskopické lišty.

Pyrolytické samočištění (u verze Dual Fuel) využívá vysokou teplotu k účinnému odstranění nečistot. Čtyři tepelně reflexní skla dvířek zároveň představují účinnou bezpečnostní bariéru, protože pomáhají udržet teplo uvnitř prostoru trouby. Dvířka jsou navíc vybavena systémem SOFT CLOSING, který zpomaluje jejich dovírání a zajišťuje plynulé zavření.

FULGOR
MILANO

36 DUAL FUEL | PLYN
SOFIA PROFESSIONAL

SOFIA je synonymem italského stylu, řemeslného zpracování a designu. Je dostupná ve verzích Dual Fuel (kombinované provedení, plyn + elektřina) a pouze plynové provedení. Díky svému designu a funkčnosti si získala mimořádnou oblibu po celém světě. Zároveň nabízí vysokou míru flexibility a podporuje kreativitu profesionálních kuchařů.

Ikonický styl řady SOFIA spojuje minimalistický design s nadčasovými klasickými liniemi, díky čemuž harmonicky zapadne i do těch nejnáročnějších kuchyňských interiérů po celém světě.






Sofia – Multifunkční sporák 48"

FSRC 4807 2P MK 2F X/2

- Elektronické multifunkční trouby
- Funkce Pizza Pizzeria 350 °C
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Dvě trouby s pyrolytickým čištěním
- Funkce rychlého předehřevu
- Hlavní trouba s dvojitou cirkulací vzduchu
- Doplňková horkovzdušná trouba
- Teplotní sonda
- Tepelně izolovaná dvířka s tlumeným dovíráním
- Creactive - digitální ovládání pomocí knoflíků
- INOX povrchová úprava oboustranný kryt desky
- Kovové knoflíky s nerezovou povrchovou úpravou
- Profesionální litinové rošty
- Pro Heavy Duty Smaltovaná Pánev / Mřížka
- Matná černá smaltovaná mísa
- 6 čerpacích plynových hořáků Crescendo
- 1 Teppanyaki trubkový hořák
- Pro zemní plyn nebo LPG



VLASTNOSTI

SOFIA PRO 48 DUAL FUEL představuje to nejlepší z nabídky FULGOR MILANO a je synonymem italského stylu, mistrovství ve vývoji produktů a precizního řemeslného zpracování. Díky varné desce se šesti dvojitými mosaznými plynovými hořáky CRESCENDO, oboustranné grilovací desce s možností klasického grilování nebo přípravy Teppanyaki a dvěma vysoce výkonným pyrolytickým multifunkčním troubám nabízí tato verze mimořádnou flexibilitu a umožňuje naplno rozvinout kreativitu profesionálních kuchařů. Standardní příslušenství hlavní trouby zahrnuje plně výsuvný teleskopický rošt, dva ploché rošty, teplotní sondu na maso, pizza set (kulatý rošt, lopatku a pizza kámen), smaltovaný plech s ochranou proti rozstřiku a plech pro AirFry. Doplňková trouba je vybavena plně výsuvným teleskopickým roštem, dvěma plochými rošty a nerezovým plechem pro AirFry.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 302
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 317



NEREZOVÁ OCEL

FSRC 4807 2P MK 2F X/2
EAN 8019801022649



MATNÁ ČERNÁ


FSRC 4807 2P MK 2F MBK/2
EAN 8019801022656



Sofia – Multifunkční sporák 36"

FSRC 3606 P MG MK 2F X

- Profesionální digitální ovládání
- Funkce Pizza Pizzeria 350 °C
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Kovové knoflíky s nerezovou úpravou
- 6 Crescendo Dual hořáky
- Matná černá smaltovaná mísa
- Profesionální litinové rošty
- Pro zemní plyn nebo LPG
- Pyrolytická multifunkční trouba
- Rychlý předehřev BOOSTER
- Dvojitá cirkulace vzduchu



VLASTNOSTI

SOFIA PRO 36" MULTIFUNCTION je synonymem italského stylu, mistrovského designu a precizního zpracování oceli. Profesionální varná deska je vybavena šesti flexibilními plynovými hořáky CRESCENDO Dual z mosazi, robustními souvislými litinovými rošty a varnou plochou opatřenou speciálním matně černým smaltem, který zaručuje vysokou odolnost a snadné čištění.

Pyrolytická multifunkční trouba o šířce 36" je největší troubou, kterou FULGOR MILANO v současnosti vyrábí. Standardní příslušenství zahrnuje plně výsuvný teleskopický rošt, teplotní sondu na maso, dva ploché rošty, pizza set (kulatý rošt, lopatku a pizza kámen), smaltovaný plech s ochranou proti rozstřiku a plech pro AirFry.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 302
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 318



NEREZOVÁ OCEL

FSRC 3606 P MG MK 2F X
EAN 8019801031870



MATNÁ ČERNÁ


FSRC 3606 P MG MK 2F MBK
EAN 8019801031900



Sofia – Sporák (plyn) 36"

FSRC 3606 GG ED 2F X

- Profesionální digitální kontrola
- Kovové knoflíky s nerezovou povrchovou úpravou
- 6 Crescendo Dual hořáky
- Matná černá smaltovaná mísa
- Profesionální litinové rošty
- Pro zemní plyn nebo LPG
- Plynová trouba (NG nebo LPG)
- Dvojitá cirkulace vzduchu
- Tepelně izolované dveře s tlumeným dovíráním
- Teleskopický rošt



VLASTNOSTI

SOFIA 36" PRO GAS je určena pro ty, kteří oceňují charakteristický způsob pečení v plynové troubě. Stejně jako ostatní modely této řady se vyznačuje ikonickým designem, který je uznávaný po celém světě. Profesionální varná deska je vybavena šesti flexibilními plynovými hořáky CRESCENDO Dual z mosazi, robustními souvislými litinovými rošty a varnou plochou se speciálním matně černým smaltovaným povrchem, který zajišťuje vysokou odolnost a snadné čištění.

Trouba je v současnosti největší plynovou troubou FULGOR MILANO z hlediska rozměrů i objemu, který činí 161 litrů. Standardní výbava zahrnuje plně výsuvný teleskopický rošt, dva ploché rošty a smaltovaný plech s ochranou proti rozstřiku.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 302
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 318



NEREZOVÁ OCEL

FSRC 3606 GG ED 2F X
EAN 8019801017263



MATNÁ ČERNÁ

FSRC 3606 GG ED 2F MBK
EAN 8019801031931

FULGOR
MILANO

SOFIA PROFESSIONAL

30 Trouba



Produktová řada Professional, určená pro vestavné spotřebiče, zahrnuje také pyrolytickou multifunkční troubu SOFIA 30”. FULGOR MILANO umožňuje uspořádat spotřebiče ze stejné produktové rodiny – například parní troubu, mikrovlnnou troubu a ohřevnou zásuvku – do jednotné vertikální sestavy tak, aby vyhovovaly požadavkům i těch nejnáročnějších zákazníků.

Různé kombinace vestavných spotřebičů řady Professional umožňují dosáhnout mimořádně působivého a harmonického vzhledu kuchyně.


PROFESSIONAL



Multifunkční PYRO PIZZA trouba 30"

FSO 300 P MK 2F X

- Provedení z nerezové oceli
- Funkce Pizza Pizzeria 350 °C
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Digitální časovač a ocelové knoflíky
- 18 funkcí vaření
- Trouba s pyrolytickým čištěním
- Rychlý předehřev BOOSTER
- Dvojitá cirkulace vzduchu
- Tepelně izolovaná dvířka s tlumeným dovíráním
- Teleskopický výsuvný rošt
- Energetická třída A



VLASTNOSTI

Tato 30" pyrolytická trouba vyniká robustní konstrukcí, funkčností a elegantním designem typickým pro produkty řady SOFIA Professional. Kromě klasických režimů pečení nabízí také řadu důležitých technických prvků, jako jsou dvojitá vnitřní konvekce, tepelně-izolovaná dvířka se čtyřmi skly, systém SOFT CLOSING pro plynulé dovírání dvířek a samočisticí funkce pyrolýzy.

Standardní příslušenství trouby zahrnuje plně výsuvný teleskopický rošt, teplotní sondu na maso, dva ploché rošty, pizza set (kulatý rošt, lopatku a pizza kámen), smaltovaný plech s ochranou proti rozstřiku a plech pro AirFry.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 302
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 319



NEREZOVÁ OCEL

FSO 300 P MK 2F X
EAN 8019801031948

PROFESSIONAL

FULGOR
MILANO

30

SPECIÁLNÍ TROUBY



MIKROVLNNÁ TROUBA

S kombinovanou mikrovlnnou troubou FULGOR MILANO mohou kuchaři využívat všechny výhody kombinované přípravy pokrmů. K dispozici je gril i řada kombinovaných režimů, které umožňují urychlit přípravu jídel. Trouba zároveň dokonale ladí s ostatními vestavnými spotřebiči řady Professional.

PÁRA

Praktická a všestranná trouba, která využívá páru pro zdravou přípravu pokrmů a pomáhá zachovat jejich nutriční hodnotu, přirozenou chuť a aroma. Trouba umožňuje střídat parní vaření s režimem horkovzdušné konvekce. Jakmile zásobník ohřeje vodu na požadovanou teplotu, pára je následně rovnoměrně přiváděna do prostoru trouby.




Parní trouba Combi 30"

FPCSO 300 TEM X



- Provedení z nerezové oceli
- 12 funkcí vaření
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Cyklus regenerace páry
- Kombinovaný režim přípravy pokrmů
- Cyklus asistovaného čištění CLEAN
- Interiér z nerezové oceli



VLASTNOSTI

Produktová řada Professional, určená pro vestavné spotřebiče, nabízí i těm nejnáročnějším zákazníkům možnost uspořádat spotřebiče do jednotné vertikální sestavy. Lze tak například kombinovat produkty stejné řady, jako jsou 30" trouba, parní trouba, mikrovlnná trouba a ohřevná zásuvka, a dosáhnout tak mimořádného estetického vzhledu i vysoké flexibility při přípravě pokrmů.

Parní trouba nabízí 12 funkcí přípravy pokrmů, mezi které patří například kombinované vaření a funkce AirFry. Digitální ovládání umožňuje využívat přednastavené režimy přípravy a zároveň vytvářet vlastní recepty. Standardní příslušenství zahrnuje teplotní sondu na maso, perforovaný plech s víkem, nerezový držák pro perforovaný plech, nerezový plech, plochý grilovací rošt a zásobník na vodu.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 306
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 320



NEREZOVÁ OCEL


FPCSO 300 TEM X
EAN 8019801031153



Mikrovlnná trouba Combi 30"

FPCMO 300 TEM X

- Provedení z nerezové oceli
- 10 funkcí vaření
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Mikrovlnné režimy (6 úrovní)
- Režim asistovaného větrání
- Režim kombinovaného vaření
- Režim mikrovlnné trouby a grilu
- Rozmrazování
- Interiér z nerezové oceli



VLASTNOSTI

Produktová řada Professional, určená pro vestavné spotřebiče, nabízí i těm nejnáročnějším zákazníkům možnost uspořádat spotřebiče do jednotné vertikální sestavy. Lze tak například kombinovat 30" troubu s dalšími produkty stejné řady, jako jsou parní trouba, mikrovlnná trouba a ohřevná zásuvka, a dosáhnout tak mimořádného estetického vzhledu i vysoké flexibility při přípravě pokrmů.

Mikrovlnná trouba nabízí 10 funkcí přípravy pokrmů, mezi které patří například kombinované vaření, mikrovlnný ohřev, grilování a funkce AirFry. Digitální ovládání umožňuje využívat přednastavené programy a režimy přípravy, stejně jako vytvářet vlastní recepty. Standardní příslušenství zahrnuje skleněný otočný talíř, nerezový plech, plochý grilovací rošt a kulatý grilovací rošt.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 307
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 320



NEREZOVÁ OCEL

FPCMO 300 TEM X
EAN 8019801031160

FULGOR
MILANO

PROFESSIONAL

FULGOR
MILANO

PROFESSIONAL

30 KÁVOVARY



Vestavný kávovar lze považovat za osobního baristu. Kávová zrna čerstvě namele a celý proces přípravy probíhá automaticky, přičemž použitá káva je ukládána do zásobníku na odpad. Stisknutím jediného tlačítka si můžete vybrat z 5 variant nápojů, od espressa až po cappuccino, stejně jako v kavárně.

Kromě snadného ovládání tento profesionální italský kávovar dokonale doplňuje spotřebiče FULGOR MILANO ve vaší kuchyni. Volitelný exkluzivní 30" PRO FRAME KIT zároveň umožňuje jeho dokonalé barevné sladění s ostatními vestavnými spotřebiči řady Professional.

PROFESSIONAL




30" Vestavný kávovar

FCM 4500 TF BK + F6PTK30BC

F30 CLEAN

- Povrchová úprava Deep Black
- 30 funkcí
- Dotykový TFT displej
- Automatické programy
- Zásobník na kávová zrna (200 g)
- Integrovaný nastavitelný mlýnek
- Nádoba na mléko
- Nádoba na vodu (1,8 l)
- Odnímatelný dávkovač teplé vody
- Odkapávací nádoba
- Pět velikostí šálků



VLASTNOSTI

Vestavný kávovar lze považovat za osobního baristu. Umožňuje uchovávat kávová zrna, čerstvě je namlít a automaticky ukládat kávovou sedlinu do sběrné nádoby. Jediným stisknutím tlačítka si můžete připravit 5 různých variant kávy, od espressa až po cappuccino, stejně jako v kavárně. Tento profesionální kávovar italské výroby se snadným ovládáním je dokonalým doplňkem kuchyňských spotřebičů FULGOR MILANO. Volitelný exkluzivní PRO FRAME KIT umožňuje jeho perfektní sladění s ostatními vestavnými spotřebiči řady Professional 30".

Dotykové ovládání a digitální displej zajišťují intuitivní a okamžité používání. Lze nastavit množství kávy i její intenzitu, od velmi jemné až po extra silnou. Díky automatickému cappuccinátoru a výdeji horké vody lze připravit také řadu dalších nápojů, včetně čaje a bylinných nálevů. Pro dosažení optimálních výsledků je možné také nastavit tvrdost vody. Systém je vybaven pohotovostním režimem pro úsporu elektrické energie a rozsáhlým bezpečnostním a informačním systémem, který upozorňuje například na nedostatek vody, nedostatek kávy, potřebu spuštění čisticího cyklu nebo výměnu odvápňovacího filtru.

Přístup k servisním částem je řešen praktickým otevíráním. Logo FULGOR MILANO lze volitelně umístit podle přání zákazníka.ą

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 309
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 365



ČERNÉ SKLO
FCM 4500 TF BK
EAN 8019801025077




SADA PRO FRAME
F6PTK30BC
EAN 8019801026265



30" Ohřevná zásuvka

FPWD 3024 X

- Provedení z nerezové oceli
- Otevření pomocí madla
- Funkce Keep-warm
- Rozmrazování
- Kynutí těsta
- Pomalé vaření do 85 °C
- Funkce předehřívání nádobí
- Funkce předehřívání šálku na kávu
- Konvekce
- Vnitřní osvětlení
- Tlumené dovírání (SOFT CLOSING)



VLASTNOSTI

Ohřevná zásuvka řady Professional je vyrobena kompletně z kovu a vyznačuje se čelním panelem z nerezové oceli a madlem v designu řady Professional. Nabízí několik funkcí, například udržování teploty pokrmů, rozmrazování, kynutí těsta, šetrné vaření až do 85 °C a předehřev nádobí.

Díky velkorysému vnitřnímu objemu 60 litrů je zásuvka vybavena nastavitelným termostatem v rozsahu 30–85 °C, protiskluzovou gumovou podložkou, vnitřním osvětlením a systémem SOFT CLOSING s teleskopickými výsuvy.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 321



NEREZOVÁ OCEL

FPWD 3024 X
EAN 8019801031221



NOVINKA

FULGOR
MILANO

PROFESSIONAL
48 RANGE TOP
VARNÉ DESKY
INDUKCE

Profesionální varná deska RANGE TOP spojuje styl a výkon, eleganci a efektivitu. Kombinace robustních materiálů a nejmodernějších technologií vytváří ikonický design, který je zároveň mimořádně všestranný a funkční.

Mezi charakteristické prvky této výrazné varné desky patří odolná konstrukce z nerezové oceli, elegantní provedení indukčního systému a praktické ovládání pomocí otočných knoflíků. Varná deska nabízí sedm varných zón, včetně flexibilní zóny BRIDGE a vysoce výkonné zóny DUAL MAX POWER.



PROFESSIONAL




48" Indukční varná deska Range Top

FSRT 4807 ID X



- Nerezové provedení
- Kovové knoflíky s povrchovou úpravou INOX
- 7 varných zón včetně 1 zóny Dual Max Power Ø 28 cm
- Sklokeramický povrch
- Senzor rozpoznání nádoby
- Funkce BOOST pro rychlý ohřev
- Flexibilní zóna BRIDGE
- Dětská bezpečnostní pojistka



VLASTNOSTI

Range Top od FULGOR MILANO se vyznačuje ikonickým designem řady SOFIA Professional a spojuje eleganci s vysokým výkonem v jednom řešení. Je navržen pro vestavnou instalaci a kombinuje odolné materiály s nejmodernějšími technologiemi. Varná deska je vybavena sedmi výkonnými indukčními zónami, včetně flexibilní zóny BRIDGE a vysoce výkonné zóny DUAL MAX POWER o průměru 28 cm. Černý sklokeramický povrch s úpravou odolnou proti poškrábání integruje ovládací displej pod sklem, zatímco praktické otočné knoflíky umožňují okamžité a intuitivní ovládání jednotlivých varných zón.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 302
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 322



NEREZOVÁ OCEL

FSRT 4807 ID X
EAN 8019801035021




36" Indukční varná deska Range Top

FSRT 3605 ID X





- Nerezové provedení
- Kovové knoflíky s povrchovou úpravou INOX
- 5 varných zón včetně 1 zóny Dual Max Power Ø 28 cm
- Sklokeramický povrch
- Senzor rozpoznání nádoby
- Funkce BOOST pro rychlý ohřev
- Dětská bezpečnostní pojistka



VLASTNOSTI

Range Top od FULGOR MILANO se vyznačuje ikonickým designem řady SOFIA Professional a spojuje eleganci s vysokým výkonem v jednom řešení. Je navržen pro vestavnou instalaci a kombinuje odolné materiály s nejmodernějšími technologiemi.

Varná deska je vybavena pěti výkonnými indukčními zónami, včetně vysoce výkonné zóny DUAL MAX POWER o průměru 28 cm. Černý sklokeramický povrch s úpravou odolnou proti poškrábání integruje ovládací displej pod sklem, zatímco praktické otočné knoflíky umožňují okamžité a intuitivní ovládání jednotlivých varných zón.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 302
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 323



NEREZOVÁ OCEL

FSRT 3605 ID X
EAN 8019801035007


30" Indukční varná deska Range Top

FSRT 3004 ID X





- Nerezové provedení
- Kovové knoflíky s povrchovou úpravou INOX
- 4 Zóny vaření
- Sklokeramický povrch
- Senzor rozpoznání nádoby
- Funkce BOOST pro rychlý ohřev
- Dětská bezpečnostní pojistka



VLASTNOSTI

Range Top od FULGOR MILANO se vyznačuje ikonickým designem řady SOFIA Professional a spojuje eleganci s vysokým výkonem v jednom řešení. Je navržen pro vestavnou instalaci a kombinuje vysoce kvalitní materiály s nejmodernějšími technologiemi.

Varná deska je vybavena čtyřmi výkonnými indukčními zónami, které jsou navrženy tak, aby zajišťovaly vysoký výkon a maximální efektivitu při vaření. Černý sklokeramický povrch s úpravou odolnou proti poškrábání integruje ovládací displej pod sklem, zatímco praktické otočné knoflíky umožňují okamžité a intuitivní ovládání jednotlivých varných zón.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 302
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 324



NEREZOVÁ OCEL

FSRT 3004 ID X
EAN 8019801035014

NOVINKA

FULGOR
MILANO

PROFESSIONAL
48 RANGE TOP
VARNÉ DESKY
PLYN



48" Range Top FULGOR MILANO ztělesňuje ikonickou eleganci kolekce SOFIA Professional a spojuje vytříbený design s vysokým výkonem při vaření. Je navržen pro vestavnou instalaci a vybaven robustními litinovými rošty a šesti výkonnými hořáky CRESCENDO, které zajišťují mimořádnou přesnost a maximální tvůrčí svobodu při přípravě pokrmů.


Oboustranná litinová grilovací deska přináší vysokou míru všestrannosti. Jedna strana je opatřena speciálními drážkami pro vytvoření autentického grilovacího efektu ve stylu barbecue, zatímco druhá nabízí hladkou plochu Teppanyaki, ideální pro tradiční japonský způsob přípravy pokrmů, který je považován za jednu z nejzdravějších kulinářských technik.



48" Plynová varná deska Range Top

FSRT 4807 G X

- Provedení z nerezové oceli
- Pro zemní plyn nebo LPG
- 6 Crescendo Dual hořáky
- 1 trubkový Teppanyaki hořák
- Matná černá smaltovaná mísa
- Profesionální litinové rošty
- Ocelové knoflíky






36" Plynová varná deska Range Top

FSRT 3606 G X

- Provedení z nerezové oceli
- Pro zemní plyn nebo LPG
- 6 hořáků Crescendo
- Matná černá smaltovaná mísa
- Profesionální litinové rošty
- Ocelové knoflíky



VLASTNOSTI

Range Top od FULGOR MILANO se vyznačuje ikonickým designem řady SOFIA Professional a spojuje eleganci s vysokým výkonem v jednom řešení. Je navržen pro vestavnou instalaci a kombinuje odolné materiály s nejmodernějšími technologiemi. Varná deska je vybavena robustními litinovými rošty, elegantním povrchem se speciální matně černou úpravou a praktickými otočnými knoflíky, které umožňují přesné ovládání šesti výkonných hořáků CRESCENDO. Oboustranná litinová grilovací deska nabízí dvě možnosti použití: jedna strana je opatřena speciálními drážkami pro dosažení perfektních výsledků při grilování, zatímco druhá nabízí hladkou plochu Teppanyaki, ideální pro tradiční japonský způsob přípravy pokrmů. Varná deska je navíc vybavena bezpečnostním systémem Gas-Stop, který v případě potřeby automaticky uzavře přívod plynu a zvyšuje tak bezpečnost při používání.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 302
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 325



NEREZOVÁ OCEL

FSRT 4807 G X
EAN 8019801035083

VLASTNOSTI

Range Top od FULGOR MILANO přebírá ikonický design řady SOFIA Professional. Pro zákazníky, kteří preferují vestavné řešení, představuje tento model – v kombinaci s profesionální vestavnou troubou – spojení robustních materiálů a nejmodernějších technologií, které zajišťuje vysokou všestrannost a funkčnost. Mezi charakteristické designové prvky patří ručně zpracovaná konstrukce z nerezové oceli, souvislé litinové rošty, varná plocha se speciální matně černou smaltovanou úpravou a kovové ovládací knoflíky. Vysoce kvalitní plynové hořáky CRESCENDO Dual s výkonem nastavitelným v rozsahu 450 až 4 500 W (NG) umožňují plynulou a přesnou regulaci výkonu na všech šesti varných zónách. Varná deska je samozřejmě vybavena také bezpečnostním systémem GasStop.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 302
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 326



NEREZOVÁ OCEL

FSRT 3606 G X
EAN 8019801017294



FULGOR
MILANO

PROFESSIONAL
ODSAVAČE PAR
48|36



Designově sladěný nástěnný odsavač par, dostupný ve dvou velikostech, byl navržen tak, aby účinně odváděl kouř, pachy, mastnotu a přebytečné teplo z prostoru kuchyně.

Dva výkonné elektromotory v kombinaci s nerezovými labyrintovými filtry zajišťují tiché a účinné odsávání nežádoucích pachů. Boční LED osvětlení zároveň dokonale nasvětluje varnou plochu.

VLASTNOSTI

DVOJITÝ MOTOR

Dvojice elektromotorů s hliníkovým tělem zajišťuje dostatečný odsávací výkon i při intenzivním používání.

PROFESIONÁLNÍ FILTRY

Nerezové labyrintové filtry zlepšují proudění vzduchu a účinně zachycují mastnotu. Díky odkapávacím miskám na tuk navíc usnadňují údržbu a čištění odsavače par.

OVLÁDÁNÍ SOFT-TOUCH

Uživatelsky přívětivé ovládání zajišťuje přesné nastavení a snadnou koordinaci jednotlivých funkcí.

LED OSVĚTLENÍ

Dvě vysoce účinné boční LED světelné lišty zajišťují optimální osvětlení varné plochy.

PROFESSIONAL


PROFESSIONAL



48" Nástěnný odsavač par

FPRHD 482 TC X

- Ovládání Soft Touch
- Povrch. úprava z nerezové oceli AISI 430
- 2 motory
- Sací výkon 1,450 m 3 /h
- 4 úrovně odsávání
- Časovač automatického vypnutí
- Hlučnost od 48 do 75 dBA
- 2 LED světelné lišty
- Nerezový labyrintový tukový filtr + indikace nasycení filtru
- Odkapávací miska na tuk + zpětná klapka
- Energetická třída A



VLASTNOSTI

48" nástěnný odsavač par je dostupný ve dvou povrchových provedeních: nerezová ocel a matná černá. Je navržen tak, aby účinně odváděl kouř, páru a přebytečné teplo z prostoru kuchyně. Je vybaven dvěma výkonnými motory, které v kombinaci s nerezovými tukovými filtry typu Baffle zajišťují tiché a účinné odsávání pachů. S volitelným HP filtrem s aktivním uhlím může odsavač pracovat také v recirkulačním režimu. Osvětlení pomocí dvou bočních LED světelných lišt zajišťuje optimální nasvícení varné plochy.

Na vyžádání:

- 48" nerezová ocelová komínová
- 48" komínová sada v matně černém provedení
- HP filtr s aktivním uhlímą

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 303
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 327



NEREZOVÁ OCEL

FPRHD 482 TC X
EAN 8019801022038



MATNÁ ČERNÁ


FPRHD 482 TC MBK
EAN 8019801022076



36" Nástěnný odsavač par

FPRHD 362 TC X

- Ovládání Soft Touch
- Povrch. úprava z nerezové oceli AISI 430
- 2 motory
- Sací výkon 1,450 m 3 /h
- 4 úrovně odsávání
- Časovač automatického vypnutí
- Hlučnost od 48 do 75 dBA
- 2 LED světelné lišty
- Nerezový labyrintový tukový filtr + indikace nasycení filtru
- Odkapávací miska na tuk + zpětná klapka
- Energetická třída A



VLASTNOSTI

36" nástěnný odsavač par je dostupný ve dvou povrchových provedeních: nerezová ocel a matná černá. Je navržen tak, aby účinně odváděl kouř, páru a přebytečné teplo z prostoru kuchyně. Je vybaven dvěma výkonnými motory, které v kombinaci s nerezovými tukovými filtry typu Baffle zajišťují tiché a účinné odsávání pachů. S volitelným HP filtrem s aktivním uhlím může odsavač pracovat také v recirkulačním režimu. Osvětlení pomocí dvou bočních LED světelných lišt zajišťuje optimální nasvícení varné plochy.

Na vyžádání:

- 36" komínová stavebnice z nerezové oceli
- 36" komínová sada v matně černém provedení
- HP filtr s aktivním uhlím

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 303
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 327



NEREZOVÁ OCEL

FPRHD 362 TC X
EAN 8019801022021



MATNÁ ČERNÁ

FPRHD 362 TC MBK
EAN 8019801022069

FULGOR
MILANO



FULGOR
MILANO

BBQ



BBQ

FULGOR
MILANO

BBQ

VENKOVNÍ VAŘENÍ

Díky řadě FULGOR BBQ můžete grilovat, vařit i péct maso, ryby a zeleninu na zahradě, u bazénu nebo na terase. Grily FULGOR nabízejí vysokou všestrannost a špičkový výkon.

BBQ

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Čištění grilu nebylo nikdy jednodušší díky nerezovému provedení a nerezovým varným plochám. Nerezová ocel je vysoce hygienický a odolný materiál, který navíc neovlivňuje přirozenou chuť připravovaných pokrmů.

Jednotlivé komponenty jsou do konstrukce zasazeny tak, aby je bylo možné snadno vyjmout. Rošty i grilovací desku tak lze jednoduše demontovat a umýt.

TEPPANYAKI

Nerezová grilovací deska je vhodná pro přípravu pokrmů metodou Teppanyaki, tradičním japonským způsobem vaření, který je považován za jednu z nejzdravějších metod, protože pomáhá zachovat nutriční hodnotu, přirozenou chuť a aroma pokrmů.

Grilovací desku a rošty lze uspořádat podle aktuálních potřeb při přípravě pokrmů. Při změně jejich umístění je však nutné odpovídajícím způsobem přemístit také deflektory plynových hořáků určené pro rošty.

GRILOVÁNÍ

Velkoryse dimenzované nerezové grilovací rošty, které jsou součástí grilu, jsou ideální pro přípravu větších porcí masa nebo ryb. Volitelně jsou k dispozici také litinové rošty, které lze zakoupit samostatně.

VÍKA

Gril FULGOR BBQ lze doplnit víkem (volitelné příslušenství), které je podle vašich preferencí dostupné ve dvou provedeních – vysokém nebo nízkém.

Vysoké víko má dvoustěnnou konstrukci a je vybaveno teploměrem pro kontrolu teploty uvnitř grilu při zavřeném víku. Nízké víko je určeno především k ochraně grilovací plochy před nepříznivými povětrnostními podmínkami.

Obě varianty jsou vybaveny madlem v designu řady Professional.

BEZPEČNOST

Není nutné žádné elektrické připojení – k zapálení hořáků postačuje baterie. Hořáky jsou vybaveny bezpečnostním systémem detekce plamene a ventilem pro automatické uzavření přívodu plynu.

KOVOVÉ KNOFLÍKY

Velké kovové ovládací knoflíky FULGOR Professional jsou navrženy tak, aby zajišťovaly pohodlný a ergonomický úchop.


BBQ

MATNÁ ČERNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Matně černé provedení dodává grilu i víkům jedinečný a osobitý vzhled.


ERGONOMICKÉ OVLÁDÁNÍ

Ocelové madlo a ovládací knoflíky jsou mimořádně odolné a zároveň se snadno používají.

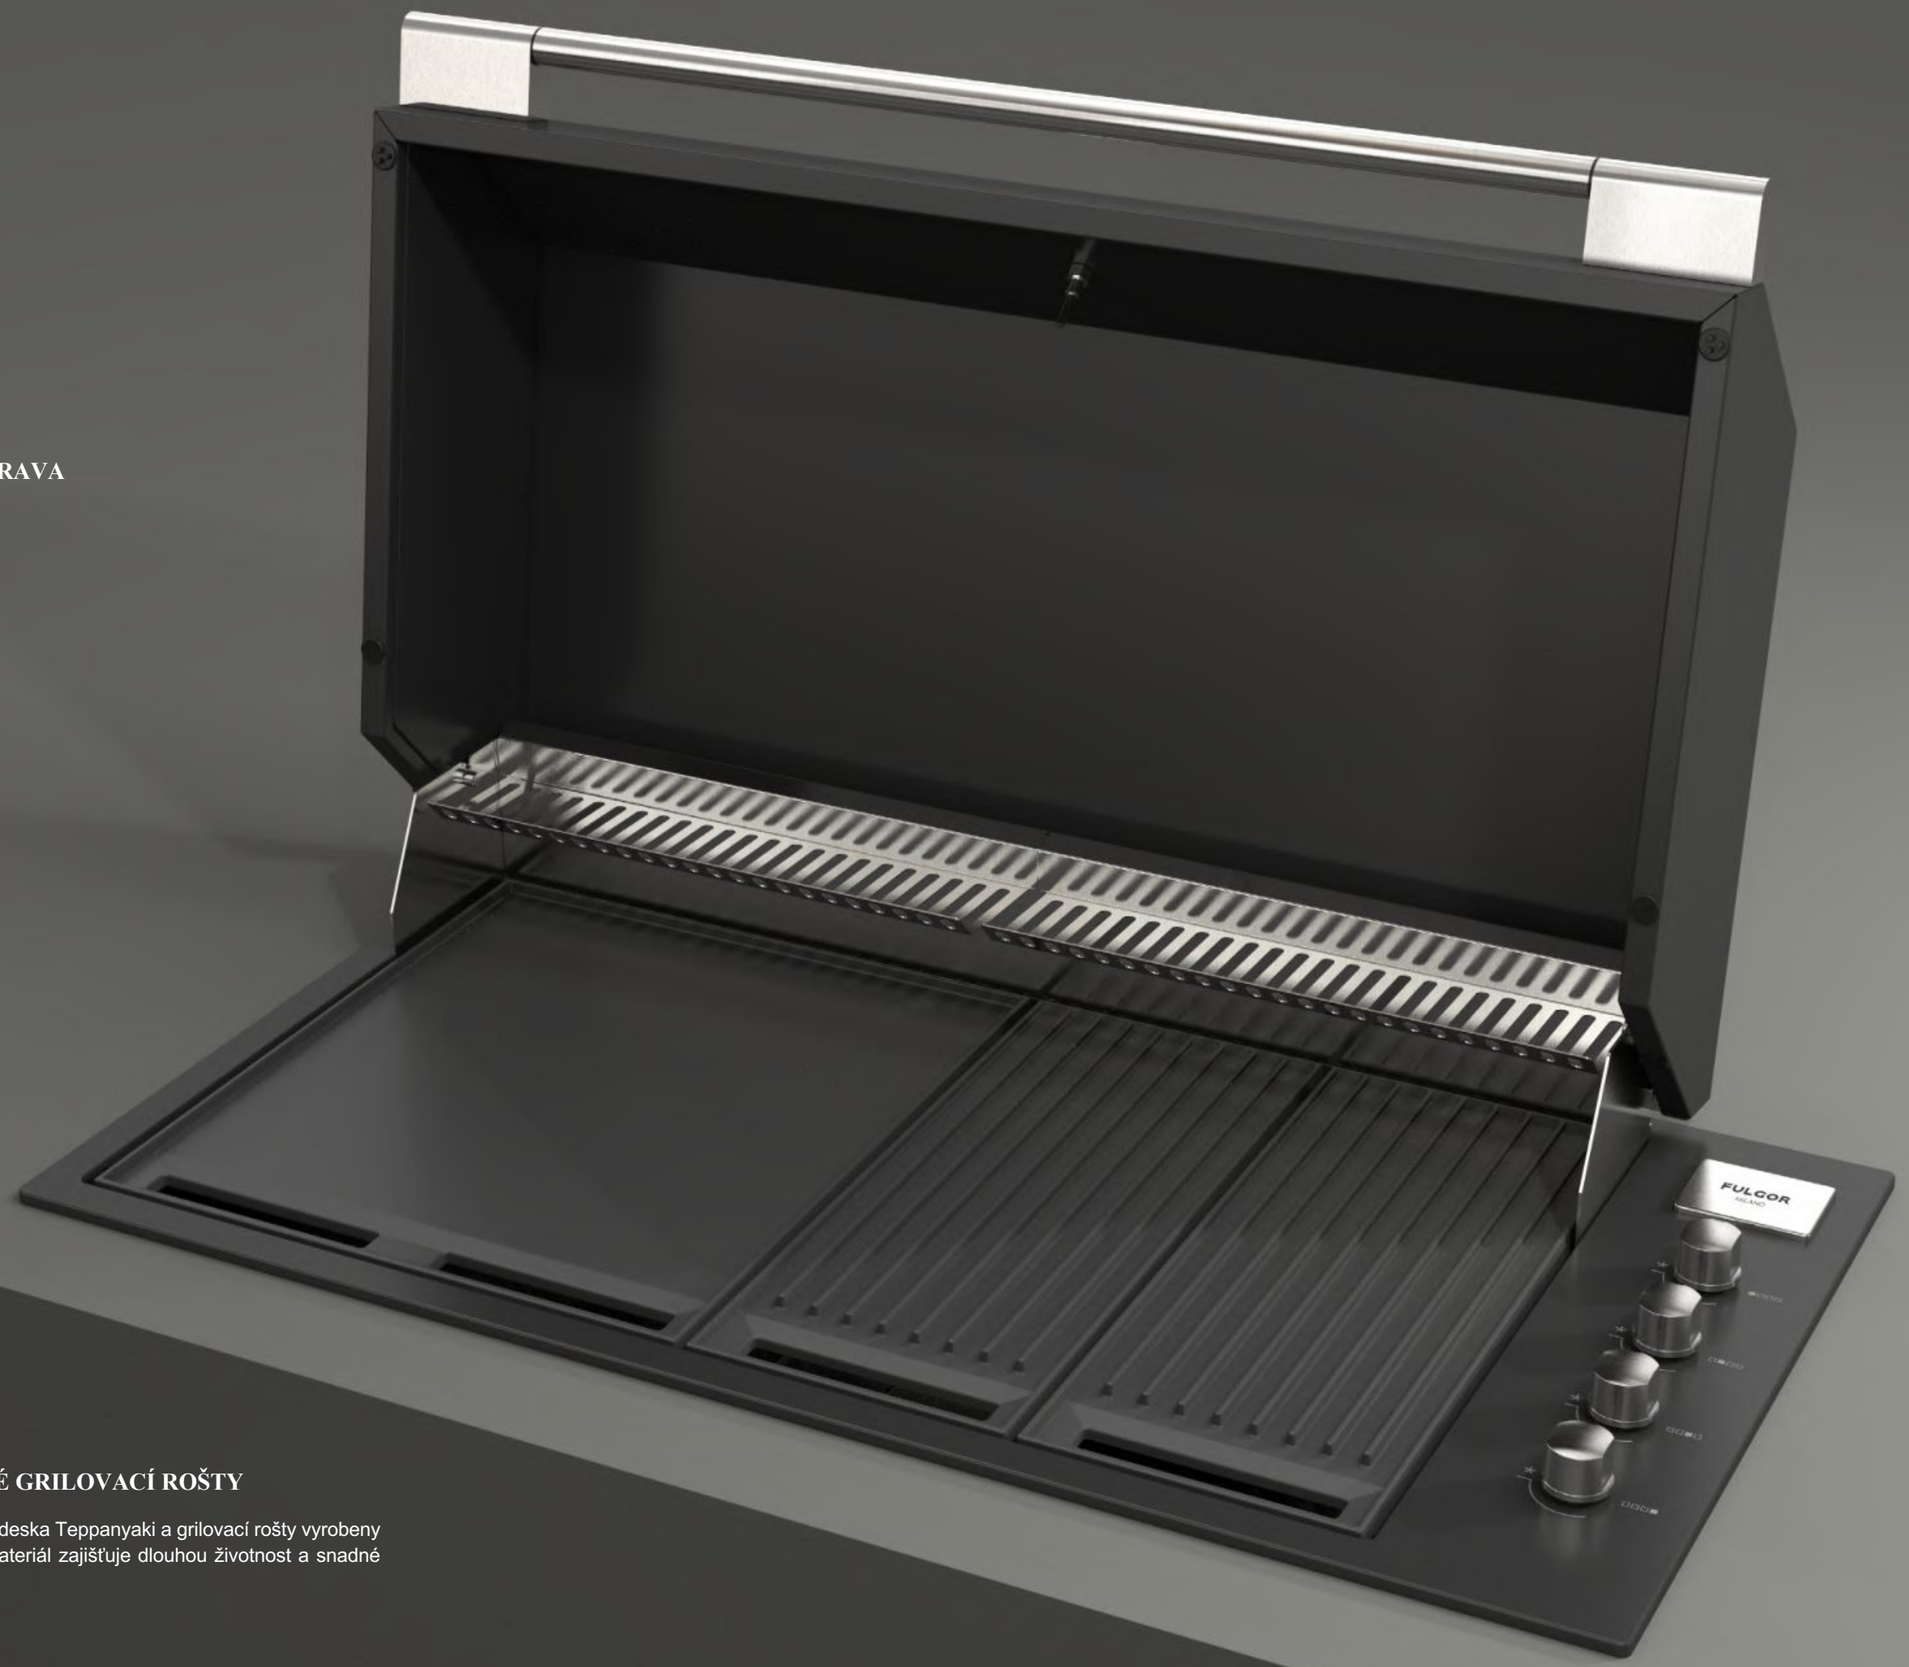

DESKA TEPPANYAKI A LITINOVÉ GRILOVACÍ ROŠTY


V elegantním matně černém provedení jsou deska Teppanyaki a grilovací rošty vyrobeny z vysoce odolné smaltované litiny. Tento materiál zajišťuje dlouhou životnost a snadné čištění.

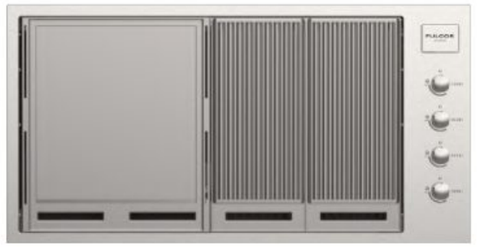

Gril 1000 G X

FOBQ 1000 G X

• Nerezová ocel AISI 316
• Pro zemní plyn nebo LPG
• 4 in-line trubkové plynové hořáky
• Kovové ovládací knoflíky
• Elektronické zapalování napájené baterií
• Nerezový Teppanyaki rošt
• 2 nerezové grilovací rošty
• Vyjímatelná odkapávací miska na tuk



VLASTNOSTI

Vestavný gril FULGOR MILANO z nerezové oceli AISI 316 je vybaven čtyřmi trubkovými plynovými hořáky o celkovém výkonu přibližně 15,2 kW. Součástí standardní výbavy jsou speciální trysky pro přestavbu na jiný typ plynu, takže gril lze používat jak na zemní plyn (NG), tak na LPG.

Uspořádání hořáků v jedné linii umožňuje oddělit jednotlivé grilovací zóny a současně pracovat s rozdílnými teplotami. Gril je vybaven bezpečnostním systémem Gas-Stop.

Mezi volitelné příslušenství patří kromě různých typů roštů také dvě varianty víka – vysoké a nízké.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 304
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 328




NEREZOVÁ OCEL
FOBQ 1000 G X
EAN 8019801021857



Gril 1000 G MBK

FOBQ 1000 G MBK

• Matná černá smaltovaná ocel
• Pro zemní plyn nebo LPG
• 4 in-line trubkové plynové hořáky
• Kovové ovládací knoflíky
• Elektronické zapalování napájené baterií
• Litinový Teppanyaki rošt
• 2 litinové grilovací rošty
• Vyjímatelná odkapávací miska na tuk



VLASTNOSTI

Vestavný gril FULGOR MILANO v provedení z matně černé smaltované oceli je standardně vybaven robustními litinovými rošty a čtyřmi trubkovými plynovými hořáky o celkovém výkonu přibližně 15,2 kW.

Součástí standardní výbavy jsou speciální trysky pro přestavbu na jiný typ plynu, které umožňují použití jak zemního plynu (NG), tak LPG. Uspořádání hořáků v jedné linii umožňuje oddělit jednotlivé grilovací zóny a současně pracovat s rozdílnými teplotami.

Gril je vybaven bezpečnostním systémem Gas-Stop. Mezi volitelné příslušenství patří kromě různých typů roštů také dvě varianty víka – vysoké a nízké.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 304
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 329




MATNÁ ČERNÁ
FOBQ 1000 G MBK
EAN 8019801021888



Vysoké víko 1000 X

FOBQ HL 1000 X

• Povrchová úprava z nerezové oceli AISI 316
• Vnější teploměr
• Vnitřní regulace teploty
• Trubkové madlo z nerezové oceli

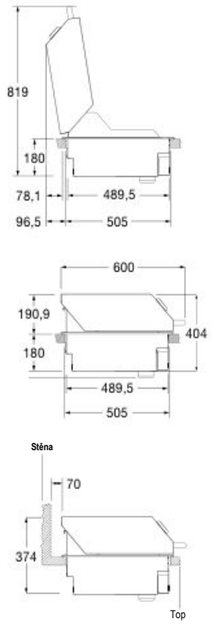

POZNÁMKA: Na obrázku je kromě víka vyobrazen také gril BBQ, který se prodává samostatně.

Technické údaje Nerezová ocel str. 228
Technické údaje Matný Černý str. 329



NEREZOVÁ OCEL
FOBQ HL 1000 X
EAN 8019801021864




MATNÁ ČERNÁ
FOBQ HL 1000 MBK
EAN 8019801021895



Nízké víko 1000 X

FOBQ LL 1000 X

• Povrchová úprava z nerezové oceli AISI 316
• Ploché madlo z nerezové oceli

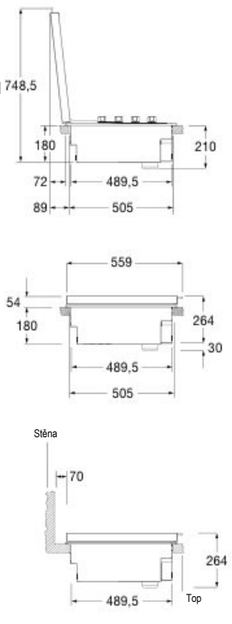

POZNÁMKA: Na obrázku je kromě víka vyobrazen také gril BBQ, který se prodává samostatně.

Technické údaje Nerezová ocel str. 228
Technické údaje Matný Černý str. 329



NEREZOVÁ OCEL
FOBQ LL 1000 X
EAN 8019801021871



MATNÁ ČERNÁ
FOBQ LL 1000 MBK
EAN 8019801021901

BARBECUE




Gril 800 G X

FOBQ 803 G X

PLYN

- Nerezová ocel AISI 316
- Pro zemní plyn nebo LPG
- 3 in-line trubkové plynové hořáky
- Kovové ovládací knoflíky
- Elektronické zapalování napájené baterií
- 3 nerezové grilovací rošty
- Vyjímatelná odkapávací miska na tuk



VLASTNOSTI

Vestavný gril FULGOR MILANO z nerezové oceli AISI 316 je vybaven třemi trubkovými plynovými hořáky o celkovém výkonu přibližně 11,4 kW. Součástí standardní výbavy jsou speciální trysky pro přestavbu na jiný typ plynu, které umožňují použití jak zemního plynu (NG), tak LPG.

Uspořádání hořáků v jedné linii umožňuje oddělit jednotlivé grilovací zóny a současně pracovat s rozdílnými teplotami. Gril je vybaven bezpečnostním systémem Gas-Stop.

Mezi volitelné příslušenství patří kromě grilovací desky Teppanyaki a různých typů roštů také dvě varianty víka – vysoké a nízké.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 304
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 330



NEREZOVÁ OCEL

FOBQ 803 G X
EAN 8019801027392




Gril 800 G MBK

FOBQ 803 G MBK

PLYN

- Černá matná smaltovaná ocel
- Pro zemní plyn nebo LPG
- 3 in-line trubkové plynové hořáky
- Kovové ovládací knoflíky
- Elektronické zapalování napájené baterií
- 3 litinové stojany na gril
- Vyjímatelná odkapávací miska na tuk



VLASTNOSTI

Vestavný gril FULGOR MILANO v provedení z matně černé smaltované oceli je standardně vybaven robustními litinovými rošty a třemi trubkovými plynovými hořáky o celkovém výkonu přibližně 11,4 kW.

Součástí standardní výbavy jsou speciální trysky pro přestavbu na jiný typ plynu, které umožňují použití jak zemního plynu (NG), tak LPG. Uspořádání hořáků v jedné linii umožňuje oddělit jednotlivé grilovací zóny a současně pracovat s rozdílnými teplotami.

Gril je vybaven bezpečnostním systémem Gas-Stop. Mezi volitelné příslušenství patří kromě grilovací desky Teppanyaki a různých typů roštů také dvě varianty víka – vysoké a nízké.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 304
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 331



MATNÁ ČERNÁ

FOBQ 803 G MBK
EAN 8019801031344

BBQ

BARBECUE


VENKOVNÍ GRILY



Vysoké víko 800

FOBQ HL 800 X

- Povrchová úprava z nerezové oceli AISI 316
- Vnější teploměr
- Vnitřní regulace teploty
- Trubkové madlo z nerezové oceli

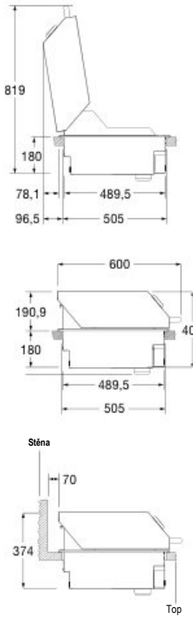

POZNÁMKA: Na obrázku je kromě víka vyobrazen také gril BBQ, který se prodává samostatně.

Technické údaje Nerezová ocel str. 330
Technické údaje Matný Černý str. 331



NEREZOVÁ OCEL

FOBQ HL 800 X
EAN 8019801027453



MATNÁ ČERNÁ


FOBQ HL 800 MBK
EAN 8019801031269



Nízké víko 800

FOBQ LL 800 X

- Povrchová úprava z nerezové oceli AISI 316
- Ploché madlo z nerezové oceli

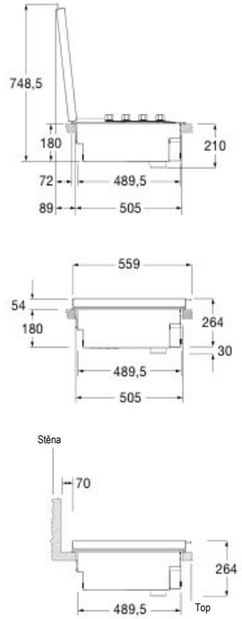

POZNÁMKA: Na obrázku je kromě víka vyobrazen také gril BBQ, který se prodává samostatně.

Technické údaje Nerezová ocel str. 330
Technické údaje Matný Černý str. 331



NEREZOVÁ OCEL

FOBQ LL 800 X
EAN 8019801027446



MATNÁ ČERNÁ


FOBQ LL 800 MBK
EAN 8019801031962



Gril 600 TY G X

FOBQ 601 TY G X

- Pro zemní plyn nebo LPG
- Povrchová úprava z nerezové oceli AISI 316
- 2 in-line trubkové plynové hořáky
- Kovové ovládací knoflíky
- Elektronické zapalování napájené baterií
- Nerezový Teppanyaki rošt
- Vyjímatelná odkapávací miska na tuk



VLASTNOSTI

Vestavný gril FULGOR MILANO z nerezové oceli AISI 316 je dodáván s deskou Teppanyaki a je vybaven dvěma trubkovými plynovými hořáky o celkovém výkonu přibližně 7,6 kW.

Součástí standardní výbavy jsou speciální trysky pro přestavbu na jiný typ plynu, které umožňují použití jak zemního plynu (NG), tak LPG. Uspořádání hořáků v jedné linii umožňuje oddělit jednotlivé grilovací zóny a současně pracovat s rozdílnými teplotami.

Gril je vybaven bezpečnostním systémem Gas-Stop. Mezi volitelné příslušenství patří kromě různých typů roštů také dvě varianty víka – vysoké a nízké.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 304
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 330



NEREZOVÁ OCEL


FOBQ 601 TY G X
EAN 8019801027415



Gril 600 G X

FOBQ 602 G X

- Pro zemní plyn nebo LPG
- Povrchová úprava z nerezové oceli AISI 316
- 2 in-line trubkové plynové hořáky
- Kovové ovládací knoflíky
- Elektronické zapalování napájené baterií
- 2 nerezové rošty
- Vyjímatelná odkapávací miska na tuk



VLASTNOSTI

Vestavný gril FULGOR MILANO z nerezové oceli AISI 316 je dodáván se dvěma nerezovými rošty a je vybaven dvěma trubkovými plynovými hořáky o celkovém výkonu přibližně 7,6 kW.

Součástí standardní výbavy jsou speciální trysky pro přestavbu na jiný typ plynu, které umožňují použití jak zemního plynu (NG), tak LPG. Uspořádání hořáků v jedné linii umožňuje oddělit jednotlivé grilovací zóny a současně pracovat s rozdílnými teplotami.

Gril je vybaven bezpečnostním systémem Gas-Stop. Mezi volitelné příslušenství patří kromě desky Teppanyaki a různých typů roštů také dvě varianty víka – vysoké a nízké.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 304
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 330



NEREZOVÁ OCEL


FOBQ 602 G X
EAN 8019801027408



Vysoké víko 600

FOBQ HL 600 X

- Povrchová úprava z nerezové oceli AISI 316
- Vnější teploměr
- Vnitřní regulace teploty
- Trubkové madlo z nerezové oceli

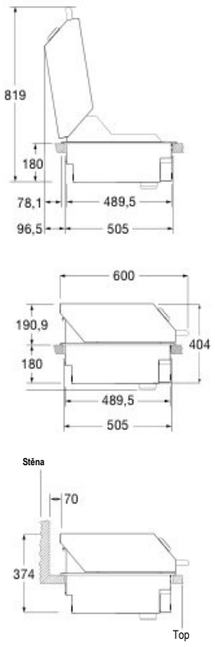

POZNÁMKA: Na obrázku je kromě víka vyobrazen také gril BBQ, který se prodává samostatně.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 330



NEREZOVÁ OCEL


FOBQ HL 600 X
EAN 8019801027439



Nízké víko 600

FOBQ LL 600 X

- Povrchová úprava z nerezové oceli AISI 316
- Ploché madlo z nerezové oceli

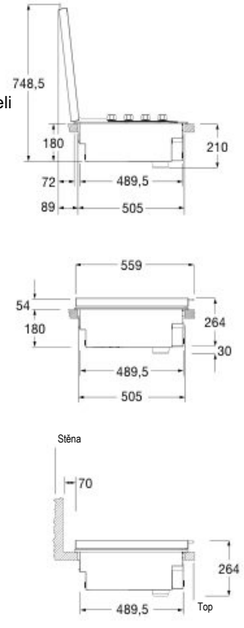

POZNÁMKA: Na obrázku je kromě víka vyobrazen také gril BBQ, který se prodává samostatně.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 330



NEREZOVÁ OCEL

FOBQ LL 600 X
EAN 8019801027422

FULGOR
MILANO

VODA SE TOUŽÍ PROMĚNIT V PÁRU
A
PÁRA SE ZNOVU STÁT VODU

(Marguerite Yourcenarová)





PARNÍ TROUBA ATMOS

CLUSTER

FULGOR
MILANO

CLUSTER
KOLEKCE

Deep Black a kov, černé sklo a nerezová ocel: kombinace těchto materiálů vytváří charakteristický a moderní vzhled řady CLUSTER.

Originální design madla a ovládacího panelu dodává řadě CLUSTER jedinečný a exkluzivní charakter.

CLUSTER

MULTIFUNKČNÍ TROUBY

FULGOR MILANO







PIZZA PIZZERIA 350°C – FUNKCE PRO PEČENÍ PIZZY PŘI 350°C

Trouba PYRO Pizza od FULGOR MILANO je první troubou pro domácí použití, která dokáže připravit několik pizz současně během pouhých 3 minut, podobně jako tradiční pec na dřevo. Výsledkem je dokonale upečená pizza.

Trouba dosahuje teploty až 350 °C, takže můžete servírovat čerstvě upečenou a horkou pizzu všem hostům současně. Díky ovládání CREACTIVE Extended s dvojitou klávesnicí je volba správné funkce pečení mimořádně jednoduchá. Stačí na displeji zvolit požadovaný recept a trouba se postará o vše ostatní.

TEPELNĚ IZOLOVANÁ DVÍŘKA S TLUMENÝM DOVÍRÁNÍM

Tři tepelně reflexní skla dvířek tvoří účinnou bezpečnostní bariéru, která pomáhá udržet teplo uvnitř prostoru trouby, a to i během pyrolytického samočištění. Některé modely jsou vybaveny plně výsuvnými teleskopickými lištami, které usnadňují manipulaci s plechy.

Trouby CLUSTER 60/75/90 jsou vybaveny tepelně-izolovanými dvířky se systémem SOFT CLOSING pro plynulé a šetrné dovírání.

AUTOMATICKÉ OTEVŘENÍ OVLÁDACÍHO PANELU

Prémiový model ATMOS je vybaven automatickým systémem otevírání ovládacího panelu, který umožňuje doplnit vodu do zásobníku bez nutnosti otevírat dvířka trouby, a tím zabraňuje zbytečným tepelným ztrátám.

Velký zásobník na vodu je snadno přístupný a vybaven vnitřními přepážkami, které pomáhají zabránit rozlití vody. Díky systému senzorů lze hladinu vody v zásobníku kontrolovat přímo na ovládacím panelu.

SPECIÁLNÍ PARNÍ GENERÁTOR

Model ATMOS je vybaven speciálním parním generátorem se dvěma úrovněmi výkonu, který umožňuje rychle dosáhnout nastavené teploty a následně ji efektivně udržovat. Díky tomu lze při stejném množství vody prodloužit dobu parního vaření.

SNADNÉ ČIŠTĚNÍ

Automatický program odvápnění, který se spouští v pravidelných intervalech, spolu s funkcemi čištění vnitřního prostoru trouby a parního okruhu řadí model ATMOS mezi špičkové produkty nejvyšší řady.

100x100 STEAM

Díky funkci 100x100 Steam můžete připravovat pokrmy v páře a zároveň zachovat jejich přirozenou chuť a nutriční hodnotu.

PARNÍ IMPULS

Při horkovzdušném nebo statickém pečení můžete po dosažení teploty nad 100 °C kdykoli přidat dávku páry pomocí funkce PUFF of STEAM. Tato funkce je obzvláště vhodná pro přípravu zeleniny, ryb, příloh a také ovoce.

NASTAVITELNÁ PÁRA

U všech režimů parního vaření a u některých speciálních receptů lze až do teploty 100 °C nastavovat teplotu po 1 °C. Nad touto hranicí se teplota nastavuje v krocích po 5 °C. Díky tomu lze pro každý recept přesně nastavit optimální množství páry.



FULGOR
MILANO

CLUSTER
TROUBA ATMOS

ATMOS je nejnovějším přírůstkem v nabídce trub FULGOR MILANO. Jedná se o parní troubu s 24 funkcemi přípravy, která je ideální jak pro náročné, tak pro jednoduché pokrmy. ATMOS je synonymem všestrannosti – pro každý způsob přípravy nabízí vhodnou funkci a zároveň poskytuje úsporný provoz, který odpovídá energetické třídě A++.

Jediná trouba tak umožňuje parní i tradiční přípravu pokrmů. ATMOS je dostupný v elegantním designu řady CLUSTER a v profesionálním nerezovém provedení řady PLANO. Je vyroben z vysoce kvalitních materiálů s důrazem na každý detail a jeho konstrukce je navržena tak, aby si zachovala svou kvalitu a spolehlivost po dlouhá léta.

CREACTIVE

EXTENDED

FULGOR
MILANO

OVLÁDACÍ SYSTÉM CREACTIVE PRO ASISTOVANOU PŘÍPRAVU POKRMŮ


Výběr správné funkce přípravy pokrmů je nyní mimořádně snadný. Stačí na displeji zvolit požadovaný recept a trouba se postará o vše ostatní.

Ovládací systém CREACTIVE EXTENDED umožňuje přizpůsobit přednastavené recepty vašim potřebám, například změnou hmotnosti pokrmu a doby přípravy. Systém zároveň zvyšuje celkový výkon trouby, pomáhá snižovat spotřebu energie a rozšiřuje nabídku dostupných funkcí.



VÍCEÚROVŇOVÉ PEČENÍ

Teplo je uvnitř trouby rozváděno rovnoměrně a stabilně. Díky systému asistované ventilace můžete připravovat několik pokrmů současně na více úrovních, aniž by docházelo k přenosu chutí a vůní mezi jednotlivými pokrmy.



GRILOVÁNÍ

Funkce grilu je ideální pro opečení steaku nebo pečeně dozlatova, přičemž maso zůstává šťavnaté a křehké.



TRADIČNÍ KUCHYNĚ

Tento způsob přípravy je ideální pro přirozené propojení chutí, zatímco se teplo uvnitř trouby rovnoměrně rozvádí.




PIZZA PIZZERIA 350°C

Ten pocit, když upečete pizzu jako v tradiční peci na dřevo! Trouba PYRO Pizza je vyrobena z vysoce kvalitních materiálů a vybavena nejmodernějšími technologiemi. Dosahuje teploty až 350 °C, díky čemuž připraví pizzu za pouhé 3 minuty.



UPRAVITELNÉ RECEPTY

Ovládací panel využívá přednastavené programy přípravy pokrmů s předvolenými parametry, které usnadňují každodenní vaření. Zároveň můžete upravit dobu i způsob přípravy podle vlastních potřeb, rozvinout svou kreativitu a přizpůsobit výsledek individuálním požadavkům.



SAMOČISTICÍ FUNKCE

Funkci samočištění lze jednoduše zvolit na displeji. Během čisticího cyklu se vnitřní prostor trouby zahřeje na vysokou teplotu, při které dojde ke spálení zbytků mastnoty a pokrmů, zatímco bezpečnostní systém automaticky uzamkne dvířka.

Po dokončení cyklu stačí vzniklý popel setřít vlhkým hadříkem bez použití čisticích prostředků.

CLUSTER




Multifunkční trouba XXL 90

FCLO 9615 TEM 2F BK

F16 CLEAN A+

- Povrchová úprava Deep Black
- 16 funkcí
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Ovládání Creactive Extended
- Teplotní sonda
- Rychlý předehřev BOOSTER
- Tlumené dovírání
- Teleskopické výsuvy
- Cyklus asistovaného čištění CLEAN
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly
- Energetická třída A+



VLASTNOSTI

Multifunkční trouba o šířce 90 cm je vybavena praktickým rozhraním Touch Control, které umožňuje snadno vybírat z řady přednastavených programů nebo vytvářet vlastní recepty podle individuálních potřeb. Velkorysý vnitřní objem 100 litrů umožňuje připravovat více pokrmů současně, zatímco systém se dvěma ventilátory zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla a konzistentní výsledky pečení. Díky teplotní sondě na maso lze přesně sledovat průběh přípravy měřením vnitřní teploty pokrmu.

Standardní příslušenství zahrnuje dvě sady teleskopických výsuvů, teplotní sondu, smaltovaný plech, plochý rošt, sadu pro grilování na otočném rožni a smaltovaný plech pro AirFry.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 332



Sklo Deep Black

FCLO 9615 TEM 2F BK
EAN 8019801023288




Multifunkční PYRO PIZZA trouba XL 75

FCLPO 7515 P TEM BK

F18 350 A+

- Povrchová úprava Deep Black
- 18 funkcí
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Ovládání Creactive Extended
- Teplotní sonda
- Rychlý předehřev BOOSTER
- Tlumené dovírání
- Teleskopické výsuvy
- Trouba s pyrolytickým čištěním
- Tepelně izolovaná dvířka se 4 skly
- Energetická třída A+



VLASTNOSTI

Trouba PYRO Pizza připraví pizzu při teplotě 350 °C za pouhé 3 minuty díky funkci Pizza Pizzeria. Ovládací panel nabízí řadu funkcí, včetně přednastavených programů pečení a možnosti jejich úpravy podle vlastních potřeb.Pomocí teplotní sondy na maso lze přesně sledovat průběh přípravy měřením teploty uvnitř pokrmu. Vnitřní prostor trouby se čistí automaticky díky pyrolytické samočisticí funkci.

Součástí standardního příslušenství jsou dvě sady teleskopických výsuvů, teplotní sonda na maso, smaltovaný plech, plochý rošt, smaltovaný plech pro AirFry a pizza set (kulatý rošt, lopatka a pizza kámen).

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 333



Sklo Deep Black

FCLPO 7515 P TEM BK
EAN 8019801037223




Multifunkční trouba XL 75

FCLO 7515 TEM BK

F16 CLEAN A+

- Povrchová úprava Deep Black
- 16 funkcí
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Ovládání Creactive Extended
- Teplotní sonda
- Rychlý předehřev BOOSTER
- Tlumené dovírání
- Teleskopické výsuvy
- Cyklus asistovaného čištění CLEAN
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly
- Energetická třída A+



VLASTNOSTI

Prostřednictvím elegantního a intuitivního rozhraní Touch Control lze snadno vybírat z přednastavených programů, vytvářet vlastní recepty a ukládat je pro pozdější použití. Trouba tak nabízí maximální flexibilitu a přesnost při každé přípravě. Díky praktické šířce 75 cm umožňuje tato multifunkční trouba připravovat více pokrmů současně. Pomocí teplotní sondy na maso lze snadno kontrolovat průběh pečení měřením vnitřní teploty pokrmu a dosahovat tak dokonale přesných výsledků.

Standardní příslušenství zahrnuje dvě sady teleskopických výsuvů, teplotní sondu, smaltovaný plech, plochý rošt, sadu pro grilování na otočném rožni a smaltovaný plech pro AirFry.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 332



Sklo Deep Black

FCLO 7515 TEM BK
EAN 8019801023264




Parní trouba 75x45

FCLSO 7510 TEM BK

F11 AUTO INOX CLEAN A++

- Povrchová úprava Deep Black
- 11 funkcí
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Ovládání Creactive Extended
- Teplotní sonda
- Vaření v páře
- Kombinované pečení
- Cyklus regenerace páry
- Cyklus asistovaného čištění CLEAN
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly
- Energetická třída A++



VLASTNOSTI

Ovládací panel nabízí řadu funkcí, včetně přednastavených programů přípravy pokrmů a možnosti upravovat recepty podle vlastních potřeb. Pomocí teplotní sondy na maso lze dosáhnout přesných výsledků, protože umožňuje sledovat průběh přípravy měřením teploty uvnitř pokrmu.

Součástí standardního příslušenství jsou teplotní sonda na maso, perforovaný plech s víkem, nerezový držák pro perforovaný plech, nerezový plech, plochý rošt a zásobník na vodu.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 334



Sklo Deep Black


FCLSO 7510 TEM BK
EAN 8019801031979



Mikrovlnná trouba 75x45

FCLMO 7510 TEM BK

- Povrchová úprava Deep Black
- 10 Kombinovaných Funkcí
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Ovládání Creactive Extended
- Automatické programy pečení
- Mikrovlnný ohřev se 6 stup. výkonu
- Mikrovlnný ohřev + konvekce
- Mikrovlnný ohřev a gril
- Rozmrazování
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly



VLASTNOSTI

Ovládací panel nabízí řadu funkcí, včetně přednastavených programů přípravy pokrmů a možnosti upravovat recepty podle vlastních potřeb. Kombinovaná trouba FULGOR MILANO představuje řešení pro rychlý ohřev i přípravu pokrmů, protože spojuje výhody mikrovlnné trouby a tradiční horkovzdušné trouby. Nabízí tak vysoký výkon a široké možnosti využití v kompaktním provedení. Díky kombinaci mikrovlnného ohřevu a horkovzdušné cirkulace lze připravit pokrmy, které jsou na povrchu krásně dozlatova opečené a uvnitř dokonale propečené.

Součástí standardního příslušenství jsou skleněný otočný talíř, nerezový plech, plochý rošt a kulatý rošt.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 334



Sklo Deep Black


FCLMO 7510 TEM BK
EAN 8019801031986

Parní trouba ATMOS Cluster 60

FCLSO 6023 TEM BK



- Povrchová úprava Deep Black
- Režim Classic Pizza + AirFry
- Teplotní sonda
- Dotykový TFT displej
- 1300 ml nádrž na vodu
- 11 klasických funkcí vaření
- 6 funkcí vaření v páře
- 7 speciálních funkcí vaření
- 100% pára za 5 minut
- Tlumené dovírání
- Energetická třída A++



VLASTNOSTI

Parní trouba ATMOS nabízí 24 funkcí přípravy pokrmů. Její ovládací panel se automaticky otevírá, což umožňuje pohodlně doplnit vodu do zásobníku bez nutnosti otevírat dvířka trouby. K dispozici je řada přednastavených receptů, včetně programů pro dlouhou přípravu v páře až po dobu 3 hodin. Trouba je vybavena senzorem hladiny vody a upozorněním na nutnost doplnění, stejně jako funkcemi pro čištění a odvápnění vnitřního prostoru a parního okruhu.

Součástí standardního příslušenství jsou plně výsuvné teleskopické lišty, teplotní sonda na maso, nerezová parní sada (perforovaný plech a podložka s držákem), plech pro AirFry, smaltovaný plech a plochý rošt.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 335



Sklo Deep Black


FCLSO 6023 TEM BK
EAN 8019801031993



Multifunkční PYRO PIZZA trouba 60

FCLPO 6215 P TEM BK

- Povrchová úprava Deep Black
- 18 funkcí
- Funkce Pizza Pizzeria 350 °C
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Trouba s pyrolytickým čištěním
- Ovládání Creactive Extended
- Teplotní sonda
- Rychlý předehřev BOOSTER
- Měkké zavírání + teleskopické lišty
- Tepelně izolovaná dvířka se 4 skly
- Energetická třída A+



VLASTNOSTI

Trouba PYRO Pizza připraví pizzu při teplotě 350 °C za pouhé 3 minuty díky funkci Pizza Pizzeria. Ovládací panel nabízí řadu funkcí, včetně přednastavených programů pečení a možnosti upravovat recepty podle vlastních potřeb. Pomocí teplotní sondy na maso lze přesně sledovat průběh přípravy měřením teploty uvnitř pokrmu. Vnitřní prostor trouby se čistí automaticky díky pyrolytické samočisticí funkci.

Součástí standardního příslušenství jsou dvě sady teleskopických výsuvů, teplotní sonda na maso, smaltovaný plech, plochý rošt, smaltovaný plech pro AirFry a pizza set (kulatý rošt, lopatka a pizza kámen).

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 336



Sklo Deep Black


FCLPO 6215 P TEM BK
EAN 8019801023219

Multifunkční trouba 60

FCLO 6215 TEM BK



- Povrchová úprava Deep Black
- 16 funkcí
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Ovládání Creactive Extended
- Teplotní sonda
- Rychlý předehřev BOOSTER
- Tlumené dovírání
- Teleskopické výsuvy
- Cyklus asistovaného čištění CLEAN
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly
- Energetická třída A++



VLASTNOSTI

Ovládací panel nabízí řadu funkcí, včetně přednastavených programů přípravy pokrmů a možnosti upravovat recepty podle vlastních potřeb. Pomocí teplotní sondy na maso lze dosáhnout přesných výsledků, protože umožňuje sledovat průběh přípravy měřením teploty uvnitř pokrmu.

Součástí standardního příslušenství jsou dvě sady teleskopických výsuvů, teplotní sonda na maso, smaltovaný plech, plochý rošt, sada pro grilování na otočném rožni a smaltovaný plech pro AirFry.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 336



Sklo Deep Black


FCLO 6215 TEM BK
EAN 8019801023202



Kombinovaná parní trouba 45

FCLCSO 4510 TEM BK

- Povrchová úprava Deep Black
- 11 funkcí
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Ovládání Creactive Extended
- Teplotní sonda
- Vaření v páře
- Kombinované pečení
- Cyklus regenerace páry
- Cyklus asistovaného čištění CLEAN
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly
- Energetická třída A++



VLASTNOSTI

Parní trouby připravují pokrmy šetrně, zdravě a efektivně, přičemž pomáhají zachovat jejich nutriční hodnotu, přirozenou chuť a aroma. Ovládací panel nabízí řadu funkcí, včetně přednastavených programů parního vaření a možnosti upravovat recepty podle vlastních potřeb. Pomocí teplotní sondy na maso lze dosáhnout přesných výsledků, protože umožňuje sledovat průběh přípravy měřením teploty uvnitř pokrmu.

Součástí standardního příslušenství jsou teplotní sonda na maso, perforovaný plech s víkem, nerezový držák pro perforovaný plech, nerezový plech, plochý rošt a zásobník na vodu.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 337




Sklo Deep Black

FCLCSO 4510 TEM BK
EAN 8019801023233

Mikrovlnná trouba Combi 45

FCLCMO 4510 TEM BK

- Povrchová úprava Deep Black
- 10 kombinovaných funkcí
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Ovládání Creactive Extended
- Automatické programy pečení
- Mikrovlnný ohřev se 6 stupni výkonu
- Vaření s asistovaným větráním
- Mikrovlnná trouba a gril – komb. vaření
- Rozmrazování
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly



VLASTNOSTI

Ovládací panel nabízí řadu funkcí, včetně přednastavených programů přípravy pokrmů a možnosti upravovat recepty podle vlastních potřeb. Kombinovaná trouba FULGOR MILANO představuje praktické řešení pro rychlý ohřev i přípravu pokrmů, protože spojuje výhody mikrovlnné trouby a tradiční horkovzdušné trouby. Nabízí tak široké možnosti využití a vysoký výkon v kompaktním provedení. Díky kombinaci mikrovlnného ohřevu a horkovzdušné cirkulace lze připravit pokrmy, které jsou na povrchu dozlatova opečené a uvnitř dokonale propečené.

Součástí standardního příslušenství jsou skleněný otočný talíř, nerezový plech, plochý rošt a kulatý rošt.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 337



Sklo Deep Black


FCLCMO 4510 TEM BK
EAN 8019801023226



Mikrovlnná trouba a gril 45

FCLGMO 4508 TEM BK

- Povrchová úprava Deep Black
- 5 funkcí
- Ovládání Creactive Extended
- Automatické programy pečení
- Mikrovlnný ohřev se 6 stupni výkonu
- Mikrovlnný ohřev a gril
- Rozmrazování
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly



VLASTNOSTI

Mikrovlnná trouba FULGOR MILANO je ideální pro přípravu a ohřev pokrmů i nápojů. Díky kombinaci mikrovlnného ohřevu a grilu budou pokrmy dokonale prohřáté a získají zlatavou a křupavou povrchovou úpravu. Ovládací panel nabízí řadu funkcí, včetně přednastavených programů přípravy pokrmů a možnosti upravovat recepty podle vlastních potřeb.

Součástí standardního příslušenství jsou skleněný otočný talíř, nerezový plech, plochý rošt a kulatý rošt.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 337




Sklo Deep Black

FCLGMO 4508 TEM BK
EAN 8019801023240

Vinotéka 45

FCLWC 4500 TC FO BK

- Povrchová úprava Deep Black
- Digitální dotykový displej
- Výklopná dvířka
- Nastavitelná teplota mezi 5-20 °C
- Kapacita: 22 Ø Ø 76 mm láhve
- Teleskopické výsuvy
- Tlumené dovírání



VLASTNOSTI

Vinotéky FULGOR MILANO jsou ideální pro správné skladování vína. Teplotu lze nastavit podle druhu vína v rozsahu 5 až 20 °C pomocí intuitivního dotykového ovládání Touch Control. Vinotéka je dále vybavena antivibračním systémem, systémem proti kondenzaci, sklem s UV ochranou a vnitřním LED osvětlením. Dvířka jsou opatřena systémem SOFT CLOSING, který zajišťuje jejich plynulé a šetrné dovírání.

Součástí příslušenství jsou 3 výsuvné police z bukového dřeva určené pro lahve šampaňského (4 lahve).

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 364



Sklo Deep Black

FCLWC 4500 TC FO BK
EAN 8019801032006

FULGOR
MILANO

CLUSTER

KÁVA JE BALZÁMEM PRO SRDCE A DUŠI

(Giuseppe Verdi)



CLUSTER

CLUSTER




Vestavný kávovar 45

FCLCM 4500 TF BK



- Černá povrchová úprava
- 30 funkcí
- Dotykový TFT displej
- Automatické programy
- Zásobník na kávová zrna (200 g)
- Integrovaný nastavitelný mlýnek
- Nádoba na mléko
- Nádoba na vodu (1,8 l)
- Odnímatelný dávkovač teplé vody
- Odkapávací nádoba
- Pět velikostí šálků




VLASTNOSTI

Design tohoto produktu zahrnuje uživatelsky přívětivé dotykové ovládání a digitální displej. Uživatel si může zvolit typ kávy podle svých preferencí, například dlouhou či krátkou kávu a jemnou nebo silnou intenzitu. Díky automatickému cappuccinátoru a výdeji horké vody lze připravovat také čaje a bylinné nálevy. Nastavit lze rovněž tvrdost vody. Systém je vybaven pohotovostním režimem pro úsporu elektrické energie a bezpečnostním informačním systémem, který upozorňuje na nedostatek vody nebo kávy, potřebu spuštění čisticího cyklu a nutnost výměny odvápňovacího filtru.

Přístup k servisnímu prostoru zajišťuje praktický teleskopický výsuv.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 365



ČERNÉ SKLO

FCLCM 4500 TF BK
EAN 8019801024971




Šokový zchlazovač 45

FCLBC 4500 TF BK



- Povrchová úprava Deep Black
- 11 funkcí
- Dotykový TFT displej
- Šokové zchlazení na + 3 °C
- Hluboké zmrazení -18°C
- Rychlé zchlazení
- Skladování při 0 °C
- Sanitace syrových ryb
- Zchlazení na 30 °C
- Rozmrazování
- Pomalé vaření + kynutí



VLASTNOSTI

Šokový zchlazovač má objem 40 litrů. Součástí standardního příslušenství jsou teplotní sonda na maso, žáruvzdorná skleněná nádoba a rošt. Nejlepších výsledků lze dosáhnout v kombinaci s vakuovací zásuvkou, která dále rozšiřuje možnosti využití šokového zchlazovače. Spotřebič lze designově i funkčně kombinovat s produkty řad 45 a 60 cm a také se širokou nabídkou zásuvek FULGOR MILANO.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 338



Sklo Deep Black

FCLBC 4500 TF BK
EAN 8019801019915






Ohřevná zásuvka 15

FCLWD 150 BK


- Povrchová úprava sklo Deep Black
- 15 cm vysoký přední panel
- Nastavitelný termostat



Úložná zásuvka 15

FCLD 150 BK

- Povrchová úprava sklo Deep Black
- 15 cm vysoký přední panel
- Protiskluzová gumová podložka



Vakuovací zásuvka 15

FCLVSD 150 TC BK

- Povrchová úprava sklo Deep Black
- 15 cm vysoký přední panel
- Vakuová komora



Plynová varná deska 90

FCLH 905 G T WK BK

- Černá skleněná keramická povrchová úprava
- Halo Vision knoflíky
- Mosazné hořáky



Plynová varná deska 75

FCLH 755 G T WK BK


- Černá skleněná keramická povrchová úprava
- Halo Vision knoflíky
- Mosazné hořáky



Hybridní varná deska 90

FCHH 905 ID TS G DWK BK


- Černé sklo Keramická povrchová úprava
- Dotykové ovládání Touch Slider
- 4 varné zóny (2 vertikální zóny BRIDGE)



Aria+ Indukční varná deska 80

FHH 800 ID TC BK

- Černé sklo Keramická povrchová úprava
- Multifunkční dotykové ovládání
- 4 varné zóny (2 vertikální zóny BRIDGE)



Aria+ Indukční varná deska 60

FHH 600 ID TC BK

- Černé sklo Keramická povrchová úprava
- Multifunkční dotykové ovládání
- 4 varné zóny (2 vertikální zóny BRIDGE)



Výsuvný odsavač par 90

FDDH 900 TRC BK

- Povrchová úprava černého skla
- Dotykové ovládání a dálkové ovládání
- 4 úrovně sání



Nástěnný odsavač par 90

FCLHD 900 TC BK

- Povrchová úprava černého skla
- Dotykové ovládání
- 4 úrovně sání




Ostrovní odsavač par 90

FTIHD 960 TC BK X

- Povrchová úprava černého skla
- Dotykové ovládání
- 4 úrovně sání



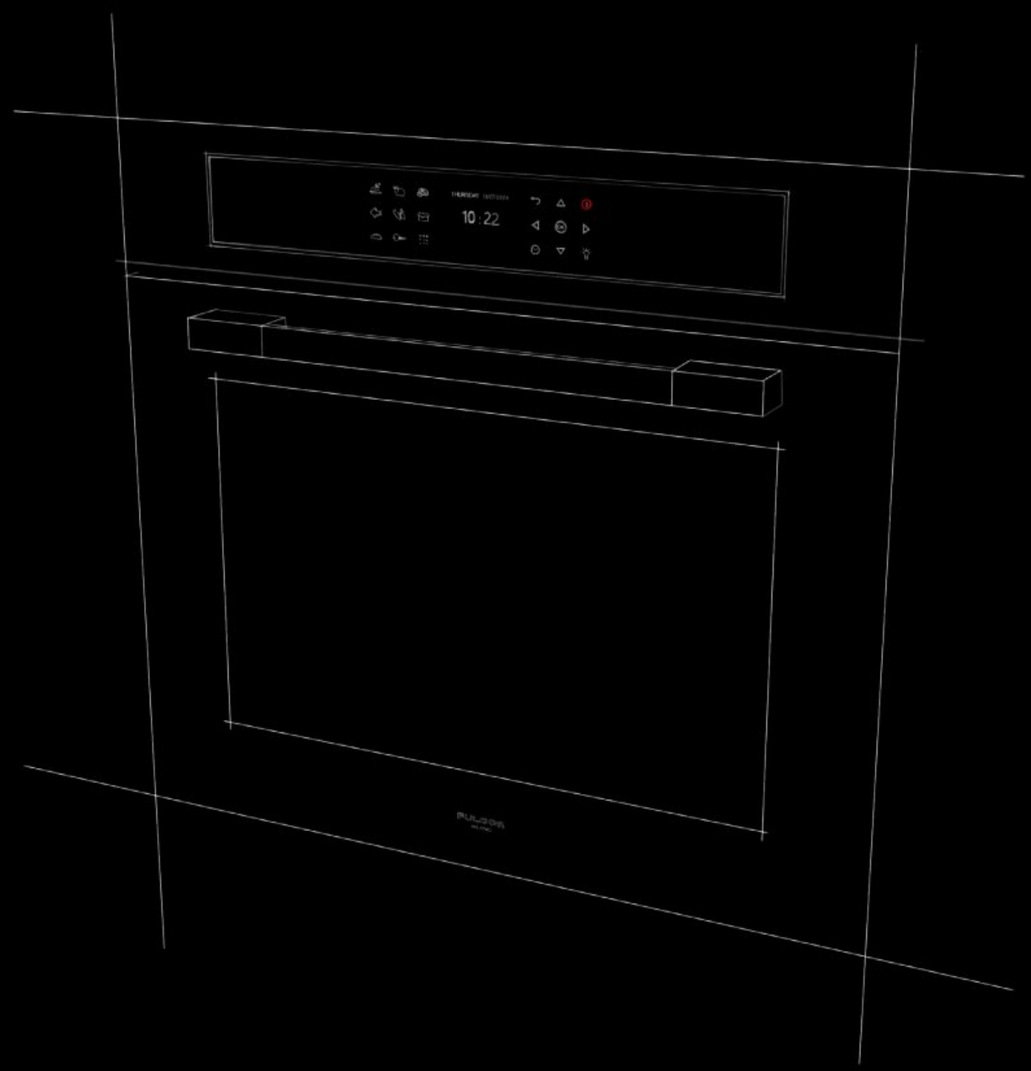

URBANTECH TOUCH

VŮNĚ ČERSTVĚ UPEČENÉHO
DEZERTU JE TOU NEJJEDNODUŠŠÍ
PODOBOU ŠTĚSTÍ.

NOVINKA

FULGOR
MILANO

URBANTECH TOUCH

KOLEKCE

Představujeme řadu Urbantech Touch – dokonalou rovnováhu mezi stylem a technologií. Exkluzivní provedení Matte Black Metal (Matný Černý Kov) dodává každému interiéru elegantní charakter, zatímco moderní minimalistický design se dokonale snoubí s inovativním a praktickým dotykovým ovládáním.

Pro ty, kteří dávají přednost klasickému vzhledu, je řada dostupná také v elegantním nerezovém provedení INOX.

URBANTECH TOUCH

URBANTECH TOUCH

MULTIFUNKČNÍ TROUBY

FULGOR
MILANO





CREACTIVE EXTENDED

Ovládací systém CREACTIVE EXTENDED umožňuje přizpůsobit přednastavené recepty vlastním potřebám úpravou hmotnosti pokrmu a doby přípravy. Tato technologie optimalizuje výkon, pomáhá snižovat spotřebu energie a rozšiřuje nabídku dostupných funkcí přípravy pokrmů.

Automatický kontrolní systém zároveň zvyšuje úroveň bezpečnosti tím, že rozpoznává možné poruchy a pomáhá jim předcházet.

RECEPTY

Ovládací panel nabízí přednastavené programy přípravy pokrmů s předvolenými parametry, které usnadňují každodenní vaření. Pro přizpůsobení individuálním potřebám a podporu kreativity lze upravovat dobu i režim přípravy a vytvářet vlastní recepty.

PIZZA PIZZERIA 350°C

S troubou PYRO Pizza se příprava pizzy jako z tradiční pece na dřevo stává skutečným kulinářským zážitkem. Díky pokročilým technologiím a vysoce kvalitním materiálům dosahuje trouba teploty až 350 °C a umožňuje upéct pizzu za pouhé 3 minuty.

AIRFRY

Režim AirFry, dostupný prostřednictvím ovládacího rozhraní všech trub řady PLANO, umožňuje připravovat křupavé pokrmy s minimálním množstvím oleje díky optimálně rozloženému proudění horkého vzduchu.

Plech AirFry, speciálně navržený pro tuto funkci, je součástí standardního příslušenství nebo jej lze zakoupit samostatně.

TEPLOTNÍ SONDA

Teplotní sonda na maso (Meat Probe) měří vnitřní teplotu pokrmu a umožňuje sledovat průběh přípravy v reálném čase. Díky tomuto příslušenství lze dosáhnout přesných výsledků pečení a optimálně zachovat chuť i kvalitu připravovaného pokrmu.

Během přípravy se na displeji zobrazuje aktuálně zvolená funkce, teplota uvnitř trouby a vnitřní teplota pokrmu.

TELESKOPICKÉ VÝSUVY

Všechny trouby řady Urbantech Touch, dostupné v šířkách 60, 75 a 90 cm, jsou vybaveny teleskopickými výsuvy. Ty umožňují snadné zasunutí roštu nebo smaltovaného plechu, pohodlné vyjmutí pokrmů a zároveň jednoduchou a bezpečnou kontrolu průběhu pečení.

URBANTECH TOUCH




30" Multifunkční PYRO PIZZA trouba

FUTPO 315 P TEM 2F MBK

F18 | 350 | A

- Povrchová úprava z matně černého kovu
- 18 funkcí
- Funkce Pizza Pizzeria 350 °C
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Trouba s pyrolytickým čištěním
- Ovládání Creactive Extended
- Teplotní sonda
- Rychlý předehřev BOOSTER
- Dvojitá cirkulace vzduchu
- Tepelně izolovaná dvířka se 4 skly
- Energetická třída A



VLASTNOSTI

Díky mimořádně velkému objemu 125 litrů je tato trouba ideální pro přípravu velkých pokrmů nebo několika jídel současně. Systém Touch Control nabízí širokou škálu pokročilých funkcí, včetně režimu Pizza Pizzeria 350, který umožňuje připravit dokonale upečenou pizzu za pouhé 3 minuty, a funkce AirFry. Trouba dále nabízí 18 přednastavených programů přípravy pokrmů a možnost upravovat recepty podle vlastních potřeb.

Součástí standardního příslušenství jsou dvě plně výsuvné teleskopické lišty, teplotní sonda, velký smaltovaný plech, plochý rošt, smaltovaný plech pro AirFry a pizza set (kulatý rošt, lopatka na pizzu a žáruvzdorný pizza kámen).

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 339



MATNĚ ČERNÝ KOV

FUTPO 315 P TEM 2F MBK
EAN 8019801034611



NEREZOVÁ OCEL

FUTPO 315 P TEM 2F IX
EAN 8019801034628




30" Kombinovaná parní trouba

FUTSO 310 TEM MBK

F11 | AUTO

- Povrchová úprava z matně černého kovu
- 11 kombinovaných funkcí
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Ovládání Creactive Extended
- Teplotní sonda
- Cyklus regenerace páry
- Kombinované pečení
- Cyklus asistovaného čištění CLEAN
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly



VLASTNOSTI

Kombinovaná parní trouba 30" nabízí vnitřní objem 34 litrů a 12 všestranných funkcí přípravy pokrmů, včetně kombinovaného vaření, režimu AirFry, funkce Steam Boost a parního ohřevu. Intuitivní rozhraní Touch Control umožňuje vybírat z přednastavených programů přípravy nebo vytvářet a ukládat vlastní recepty, čímž zajišťuje maximální flexibilitu a přesnost při vaření.

Součástí standardního příslušenství jsou teplotní sonda na maso, perforovaný plech s víkem, nerezový držák pro perforovaný plech, nerezový plech, plochý rošt a zásobník na vodu.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 340



MATNĚ ČERNÝ KOV

FUTSO 310 TEM MBK
EAN 8019801034635



NEREZOVÁ OCEL

FUTSO 310 TEM IX
EAN 8019801034642




30" Kombinovaná mikrovlnná trouba

FUTMO 310 TEM MBK

F10 | AUTO

- Povrchová úprava z matně černého kovu
- 10 kombinovaných funkcí
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Ovládání Creactive Extended
- Automatické programy pečení
- Mikrovlnný ohřev se 6 stupni výkonu
- Vaření s asistovaným větráním
- Kombinované pečení
- Rozmrazování
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly



VLASTNOSTI

Mikrovlnná trouba z této kolekce spojuje inovativní technologie a vysokou všestrannost a kombinuje tradiční režimy přípravy pokrmů s mikrovlnnou technologií. Intuitivní ovládání Touch Control umožňuje snadno vybírat z přednastavených programů a zároveň vytvářet a ukládat vlastní recepty, což zajišťuje maximální flexibilitu a přesnost při každé přípravě.

Součástí standardního příslušenství jsou skleněný otočný talíř, kulatý rošt, plochý rošt a plech pro AirFry.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 340



MATNĚ ČERNÝ KOV

FUTMO 310 TEM MBK
EAN 8019801034659



NEREZOVÁ OCEL

FUTMO 310 TEM IX
EAN 8019801034666




Multifunkční trouba 90

FUTO 9615 TEM 2F MBK

F16 | CLEAN | A+

- Povrchová úprava z matně černého kovu
- 16 funkcí
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Ovládání Creactive Extended
- Teplotní sonda
- Rychlý předehřev BOOSTER
- Tlumené dovírání
- Teleskopické výsuvy
- Cyklus asistovaného čištění CLEAN
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly
- Energetická třída A+



VLASTNOSTI

Multifunkční trouba o šířce 90 cm je vybavena praktickým rozhraním Touch Control, které umožňuje snadno vybírat z řady přednastavených programů nebo vytvářet a upravovat vlastní recepty podle individuálních potřeb. Velkorysý vnitřní objem 100 litrů umožňuje připravovat více pokrmů současně, zatímco systém se dvěma ventilátory zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla a konzistentní výsledky pečení. Díky teplotní sondě na maso lze přesně sledovat průběh přípravy měřením vnitřní teploty pokrmu.

Součástí standardního příslušenství jsou dvě sady teleskopických výsuvů, teplotní sonda, smaltovaný plech, plochý rošt, sada pro grilování na otočném rožni a smaltovaný plech pro AirFry.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 341



MATNĚ ČERNÝ KOV

FUTO 9615 TEM 2F MBK
EAN 8019801034444



NEREZOVÁ OCEL

FUTO 9615 TEM 2F IX
EAN 8019801034437




Multifunkční PYRO PIZZA trouba XL 75

FUTPO 7515 P TEM MBK

F18 | 350 | A+

- Povrchová úprava z matně černého kovu
- 18 funkcí
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Ovládání Creactive Extended
- Teplotní sonda
- Rychlý předehřev BOOSTER
- Tlumené dovírání
- Teleskopické výsuvy
- Trouba s pyrolytickým čištěním
- Tepelně izolovaná dvířka se 4 skly
- Energetická třída A+



VLASTNOSTI

Trouba PYRO Pizza připraví pizzu při teplotě 350 °C za pouhé 3 minuty díky funkci Pizza Pizzeria. Ovládací panel nabízí řadu funkcí, včetně přednastavených programů pečení a možnosti upravovat recepty podle vlastních potřeb. Pomocí teplotní sondy na maso lze přesně sledovat průběh přípravy měřením teploty uvnitř pokrmu. Vnitřní prostor trouby se čistí automaticky díky pyrolytické samočisticí funkci.

Součástí standardního příslušenství jsou dvě sady teleskopických výsuvů, teplotní sonda na maso, smaltovaný plech, plochý rošt, smaltovaný plech pro AirFry a pizza set (kulatý rošt, lopatka na pizzu a pizza kámen).

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 341



MATNĚ ČERNÝ KOV

FUTPO 7515 P TEM MBK
EAN 8019801034468



NEREZOVÁ OCEL

FUTPO 7515 P TEM IX
EAN 8019801034451




Multifunkční trouba XL 75

FUTO 7515 TEM MBK

F16 | CLEAN | A+

- Povrchová úprava z matně černého kovu
- 16 funkcí
- AirFry
- Creactive prodloužené
- Teplotní sonda
- Rychlý předehřev BOOSTER
- Tlumené dovírání
- Teleskopické výsuvy
- Cyklus asistovaného čištění CLEAN
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly
- Energetická třída A+



VLASTNOSTI

Prostřednictvím elegantního a intuitivního rozhraní Touch Control lze snadno vybírat z přednastavených programů a zároveň vytvářet a ukládat vlastní recepty, což zajišťuje maximální flexibilitu a přesnost při každé přípravě. Díky praktické šířce 75 cm umožňuje tato multifunkční trouba připravovat více pokrmů současně. Pomocí teplotní sondy na maso lze snadno kontrolovat průběh pečení měřením vnitřní teploty pokrmu a dosahovat tak přesných výsledků.

Součástí standardního příslušenství jsou dvě sady teleskopických výsuvů, teplotní sonda, smaltovaný plech, plochý rošt, sada pro grilování na otočném rožni a smaltovaný plech pro AirFry.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 342



MATNĚ ČERNÝ KOV

FUTO 7515 TEM MBK
EAN 8019801035076



NEREZOVÁ OCEL

FUTO 7515 TEM IX
EAN 8019801035069




Parní trouba 75x45

FUTCSO 7510 TEM MBK

F11 | AUTO | INOX | CLEAN | A++

- Povrchová úprava z matně černého kovu
- 11 funkcí
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Ovládání Creactive Extended
- Teplotní sonda
- Vaření v páře
- Kombinované pečení
- Cyklus regenerace páry
- Cyklus asistovaného čištění CLEAN
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly
- Energetická třída A++



VLASTNOSTI

Ovládací panel nabízí řadu funkcí, včetně přednastavených programů přípravy pokrmů a možnosti upravovat recepty podle vlastních potřeb. Pomocí teplotní sondy na maso lze dosáhnout přesných výsledků, protože umožňuje sledovat průběh přípravy měřením teploty uvnitř pokrmu.

Součástí standardního příslušenství jsou teplotní sonda na maso, perforovaný plech s víkem, nerezový držák pro perforovaný plech, nerezový plech, plochý rošt a zásobník na vodu.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 343



MATNĚ ČERNÝ KOV

FUTCSO 7510 TEM MBK
EAN 8019801034482



NEREZOVÁ OCEL

FUTCSO 7510 TEM IX
EAN 8019801034475




Mikrovlnná trouba 75x45

FUTCMO 7510 TEM MBK

F10 | AUTO | INOX

- Povrchová úprava z matně černého kovu
- 10 funkcí
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Ovládání Creactive Extended
- Automatické programy pečení
- Kombinované pečení
- Mikrovlnný ohřev se 6 stupni výkonu
- Mikrovlnný ohřev + konvekce
- Mikrovlnný ohřev a gril
- Rozmrazování
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly



VLASTNOSTI

Ovládací panel nabízí řadu funkcí, včetně přednastavených programů přípravy pokrmů a možnosti upravovat recepty podle vlastních potřeb. Kombinovaná trouba FULGOR MILANO představuje praktické řešení pro rychlý ohřev i přípravu pokrmů, protože spojuje výhody mikrovlnné trouby a tradiční horkovzdušné trouby. Nabízí tak vysoký výkon a široké možnosti využití v kompaktním provedení. Díky kombinaci mikrovlnného ohřevu a horkovzdušné cirkulace lze připravit pokrmy, které jsou na povrchu krásně dozlatova opečené a uvnitř dokonale propečené.

Součástí standardního příslušenství jsou skleněný otočný talíř, nerezový plech, plochý rošt a kulatý rošt.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 343



MATNĚ ČERNÝ KOV

FUTCMO 7510 TEM MBK
EAN 8019801034505



NEREZOVÁ OCEL

FUTCMO 7510 TEM IX
EAN 8019801034499




Parní trouba ATMOS 60

FUTSO 6023 TEM MBK

F24 · A++

- Povrchová úprava z matně černého kovu
- Klasický Pizza Režim
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Dotykový TFT displej
- 1500 ml nádrž na vodu
- 11 klasických funkcí vaření
- 6 funkcí vaření v páře
- 7 speciálních funkcí vaření
- Teplotní sonda
- Tlumené dovírání
- Energetická třída A++



VLASTNOSTI

Parní trouba ATMOS nabízí 24 funkcí přípravy pokrmů. Její ovládací panel se automaticky otevírá, takže lze pohodlně doplnit vodu do zásobníku bez nutnosti otevírat dvířka trouby. K dispozici je řada přednastavených receptů, včetně programů pro dlouhou přípravu v páře až po dobu 3 hodin. Trouba je vybavena senzorem hladiny vody a upozorněním na nutnost doplnění, stejně jako funkcemi pro čištění a odvápnění vnitřního prostoru a parního okruhu.

Součástí standardního příslušenství jsou plně výsuvné teleskopické lišty, teplotní sonda na maso, nerezová parní sada (perforovaný plech a podložka s držákem), plech pro AirFry, smaltovaný plech a plochý rošt.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 344



MATNĚ ČERNÝ KOV

FUTSO 6023 TEM MBK
EAN 8019801034529



NEREZOVÁ OCEL

FUTSO 6023 TEM IX
EAN 8019801034512




Multifunkční PYRO PIZZA trouba 60

FUTPO 6215 P TEM MBK

F18 · 350 · A+

- Povrchová úprava z matně černého kovu
- 18 funkcí
- Funkce Pizza Pizzerie 350 ° C
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Trouba s pyrolytickým čištěním
- Ovládání Creactive Extended
- Teplotní sonda
- Rychlý předehřev BOOSTER
- Tlumené dovírání + teleskopické výsuvy
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly
- Energetická třída A+



VLASTNOSTI

Trouba PYRO Pizza připraví pizzu při teplotě 350 °C za pouhé 3 minuty díky funkci Pizza Pizzeria. Ovládací panel nabízí řadu funkcí, včetně přednastavených programů pečení a možnosti upravovat recepty podle vlastních potřeb. Pomocí teplotní sondy na maso lze přesně sledovat průběh přípravy měřením teploty uvnitř pokrmu. Vnitřní prostor trouby se čistí automaticky díky pyrolytické samočisticí funkci.

Součástí standardního příslušenství jsou dvě sady teleskopických výsuvů, teplotní sonda na maso, smaltovaný plech, plochý rošt, smaltovaný plech pro AirFry a pizza set (kulatý rošt, lopatka na pizzu a pizza kámen).

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 345



MATNÁ ČERNÁ KOVOVÁ

FUTPO 6215 P TEM MBK
EAN 8019801034673



NEREZOVÁ OCEL

FUTPO 6215 P TEM IX
EAN 8019801034680




Multifunkční trouba 60

FUTO 6215 TEM MBK

F16 · CLEAN · A++

- Povrchová úprava z matně černého kovu
- 16 funkcí
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Ovládání Creactive Extended
- Teplotní sonda
- Rychlý předehřev BOOSTER
- Cyklus asistovaného čištění CLEAN
- Tlumené dovírání
- Teleskopické výsuvy
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly
- Energetická třída A++



VLASTNOSTI

Ovládací panel nabízí řadu funkcí, včetně přednastavených programů přípravy pokrmů a možnosti upravovat recepty podle vlastních potřeb. Pomocí teplotní sondy na maso lze dosáhnout přesných výsledků, protože umožňuje sledovat průběh přípravy měřením teploty uvnitř pokrmu.

Součástí standardního příslušenství jsou dvě sady teleskopických výsuvů, teplotní sonda na maso, smaltovaný plech, plochý rošt, sada pro grilování na otočném rožni a smaltovaný plech pro AirFry.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 345



MATNÁ ČERNÁ KOVOVÁ

FUTO 6215 TEM MBK
EAN 8019801034697



NEREZOVÁ OCEL

FUTO 6215 TEM IX
EAN 8019801034703

FULGOR
MILANO

URBANTECH TOUCH
PARNÍ TROUBA

Objevte všechny výhody parního vaření – moderního způsobu přípravy, který přináší zdravější, přirozenější a efektivnější vaření. Tato metoda pomáhá zachovat důležité živiny v potravinách a zároveň zvýrazňuje jejich přirozenou chuť, takže můžete připravovat chutné a lehké pokrmy.

Ventilační systém zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla a tím dokonale vyvážené výsledky přípravy. Každý pokrm si tak zachovává svou přirozenost, vyváženost a plnou chuť.




Kombinovaná parní trouba 45

FUTSO 4510 TEM MBK

F11 · AUTO · INOX · CLEAN · A++

- Povrchová úprava z matně černého kovu
- 11 funkcí
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Ovládání Creactive Extended
- Teplotní sonda
- Vaření v páře
- Kombinované pečení
- Cyklus regenerace páry Steam
- Cyklus asistovaného čištění CLEAN
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly
- Energetická třída A++



VLASTNOSTI

Parní trouby připravují pokrmy šetrně, zdravě a efektivně, přičemž pomáhají zachovat jejich nutriční hodnotu, přirozenou chuť a aroma. Ovládací panel nabízí řadu funkcí, včetně přednastavených programů parního vaření a možnosti upravovat recepty podle vlastních potřeb. Pomocí teplotní sondy na maso lze dosáhnout přesných výsledků, protože umožňuje sledovat průběh přípravy měřením teploty uvnitř pokrmu.

Součástí standardního příslušenství jsou teplotní sonda na maso, perforovaný plech s víkem, nerezový držák pro perforovaný plech, nerezový plech, plochý rošt a zásobník na vodu.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 346



MATNÁ ČERNÁ KOVOVÁ
FUTSO 4510 TEM MBK
EAN 8019801034710




NEREZOVÁ OCEL
FUTSO 4510 TEM IX
EAN 8019801034727



Kombinovaná mikrovlnná trouba 60x45

FUTMO 4510 TEM MBK

- Povrchová úprava z matně černého kovu
- 10 funkcí
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Ovládání Creactive Extended
- Automatické programy přípravy
- Mikrovlnný ohřev se 6 stupni výkonu
- Mikrovlnný ohřev a horkovzdušná konvekce
- Mikrovlnný ohřev a gril
- Rozmrazování
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly



VLASTNOSTI

Ovládací panel nabízí řadu funkcí, včetně přednastavených programů přípravy pokrmů a možnosti upravovat recepty podle vlastních potřeb. Kombinovaná trouba FULGOR MILANO představuje praktické řešení pro rychlý ohřev i přípravu pokrmů, protože spojuje výhody mikrovlnné trouby a tradiční horkovzdušné trouby. V kompaktním provedení tak nabízí široké možnosti využití a vysoký výkon. Díky kombinaci mikrovlnného ohřevu a horkovzdušné cirkulace lze připravit pokrmy, které jsou na povrchu krásně dozlatova opečené a uvnitř dokonale propečené.

Součástí standardního příslušenství jsou skleněný otočný talíř, nerezový plech, plochý rošt a kulatý rošt.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 347



MATNĚ ČERNÝ KOV

FUTMO 4510 TEM MBK
EAN 8019801034734



NEREZOVÁ OCEL

FUTMO 4510 TEM IX
EAN 8019801034741

FULGOR
MILANO

URBANTECH TOUCH
MIKROVLNNÁ TROUBA

Kromě tradičního rychlého ohřevu nabízí mikrovlnná trouba FULGOR MILANO také režimy grilu a horkovzdušné konvekce, které lze používat samostatně nebo kombinovat prostřednictvím funkce Combi.

V kompaktním provedení tak spojuje výhody mikrovlnné přípravy s možnostmi tradiční trouby a zajišťuje optimální výsledky v krátkém čase.

Funkce Recipes umožňuje připravovat maso, ryby, dezerty a řadu dalších pokrmů pomocí přednastavených programů vytvořených profesionálními kuchaři. Stačí zvolit požadovaný recept a mikrovlnná trouba automaticky nastaví optimální režim přípravy, teplotu a čas pro dosažení perfektního výsledku.

FULGOR
MILANO

URBANTECH TOUCH
KÁVOVAR



UMĚNÍ PŘÍPRAVY KÁVY U VÁS DOMA

Kávovar FULGOR MILANO precizně řídí každou fázi přípravy – od uchování kávových zrn a jejich mletí, přes extrakci kávy až po automatické ukládání použité kávové sedliny a naprogramované automatické čištění.

Každý typ kávy – ať už espresso, lungo nebo cappuccino – lze připravit snadno a pohodlně. Řada Urbantech Touch se svým moderním minimalistickým designem a inovativním dotykovým ovládáním dokonale zapadne do stylu vaší kuchyně.

DOKONALOST V PŘÍPRAVĚ

Díky tomuto kávovaru lze zvolit několik úrovní intenzity kávy: extra silnou, silnou, střední, jemnou a velmi jemnou. S příslušenstvím Cappuccinatore navíc snadno připravíte dokonale krémové cappuccino.

Pokročilá technologie integrovaného mlýnku na kávová zrna zajišťuje vždy čerstvě namletou kávu s plnou a výraznou chutí. Pomocí výdeje horké vody a páry lze připravit také širokou škálu dalších nápojů, například čaj, bylinné čaje a nálevy.

Mezi dostupné funkce patří také automatický proplach, který zajišťuje maximální hygienu a pohodlí při používání.




Vestavný kávovar 45

FUTCM 4500 TF MBK

F30 · CLEAN

- Povrchová úprava z matně černého kovu
- 30 funkcí
- Dotykový TFT displej
- Automatické programy
- Zásobník na kávová zrna (200 g)
- Integrovaný nastavitelný mlýnek
- Nádoba na mléko (0,75 l)
- Nádoba na vodu (1,8 l)
- Odnímatelný dávkovač teplé vody
- Odkapávací nádoba
- Pět velikostí šálků



VLASTNOSTI

Design tohoto produktu zahrnuje uživatelsky přívětivé dotykové ovládání a digitální displej. Uživatel si může zvolit typ kávy podle svých preferencí, například dlouhou či krátkou kávu a jemnou nebo silnou intenzitu. Díky automatickému cappuccinátoru a výdeji horké vody lze připravovat také čaje a bylinné nálevy. Nastavit lze rovněž tvrdost vody. Systém je vybaven pohotovostním režimem pro úsporu elektrické energie a informačním systémem, který upozorňuje na nedostatek vody nebo kávy, potřebu spuštění čisticího cyklu a nutnost výměny odvápňovacího filtru.

Přístup k servisnímu prostoru zajišťuje praktický teleskopický výsuv.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 365



MATNÁ ČERNÁ KOVOVÁ
FUTCM 4500 TF MBK
EAN 8019801034758




NEREZOVÁ OCEL
FUTCM 4500 TF IX
EAN 8019801034765



Vinotéka 45

FUTWC 4500 TC FO MBK

- Povrchová úprava z matně černého kovu
- Digitální dotykový displej
- Výklopná dvířka
- Nastavitelná teplota mezi 5 a 20 °C
- Kapacita: 22 Ø Ø 76 mm láhve
- Teleskopické výsuvy
- Tlumené dovírání



VLASTNOSTI

Vinotéky FULGOR MILANO jsou ideální pro správné skladování vína. Teplotu lze nastavit podle konkrétního druhu vína v rozsahu 5 až 20 °C pomocí intuitivního systému Touch Control.

Vinotéka je dále vybavena antivibračním systémem, systémem proti kondenzaci, sklem s UV ochranou a vnitřním LED osvětlením. Dvířka jsou opatřena systémem SOFT CLOSING, který zajišťuje jejich plynulé a šetrné dovírání.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 364



MATNĚ ČERNÝ KOV
FUTWC 4500 TC FO MBK
EAN 8019801034543



NEREZOVÁ OCEL
FUTWC 4500 TC FO IX
EAN 8019801034536

FULGOR
MILANO

URBANTECH TOUCH
VINOTÉKA

DOKONALOST V KAŽDÉ LAHVI

Vinotéky FULGOR MILANO poskytují ideální podmínky pro správné uchovávání vína. Teplotu skladování lze snadno nastavit v rozsahu 5 až 20 °C podle specifických požadavků jednotlivých druhů vína.

Vinotéka je vybavena třemi policemi z přírodního dřeva a nabízí prostor až pro 22 lahví. Horní police je navržena pro lahve s větším průměrem, zatímco dvě spodní police jsou ideální pro menší lahve.

Pokročilý antivibrační systém pomáhá zajistit, aby se sedimenty správně usazovaly na dně lahve. Systém proti kondenzaci zároveň udržuje stálou úroveň vlhkosti v rozmezí 60–80 %, čímž vytváří optimální podmínky pro pomalé a rovnoměrné zrání vína.

ELEGANCE A VÝKON

Nastavení podmínek pro skladování vína nebylo nikdy jednodušší díky elektronickému dotykovému ovládání. Vinotéka je vybavena teleskopickými výsuvy, které umožňují plynulé vysouvání polic a zajišťují pohodlný a snadný přístup k lahvím.

Dvířka z izolačního skla chrání víno před škodlivým UV zářením. Vnitřní LED osvětlení zajišťuje rovnoměrné nasvícení bez zbytečného zahřívání a zároveň elegantně zvýrazňuje vaši sbírku vín.

FULGOR
MILANO

POHLED NA ČERSTVĚ UPEČENÝ CHLÉB A JEHO VŮNĚ MAJÍ JEDINEČNÉ KOUZLO, KTERÉ PŘEKONÁVÁ TÉMĚŘ JAKÝKOLI JINÝ KULINÁŘSKÝ ZÁŽITEK.

(Elisabeth Luardová)





TROUBY URBANTECH

FULGOR
MILANO

URBANTECH MATTE
ČERNÁ ŘADA

Řada URBANTECH spojuje moderní minimalistický design s nadčasovými klasickými liniemi. Filozofii této řady lze shrnout jedinou větou: Méně je více.

Jak kdysi řekl Adolf Loos: „Nebojte se toho, že budete považováni za nemoderní. Změny tradičního způsobu stavění jsou přípustné pouze tehdy, pokud představují zlepšení. Jinak zůstaňte u tradice.“

Tato filozofie se promítá i do designu celé produktové řady, kde je klasické ovládání pomocí otočných knoflíků doplněno praktickým digitálním displejem. Jednotlivé časové funkce lze snadno nastavit a jejich ovládání je přehledné a intuitivní.

Provedení Matte Black Metal doplňuje ikonický znak FULGOR MILANO a jedinečné ergonomické madlo URBANTECH. Také multifunkční trouby jsou vybaveny systémem SOFT CLOSING, který v kombinaci s širokou nabídkou režimů pečení umožňuje naplno rozvinout vaši kulinářskou kreativitu.

URBANTECH

FULGOR
MILANO

URBANTECH
MATNÁ ČERNÁ



FULGOR
MILANO



URBANTECH

DESIGN URBANTECH

Díky povrchové úpravě z matně černě lakované oceli nabízí řada URBANTECH jedinečný, čistý a nezaměnitelný design.

Řada URBANTECH zahrnuje vestavné trouby, parní trouby a mikrovlnné trouby, které jsou dostupné v různých velikostech a provedeních pro široké možnosti použití.

TECHNOLOGIE URBANTECH

Trouby URBANTECH spojují přesnost elektronického ovládání s ergonomickým designem otočných knoflíků. Nastavení jednotlivých funkcí je přímé, rychlé a snadno srozumitelné.

Pyrolytický smalt UltraBlack použitý ve vnitřním prostoru trouby i na příslušenství usnadňuje čištění. Pyrolytické trouby URBANTECH jsou navíc vybaveny dvěma vnitřními světly, která zajišťují lepší přehled o připravovaných pokrmech.

MULTIFUNKČNÍ TROUBY MATNÁ ČERNÁ

75|90

Multifunkční trouby URBANTECH jsou dostupné také v šířkách 75 a 90 cm. Jejich velkorysý vnitřní objem 89 a 105 litrů umožňuje připravovat několik pokrmů současně.


Díky nejmodernějšímu systému asistované ventilace cirkuluje horký vzduch uvnitř trouby rovnoměrně, což zajišťuje vynikající výsledky pečení bez ohledu na umístění pokrmu v troubě.



Multifunkční trouba XXL 90

FUO 9609 MT MBK

- Povrchová úprava z matně černého kovu
- Kovové ovládací knoflíky
- 10 funkcí
- Číslice Časovač (on-off) | Knoflíky
- Horkovzdušné pečení
- Tlumené dovírání
- Teleskopické výsuvy
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly
- Energetická třída A



VLASTNOSTI

Tento model vyniká klasickým a intuitivním ovládáním pomocí otočných knoflíků, které doplňuje praktický digitální displej. Jednotlivé časové funkce lze snadno nastavit a jejich ovládání je přehledné a srozumitelné.

Trouba URBANTECH se vyznačuje jedinečným, čistým a nezaměnitelným designem. Nabízí vnitřní objem 105 litrů s povrchovou úpravou UltraBlack smalt. Je také vybavena účinným bezpečnostním systémem, jehož součástí je tangenciální chladicí ventilace.

Součástí standardního příslušenství jsou plně výsuvné teleskopické lišty, smaltovaný plech, plochý rošt a sada pro grilování na otočném rožni.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 348




MATNĚ ČERNÝ KOV

FUO 9609 MT MBK
EAN 8019801031252

Horkovzdušná plynová trouba 90

FUTO 9605 FG EM 2F MBK

- Povrchová úprava z matně černého kovu
- Kovové ovládací knoflíky
- 4 funkce
- Číslicový časovač | Knoflíky
- Plynový hořák
- Elektrický gril
- Asistované vaření
- Horkovzdušné pečení
- Tlumené dovírání
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly
- Energetická třída A



VLASTNOSTI

Tento model vyniká klasickým a intuitivním ovládáním pomocí otočných knoflíků, které doplňuje praktický digitální displej. Jednotlivé časové funkce lze snadno nastavit a jejich ovládání je přehledné a srozumitelné.

Trouba nabízí vnitřní objem 96 litrů s povrchovou úpravou UltraBlack smalt. Je také vybavena účinným bezpečnostním systémem, který zahrnuje detekci plamene a automatické uzavření přívodu plynu.

Součástí standardního příslušenství jsou plně výsuvné teleskopické lišty, smaltovaný plech, plochý rošt a sada pro grilování na otočném rožni.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 349

MATNĚ ČERNÝ KOV


FUTO 9605 FG EM 2F MBK
EAN 8019801034253



Multifunkční trouba 75

FUO 7509 MT MBK

- Povrchová úprava z matně černého kovu
- Kovové ovládací knoflíky
- 10 funkcí
- Číslice Časovač (on-off) | Knoflíky
- Horkovzdušné pečení
- Tlumené dovírání
- Teleskopické výsuvy
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly
- Energetická třída A



VLASTNOSTI

Tento model vyniká klasickým a intuitivním ovládáním pomocí otočných knoflíků, které doplňuje praktický digitální displej. Jednotlivé časové funkce lze snadno nastavit a jejich ovládání je přehledné a srozumitelné.

Trouba nabízí vnitřní objem 89 litrů s povrchovou úpravou UltraBlack smalt. Je také vybavena účinným bezpečnostním systémem, jehož součástí je tangenciální chladicí ventilace.

Součástí standardního příslušenství jsou plně výsuvné teleskopické lišty, plech, plochý rošt a sada pro grilování na otočném rožni.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 350




MATNĚ ČERNÝ KOV

FUO 7509 MT MBK
EAN 8019801031245

Parní trouba 75x45

FUSO 7505 MT MBK

- Povrchová úprava z matně černého kovu
- Kovové ovládací knoflíky
- 2 funkce
- Číslice Časovač (on-off) | Knoflíky
- Vaření v páře
- Gril
- Systém automatického odvápňování
- Bezpečné dveře
- Energetická třída A++



VLASTNOSTI

Parní trouby připravují pokrmy šetrně, zdravě a efektivně, přičemž pomáhají zachovat jejich nutriční hodnotu, přirozenou chuť a aroma.

Trouba nabízí vnitřní objem 34 litrů s varným prostorem z nerezové oceli. Je také vybavena účinným bezpečnostním systémem, jehož součástí je bezpečnostní spínač dvířek a tangenciální chladicí ventilace.

Součástí standardního příslušenství jsou perforovaný plech s víkem, nerezový držák pro perforovaný plech, nerezový plech, plochý rošt a zásobník na vodu.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 350



MATNĚ ČERNÝ KOV


FUSO 7505 MT MBK
EAN 8019801032037



Mikrovlnná trouba 75x45

FUGMO 7505 MT MBK

- Povrchová úprava z matně černého kovu
- Kovové ovládací knoflíky
- 3 funkce
- Číslice Časovač (on-off) | Knoflíky
- Mikrovlnný ohřev se 6 stupni výkonu
- Mikrovlnný ohřev a gril
- Rozmrazování
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly



VLASTNOSTI

Tento model vyniká klasickým a intuitivním ovládáním pomocí otočných knoflíků, které doplňuje praktický digitální displej. Jednotlivé časové funkce lze snadno nastavit a jejich ovládání je přehledné a srozumitelné.

Trouba nabízí vnitřní objem 34 litrů s varným prostorem z nerezové oceli. Je také vybavena účinným bezpečnostním systémem, jehož součástí jsou dvířka s bezpečnostním zámkem a tangenciální chladicí ventilace.

Součástí standardního příslušenství jsou skleněný otočný talíř, plochý rošt a kulatý rošt.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 351



MATNĚ ČERNÝ KOV


FUGMO 7505 MT MBK
EAN 8019801032044



Multifunkční PYRO trouba 60

FUO 6011 P MT MBK

- Povrchová úprava z matně černého kovu
- Kovové ovládací knoflíky
- 9 funkcí
- Trouba s pyrolytickým čištěním
- Kontrola číslic | Knoflíky
- Horkovzdušné pečení
- Tlumené dovírání
- Teleskopické výsuvy
- Tepelně izolovaná dvířka se 4 skly
- Energetická třída A+



VLASTNOSTI

Tento model vyniká intuitivním ovládáním pomocí otočných knoflíků, které doplňuje praktický digitální displej. Jednotlivé časové funkce lze snadno nastavit a jejich ovládání je přehledné a srozumitelné.

Trouba nabízí vnitřní objem 65 litrů s povrchovou úpravou UltraBlack smalt. Je také vybavena účinným bezpečnostním systémem, jehož součástí jsou automatické uzamčení dvířek během samočisticího cyklu, bezpečnostní spínač ovládacího panelu a tangenciální chladicí ventilace.

Součástí standardního příslušenství jsou plně výsuvné teleskopické lišty, plech a dva ploché rošty.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 351



MATNĚ ČERNÝ KOV


FUO 6011 P MT MBK
EAN 8019801027910



Multifunkční trouba 60

FUO 6009 MT MBK

- Povrchová úprava z matně černého kovu
- Kovové ovládací knoflíky
- 9 funkcí
- Číslice Časovač (on-off) | Knoflíky
- Horkovzdušné pečení
- Tlumené dovírání
- Teleskopické výsuvy
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly
- Energetická třída A



VLASTNOSTI

Tento model vyniká klasickým a intuitivním ovládáním pomocí otočných knoflíků, které doplňuje praktický digitální displej. Jednotlivé časové funkce lze snadno nastavit a jejich ovládání je přehledné a srozumitelné.

Trouba nabízí vnitřní objem 65 litrů s povrchovou úpravou UltraBlack smalt. Je také vybavena účinným bezpečnostním systémem, jehož součástí je tangenciální chladicí ventilace.

Součástí standardního příslušenství jsou plně výsuvné teleskopické lišty, plech a plochý rošt.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 352



MATNĚ ČERNÝ KOV


FUO 6009 MT MBK
EAN 8019801027903



Horkovzdušná plynová trouba 60

FUTO 6005 FG EM MBK

- Matný černý povrch
- Kovové ovládací knoflíky
- 3 funkce
- Číslicový časovač | Knoflíky
- Plynový hořák
- Horkovzdušné pečení
- Časovač
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly
- Energetická třída A+



VLASTNOSTI

Tento model vyniká klasickým a intuitivním ovládáním pomocí otočných knoflíků, které doplňuje praktický digitální displej. Jednotlivé časové funkce lze snadno nastavit a jejich ovládání je přehledné a srozumitelné.

Trouba URBANTECH se vyznačuje jedinečným, čistým a osobitým designem, který rozhodně nezůstane bez povšimnutí. Nabízí vnitřní objem 65 litrů s povrchovou úpravou UltraBlack smalt.

Součástí standardního příslušenství jsou smaltovaný plech, plochý rošt a sada pro grilování na otočném rožni.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 352



MATNĚ ČERNÝ KOV

FUTO 6005 FG EM MBK
EAN 8019801034246




Parní trouba a gril 45

FUSO 4505 MT MBK

F2 | AUTO | INOX | CLEAN | A++

- Povrchová úprava z matně černého kovu
- Kovové ovládací knoflíky
- 2 funkce
- Číslice Časovač (on-off) | Knoflíky
- Vaření v páře
- Gril
- Systém automatického odvápňování
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly
- Energetická třída A++



VLASTNOSTI

Parní trouby připravují pokrmy šetrně, zdravě a efektivně, přičemž pomáhají zachovat jejich nutriční hodnotu, přirozenou chuť a aroma.

Trouba nabízí vnitřní objem 34 litrů s varným prostorem z nerezové oceli. Je také vybavena účinným bezpečnostním systémem, jehož součástí je bezpečnostní spínač dvířek a tangenciální chladicí ventilace.

Součástí standardního příslušenství jsou perforovaný plech s víkem, nerezový držák pro perforovaný plech, nerezový plech, plochý rošt a zásobník na vodu.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 353



MATNĚ ČERNÝ KOV

FUSO 4505 MT MBK
EAN 8019801027880




Mikrovlnná trouba a gril 45

FUGMO 4505 MT MBK

F3 | AUTO | INOX

- Povrchová úprava z matně černého kovu
- Kovové ovládací knoflíky
- 3 funkce
- Číslice Časovač (on-off) | Knoflíky
- Mikrovlnný ohřev se 6 stupni výkonu
- Mikrovlnný ohřev a gril
- Rozmrazování
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly



VLASTNOSTI

Tento model vyniká klasickým a intuitivním ovládáním pomocí otočných knoflíků, které doplňuje praktický digitální displej. Jednotlivé časové funkce lze snadno nastavit a jejich ovládání je přehledné a srozumitelné.

Trouba nabízí vnitřní objem 34 litrů s varným prostorem z nerezové oceli. Je také vybavena účinným bezpečnostním systémem, jehož součástí jsou dvířka s bezpečnostním zámkem a tangenciální chladicí ventilace.

Součástí standardního příslušenství jsou skleněný otočný talíř, plochý rošt a kulatý rošt.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 353



MATNĚ ČERNÝ KOV

FUGMO 4505 MT MBK
EAN 8019801027897




Vestavný kávovar 45

FUCM 4500 TF MBK

F30 | CLEAN

- Povrchová úprava z matně černého kovu
- 30 funkcí
- Dotykový TFT displej
- Automatické programy
- Zásobník na kávová zrna (200 g)
- Integrovaný nastavitelný mlýnek
- Nádoba na mléko
- Nádoba na vodu (1,8 l)
- Odnímatelný dávkovač teplé vody
- Odkapávací nádoba
- Pět velikostí šálků



VLASTNOSTI

Design tohoto produktu zahrnuje uživatelsky přívětivé dotykové ovládání a digitální displej. Uživatel si může zvolit typ kávy podle svých preferencí, například dlouhou či krátkou kávu a jemnou nebo silnou intenzitu. Díky automatickému cappuccinátoru a výdeji horké vody lze připravovat také čaje a bylinné nálevy.

Nastavit lze rovněž tvrdost vody. Systém je vybaven pohotovostním režimem pro úsporu elektrické energie a informačním systémem, který upozorňuje na nedostatek vody nebo kávy, potřebu spuštění čisticího cyklu a nutnost výměny odvápňovacího filtru.

Přístup k servisnímu prostoru zajišťuje praktický teleskopický výsuv.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 365



MATNĚ ČERNÝ KOV


FUCM 4500 TF MBK
EAN 8019801030408



Vinotéka 45

FUWC 4500 TC FO MBK

- Povrchová úprava z matně černého kovu
- Digitální dotykový displej
- Výklopná dvířka
- Nastavitelná teplota mezi 5 a 20 °C
- Kapacita: 22 Ø Ø 76 mm láhve
- Teleskopické výsuvy
- Tlumené dovírání



VLASTNOSTI

Vinotéky FULGOR MILANO jsou ideální pro správné skladování vína. Teplotu lze nastavit podle konkrétního druhu vína v rozsahu 5 až 20 °C pomocí intuitivního systému Touch Control.

Vinotéka je dále vybavena antivibračním systémem, systémem proti kondenzaci, sklem s UV ochranou a vnitřním LED osvětlením. Dvířka jsou opatřena systémem SOFT CLOSING, který zajišťuje jejich plynulé a šetrné dovírání.

Součástí standardního příslušenství jsou 3 výsuvné police z bukového dřeva určené pro lahve šampaňského, každá s kapacitou 4 lahví.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 364



MATNĚ ČERNÝ KOV

FUWC 4500 TC FO MBK
EAN 8019801032051

[redacted]

Ohřevná zásuvka 15

FUWD 150 MBK

- Matný černý kovový povrch
- 15 cm vysoký přední panel
- Nastavitelný termostat

[redacted]

Úložná zásuvka 15

FUD 150 MBK

- Matný černý kovový povrch
- 15 cm vysoký přední panel
- Protiskluzová gumová podložka



Plynová varná deska 90

FUH 905 G DWK MBK

- Matný černý kovový povrch
- Elektronické zapalování
- Matné černé mosazné hořáky



Plynová varná deska 90

FUH 9041 G DWK MBK

- Matný černý kovový povrch
- Elektronické zapalování
- Matné černé mosazné hořáky



Plynová varná deska 75

FUH 755 G DWK MBK

- Matný černý kovový povrch
- Elektronické zapalování
- Matné černé mosazné hořáky



Plynová varná deska 60

FUH 604 G DWK MBK

- Matný černý kovový povrch
- Elektronické zapalování
- Matné černé mosazné hořáky



Indukční varná deska 90

FSH 905 ID WT MBK

- Matná černá sklo-keramická povrchová úprava
- WAVE Touch Slider ovládací prvky
- 5 varných zón



Indukční varná deska 80

FSH 804 ID WT MBK


- Matná černá sklo-keramická povrchová úprava
- WAVE Touch Slider ovládací prvky
- 4 varné zóny



Aria+ Indukční varná deska 80

FHH 800 ID TC BK

- Černá sklo-keramická povrchová úprava
- Multifunkční dotykové ovládání
- 4 zóny vaření (2 vertikální zóny BRIDGE)
- Zabudované odsávání par



Aria+ Indukční varná deska 60

FHH 600 ID TC BK

- Černá sklo-keramická povrchová úprava
- Multifunkční dotykové ovládání
- 4 zóny vaření (2 vertikální zóny BRIDGE)
- Zabudované odsávání par

FULGOR
MILANO

URBANTECH
NEREZOVÁ OCEL A ČERNÉ SKLO





DESIGN URBANTECH

Kromě elegantního provedení Matte Black Metal je řada URBANTECH dostupná také v kombinaci nerezové oceli a černého skla. Tento model vyniká klasickým a intuitivním ovládáním pomocí otočných knoflíků, které doplňuje praktický digitální displej. Jednotlivé časové funkce lze snadno nastavit a jejich ovládání je přehledné a srozumitelné.

Řada URBANTECH se vyznačuje jedinečným, čistým a osobitým designem, který nezůstane bez povšimnutí. Nabízí široké portfolio elektrických i plynových spotřebičů, například multifunkční trouby, parní trouby, kávovary, vinotéky a další produkty, dostupné v různých velikostech a provedeních pro široké možnosti použití.

URBANTECH




Multifunkční trouba XXL 90

FUTO 9609 MT IX

F10 | 00:00 | A

- Provedení z nerezové oceli
- Kovové ovládací knoflíky
- 10 funkcí
- Číslice Časovač (on-off) | Knoflíky
- Horkovzdušné pečení
- Tlumené dovírání
- Teleskopické výsuvy
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly
- Energetická třída A



VLASTNOSTI

Tento model vyniká klasickým a intuitivním ovládáním pomocí otočných knoflíků, které doplňuje praktický digitální displej. Jednotlivé časové funkce lze snadno nastavit a jejich ovládání je přehledné a srozumitelné.

Trouba URBANTECH se vyznačuje jedinečným, čistým a osobitým designem, který nezůstane bez povšimnutí. Nabízí vnitřní objem 105 litrů s povrchovou úpravou UltraBlack smalt. Je také vybavena účinným bezpečnostním systémem, jehož součástí je tangenciální chladicí ventilace.

Součástí standardního příslušenství jsou plně výsuvné teleskopické lišty, smaltovaný plech, plochý rošt a sada pro grilování na otočném rožni.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 348



NEREZOVÁ OCEL

FUTO 9609 MT IX
EAN 8019801032068




Horkovzdušná plynová trouba 90

FUTO 9605 FG EM 2F IX

F4 | 00:00 | PLYN | A

- Provedení z nerezové oceli
- Kovové ovládací knoflíky
- 4 funkce
- Číslicový časovač | Knoflíky
- Plynový hořák
- Elektrický gril
- Asistované vaření
- Horkovzdušné pečení
- Tlumené dovírání
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly
- Energetická třída A



VLASTNOSTI

Tento model vyniká klasickým a intuitivním ovládáním pomocí otočných knoflíků, které doplňuje praktický digitální displej. Jednotlivé časové funkce lze snadno nastavit a jejich ovládání je přehledné a srozumitelné.

Trouba nabízí vnitřní objem 96 litrů s povrchovou úpravou UltraBlack smalt. Je také vybavena účinným bezpečnostním systémem, jehož součástí je systém detekce plamene a automatického uzavření přívodu plynu.

Součástí standardního příslušenství jsou plně výsuvné teleskopické lišty, smaltovaný plech, plochý rošt a sada pro grilování na otočném rožni.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 349



NEREZOVÁ OCEL

FUTO 9605 FG EM 2F IX
EAN 8019801032075



ČERNÉ SKLO


FUTO 9605 FG EM 2F GBK
EAN 8019801037193



Multifunkční trouba 75

FUTO 7509 MT IX

- Provedení z nerezové oceli
- Kovové ovládací knoflíky
- 10 funkcí
- Číslice Časovač (on-off) | Knoflíky
- Horkovzdušné pečení
- Tlumené dovírání
- Teleskopické výsuvy
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly
- Energetická třída A



VLASTNOSTI

Tento model vyniká klasickým a intuitivním ovládáním pomocí otočných knoflíků, které doplňuje praktický digitální displej. Jednotlivé časové funkce lze snadno nastavit a jejich ovládání je přehledné a srozumitelné.

Trouba URBANTECH se vyznačuje jedinečným, čistým a osobitým designem, který nezůstane bez povšimnutí. Tento model nabízí vnitřní objem 89 litrů s povrchovou úpravou UltraBlack smalt. Je také vybaven účinným bezpečnostním systémem, jehož součástí je tangenciální chladicí ventilace.

Součástí standardního příslušenství jsou plně výsuvné teleskopické lišty, smaltovaný plech, plochý rošt a sada pro grilování na otočném rožni.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 350



NEREZOVÁ OCEL

FUTO 7509 MT IX
EAN 8019801032099



ČERNÉ SKLO


FUTO 7509 MT GBK
EAN 8019801032181



Parní trouba 75x45

FUSO 7505 MT IX

- Provedení z nerezové oceli
- Kovové ovládací knoflíky
- 2 funkce
- Číslice Časovač (on-off) | Knoflíky
- Vaření v páře
- Gril
- Systém automat. odvápňování
- Bezpečné dveře
- Energetická třída A++



VLASTNOSTI

Parní trouby připravují pokrmy šetrně, zdravě a efektivně, přičemž pomáhají zachovat jejich nutriční hodnotu, přirozenou chuť a aroma.

Trouba nabízí vnitřní objem 34 litrů s varným prostorem z nerezové oceli. Je také vybavena účinným bezpečnostním systémem, jehož součástí je bezpečnostní spínač dvířek a tangenciální chladicí ventilace.

Součástí standardního příslušenství jsou perforovaný plech s víkem, nerezový držák pro perforovaný plech, nerezový plech, plochý rošt a zásobník na vodu.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 350



NEREZOVÁ OCEL

FUSO 7505 MT IX
EAN 8019801032105




ČERNÉ SKLO

FUSO 7505 MT GBK
EAN 8019801032198

Mikrovlnná trouba 75x45

FUGMO 7505 MT IX

- Provedení z nerezové oceli
- Kovové ovládací knoflíky
- 3 funkce
- Číslice Časovač (on-off) | Knoflíky
- Mikrovlnná trouba se 4 úr. výkonu
- Mikrovlnný ohřev a gril
- Gril
- Rozmrazování
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly



VLASTNOSTI

Tento model vyniká klasickým a intuitivním ovládáním pomocí otočných knoflíků, které doplňuje praktický digitální displej. Jednotlivé časové funkce lze snadno nastavit a jejich ovládání je přehledné a srozumitelné.

Trouba nabízí vnitřní objem 34 litrů s varným prostorem z nerezové oceli. Je také vybavena účinným bezpečnostním systémem, jehož součástí jsou dvířka s bezpečnostním zámkem, bezpečnostní spínač dvířek a tangenciální chladicí ventilace.

Součástí standardního příslušenství jsou skleněný otočný talíř, plochý rošt a kulatý rošt.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 351



NEREZOVÁ OCEL

FUGMO 7505 MT IX
EAN 8019801032112



ČERNÉ SKLO


FUGMO 7505 MT GBK
EAN 8019801032204



Multifunkční PYRO trouba 60

FUTO 6011 P MT IX

- Provedení z nerezové oceli
- Kovové ovládací knoflíky
- 9 funkcí
- Trouba s pyrolytickým čištěním
- Kontrola číslic | Knoflíky
- Horkovzdušné pečení
- Tlumené dovírání
- Teleskopické výsuvy
- Tepelně izolovaná dvířka se 4 skly
- Energetická třída A+



VLASTNOSTI

Tento model vyniká intuitivním ovládáním pomocí otočných knoflíků, které doplňuje praktický digitální displej. Jednotlivé časové funkce lze snadno nastavit a jejich ovládání je přehledné a srozumitelné.

Trouba nabízí vnitřní objem 65 litrů s povrchovou úpravou UltraBlack smalt. Je také vybavena účinným bezpečnostním systémem, jehož součástí jsou automatické uzamčení dvířek během samočisticího cyklu, bezpečnostní spínač ovládacího panelu a tangenciální chladicí ventilace.

Součástí standardního příslušenství jsou plně výsuvné teleskopické lišty, plech a dva ploché rošty.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 351



NEREZOVÁ OCEL
FUTO 6011 P MT IX
EAN 8019801032907




ČERNÉ SKLO
FUTO 6011 P MT GBK
EAN 8019801032914



Multifunkční trouba 60

FUTO 6009 MT IX

- Provedení z nerezové oceli
- Kovové ovládací knoflíky
- 9 funkcí
- Číslice Časovač (on-off) | Knoflíky
- Horkovzdušné pečení
- Tlumené dovírání
- Teleskopické výsuvy
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly
- Energetická třída A



VLASTNOSTI

Tento model vyniká klasickým a intuitivním ovládáním pomocí otočných knoflíků, které doplňuje praktický digitální displej. Jednotlivé časové funkce lze snadno nastavit a jejich ovládání je přehledné a srozumitelné.

Trouba URBANTECH se vyznačuje jedinečným, čistým a osobitým designem, který nezůstane bez povšimnutí. Nabízí vnitřní objem 65 litrů s povrchovou úpravou UltraBlack smalt. Je také vybavena účinným bezpečnostním systémem, jehož součástí je tangenciální chladicí ventilace.

Součástí standardního příslušenství jsou plně výsuvné teleskopické lišty, smaltovaný plech a plochý rošt.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 352



NEREZOVÁ OCEL
FUTO 6009 MT IX
EAN 8019801032129




ČERNÉ SKLO
FUTO 6009 MT GBK
EAN 8019801032211

Horkovzdušná plynová trouba 60

FUTO 6005 FG EM IX

- Provedení z nerezové oceli
- Kovové ovládací knoflíky
- 3 funkce
- Číslicový časovač | Knoflíky
- Plynový hořák
- Horkovzdušné pečení
- Časovač
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly
- Energetická třída A+



VLASTNOSTI

Tento model vyniká klasickým a intuitivním ovládáním pomocí otočných knoflíků, které doplňuje praktický digitální displej. Jednotlivé časové funkce lze snadno nastavit a jejich ovládání je přehledné a srozumitelné.

Trouba URBANTECH se vyznačuje jedinečným, čistým a osobitým designem, který nezůstane bez povšimnutí. Nabízí vnitřní objem 65 litrů s povrchovou úpravou UltraBlack smalt.

Součástí standardního příslušenství jsou smaltovaný plech, plochý rošt a sada pro grilování na otočném rožni.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 352



NEREZOVÁ OCEL
FUTO 6005 FG EM IX
EAN 8019801032136




ČERNÉ SKLO
FUTO 6005 FG EM GBK
EAN 8019801037209



Grilovací parní trouba 45

FUTGSO 4505 MT IX

- Provedení z nerezové oceli
- Kovové ovládací knoflíky
- 2 funkce
- Číslice Časovač (on-off) | Knoflíky
- Vaření v páře
- Gril
- Systém automatického odvápňování
- Bezpečné dveře
- Energetická třída A++



VLASTNOSTI

Parní trouby připravují pokrmy šetrně, zdravě a efektivně, přičemž pomáhají zachovat jejich nutriční hodnotu, přirozenou chuť a aroma.

Trouba nabízí vnitřní objem 34 litrů s varným prostorem z nerezové oceli. Je také vybavena účinným bezpečnostním systémem, jehož součástí je bezpečnostní spínač dvířek a tangenciální chladicí ventilace.

Součástí standardního příslušenství jsou perforovaný plech s víkem, nerezový držák pro perforovaný plech, nerezový plech, plochý rošt a zásobník na vodu.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 353



NEREZOVÁ OCEL
FUTGSO 4505 MT IX
EAN 8019801032143




ČERNÉ SKLO
FUTGSO 4505 MT GBK
EAN 8019801032228

Mikrovlnná trouba a gril 45

FUTGMO 4505 MT IX

- Provedení z nerezové oceli
- Kovové ovládací knoflíky
- 3 funkce
- Číslice Časovač (on-off) | Knoflíky
- Mikrovlnný ohřev se 6 stupni výkonu
- Mikrovlnný ohřev a gril
- Gril
- Rozmrazování
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly



VLASTNOSTI

Tento model vyniká klasickým a intuitivním ovládáním pomocí otočných knoflíků, které doplňuje praktický digitální displej. Jednotlivé časové funkce lze snadno nastavit a jejich ovládání je přehledné a srozumitelné.

Trouba nabízí vnitřní objem 34 litrů s varným prostorem z nerezové oceli. Je také vybavena účinným bezpečnostním systémem, jehož součástí jsou dvířka s bezpečnostním zámkem a tangenciální chladicí ventilace.

Součástí standardního příslušenství jsou skleněný otočný talíř, plochý rošt a kulatý rošt.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 353



NEREZOVÁ OCEL
FUTGMO 4505 MT IX
EAN 8019801032150




ČERNÉ SKLO
FUTGMO 4505 MT GBK
EAN 8019801032235



Vestavný kávovar 45

FUCM 4500 TF IX

- Provedení z nerezové oceli
- 30 funkcí
- Dotykový TFT displej
- Automatické programy
- Zásobník na kávová zrna (200 g)
- Integrovaný nastavitelný mlýnek
- Nádoba na mléko
- Nádoba na vodu (1,8 l)
- Odnímatelný dávkovač teplé vody
- Odkapávací nádoba
- Pět velikostí šálků



VLASTNOSTI

Design tohoto produktu zahrnuje uživatelsky přívětivé dotykové ovládání a digitální displej. Uživatel si může zvolit typ kávy podle svých preferencí, například dlouhou či krátkou kávu a jemnou nebo silnou intenzitu. Díky automatickému cappuccinátoru a výdeji horké vody lze připravovat také čaje a bylinné nálevy.

Nastavit lze rovněž tvrdost vody. Systém je vybaven pohotovostním režimem pro úsporu elektrické energie a informačním systémem, který upozorňuje na nedostatek vody nebo kávy, potřebu spuštění čisticího cyklu a nutnost výměny odvápňovacího filtru.

Přístup k servisnímu prostoru zajišťuje praktický teleskopický výsuv.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 365




NEREZOVÁ OCEL
FUCM 4500 TF IX
EAN 8019801032167

Vinotéka 45

FUWC 4500 TC FO IX

- Provedení z nerezové oceli
- Digitální dotykový displej
- Výklopná dvířka
- Nastavitelná teplota mezi 5-20 °C
- Kapacita: 22 Ø Ø 76 mm láhve
- Teleskopické výsuvy
- Tlumené dovírání



VLASTNOSTI

Vinotéky FULGOR MILANO jsou ideální pro správné skladování vína. Teplotu lze nastavit podle konkrétního druhu vína v rozsahu 5 až 20 °C pomocí intuitivního systému Touch Control.

Vinotéka je dále vybavena antivibračním systémem, systémem proti kondenzaci, sklem s UV ochranou a vnitřním LED osvětlením. Dvířka jsou opatřena systémem SOFT CLOSING, který zajišťuje jejich plynulé a šetrné dovírání.

Součástí standardního příslušenství jsou 3 výsuvné police z bukového dřeva určené pro lahve šampaňského, každá s kapacitou 4 lahví.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 364



NEREZOVÁ OCEL
FUWC 4500 TC FO IX
EAN 8019801032174



Úložná zásuvka 15

FD 150 X

- Struktura z nerezové oceli
- 15 cm vysoký přední panel
- Protiskluzová gumová podložka



Ohřevná zásuvka 15

FWD 150 X

- Struktura z nerezové oceli
- 15 cm vysoký přední panel
- Nastavitelný termostat



Ohřevná zásuvka 27

FWD 3024 X

- Povrchová úprava z nerezové oceli
- 27 cm vysoký přední panel
- Nastavitelný termostat



Plynová varná deska 90

FPH 905 G WK X

- Konstrukce z nerezové oceli
- Elektrické zapalování pod knoflíkem
- Hořáky s mosazným rozmetadlem plamene



Plynová varná deska 90

FPH 9041 G WK X


- Konstrukce z nerezové oceli
- Elektrické zapalování pod knoflíkem
- Hořáky s mosazným rozmetadlem plamene



Plynová varná deska 75

FPH 755 G WK X

- Konstrukce z nerezové oceli
- Elektrické zapalování pod knoflíkem
- Hořáky s mosazným rozmetadlem plamene



Aria+ Indukční varná deska 80

FHH 800 ID TC BK

- Černé sklo Keramická povrchová úprava
- Multifunkční dotykové ovládání
- 4 zóny vaření (2 vertikální zóny BRIDGE)



Indukční varná deska 90

FSH 905 ID WT BK

- Černé sklo Keramická povrchová úprava
- WAVE Touch Slider ovládací prvky
- 5 varných zón



Indukční varná deska 80

FSH 804 ID WT BK

- Černé sklo Keramická povrchová úprava
- WAVE Touch Slider ovládací prvky
- 4 varné zóny



Výsuvný odsavač par 90

FDDH 900 TRC X

- Povrchová úprava z nerezové oceli
- 4 úrovně sání
- LED bar osvětlení



Nástěnný odsavač par 90

FTHD 900 TC X

- Povrchová úprava z nerezové oceli
- Dotykové ovládání
- 4 úrovně sání



Integrovaný odsavač par 85

FBGHD 850 TC X

- Povrchová úprava z nerezové oceli
- Dotykové ovládání
- 4 úrovně sání

FULGOR
MILANO

PIZZA NAPLNÍ PROSTOR BARVAMI A VŮNĚMI. A KDYŽ DORAZÍ NA STŮL, ZAMILUJE SI JI CELÝ SVĚT.

(Fabrizio Caramagna)





PLANO

PIZZA PIZZERIA 350°C

FULGOR
MILANO

PLANO

Trouby PLANO odkazují na klasické tvary, zároveň však vynikají jedinečným a inovativním designem. Jsou vybaveny kovovým madlem a elektronickým dotykovým ovládáním s dvojitou klávesnicí, které umožňuje spustit požadovanou funkci jediným dotykem.

K dispozici jsou tři povrchová provedení: nerezová ocel, lesklé černé sklo a lesklé bílé sklo.

PLANO

MULTIFUNKČNÍ TROUBY PLANO

VE VELKÉM

FULGOR
MILANO





CREACTIVE EXTENDED

Ovládací systém CREACTIVE EXTENDED umožňuje přizpůsobit přednastavené recepty vlastním potřebám úpravou hmotnosti pokrmu a doby přípravy. Systém optimalizuje celkový výkon trouby, pomáhá snižovat spotřebu energie a rozšiřuje nabídku dostupných funkcí přípravy pokrmů.

Vyšší úroveň nabízí také v oblasti bezpečnosti díky automatickému kontrolnímu systému, který upozorňuje na možné problémy a pomáhá předcházet poškození spotřebiče.

RECEPTY

Ovládací panel využívá přednastavené programy přípravy pokrmů s předvolenými parametry, které usnadňují každodenní vaření. Zároveň však umožňuje upravovat dobu i způsob přípravy, a vytvářet tak vlastní recepty podle vašich představ.

PIZZA PIZZERIA 350°C

Ten pocit, když upečete pizzu jako v tradiční peci na dřevo! Trouba PYRO Pizza je vyrobena z vysoce kvalitních materiálů a vybavena nejmodernějšími technologiemi. Dosahuje teploty až 350 °C, díky čemuž připraví pizzu za pouhé 3 minuty.

AIRFRY

Funkci AirFry lze zvolit prostřednictvím ovládacího rozhraní každé trouby řady PLANO. Tato funkce zajišťuje rovnoměrné proudění horkého vzduchu, díky kterému lze připravovat křupavé pokrmy s minimálním množstvím oleje.

Plech AirFry je součástí standardního příslušenství trouby nebo jej lze zakoupit samostatně.

TEPLOTNÍ SONDA

Teplotní sonda na maso (Meat Probe) sleduje vnitřní teplotu pokrmu a umožňuje digitálně kontrolovat průběh přípravy. Díky tomuto příslušenství lze dosáhnout přesnějších výsledků a lépe zachovat chuť a kvalitu pokrmu.

Během přípravy se na displeji zobrazuje zvolená funkce, teplota uvnitř trouby a teplota uvnitř pokrmu.

TELESKOPICKÉ VÝSUVY

Všechny trouby PLANO 60/75/90 jsou vybaveny teleskopickými výsuvy. Na ty lze umístit rošt i smaltovaný plech, které pak lze snadno vysunout pro pohodlnou a bezpečnou kontrolu průběhu přípravy pokrmů.

PLANO

MULTIFUNKČNÍ TROUBY PLANO

VE VELKÉM



FULGOR MILANO zvětšilo rozměry tří vestavných trub – multifunkční trouby PYRO Pizza, parní trouby a mikrovlnné trouby – a vytvořilo tak řadu PLANO IN GRANDE.

Každý z těchto spotřebičů nabízí specifické funkce navržené pro různé způsoby přípravy pokrmů. Ať už jsou instalovány společně nebo samostatně, vždy zajišťují špičkový výkon a maximální funkčnost.

FULGOR
MILANO



MIMOŘÁDNĚ VELKÝ VNITŘNÍ PROSTOR

Tyto tři spotřebiče mají šířku 30" (76,2 cm), což umožňuje efektivně využívat více úrovní přípravy současně.

HALOGENOVÉ OSVĚTLENÍ

Tři vzájemně posunutá vnitřní světla zajišťují lepší osvětlení prostoru trouby a umožňují snadno kontrolovat průběh přípravy pokrmů.

TEPELNĚ IZOLOVANÁ DVÍŘKA


Díky čtyřem tepelně reflexním sklům zůstává vnější povrch dvířek tepelně izolovaný a bezpečný na dotek, a to i během samočisticího cyklu.



30" XXL Multifunkční PYRO PIZZA trouba

FCPO 315 P TEM 2F X

- Provedení z nerezové oceli
- 18 funkcí
- Funkce Pizza Pizzeria 350 °C
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Trouba s pyrolytickým čištěním
- Ovládání Creactive Extended
- Teplotní sonda
- Rychlý předehřev BOOSTER
- Dvojitá cirkulace vzduchu
- Tepelně izolovaná dvířka se 4 skly
- Energetická třída A



VLASTNOSTI

Díky mimořádně velkému objemu 125 litrů je tato trouba ideální pro přípravu rozměrných pokrmů nebo několika jídel současně. Systém Touch Control nabízí širokou škálu pokročilých funkcí, včetně režimu Pizza Pizzeria 350, který umožňuje připravit dokonale upečenou pizzu za pouhé 3 minuty, a funkce AirFry.

Trouba dále nabízí 18 přednastavených programů přípravy pokrmů a možnost upravovat recepty podle vlastních potřeb.

Součástí standardního příslušenství jsou dvě plně výsuvné teleskopické lišty, teplotní sonda, velký smaltovaný plech, plochý rošt, smaltovaný plech pro AirFry a pizza set (kulatý rošt, lopatka na pizzu a žáruvzdorný pizza kámen).

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 354



NEREZOVÁ OCEL
FCPO 315 P TEM 2F X
EAN 8019801027279




ČERNÉ SKLO
FCPO 315 P TEM 2F BK
EAN 8019801033317



30" Kombinovaná parní trouba

FCSO 310 TEM X

- Provedení z nerezové oceli
- 12 kombinovaných funkcí
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Ovládání Creactive Extended
- Teplotní sonda
- Cyklus regenerace páry
- Kombinované pečení
- Cyklus asistovaného čištění CLEAN
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly



VLASTNOSTI

Kombinovaná parní trouba 30" nabízí vnitřní objem 34 litrů a 12 všestranných funkcí přípravy pokrmů, včetně kombinovaného vaření, režimu AirFry, funkce Steam Boost a parního ohřevu.

Intuitivní rozhraní Touch Control umožňuje vybírat z přednastavených programů přípravy nebo vytvářet a ukládat vlastní recepty, čímž zajišťuje maximální flexibilitu a přesnost při vaření.

Součástí standardního příslušenství jsou teplotní sonda na maso, perforovaný plech s víkem, nerezový držák pro perforovaný plech, nerezový plech, plochý rošt a zásobník na vodu.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 355



NEREZOVÁ OCEL
FCSO 310 TEM X
EAN 8019801031122




ČERNÉ SKLO
FCSO 310 TEM BK
EAN 8019801034215



30" Kombinovaná mikrovlnná trouba

FCMO 310 TEM X

- Provedení z nerezové oceli
- 10 kombinovaných funkcí
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Ovládání Creactive Extended
- Automatické programy pečení
- Mikrovlnný ohřev se 6 stupni výkonu
- Vaření s asistovaným větráním
- Kombinované vaření (mikrovlnná trouba a gril)
- Rozmrazování
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly



VLASTNOSTI

Mikrovlnná trouba z této kolekce spojuje inovativní technologie a vysokou všestrannost a kombinuje tradiční režimy přípravy pokrmů s mikrovlnnou technologií.

Intuitivní ovládání Touch Control umožňuje snadno vybírat z přednastavených programů a zároveň vytvářet a ukládat vlastní recepty, čímž zajišťuje maximální flexibilitu a přesnost při každé přípravě.

Součástí standardního příslušenství jsou skleněný otočný talíř, kulatý rošt, plochý rošt a plech pro AirFry.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 355



NEREZOVÁ OCEL
FCMO 310 TEM X
EAN 8019801031139




ČERNÉ SKLO
FCMO 310 TEM BK
EAN 8019801034208



Multifunkční trouba XXL 90

FCO 9615 TEM 2F X

- Provedení z nerezové oceli
- 16 funkcí
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Ovládání Creactive Extended
- Teplotní sonda
- Rychlý předehřev BOOSTER
- Tlumené dovírání
- Teleskopické výsuvy
- Cyklus asistovaného čištění CLEAN
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly
- Energetická třída A+



VLASTNOSTI

Multifunkční trouba o šířce 90 cm je vybavena praktickým rozhraním Touch Control, které umožňuje snadno vybírat z řady přednastavených programů nebo vytvářet a upravovat vlastní recepty podle individuálních potřeb. Velkorysý vnitřní objem 100 litrů umožňuje připravovat více pokrmů současně, zatímco systém se dvěma ventilátory zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla a konzistentní výsledky pečení. Díky teplotní sondě na maso lze přesně sledovat průběh přípravy měřením vnitřní teploty pokrmu.

Součástí standardního příslušenství jsou dvě sady teleskopických výsuvů, teplotní sonda, smaltovaný plech, plochý rošt, sada pro grilování na otočném rožni a smaltovaný plech pro AirFry.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 356



NEREZOVÁ OCEL

FCO 9615 TEM 2F X
EAN 8019801030347



ČERNÉ SKLO


FCO 9615 TEM 2F BK
EAN 8019801030354



Multifunkční trouba XL 90x48

FCO 9013 TM X

- Provedení z nerezové oceli
- 16 funkcí
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Creactive ovládací prvky
- Teplotní sonda
- Rychlý předehřev BOOSTER
- Tlumené dovírání
- Teleskopické výsuvy
- Cyklus asistovaného čištění CLEAN
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly
- Energetická třída A+



VLASTNOSTI

Ovládací panel nabízí řadu funkcí, včetně přednastavených programů přípravy pokrmů a možnosti upravovat recepty podle vlastních potřeb. Pomocí teplotní sondy na maso lze dosáhnout přesných výsledků, protože umožňuje sledovat průběh přípravy měřením teploty uvnitř pokrmu.

Součástí standardního příslušenství jsou dvě sady teleskopických výsuvů, teplotní sonda na maso, smaltovaný plech, plochý rošt, sada pro grilování na otočném rožni a smaltovaný plech pro AirFry.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 356



NEREZOVÁ OCEL

FCO 9013 TM X
EAN 8019801017362



ČERNÉ SKLO

FCO 9013 TM BK/2
EAN 8019801030378




Multifunkční PYRO PIZZA trouba XL 75

FCPO 7515 P TEM X

F18 | 350 | A+

- Provedení z nerezové oceli
- 18 funkcí
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Ovládání Creactive Extended
- Teplotní sonda
- Rychlý předehřev BOOSTER
- Tlumené dovírání
- Teleskopické výsuvy
- Trouba s pyrolytickým čištěním
- Tepelně izolovaná dvířka se 4 skly
- Energetická třída A+



VLASTNOSTI

Trouba PYRO Pizza připraví pizzu při teplotě 350 °C za pouhé 3 minuty díky funkci Pizza Pizzeria. Ovládací panel nabízí řadu funkcí, včetně přednastavených programů pečení a možnosti upravovat recepty podle vlastních potřeb. Pomocí teplotní sondy na maso lze přesně sledovat průběh přípravy měřením teploty uvnitř pokrmu. Vnitřní prostor trouby se čistí automaticky díky pyrolytické samočisticí funkci.

Součástí standardního příslušenství jsou dvě sady teleskopických výsuvů, teplotní sonda na maso, smaltovaný plech, plochý rošt, smaltovaný plech pro AirFry a pizza set (kulatý rošt, lopatka na pizzu a pizza kámen).

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 357



NEREZOVÁ OCEL

FCPO 7515 P TEM X
EAN 8019801037247



ČERNÉ SKLO

FCPO 7515 P TEM BK
EAN 8019801037230




Multifunkční trouba XL 75

FCO 7515 TEM X

F16 | CLEAN | A+

- Provedení z nerezové oceli
- 16 funkcí
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Ovládání Creactive Extended
- Teplotní sonda
- Rychlý předehřev BOOSTER
- Tlumené dovírání
- Teleskopické výsuvy
- Cyklus asistovaného čištění CLEAN
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly
- Energetická třída A+



VLASTNOSTI

Prostřednictvím elegantního a intuitivního rozhraní Touch Control lze snadno vybírat z přednastavených programů a zároveň vytvářet a ukládat vlastní recepty, což zajišťuje maximální flexibilitu a přesnost při každé přípravě. Díky praktické šířce 75 cm umožňuje tato multifunkční trouba připravovat více pokrmů současně. Pomocí teplotní sondy na maso lze snadno kontrolovat průběh přípravy měřením vnitřní teploty pokrmu a dosahovat tak přesných výsledků.

Součástí standardního příslušenství jsou dvě sady teleskopických výsuvů, teplotní sonda, smaltovaný plech, plochý rošt, sada pro grilování na otočném rožni a smaltovaný plech pro AirFry.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 357



NEREZOVÁ OCEL

FCO 7515 TEM X
EAN 8019801023271



ČERNÉ SKLO

FCO 7515 TEM BK
EAN 8019801023431




Parní trouba 75x45

FCSO 7510 TEM X

F11 | AUTO | INOX | CLEAN | A++

- Provedení z nerezové oceli
- 11 funkcí
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Ovládání Creactive Extended
- Teplotní sonda
- Vaření v páře
- Kombinované pečení
- Cyklus regenerace páry
- Cyklus asistovaného čištění CLEAN
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly
- Energetická třída A++



VLASTNOSTI

Ovládací panel nabízí řadu funkcí, včetně přednastavených programů přípravy pokrmů a možnosti upravovat recepty podle vlastních potřeb. Pomocí teplotní sondy na maso lze dosáhnout přesných výsledků, protože umožňuje sledovat průběh přípravy měřením teploty uvnitř pokrmu.

Součástí standardního příslušenství jsou teplotní sonda na maso, perforovaný plech s víkem, nerezový držák pro perforovaný plech, nerezový plech, plochý rošt a zásobník na vodu.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 358



NEREZOVÁ OCEL

FCSO 7510 TEM X
EAN 8019801032242



ČERNÉ SKLO

FCSO 7510 TEM BK
EAN 8019801032273




Mikrovlnná trouba 75x45

FCMO 7510 TEM X

F10 | AUTO | INOX

- Provedení z nerezové oceli
- 10 funkcí
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Ovládání Creactive Extended
- Automatické programy pečení
- Kombinované pečení
- Mikrovlnný ohřev se 6 stupni výkonu
- Mikrovlnný ohřev + konvekce
- Mikrovlnný ohřev a gril
- Rozmrazování
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly



VLASTNOSTI

Ovládací panel nabízí řadu funkcí, včetně přednastavených programů přípravy pokrmů a možnosti upravovat recepty podle vlastních potřeb. Kombinovaná trouba FULGOR MILANO představuje praktické řešení pro rychlý ohřev i přípravu pokrmů, protože spojuje výhody mikrovlnné trouby a tradiční horkovzdušné trouby. V kompaktním provedení tak nabízí vysoký výkon a široké možnosti využití. Díky kombinaci mikrovlnného ohřevu a horkovzdušné cirkulace lze připravit pokrmy, které jsou na povrchu krásně dozlatova opečené a uvnitř dokonale propečené.

Součástí standardního příslušenství jsou skleněný otočný talíř, nerezový plech, plochý rošt a kulatý rošt.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 358



NEREZOVÁ OCEL

FCMO 7510 TEM X
EAN 8019801032259



ČERNÉ SKLO

FCMO 7510 TEM BK
EAN 8019801032280




Parní trouba ATMOS Plano 60

FCSO 6023 TEM X

F24

- Provedení z nerezové oceli
- Klasický Pizza Režim
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Dotykový TFT displej
- 1300 ml nádrž na vodu
- 11 klasických funkcí vaření
- 6 funkcí vaření v páře
- 7 speciálních funkcí vaření
- Teplotní sonda
- Tlumené dovírání
- Energetická třída A++



VLASTNOSTI

Parní trouba ATMOS nabízí 24 funkcí přípravy pokrmů. Její ovládací panel se automaticky otevírá, takže lze pohodlně doplnit vodu do zásobníku bez nutnosti otevírat dvířka trouby. K dispozici je řada přednastavených receptů, včetně programů pro dlouhou přípravu v páře až po dobu 3 hodin nepřetržitého parního provozu. Trouba je vybavena senzorem hladiny vody a upozorněním na nutnost doplnění, stejně jako funkcemi pro čištění a odvápnění vnitřního prostoru a parního okruhu.

Součástí standardního příslušenství jsou plně výsuvné teleskopické lišty, teplotní sonda na maso, nerezová parní sada (perforovaný plech a podložka s držákem), plech pro AirFry, smaltovaný plech a plochý rošt.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 359



NEREZOVÁ OCEL
FCSO 6023 TEM X
EAN 8019801032266



ČERNÉ SKLO
FCSO 6023 TEM BK
EAN 8019801032297




Multifunkční PYRO PIZZA trouba 60

FCPO 6215 P TEM X

F18 A+

- Provedení z nerezové oceli
- 18 funkcí
- Funkce Pizza Pizzeria 350 °C
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Trouba s pyrolytickým čištěním
- Ovládání Creactive Extended
- Teplotní sonda
- Rychlý předehřev BOOSTER
- Měkké zavírání + teleskopické lišty
- Tepelně izolovaná dvířka se 4 skly
- Energetická třída A+



VLASTNOSTI

Trouba PYRO Pizza připraví pizzu při teplotě 350 °C za pouhé 3 minuty díky funkci Pizza Pizzeria. Ovládací panel nabízí řadu funkcí, včetně přednastavených programů pečení a možnosti upravovat recepty podle vlastních potřeb. Pomocí teplotní sondy na maso lze přesně sledovat průběh přípravy měřením teploty uvnitř pokrmu. Vnitřní prostor trouby se čistí automaticky díky pyrolytické samočisticí funkci.

Součástí standardního příslušenství jsou dvě sady teleskopických výsuvů, teplotní sonda na maso, smaltovaný plech, plochý rošt, smaltovaný plech pro AirFry a pizza set (kulatý rošt, lopatka na pizzu a pizza kámen).

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 360



NEREZOVÁ OCEL
FCPO 6215 P TEM X
EAN 8019801027699



ČERNÉ SKLO
FCPO 6215 P TEM BK
EAN 8019801027705



BÍLÉ SKLO
FCPO 6215 P TEM WH
EAN 8019801027712




Multifunkční trouba 60

FCO 6215 TEM X

F16 A++

- Provedení z nerezové oceli
- 16 funkcí
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Ovládání Creactive Extended
- Teplotní sonda
- Rychlý předehřev BOOSTER
- Cyklus asistovaného čištění CLEAN
- Teleskopické výsuvy
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly
- Energetická třída A++



VLASTNOSTI

Ovládací panel nabízí řadu funkcí, včetně přednastavených programů přípravy pokrmů a možnosti upravovat recepty podle vlastních potřeb. Pomocí teplotní sondy na maso lze dosáhnout přesných výsledků, protože umožňuje sledovat průběh přípravy měřením teploty uvnitř pokrmu.

Součástí standardního příslušenství jsou dvě sady teleskopických výsuvů, teplotní sonda na maso, smaltovaný plech, plochý rošt, sada pro grilování na otočném rožni a smaltovaný plech pro AirFry.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 361



NEREZOVÁ OCEL
FCO 6215 TEM X
EAN 8019801027675



ČERNÉ SKLO
FCO 6215 TEM BK
EAN 8019801027651



BÍLÉ SKLO
FCO 6215 TEM WH
EAN 8019801027668




Multifunkční trouba 60

FCOS 6215 TEM X

F16 REV A++

- Provedení z nerezové oceli
- 16 funkcí
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Ovládání Creactive Extended
- Teplotní sonda
- Rychlý předehřev BOOSTER
- Ovladatelné boční otevírací dveře
- Cyklus asistovaného čištění CLEAN
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly
- Energetická třída A++



VLASTNOSTI

Ovládací panel nabízí řadu funkcí, včetně přednastavených programů přípravy pokrmů a možnosti upravovat recepty podle vlastních potřeb. Pomocí teplotní sondy na maso lze dosáhnout přesných výsledků, protože umožňuje sledovat průběh přípravy měřením teploty uvnitř pokrmu.

Součástí standardního příslušenství jsou dvě sady teleskopických výsuvů, teplotní sonda na maso, smaltovaný plech, plochý rošt, sada pro grilování na otočném rožni a smaltovaný plech pro AirFry.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 361



NEREZOVÁ OCEL
FCOS 6215 TEM X
EAN 8019801027682

PLANO 45

FULGOR
MILANO

PLANO

FULGOR
MILANO

PLANO 45
PARNÍ TROUBA

Parní vaření využívá vlhkost k účinnému přenosu tepla. Pára omezuje vysušování pokrmů a pomáhá zachovat jejich přirozenou chuť, šťavnatost a strukturu.

Parní příprava je navíc energeticky úsporná, protože využívá nižší teploty, čímž pomáhá šetřit čas i energii.



Parní trouby připravují pokrmy šetrně a zdravě, přičemž pomáhají zachovat vitamíny a další cenné živiny.



Kromě všech tradičních režimů přípravy umožňuje parní trouba FULGOR MILANO také přidávat během vaření nebo pečení páru.





Pokrm se připravuje obklopený párou. Kombinace tepla a páry omezuje ztrátu vlhkosti, pomáhá zachovat přirozenou chuť a zlepšuje strukturu masa, ryb i zeleniny.

Díky mírnému a rovnoměrnému působení tepla získají pokrmy vždy zlatavou a křupavou kůrku, zatímco uvnitř zůstanou správně a rovnoměrně propečené.


Při ohřevu vody a tvorbě páry proniká teplo do pokrmu rychleji a hlouběji, čímž se zkracuje doba přípravy. Výsledkem je nižší spotřeba energie a menší dopad na životní prostředí.



Kombinovaná parní trouba 45

FCSO 4510 TEM X

- Provedení z nerezové oceli
- 11 funkcí
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Ovládání Creactive Extended
- Teplotní sonda
- Vaření v páře
- Kombinované pečení
- Cyklus regenerace páry
- Cyklus asistovaného čištění CLEAN
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly
- Energetická třída A++



VLASTNOSTI

Parní trouby připravují pokrmy šetrně, zdravě a efektivně, přičemž pomáhají zachovat jejich nutriční hodnotu, přirozenou chuť a aroma. Ovládací panel nabízí řadu funkcí, včetně přednastavených programů parního vaření a možnosti upravovat recepty podle vlastních potřeb. Pomocí teplotní sondy na maso lze přesně sledovat průběh přípravy měřením teploty uvnitř pokrmu.

Součástí standardního příslušenství jsou teplotní sonda na maso, perforovaný plech s víkem, nerezový držák pro perforovaný plech, nerezový plech, plochý rošt a zásobník na vodu.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 362



NEREZOVÁ OCEL
FCSO 4510 TEM X
EAN 8019801030569



ČERNÉ SKLO
FCSO 4510 TEM BK
EAN 8019801030590



BÍLÉ SKLO
FCSO 4510 TEM WH
EAN 8019801030637



FULGOR
MILANO

PLANO 45
MIKROVLNNÁ TROUBA



Mikrovlnné trouby FULGOR MILANO vynikají exkluzivním designem PLANO. Každou přípravu pokrmů proměňují v jedinečný zážitek, přičemž nabízejí kratší dobu přípravy, široké možnosti vaření a volbu ze tří režimů přípravy.


K dispozici jsou ve třech povrchových provedeních: nerezová ocel, černé sklo a bílé sklo.

REŽIMY A FUNKCE PŘÍPRAVY

Mikrovlnné trouby FULGOR MILANO nabízejí kromě tradičních funkcí také řadu dalších možností. Vedle zkrácení doby přípravy umožňují v kombinovaném provedení také grilování a horkovzdušnou přípravu. Spojují tak výhody mikrovlnné a klasické trouby v kompaktním prostoru.

Díky funkci Recipes lze připravovat maso, ryby i dezerty podle řízených programů navržených profesionálními kuchaři speciálně pro mikrovlnné trouby FULGOR MILANO. Po výběru konkrétního receptu se režim přípravy, teplota a čas nastaví automaticky podle zvoleného programu.



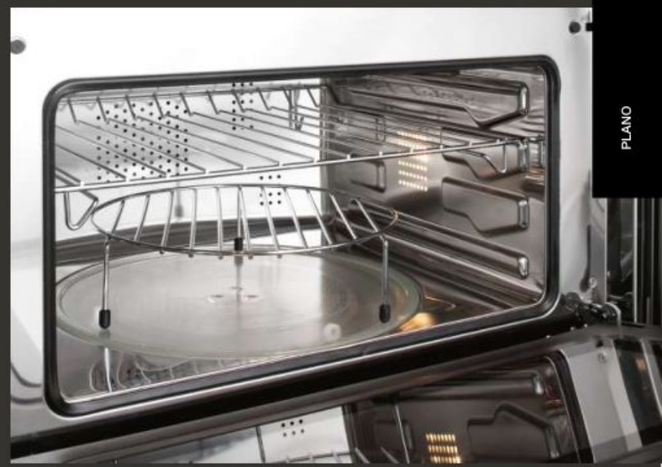

Díky elektronickému systému CREACTIVE EXTENDED s dvojitou klávesnicí lze požadovanou funkci snadno zvolit jediným dotykem.

Vnitřní osvětlení nerezového varného prostoru umožňuje průběžně kontrolovat přípravu pokrmu bez nutnosti otevírat dvířka.

Mezi příslušenství mikrovlnných trub FULGOR MILANO patří například obdélníkový rošt, kulatý rošt, nerezový plech a skleněný otočný talíř.


PLANO



Kombinovaná mikrovlnná trouba 45

FCMO 4510 TEM X

- Provedení z nerezové oceli
- 10 Kombinovaných Funkcí
- Funkce AirFry (fritování v troubě)
- Ovládání Creactive Extended
- Automatické programy pečení
- Mikrovlnný ohřev se 6 stupni výkonu
- Mikrovlnný ohřev + konvekce
- Mikrovlnný ohřev a gril
- Rozmrazování
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly



VLASTNOSTI

Ovládací panel nabízí řadu funkcí, včetně přednastavených programů přípravy pokrmů a možnosti upravovat recepty podle vlastních potřeb. Kombinovaná trouba FULGOR MILANO představuje praktické řešení pro rychlý ohřev i přípravu pokrmů, protože spojuje výhody mikrovlnné trouby a tradiční horkovzdušné trouby. V kompaktním provedení tak nabízí vysoký výkon a široké možnosti využití. Díky kombinaci mikrovlnného ohřevu a horkovzdušné cirkulace lze připravit pokrmy, které jsou na povrchu krásně dozlatova opečené a uvnitř dokonale propečené.

Součástí standardního příslušenství jsou skleněný otočný talíř, nerezový plech, plochý rošt a kulatý rošt.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 362



NEREZOVÁ OCEL
FCMO 4510 TEM X
EAN 8019801030576



ČERNÉ SKLO
FCMO 4510 TEM BK
EAN 8019801030613




BÍLÉ SKLO
FCMO 4510 TEM WH
EAN 8019801030644



Mikrovlnná trouba a gril 45

FGMO 4508 TEM X

- Provedení z nerezové oceli
- 5 funkcí
- Ovládání Creactive Extended
- Mikrovlnný ohřev se 6 stupni výkonu
- Mikrovlnný ohřev a gril
- Rozmrazování
- Tepelně-izolovaná dvířka se 3 skly



VLASTNOSTI

Mikrovlnná trouba FULGOR MILANO je ideální pro přípravu a ohřev pokrmů i nápojů. Díky kombinaci mikrovlnného ohřevu a grilu získají pokrmy zlatavý a křupavý povrch. Ovládací panel nabízí řadu funkcí, včetně přednastavených programů přípravy pokrmů a možnosti upravovat recepty podle vlastních potřeb.

Součástí standardního příslušenství jsou skleněný otočný talíř, nerezový plech, plochý rošt a kulatý rošt.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 305
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 363



NEREZOVÁ OCEL
FGMO 4508 TEM X
EAN 8019801023257



ČERNÉ SKLO
FGMO 4508 TEM BK
EAN 8019801030606



BÍLÉ SKLO
FGMO 4508 TEM WH
EAN 8019801030651

FULGOR
MILANO

FULGOR
MILANO

PLANO 45
KÁVOVAR



VÁŠ OSOBNÍ BARISTA

Naše profesionální kávovary, kompletně vyráběné v Itálii, uchovávají kávová zrna, čerstvě je melou a zajišťují přípravu kávy v té nejlepší kvalitě. Součástí je také programovaný automatický čisticí cyklus.

Dopřejte si pravý italský kávový zážitek – ať už dáváte přednost espressu, lungo nebo cappuccinu. Tento výjimečný kávovar dokonale doplňuje kuchyňské spotřebiče FULGOR MILANO a díky různým povrchovým provedením harmonicky ladí s ostatními produkty řady PLANO.

ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI

Kromě standardních možností nastavení intenzity kávy – extra silná, silná, střední, jemná a velmi jemná – je tento výjimečný kávovar vybaven také cappuccinátorem pro přípravu cappuccina s bohatou mléčnou pěnou.

Integrovaná technologie mletí umožňuje připravit čerstvou kávu během několika okamžiků. Stačí umístit jeden nebo dva šálky pod výpustě a během několika sekund je nápoj připraven.

Díky trysce na horkou vodu a páru lze připravovat také čaje, bylinné čaje a další nálevy. Spotřebič je navíc vybaven funkcí automatického proplachu, která pomáhá zajistit maximální hygienu.




Vestavný kávovar 45

FCM 4500 TF X





- Provedení z nerezové oceli
- 30 funkcí
- Dotykový TFT displej
- Automatické programy
- Zásobník na kávová zrna (200 g)
- Integrovaný nastavitelný mlýnek
- Nádoba na mléko
- Nádoba na vodu (1,8 l)
- Odnímatelný dávkovač teplé vody
- Odkapávací nádoba
- Pět velikostí šálků



VLASTNOSTI

Design tohoto produktu zahrnuje uživatelsky přívětivé dotykové ovládání a digitální displej. Uživatel si může zvolit typ kávy podle svých preferencí, například dlouhou či krátkou kávu a jemnou nebo silnou intenzitu. Díky automatickému cappuccinátoru a výdeji horké vody lze připravovat také čaje a bylinné nálevy.

Nastavit lze rovněž tvrdost vody. Systém je vybaven pohotovostním režimem pro úsporu elektrické energie a informačním systémem, který upozorňuje na nedostatek vody nebo kávy, potřebu spuštění čisticího cyklu a nutnost výměny odvápňovacího filtru.

Přístup k servisnímu prostoru zajišťuje praktický teleskopický výsuv.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 365



NEREZOVÁ OCEL
FCM 4500 TF X
EAN 8019801026197



ČERNÉ SKLO
FCM 4500 TF BK
EAN 8019801025077



BÍLÉ SKLO
FCM 4500 TF WH
EAN 8019801030675

FULGOR
MILANO

PLANO 45
RYCHLÉ ZCHLAZOVÁNÍ



Šokový zchlazovač FULGOR MILANO nabízí 11 funkcí a široký teplotní rozsah od +75 °C do −30 °C. Tento výkonný domácí spotřebič umožňuje uchovávat potraviny déle a ve výrazně lepší kvalitě.

Dokáže rychle snížit teplotu pokrmu na +3 °C, čímž omezuje množení bakterií, aniž by docházelo ke ztrátě nutriční hodnoty, přirozené chuti a aroma. Takto zchlazené potraviny lze uchovávat v chladničce až jeden týden, přičemž si zachovávají svou čerstvost.

Šokový zchlazovač je praktický například při přípravě dezertů nebo tehdy, když potřebujete rychle zchladit hotový pokrm bez zbytečného plýtvání potravinami. Také zbytky jídel lze po šokovém zchlazení uchovávat v chladničce po delší dobu.

Tato funkce vám například umožní vařit i nakupovat pouze jednou týdně a mít v chladničce připravené domácí pokrmy, které si déle zachovají svou čerstvost.

Zároveň si můžete si také vytvořit zásobu sezónních surovin v době, kdy jsou cenově výhodnější, a bezpečně je uchovat pro pozdější použití.

Kromě rychlého zchlazování umožňuje šokový zchlazovač také rychlé zmrazování potravin, při kterém se omezuje tvorba velkých ledových krystalů. Díky tomu je ideální pro zmrazování jednotlivých porcí, které můžete mít kdykoli připravené k pozdějšímu použití.

Šokové zchlazovače FULGOR MILANO umožňují také nízkoteplotní přípravu masa, vajec, ryb a zeleniny. Můžete tak připravovat pokrmy metodou pomalého vaření, nechat těsto kynout při kontrolované teplotě a vlhkosti nebo potraviny šetrně rozmrazovat přirozeným způsobem.



Šokový zchlazovač 45

FBC 4500 TF X



- Provedení z nerezové oceli
- 11 funkcí
- Dotykový TFT displej
- Šokové zchlazení na +3°C
- Hluboké zmrazení -18°C
- Šokové zmrazení na -30 °C (čerstvé ryby)
- Rychlé zchlazení
- Rozmrazování
- Pomalé vaření
- Kynutí

VLASTNOSTI

Šokový zchlazovač má objem 40 litrů. Součástí standardního příslušenství jsou teplotní sonda na maso, žáruvzdorná skleněná nádoba a rošt.

Nejlepších výsledků lze dosáhnout v kombinaci s vakuovací zásuvkou, která rozšiřuje možnosti využití šokového zchlazovače. Spotřebič lze kombinovat s produkty řad 45 a 60 cm a také se širokou nabídkou zásuvek FULGOR MILANO.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 363



NEREZOVÁ OCEL
FBC 4500 TF X
EAN 8019801016822



ČERNÉ SKLO
FBC 4500 TF BK
EAN 8019801019755



BÍLÉ SKLO
FBC 4500 TF WH
EAN 8019801019762

FULGOR
MILANO

IN VINO VERITAS
VE VÍNĚ JE PRAVDA

(Plinius starší)





VINOTÉKA 45

FULGOR
MILANO

PLANO 45
VINOTÉKA



UCHOVÁVEJTE VÍNO V IDEÁLNÍCH PODMÍNKÁCH

Naše vinotéky jsou ideální pro správné skladování vína. Teplotu lze nastavit podle konkrétního druhu vína v rozsahu 5 až 20 °C.

Vinotéka je vybavena třemi policemi z neošetřeného přírodního dřeva a pojme až 22 lahví. Horní police je určena pro lahve s větším průměrem, zatímco dvě spodní police jsou vhodné pro lahve menšího průměru.

Antivibrační systém pomáhá zajistit, aby se sedimenty ve víně správně usazovaly na dně lahve. Systém proti kondenzaci zároveň pomáhá vytvářet vhodné podmínky pro dlouhodobé skladování vína tím, že udržuje vlhkost v rozmezí 60–80 %.

ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI

Elektronický systém dotykového ovládání umožňuje přizpůsobit podmínky skladování uvnitř vinotéky podle vašich potřeb. Izolační sklo dvířek je vybaveno speciálním filtrem, který chrání víno před škodlivým UV zářením.


Vinotéka je vybavena teleskopickými výsuvy, po kterých se police plynule pohybují a zajišťují tak snadný a okamžitý přístup k lahvím. Vnitřní prostor je navíc rovnoměrně osvětlen LED osvětlením, které omezuje nežádoucí zahřívání a zároveň elegantně zvýrazňuje vaši sbírku vín.



Vinotéka 45

FWC 4500 TC FO X

- Provedení z nerezové oceli
- Digitální dotykový displej
- Výklopná dvířka
- Nastavitelná teplota mezi 5 a 20 °C
- Kapacita: 22 Ø 76 mm láhve
- Teleskopické výsuvy
- Tlumené dovírání



VLASTNOSTI

Vinotéky FULGOR MILANO jsou ideální pro správné skladování vína. Teplotu lze nastavit podle konkrétního druhu vína v rozsahu 5 až 20 °C pomocí intuitivního systému Touch Control.

Vinotéka je dále vybavena antivibračním systémem, systémem proti kondenzaci, sklem s UV ochranou a vnitřním LED osvětlením. Dvířka jsou opatřena systémem SOFT CLOSING, který zajišťuje jejich plynulé a šetrné dovírání.

Součástí standardního příslušenství jsou 3 výsuvné police z bukového dřeva určené pro lahve šampaňského, každá s kapacitou 4 lahví.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 364



NEREZOVÁ OCEL
FWC 4500 TC FO X
EAN 8019801032303



ČERNÉ SKLO
FWC 4500 TC FO BK
EAN 8019801032310



BÍLÉ SKLO
FWC 4500 TC FO WH
EAN 8019801032327



Úložná zásuvka 15

FD 150 X

- Struktura z nerezové oceli
- 15 cm vysoký přední pane
- Protiskluzová gumová podložka



Plynová varná deska 90

FPH 905 G WK X

- Konstrukce z nerezové oceli
- Elektrické zapalování integrované v ovládacím knoflíku
- Hořáky s mosazným rozdělovačem plamene



Aria+ Indukční varná deska 80

FHH 800 ID TC BK

- Černé sklo-keramická povrchová úprava
- Multifunkční dotykové ovládání
- 4 zóny vaření (2 vertikální zóny BRIDGE)
- Zabudované odsávání par



Výsuvný odsavač par 90

FDDH 900 TRC X

- Povrchová úprava z nerezové oceli
- 4 úrovně sání
- LED bar osvětlení



Ohřevná zásuvka 15

FWD 150 X

- Struktura z nerezové oceli
- 15 cm vysoký přední panel
- Nastavitelný termostat



Plynová varná deska 90

FPH 9041 G WK X

- Konstrukce z nerezové oceli
- Elektrické zapalování integrované v ovládacím knoflíku
- Hořáky s mosazným rozdělovačem plamene



Indukční varná deska 90

FSH 905 ID WT BK

- Černé sklo-keramická povrchová úprava
- WAVE Touch Slider ovládací prvky
- 5 varných zón



Nástěnný odsavač par 90

FTHD 900 TC X

- Povrchová úprava z nerezové oceli
- Dotykové ovládání
- 4 úrovně sání



Ohřevná zásuvka 27

FWD 3024 X

- Povrchová úprava z nerezové oceli
- 27 cm vysoký přední panel
- Nastavitelný termostat



Plynová varná deska 75

FPH 755 G WK X

- Konstrukce z nerezové oceli
- Elektrické zapalování integrované v ovládacím knoflíku
- Hořáky s mosazným rozdělovačem plamene



Indukční varná deska 80

FSH 804 ID WT BK

- Černé sklo-keramická povrchová úprava
- WAVE Touch Slider ovládací prvky
- 4 varné zóny



Integrovaný odsavač par 85

FBGHD 850 TC X

- Povrchová úprava z nerezové oceli
- Dotykové ovládání
- 4 úrovně sání



Úložná zásuvka 15

FD 150 WH

- Bílá skleněná povrchová úprava
- 15 cm vysoký přední panel
- Protiskluzová gumová podložka



Ohřevná zásuvka 15

FWD 150 WH

- Bílá skleněná povrchová úprava
- 15 cm vysoký přední panel
- Nastavitelný termostat



Plynová varná deska 90

FPH 905 G WK WHG

- Povrchová úprava bílého skla
- Elektrické zapalování integrované v ovládacím knoflíku
- Hořáky s mosazným rozdělovačem plamene



Plynová varná deska 75

FPH 755 G WK WHG


- Povrchová úprava bílého skla
- Elektrické zapalování integrované v ovládacím knoflíku
- Hořáky s mosazným rozdělovačem plamene



Plynová varná deska 60

FPH 604 G WK WHG


- Povrchová úprava bílého skla
- Elektrické zapalování integrované v ovládacím knoflíku
- Hořáky s mosazným rozdělovačem plamene

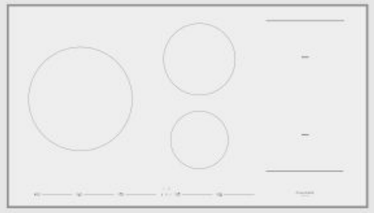

Indukční varná deska 90

FSH 905 ID TS WH 1

- Bílá skleněná keramická povrchová úprava
- Dotykové posuvníkové ovládací prvky
- 5 varných zón (1 vertikální zóna BRIDGE)



Indukční varná deska 80

FSH 804 ID TS WH 1


- Bílá skleněná keramická povrchová úprava
- Dotykové posuvníkové ovládací prvky
- 4 varné zóny (1 vertikální zóna BRIDGE)



Indukční varná deska 80

FCH 804 ID TS WH

- Bílé sklo Keramická povrchová úprava
- Dotykové posuvníkové ovládací prvky
- 4 varné zóny (2 vertikální zóny BRIDGE)



Výsuvný odsavač par 90

FDDH 900 TRC WH

- Povrchová úprava bílého skla
- Dotykové ovládání a dálkové ovládání
- 4 úrovně sání



Nástěnný odsavač par 90

FTHD 900 TC WH X

- Povrchová úprava bílého skla
- Dotykové ovládací prvky
- 4 úrovně sání



Ostrovní odsavač par 90


FTIHD 960 TC WH X

- Povrchová úprava bílého skla
- Dotykové ovládací prvky
- 4 úrovně sání

FULGOR
MILANO

VAKUOVACÍ
ZÁSUVKA

ŠETRNÉ UCHOVÁNÍ PRO
DOKONALOU CHUŤ

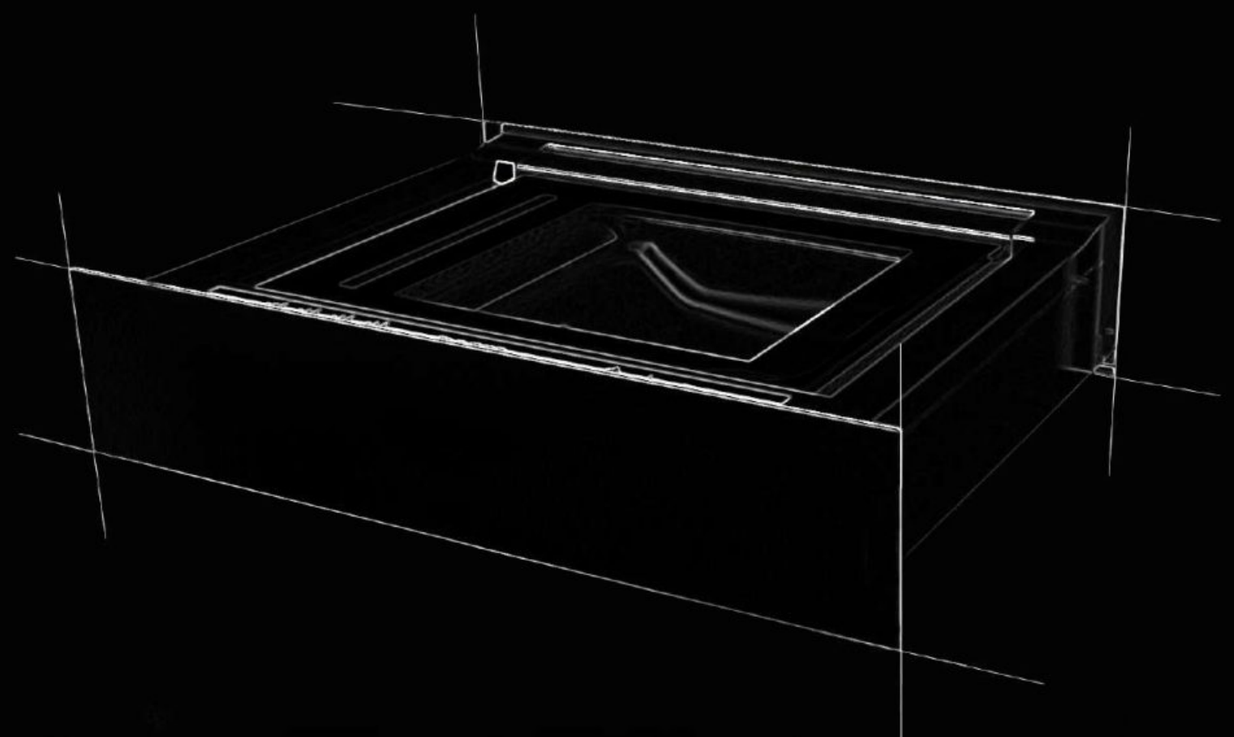



FULGOR
MILANO

VAKUOVACÍ
ZÁSUVKA





ZÁSUVKY

PŘÍPRAVA A UCHOVÁVÁNÍ POKRMŮ

Díky speciálním sáčkům umožňuje vakuovací zásuvka využívat při přípravě pokrmů metodu sous-vide. Tato nízkoteplotní technika zajišťuje rovnoměrnou přípravu pokrmů bez ztráty jejich přirozené vlhkosti. Potraviny si tak zachovávají svou chuť a nutriční hodnotu při zmrazování, vaření v páře i nízkoteplotní přípravě.

Spotřebič je vybaven speciální funkcí Chef, určenou pro marinování, zrání a studenou infuzi. Zatímco u tradičních postupů může marinování trvat 24 až 72 hodin, vakuovací zásuvky FULGOR MILANO tento proces zvládnou za pouhých 8 až 12 minut.

Vakuovací zásuvka je také ideální pro intenzivní marinování masa a ryb ve vakuu a pro přípravu omáček, šťáv a koncentrovaných základů.

TECHNICKÉ FUNKCE

Naše vakuovací zásuvka nabízí několik programů, které pokrývají různé způsoby použití. Patří mezi ně vakuovací cyklus pro vaření, vakuování v nádobách, krátký vakuovací cyklus v nádobách, dlouhý vakuovací cyklus v externích nádobách a úsporný režim. Jednotlivé funkce lze snadno zvolit prostřednictvím intuitivního dotykového displeje.

Uvnitř spotřebiče se nachází vakuová komora a svařovací lišta, která zajišťuje odsátí vzduchu a následné uzavření sáčku. Bezpečnostní uzamykací systém pomáhá zachovat neporušenost vakuovaného obalu. Skleněné víko zároveň umožňuje snadnou kontrolu průběhu vakuování.

VAKUOVÁNÍ V NÁDOBÁCH

Pokud zvolíte krátký cyklus, lze při použití polykarbonátových nádob dosáhnout přibližně 80% vakua. Při použití dlouhého cyklu a pevné vakuovací nádoby, například skleněné, lze dosáhnout až 100% vakua.


ZÁSUVKY



Vakuovací zásuvka 15

FVSD 150 TC X

- Provedení z nerezové oceli
- Dotykový ovládací panel
- Systém Push-to-open
- Těsnicí tyč (tašky)
- Skleněné víko
- Nerezová vakuová komora
- Funkce úspory energie
- Funkce šéfkuchaře
- Vakuový cyklus pro skladování + Vakuový cyklus pro vaření
- Cyklus odvlhčení oleje vakuové pumpy
- Objem zásuvky 6.4 l



VLASTNOSTI

Díky speciálním sáčkům umožňuje vakuovací zásuvka využívat při přípravě pokrmů metodu sous-vide. Tato nízkoteplotní technika zajišťuje rovnoměrnou přípravu pokrmů bez ztráty jejich přirozené vlhkosti.

Spotřebič je vybaven funkcí Chef, určenou pro marinování, zrání a studenou infuzi. Je také ideální pro intenzivní marinování masa a ryb ve vakuu a pro přípravu omáček, šťáv a koncentrovaných základů.

Zásuvka umožňuje vakuování v nádobách a také krátké či dlouhé vakuovací cykly s externí nádobou. Tento produkt lze kombinovat s dalšími spotřebiči řad 45 cm a 60 cm.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 366



NEREZOVÁ OCEL
FVSD 150 TC X
EAN 8019801019922



ČERNÉ SKLO
FVSD 150 TC BK
EAN 8019801019939



BÍLÉ SKLO
FVSD 150 TC WH
EAN 8019801019946



Sklo Deep Black
FCLVSD 150 TC BK
EAN 8019801019953



MATNĚ ČERNÝ KOV
FUTVSD 150 TC MBK
EAN 8019801035915

ZÁSUVKY

ZÁSUVKY


VAKUOVÁNÍ



Vakuovací zásuvka 29

FVSD 2900 TC

- Krycí panely
- Dotykový ovládací panel
- Těsnicí tyč
- Skleněné víko
- Nádoba na vakuovou komoru
- Funkce úspory energie
- Cyklus odvlhčení oleje vakuové pumpy
- Objem zásuvky 7,65 l



VLASTNOSTI

Díky speciálním sáčkům umožňuje vakuovací zásuvka využívat při přípravě pokrmů metodu sous-vide. Tato nízkoteplotní technika zajišťuje rovnoměrnou přípravu pokrmů bez ztráty jejich přirozené vlhkosti.

Spotřebič je vybaven funkcí Chef, určenou pro marinování, zrání a studenou infuzi. Je také ideální pro intenzivní marinování masa a ryb ve vakuu a pro přípravu omáček, šťáv a koncentrovaných základů.

Vakuovací zásuvka pomáhá prodloužit dobu uchování potravin. Nabízí vakuovací cyklus pro skladování a přípravu potravin v sáčcích, krátké a dlouhé vakuovací cykly v nádobách a také vakuování sklenic pomocí externího připojení.

Produkt lze kombinovat s dalšími spotřebiči řad 45 cm a 60 cm. Konstrukce vakuovací zásuvky je řešena pomocí krycích panelů. Na přání je k dispozici nerezová panelová sada s madlem (kód FT 29 X).

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 366




PROVEDENÍ PRO NÁBYTKOVÝ PANEL
FVSD 2900 TC
EAN 8019801019496



OCELOVÝ PANEL + RUKOJEŤ
FT 29 X
EAN 8019801019502

FULGOR
MILANO

OHŘEVNÁ
ZÁSUVKA

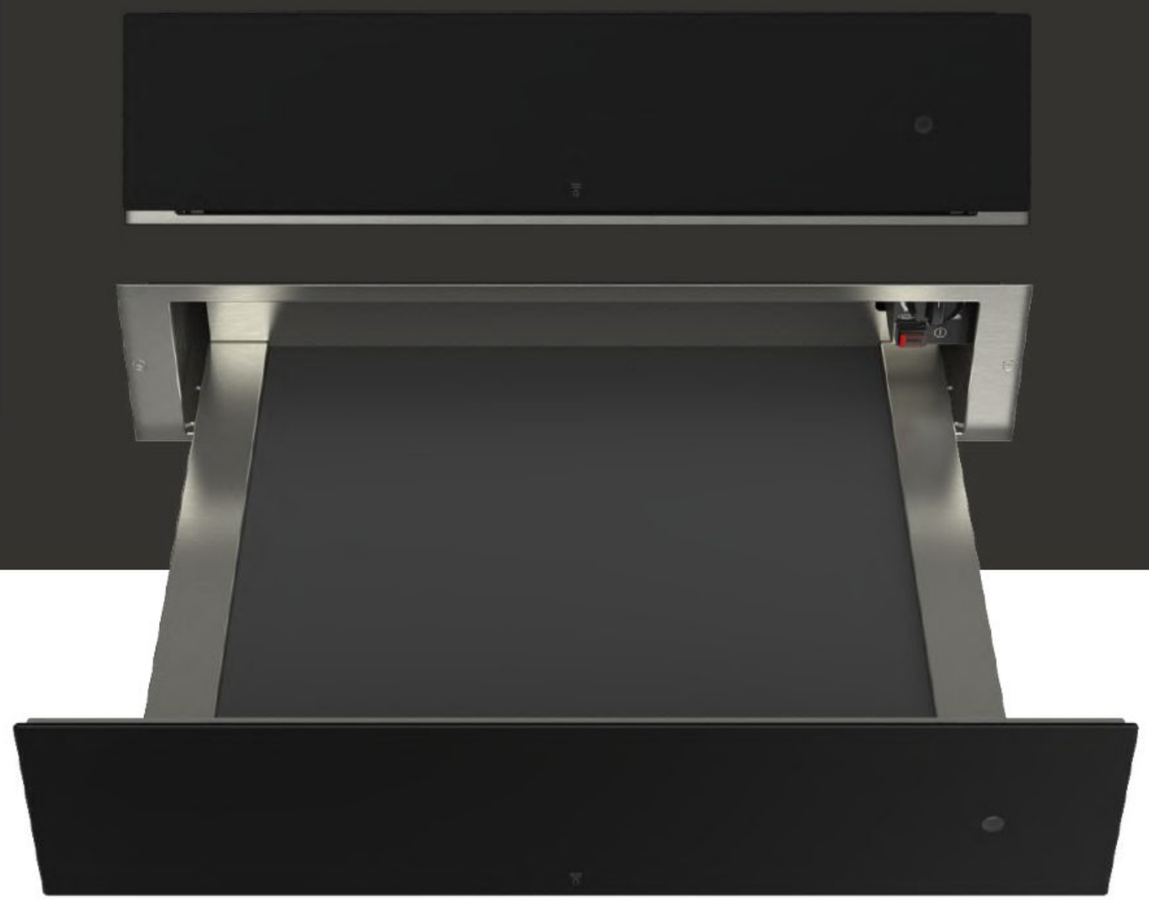

Ohřevná zásuvka je vybavena tangenciální ventilací, která zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla uvnitř prostoru zásuvky. Nastavení teploty pomocí otočného knoflíku je jednoduché a intuitivní.

Silikonová podložka na dně zabraňuje posouvání nádobí při otevírání a zavírání zásuvky.


Ohřevná zásuvka je dostupná v provedeních Deep Black Glass, bílé sklo, černé sklo, matná černá a nerezová ocel. Pokud potřebujete větší vnitřní prostor, je k dispozici také nerezová varianta o objemu 60 litrů.



Ohřevná zásuvka 15

FWD 150 X

- Provedení z nerezové oceli
- 15 cm vysoký přední panel
- Systém Push-to-open
- Plně výsuvná
- Ventilovaná
- Funkce udržování teploty pokrmů
- Rozmrazování
- Kynutí
- Pomalé vaření až do 70 °C
- Předehřívání nádobí a šálků na kávu



VLASTNOSTI

Zásuvka je vybavena vnitřní ventilací, nastavitelným termostatem v rozsahu 30–70 °C a světelnou kontrolkou provozu. Součástí příslušenství je také protiskluzová gumová podložka.

Spotřebič lze kombinovat s dalšími produkty řad 45 cm a 60 cm.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 367



NEREZOVÁ OCEL
FWD 150 X
EAN 8019801031801



ČERNÉ SKLO
FWD 150 BK
EAN 8019801031436



BÍLÉ SKLO
FWD 150 WH
EAN 8019801031443



HLUBOCE ČERNÉ SKLO
FCLWD 150 BK
EAN 8019801023196



MATNÉ ČERNÝ KOV
FUWD 150 MBK
EAN 8019801029297




Ohřevná zásuvka 30

FWD 3024 X



- Manuální ovládání
- 27 cm vysoký přední panel
- Vnitřní objem: 60 litrů
- Systém Push-to-open
- Ohřev talířů a šálků
- Funkce udržování teploty pokrmů
- Rozmrazování
- Kynutí
- Pomalé vaření do 85 °C
- Teleskopické výsuvy



VLASTNOSTI

Zásuvka je vybavena vnitřní ventilací, nastavitelným termostatem v rozsahu 30–85 °C a dvěma vnitřními světly. Součástí příslušenství je také protiskluzová gumová podložka.

Tento produkt lze kombinovat s dalšími spotřebiči řad 45 cm a 60 cm.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 367



NEREZOVÁ OCEL
FWD 3024 X
EAN 8019801031214



ČERNÉ SKLO
FWD 3024 BK
EAN 8019801034772



MATNĚ ČERNÝ KOV
FWD 3024 MBK
EAN 8019801035038




Ohřevná zásuvka 74,5

FUTWD 7527 IX



- Manuální ovládání
- 27 cm vysoký přední panel
- Vnitřní objem: 60 litrů
- Systém Push-to-open
- Ohřev talířů a šálků
- Funkce udržování teploty pokrmů
- Rozmrazování
- Kynutí
- Pomalé vaření do 85 °C
- Teleskopické výsuvy



VLASTNOSTI

Zásuvka je vybavena vnitřní ventilací, nastavitelným termostatem v rozsahu 30–85 °C a dvěma vnitřními světly. Součástí příslušenství je také protiskluzová gumová podložka.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 368



NEREZOVÁ OCEL
FUTWD 7527 IX
EAN 8019801034789



ČERNÉ SKLO
FUTWD 7527 GBK
EAN 8019801037186




MATNÝ ČERNÝ KOV
FUTWD 7527 MBK
EAN 8019801034796



HLUBOCE ČERNÉ SKLO
FCLWD 7527 BK
EAN 8019801037216

FULGOR
MILANO

ÚLOŽNÁ
ZÁSUVKA

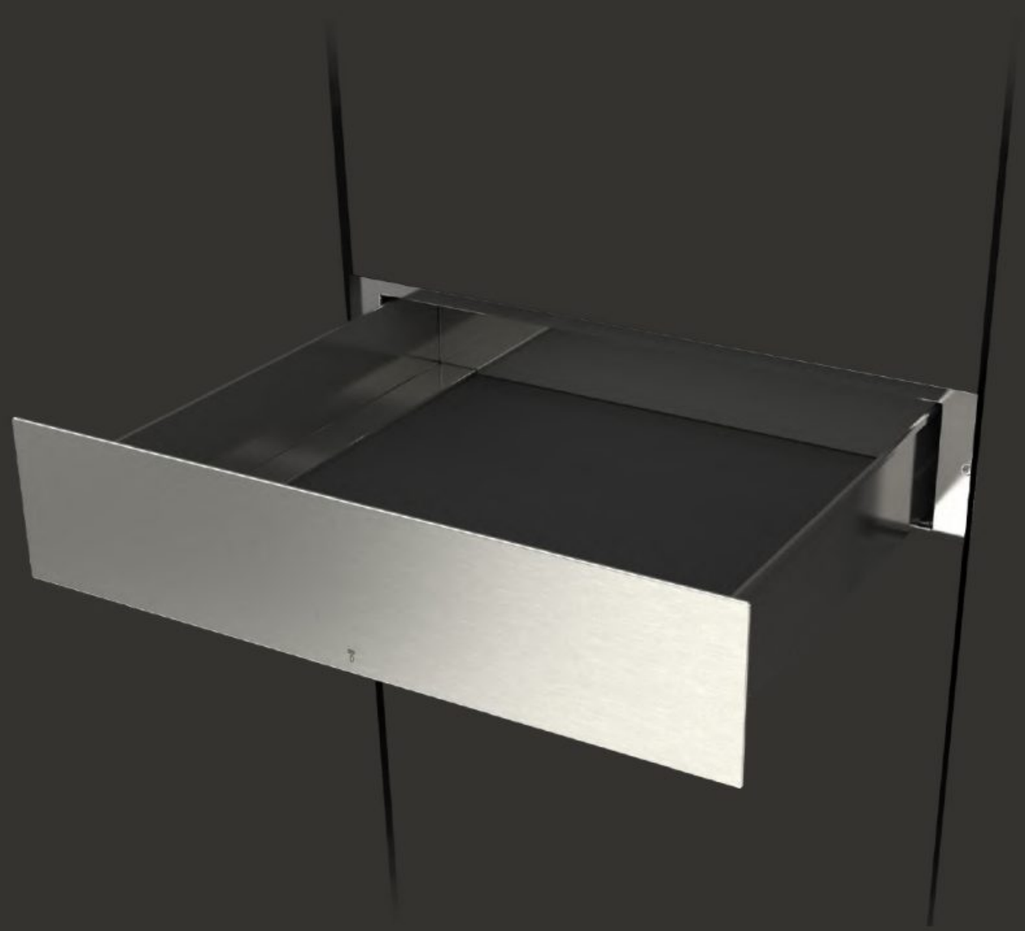

Úložná zásuvka je vybavena systémem Push/Pull a teleskopickými výsuvy, které usnadňují její otevírání, zavírání i vysunutí.

Silikonová podložka na dně zabraňuje posouvání kuchyňského náčiní při otevírání a zavírání zásuvky. Podložku lze navíc snadno vyjmout a omýt.


ZÁSUVKY



Úložná zásuvka 15

FD 150 X

- Provedení z nerezové oceli
- 15 cm vysoký přední panel
- Systém Push-to-open
- Teleskopické výsuvy
- Protiskluzová gumová podložka



VLASTNOSTI

Úložná zásuvka je vybavena systémem Push/Pull a teleskopickými výsuvy, které usnadňují její otevírání, zavírání i vysunutí.


Silikonová podložka na dně zabraňuje posouvání kuchyňského náčiní při otevírání a zavírání zásuvky. Podložku lze navíc snadno vyjmout a omýt.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 368

NEREZOVÁ OCEL	ČERNÉ SKLO	BÍLÉ SKLO	HLUBOCE ČERNÉ SKLO	MATNÝ ČERNÝ KOV
FD 150 X	FD 150 BK	FD 150 WH	FCLD 150 BK	FUD 150 MBK
EAN 8019801031818	EAN 8019801031450	EAN 8019801031467	EAN 8019801023189	EAN 8019801030668

FULGOR
MILANO

SVOBODA VAŘENÍ BEZ NEPŘÍJEMNÝCH PACHŮ

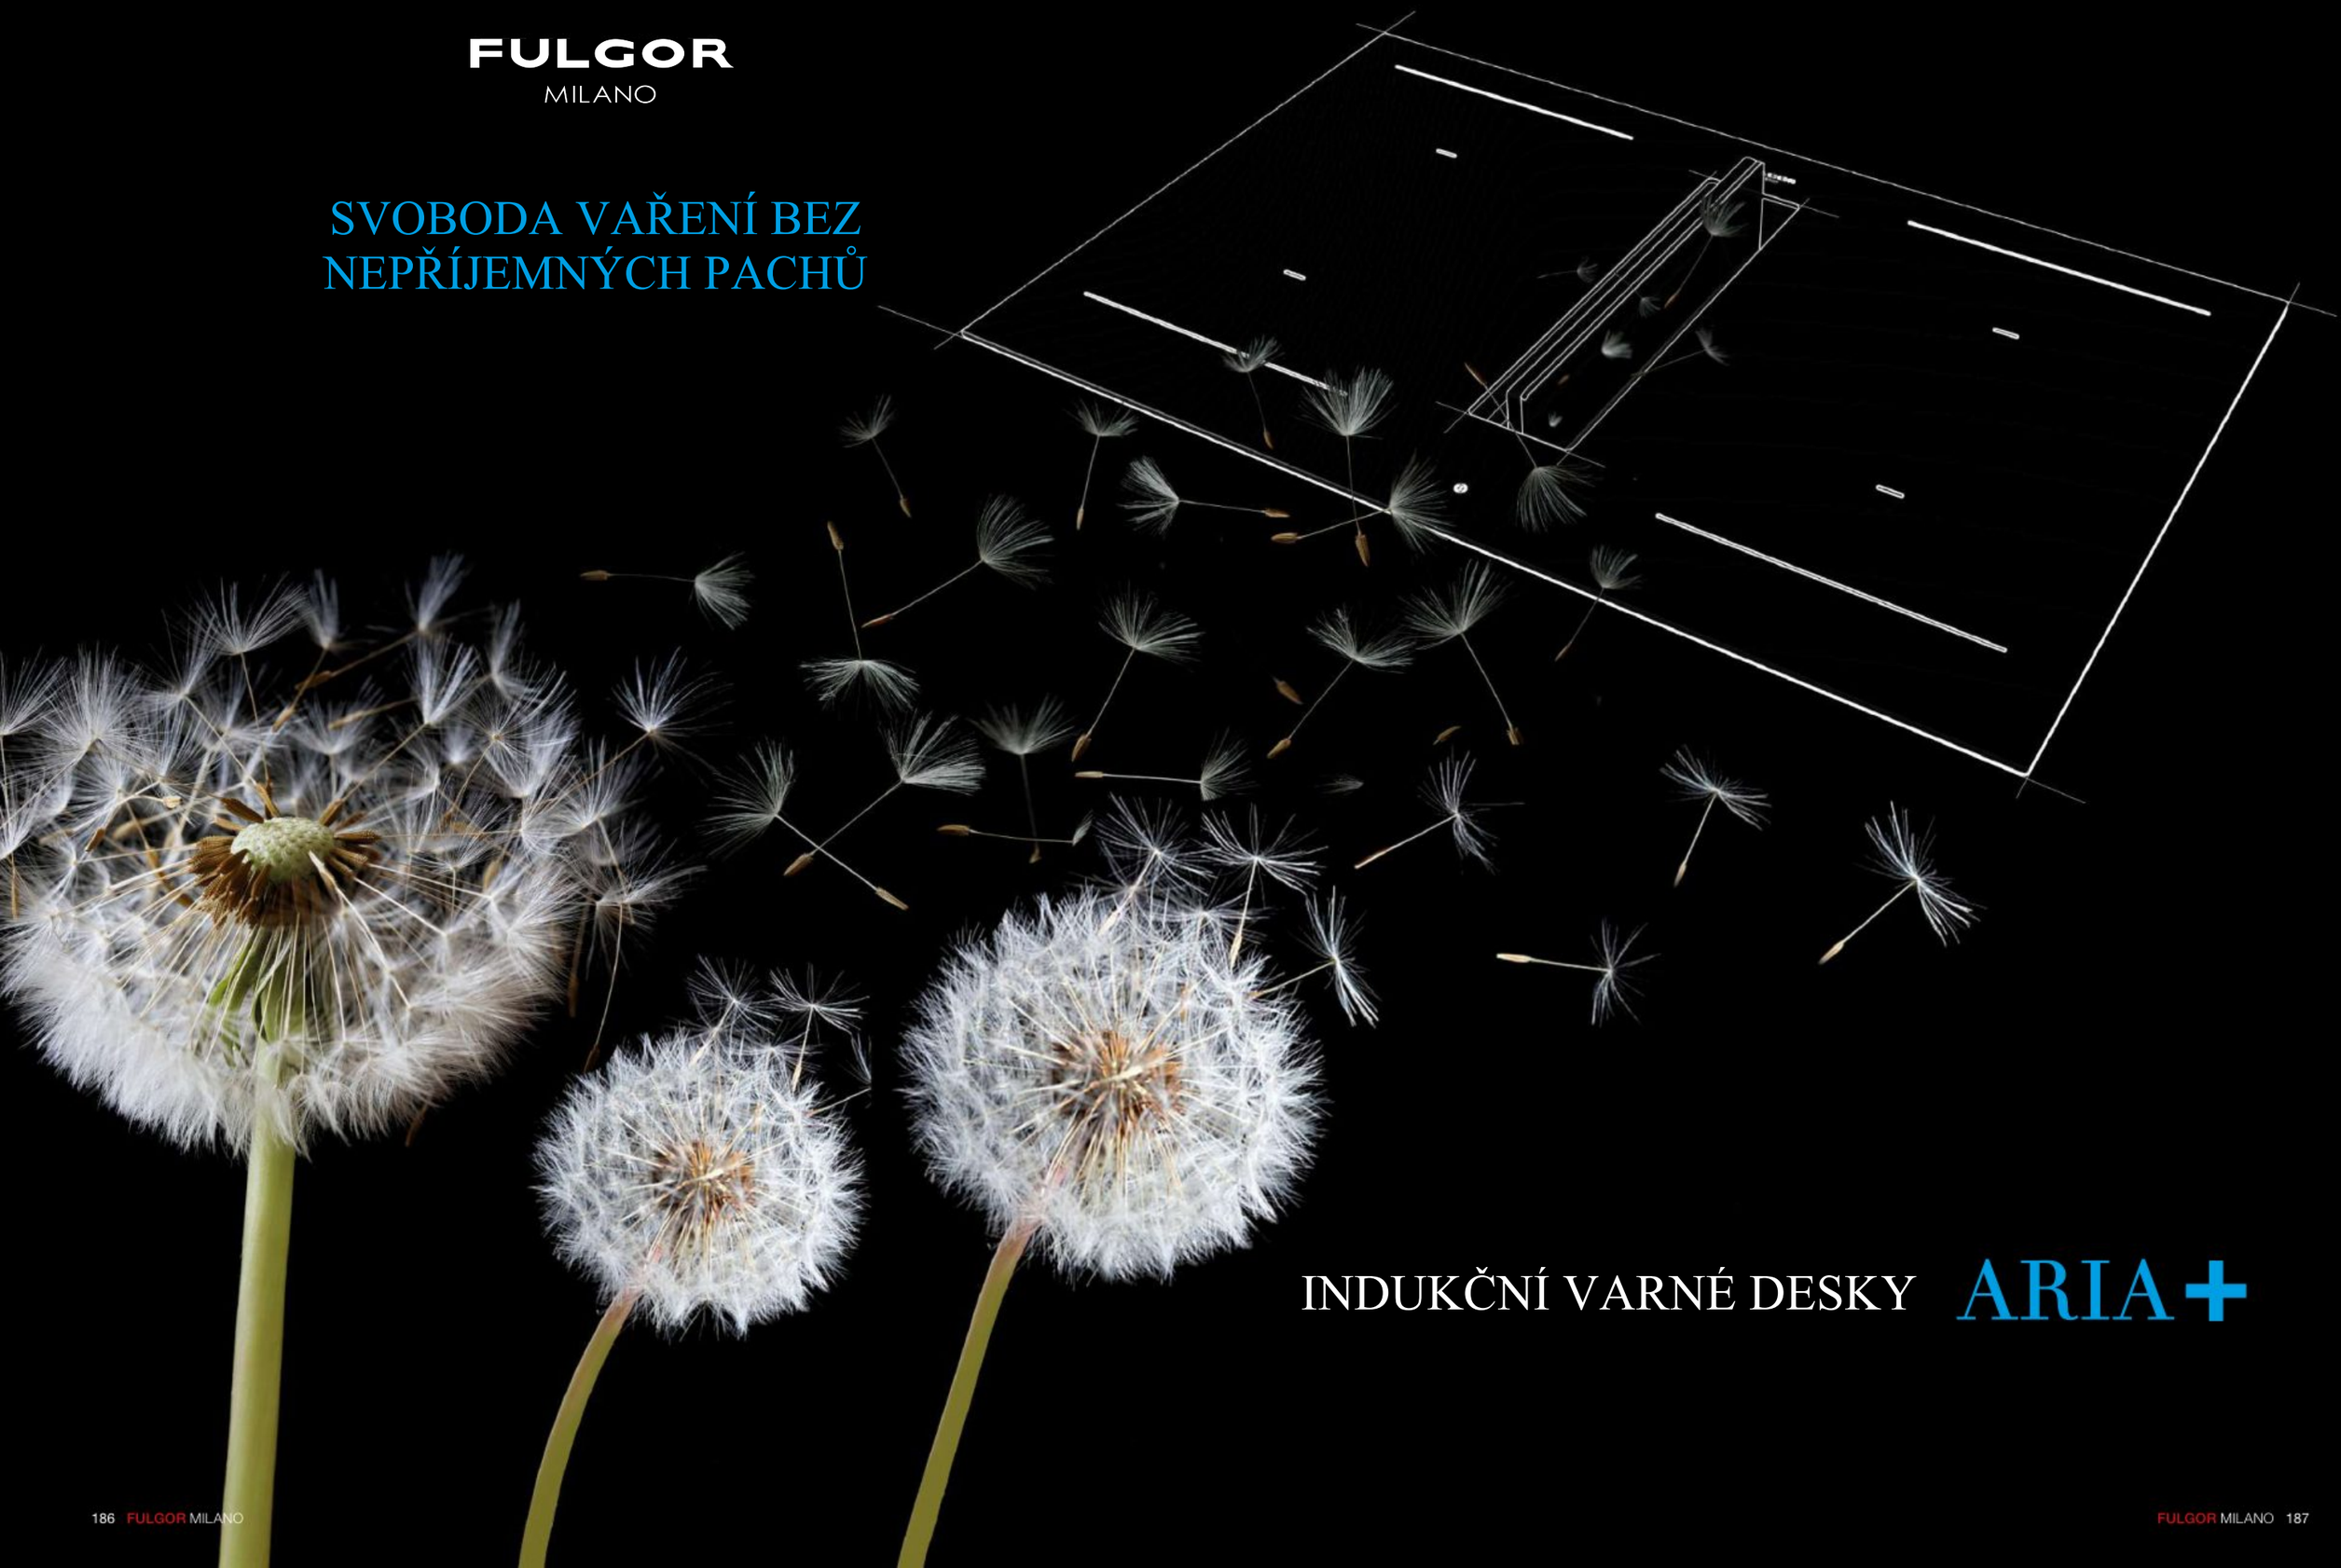

INDUKČNÍ VARNÉ DESKY ARIA+

FULGOR
MILANO

ENOVA
INDUKČNÍ VARNÉ DESKY

Varná deska ENOVA představuje výrazný posun oproti tradičním indukčním varným deskám a vyniká novým pojetím tvarů, povrchových úprav a celkového designu.

Nové modely řady ENOVA odrážejí pokročilý technologický a designový vývoj značky FULGOR MILANO. Velkorysé rozměry varné desky a lineární uspořádání varných zón poskytují maximum prostoru a volnosti pohybu, díky čemuž je ideální pro skutečné milovníky vaření.

Inovativní a vyspělý indukční systém zajišťuje vysoký výkon, bezpečnost a spolehlivost, které doplňuje intuitivní ovládání pomocí otočných knoflíků v profesionálním stylu.



VARNÉ DESKY

FULGOR
MILANO

ENOVA
INDUKČNÍ VARNÉ DESKY

Varná deska je vybavena pěti vysoce funkčními varnými zónami. Centrální zóna se systémem Dual Max Power zajišťuje rovnoměrné rozložení výkonu po celé ploše a umožňuje použití i rozměrného nádobí. Zbývající čtyři zóny jsou vybaveny funkcí Bridge, která umožňuje jejich flexibilní propojení.

Produkty ENOVA by FULGOR MILANO jsou navrženy s ohledem na současné trendy interiérového designu a umožňují zákazníkům snadno přizpůsobit kovové povrchové provedení ovládacího panelu, lemování a ovládacích knoflíků. K dispozici jsou varianty nerezová ocel, mosaz a eloxovaná černá.

Možnost tyto prvky jednoduše měnit a přizpůsobovat i po zakoupení nabízí širokou škálu estetických kombinací a umožňuje dokonale sladit varnou desku se stylem každé kuchyně.



VARNÉ DESKY


INDUKČNÍ VARNÉ DESKY



Indukční varná deska Enova 120

FEHCPK 4805 ID IX

- Nerezová povrchová úprava
- Kovové ovládací knoflíky s nerezovou povrchovou úpravou
- Sklo-keramický povrch
- 5 zón vaření (2 vertikální zóny BRIDGE)
- Senzor rozpoznání nádoby
- 9 úrovní výkonu
- Funkce BOOST pro rychlý ohřev
- Dětská bezpečnostní pojistka
- Funkce Keep Warm pro udržování teploty

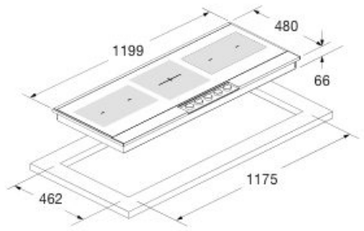

VLASTNOSTI

Varná deska ENOVA představuje dokonalé spojení nejmodernější technologie, sofistikovaného designu a maximální možnosti přizpůsobení. Je vyrobena z masivního 15 mm satinovaného hliníku a vyniká elegantními zapuštěnými ovládacími knoflíky, výměnným ovládacím panelem a bočním lemováním, které jsou dostupné ve třech prémiových provedeních: matná černá, broušená mosaz a nerezová ocel.

Inovativní indukční technologie Quantum zajišťuje vysoký výkon, nižší spotřebu energie a rychlou a přesnou přípravu pokrmů. Varná deska nabízí pět varných zón, z nichž každá je ovládána samostatným otočným knoflíkem. Součástí je vysoce výkonná zóna o průměru 28 cm a dvě zóny se systémem Bridge, ideální pro použití většího nádobí.

Každá varná zóna nabízí 9 úrovní výkonu a speciální funkce, jako jsou Keep Warm, Rapid Heat a BOOST. Díky propracovanému designu a pokročilým profesionálním funkcím je varná deska ENOVA ideální volbou pro ty, kteří hledají spotřebič spojující estetiku, vysoký výkon a široké možnosti individualizace.

Součástí standardní výbavy je Enova Custom Metal Kit.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 370



OCELOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
FEHCPK 4805 ID IX
EAN 8019801035335



MATNĚ ČERNÝ ELOX
FEHCPK 4805 ID MBK
EAN 8019801035328

INDUKČNÍ VARNÉ DESKY


VARNÉ DESKY



Indukční varná deska Enova 120

FEHK 4805 ID IX

- Nerezová povrchová úprava
- Kovové ovládací knoflíky s nerezovou povrchovou úpravou
- Sklo-keramický povrch
- 5 zón vaření (2 vertikální zóny BRIDGE)
- Senzor rozpoznání nádoby
- 9 úrovní výkonu
- Funkce BOOST pro rychlý ohřev
- Dětská bezpečnostní pojistka
- Funkce Keep Warm pro udržování teploty

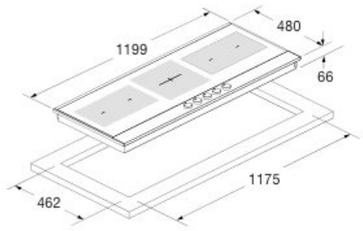

VLASTNOSTI

Varná deska ENOVA představuje dokonalé spojení nejmodernější technologie a sofistikovaného designu. Je vyrobena z masivního 15 mm satinovaného hliníku a vyniká elegantními zapuštěnými ovládacími knoflíky.

Inovativní indukční technologie Quantum zajišťuje vysoký výkon, nižší spotřebu energie a rychlou a přesnou přípravu pokrmů. Varná deska nabízí pět varných zón, z nichž každá je ovládána samostatným otočným knoflíkem. Součástí je vysoce výkonná zóna o průměru 28 cm a dvě zóny se systémem Bridge, ideální pro použití většího nádobí.

Každá varná zóna nabízí 9 úrovní výkonu a speciální funkce, jako jsou Keep Warm, Rapid Heat a BOOST. Díky propracovanému designu a pokročilým profesionálním funkcím je varná deska ENOVA ideální volbou pro ty, kteří hledají spotřebič spojující estetiku a vysoký výkon.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 371



OCELOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
FEHK 4805 ID IX
EAN 8019801035359



MATNĚ ČERNÝ ELOX
FEHK 4805 ID MBK
EAN 8019801035342


INDUKČNÍ VARNÉ DESKY



Indukční varná deska Enova 90

FEHCPK 3605 ID IX

- Nerezová povrchová úprava
- Kovové ovládací knoflíky s nerezovou povrchovou úpravou
- Sklo-keramický povrch
- 5 zón vaření (2 vertikální zóny BRIDGE)
- Senzor rozpoznání nádoby
- 9 úrovní výkonu
- Funkce BOOST pro rychlý ohřev
- Dětská bezpečnostní pojistka
- Funkce Keep Warm pro udržování teploty



VLASTNOSTI

Varná deska ENOVA představuje dokonalé spojení nejmodernější technologie, sofistikovaného designu a maximálních možností přizpůsobení. Je vyrobena z masivního 15 mm satinovaného hliníku a vyniká elegantními zapuštěnými ovládacími knoflíky, výměnným ovládacím panelem a bočním lemováním, které jsou dostupné ve třech prémiových provedeních: matná černá, broušená mosaz a nerezová ocel.

Inovativní indukční technologie Quantum zajišťuje vysoký výkon, nižší spotřebu energie a rychlou a přesnou přípravu pokrmů. Varná deska nabízí pět varných zón, z nichž každá je ovládána samostatným otočným knoflíkem. Součástí je vysoce výkonná zóna o průměru 28 cm a dvě zóny se systémem Bridge, ideální pro použití většího nádobí.

Každá varná zóna nabízí 9 úrovní výkonu a speciální funkce, jako jsou Keep Warm, Rapid Heat a BOOST. Díky propracovanému designu a pokročilým profesionálním funkcím je varná deska ENOVA ideální volbou pro ty, kteří hledají spotřebič spojující estetiku, vysoký výkon a široké možnosti individualizace.

Součástí standardní výbavy je Enova Custom Metal Kit.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 372



OCELOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

FEHCPK 3605 ID IX
EAN 8019801035373



MATNÁ ČERNÁ

FEHCPK 3605 ID MBK
EAN 8019801035366

INDUKČNÍ VARNÉ DESKY


VARNÉ DESKY



Indukční varná deska Enova 90

FEHK 3605 ID IX

- Nerezová povrchová úprava
- Kovové ovládací knoflíky s nerezovou povrchovou úpravou
- Sklo-keramický povrch
- 5 zón vaření (2 vertikální zóny BRIDGE)
- Senzor rozpoznání nádoby
- 9 úrovní výkonu
- Funkce BOOST pro rychlý ohřev
- Dětská bezpečnostní pojistka
- Funkce Keep Warm pro udržování teploty



VLASTNOSTI

Varná deska ENOVA představuje dokonalé spojení nejmodernější technologie a sofistikovaného designu. Je vyrobena z masivního 15 mm satinovaného hliníku a vyniká elegantními zapuštěnými ovládacími knoflíky.

Inovativní indukční technologie Quantum zajišťuje vysoký výkon, nižší spotřebu energie a rychlou a přesnou přípravu pokrmů. Varná deska nabízí pět varných zón, z nichž každá je ovládána samostatným otočným knoflíkem. Součástí je vysoce výkonná zóna o průměru 28 cm a dvě zóny se systémem Bridge, ideální pro použití většího nádobí.

Každá varná zóna nabízí 9 úrovní výkonu a speciální funkce, jako jsou Keep Warm, Rapid Heat a BOOST. Díky propracovanému designu a pokročilým profesionálním funkcím je varná deska ENOVA ideální volbou pro ty, kteří hledají spotřebič spojující estetiku a vysoký výkon.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 373



OCELOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

FEHK 3605 ID IX
EAN 8019801035359



MATNÁ ČERNÁ

FEHK 3605 ID MBK
EAN 8019801035380

FULGOR
MILANO

INDUKČNÍ VARNÉ DESKY

ARIA+

Indukční varná deska s celistvým skleněným povrchem a integrovaným odsavačem par ARIA+ se vyznačuje elegantním a čistým designem. Nabízí 4 varné zóny s funkcí Bridge, přičemž každá zóna disponuje funkcí Booster a 9 úrovněmi výkonu. Díky funkci Bridge lze čtyři samostatné zóny spojit do dvou velkých vertikálních varných zón, které jsou ideální pro větší nádobí, grilovací desky nebo desky Teppanyaki. Multifunkční dotykové ovládání Touch Control nabízí řadu pokročilých funkcí, například Chef, udržování teploty a omezení maximálního výkonu. Zároveň slouží k ovládání jak varných zón, tak odsávání.

Systém ARIA+ je navržen pro provoz v odtahovém i recirkulačním režimu podle zvoleného způsobu instalace.

Integrovaný odsavač je vybaven robustní sklokeramickou klapkou a nabízí 10 stupňů výkonu odsávání. Voděodolný motor zajišťuje odsávací výkon až 700 m³/h při nízké hlučnosti 62 dB. K modernímu filtračnímu systému je zajištěn snadný přístup shora. Součástí jsou tukové filtry vhodné do myčky nádobí a regenerovatelné filtry s aktivním uhlím. Díky kombinaci těchto technologií dosahuje ARIA+ energetické třídy A++.


ARIA+: design a technologie FULGOR MILANO.



VARNÉ DESKY

FULGOR
MILANO

INDUKČNÍ VARNÉ DESKY
ARIA+

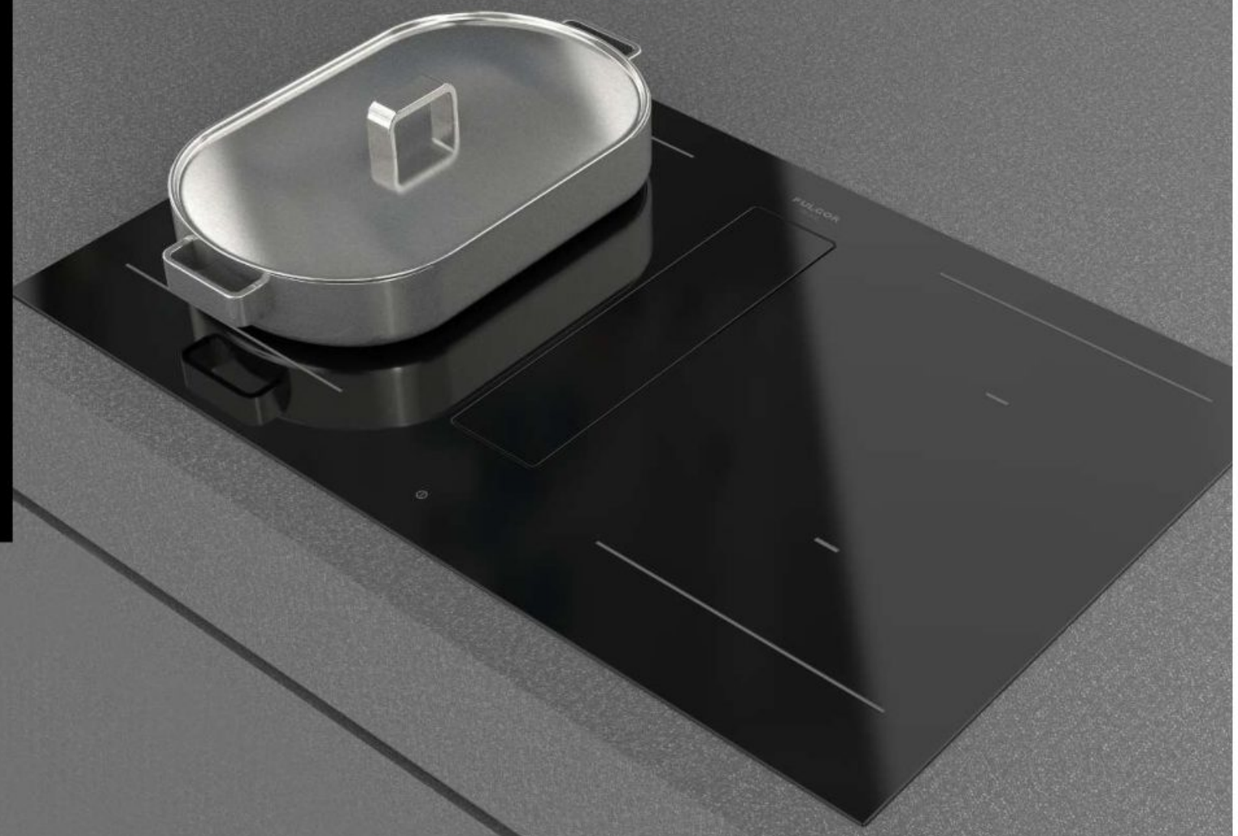

Když se varná deska FULGOR MILANO spojí s odsavačem par, vzniká ARIA+. Kuchyň tím získává nový rozměr – každodenní pohyb i práce v prostoru jsou navrženy tak, aby harmonicky propojovaly funkčnost, technologii a estetiku.

Kuchyňské pachy se díky systému ARIA+ stávají minulostí. Výkonné odsávací jádro zajišťuje maximální účinnost a vysoký výkon, aniž by omezovalo volnost při vaření. Díky tomu je vhodné i pro náročnější způsoby přípravy pokrmů.


Černý sklokeramický povrch s integrovaným odsáváním vyniká svým osobitým designem. Je dostupný ve dvou šířkách – 80 a 60 cm – a je vybaven multifunkčním dotykovým ovládáním a vysoce účinnými filtry, které zajišťují profesionální výkon.



ARIA+ indukce 80

FHH 800 ID TC BK

- Multifunkční dotykové ovládání
- Černá sklokeramická povrchová úprava
- 4 varné zóny (2 vertikální zóny BRIDGE)
- 9 stupňů výkonu + Booster
- Funkce šéfkuchaře
- Funkce udržování teploty
- Časovač
- Omezení maximálního výkonu (volitelné)
- Integrovaný odsavač par
- Funkce Booster pro odsávání
- Energetická třída A++



VLASTNOSTI

Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par je vybavena patentovaným voděodolným motorem. Jeden spotřebič tak spojuje vysoce výkonnou varnou desku s účinným odsáváním přímo z varné plochy. Funkce Chef umožňuje nastavit rozdílné teploty jednotlivých varných zón. Mezi další funkce patří nastavitelný odložený automatický časovač vypnutí, upozornění na údržbu tukového filtru, světelná indikace nutnosti regenerace keramických filtrů s aktivním uhlím a automatické vypnutí odsavače po uzavření klapky.

Součástí standardního příslušenství je sada tukových filtrů včetně škrabky pro čištění varné plochy. Sada potrubí a sada filtrů s aktivním uhlím jsou k dispozici na vyžádání.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 311
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 369



ČERNÁ SKLOKERAMIKA
FHH 800 ID TC BK
EAN 8019801032013



SADA PRO ODTAH
FDUCTKIT ARIA+/2
EAN 801980103273




SADA UHLÍKOVÝCH FILTRŮ
FCHF ARIA+
EAN 801980103274

ARIA+ indukce 60

FHH 600 ID TC BK

- Multifunkční dotykové ovládání
- Černá sklokeramická povrchová úprava
- 4 varné zóny (2 vertikální zóny BRIDGE)
- 9 stupňů výkonu + Booster
- Funkce udržování teploty
- Funkce šéfkuchaře
- Časovač
- Omezení maximálního výkonu (volitelné)
- Integrovaný odsavač par
- Funkce Booster pro odsávání
- Energetická třída A++



VLASTNOSTI

Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par je vybavena patentovaným voděodolným motorem. Jeden spotřebič tak spojuje vysoce výkonnou varnou desku s účinným odsáváním přímo z varné plochy. Funkce Chef umožňuje nastavit rozdílné teploty jednotlivých varných zón. Mezi další funkce patří nastavitelný odložený automatický časovač vypnutí, upozornění na údržbu tukového filtru, světelná indikace nutnosti regenerace keramických filtrů s aktivním uhlím a automatické vypnutí odsavače po uzavření klapky.

Součástí standardního příslušenství je sada tukových filtrů včetně škrabky pro čištění varné plochy. Sada potrubí a sada filtrů s aktivním uhlím jsou k dispozici na vyžádání.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 311
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 369



ČERNÁ SKLOKERAMIKA
FHH 600 ID TC BK
EAN 8019801032020



SADA PRO ODTAH
FDUCTKIT ARIA+/2
EAN 801980103273




SADA UHLÍKOVÝCH FILTRŮ
FCHF ARIA+
EAN 801980103274



Indukční varná deska s odsávací digestoří 90

FCLHD 9041 HID TS BK2

- Dotykové ovládání Touch Slider
- Černá sklokeramická povrchová úprava
- 4 in-line varné zóny (2 horizontální zóny BRIDGE)
- 9 stupňů výkonu + Booster
- Funkce automatického předehřevu
- Přednastavené teploty: 40°, 70°, 90°C
- Energetická třída A+



VLASTNOSTI

Indukční varná deska se 4 varnými zónami uspořádanými v jedné linii (z toho 2 horizontální zóny BRIDGE) je vybavena senzorem detekce nádoby, funkcí uzamčení ovládání, indikátorem zbytkového tepla (H) a automatickým vypnutím pomocí teplotního senzoru.

Součástí je také zadní odsavač par s automatickou klapkou Flap. Jeho odsávací výkon dosahuje 645 m³/h a hlučnost se pohybuje v rozmezí 53–63 dB(A).

Pro recirkulační provoz odsavače je součástí produktu také filtrační sada FCHF 59 HP.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 311
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 374



CERABLACK


FCLHD 9041 HID TS BK2
EAN 8019801022366



Indukční varná deska 90

FSH 905 ID WT BK

- Dotykové ovládání WAVE Touch Slider
- Černá sklokeramická povrchová úprava
- 5 varných zón
- Dual Max Power Ø 260 mm (3 000-5 500 W)
- Flexi zóna (Automatic Bridge)
- 9 stupňů výkonu + Booster
- Funkce automatického předehřevu
- Přednastavené teploty: 40°, 70°, 90°C
- Časovač



VLASTNOSTI

Tato varná deska je vybavena dvěma soustřednými zónami různých velikostí a výkonu, označovanými jako DUAL MAX POWER. Díky tomu se automaticky přizpůsobuje nádobám různých průměrů a zajišťuje tak maximálně pohodlné a snadné vaření.

O bezpečnost se stará komplexní systém zahrnující senzor detekce nádoby, zámek dotykového ovládání, Indikace horkého povrchu (H) a automatické vypnutí pomocí teplotního senzoru.

Součástí příslušenství je také škrabka pro čištění varné plochy.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 375




ČERNÁ SKLOKERAMIKA

FSH 905 ID WT BK
EAN 8019801030743

indukční varná deska 90

FSH 905 ID TS WH 1

- Dotykové ovládání Touch Slider
- Bílá skleněná keramická povrchová úprava
- 5 varných zón (vertikální zóna mostu)
- Ø 260 zóna (2600-3700 W)
- 9 stupňů výkonu + Booster
- Funkce udržování teploty pokrmů
- Přednastavené teploty: 40°, 70°, 90°C
- Časovač



VLASTNOSTI

Varná deska nabízí 5 varných zón, z nichž jedna o průměru Ø 260 mm a výkonu 2 600–3 700 W je umístěna na levé straně. Součástí je také zóna BRIDGE, která umožňuje flexibilnější rozmístění nádobí na varné ploše.

Mezi další dostupné funkce patří Booster, časovač, senzor detekce nádoby, zámek dotykového ovládání, Indikace horkého povrchu (H) a automatické vypnutí pomocí teplotního senzoru.

Součástí příslušenství je také škrabka pro čištění varné plochy.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 376

BÍLÁ SKLOKERAMIKA


FSH 905 ID TS WH 1
EAN 8019801032563



Indukční varná deska 80

FSH 804 ID WT BK

- Dotykové ovládáníWAVE Touch Slider
- Černá sklokeramická povrchová úprava
- 4 varné zóny
- Flexi zóna (Automatic Bridge)
- 9 stupňů výkonu + Booster
- Funkce automatického předehřevu
- Přednastavené teploty: 40°, 70°, 90°C
- Časovač



VLASTNOSTI

Indukční varná deska se 4 varnými zónami uspořádanými v jedné linii (z toho 2 horizontální zóny BRIDGE) je vybavena senzorem detekce nádoby, zámkem ovládání, indikátorem zbytkového tepla (H) a automatickým vypnutím pomocí teplotního senzoru.

Součástí je také zadní odsavač par s automatickou klapkou Flap. Jeho odsávací výkon dosahuje 645 m³/h a hlučnost se pohybuje v rozmezí 53–63 dB(A).

Pro provoz v recirkulačním režimu je součástí produktu také filtrační sada FCHF 59 HP.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 375




ČERNÁ SKLOKERAMIKA
FSH 804 ID WT BK
EAN 8019801030804



Indukční varná deska 80

FSH 804 ID TS WH 1

- Dotykové ovládání Touch Slider
- Bílá skleněná keramická povrchová úprava
- 4 varné zóny (vertikální zóna BRIDGE)
- 9 stupňů výkonu + Booster
- Funkce udržování teploty pokrmů
- Přednastavené teploty: 40°, 70°, 90°C
- Časovač



VLASTNOSTI

Tato varná deska je vybavena dvěma soustřednými varnými zónami různých velikostí a výkonu, označovanými jako DUAL MAX POWER. Díky tomu se automaticky přizpůsobuje nádobám různých průměrů a zajišťuje tak pohodlné a flexibilní vaření.

O bezpečnost se stará komplexní systém zahrnující senzor detekce nádoby, zámek dotykového ovládání, Indikace horkého povrchu (H) a automatické vypnutí pomocí teplotního senzoru.

Součástí příslušenství je také škrabka pro čištění varné plochy.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 376

BÍLÁ SKLOKERAMIKA
FSH 804 ID TS WH 1
EAN 8019801032570


5 EVO **INDUKČNÍ VARNÉ DESKY** VARNÉ DESKY



Indukční varná deska 40

FSH 402 ID TS BK

- Dotykové ovládání Touch Slider
- Černá sklokeramická povrchová úprava
- 2 varné zóny (vertikální zóna mostu)
- 9 stupňů výkonu + Booster
- Funkce automatického předehřevu
- Přednastavené teploty: 40°, 70°, 90°C
- Časovač



VLASTNOSTI

Varná deska nabízí 5 varných zón, z nichž jedna o průměru Ø 260 mm a výkonu 2 600–3 700 W je umístěna na levé straně. Součástí je také zóna BRIDGE, která umožňuje flexibilnější rozmístění nádobí na varné ploše.

Mezi další dostupné funkce patří Booster, časovač, senzor detekce nádoby, zámek dotykového ovládání, Indikace horkého povrchu (H) a automatické vypnutí pomocí teplotního senzoru.

Součástí příslušenství je také škrabka pro čištění varné plochy.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 377



ČERNÁ SKLOKERAMIKA
FSH 402 ID TS BK
EAN 8019801030842

BÍLÁ SKLOKERAMIKA
FSH 402 ID TS WH
EAN 8019801030767

VARNÉ DESKY


INDUKČNÍ VARNÉ DESKY



In-line indukční varná deska 90

FCHL 904 ID TS BK

- Dotykové ovládání Touch Slider
- Černá sklokeramická povrchová úprava
- 4 in-line varné zóny (2 horizontální zóny BRIDGE)
- 9 stupňů výkonu + Booster
- Funkce automatického předehřevu
- Přednastavené teploty: 40 °C
- Omezení maximálního výkonu (volitelné)
- Časovač



VLASTNOSTI

Indukční varná deska je vybavena čtyřmi varnými zónami uspořádanými v jedné linii, které zajišťují pohodlné a snadné používání. Díky přednastavené funkci 40 °C lze na zvolené varné zóně nastavit teplotu 40 °C, která zůstává konstantní po zvolenou dobu – ideální například pro rozpouštění čokolády.

Varná deska je dále vybavena komplexním bezpečnostním systémem zahrnujícím senzor detekce nádoby, zámek dotykového ovládání, Indikace horkého povrchu (H) a automatické vypnutí pomocí teplotního senzoru.


Součástí příslušenství je také škrabka pro čištění varné plochy.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 379



ČERNÁ SKLOKERAMIKA
FCHL 904 ID TS BK
EAN 8019801032334


BÍLÁ SKLOKERAMIKA
FCHL 904 ID TS WH
EAN 8019801032372



Indukční varná deska 80

FCH 804 ID TS BK

- Dotykové ovládání Touch Slider
- Černá sklokeramická povrchová úprava
- 4 varné zóny (2 vertikální zóny BRIDGE)
- 9 stupňů výkonu + Booster
- Funkce pozastavení
- Funkce automatického předehřevu
- Přednastavené teploty: 40 °C
- Omezení maximálního výkonu (volitelné)
- Časovač



VLASTNOSTI

Varná deska je vybavena 4 varnými zónami, z nichž dvě tvoří vertikální zóny BRIDGE. Mezi další dostupné funkce patří senzor detekce nádoby, zámek dotykového ovládání, Indikace horkého povrchu (H) a automatické vypnutí pomocí teplotního senzoru.

Součástí příslušenství je také škrabka pro čištění varné plochy.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 380



ČERNÁ SKLOKERAMIKA
FCH 804 ID TS BK
EAN 8019801032341

BÍLÁ SKLOKERAMIKA
FCH 804 ID TS WH
EAN 8019801032389

INDUKČNÍ VARNÉ DESKY


VARNÉ DESKY



Indukční varná deska 60

FCH 604 ID TS BK

- Dotykové ovládání Touch Slider
- Černá sklokeramická povrchová úprava
- 4 varné zóny (2 vertikální zóny BRIDGE)
- 9 stupňů výkonu + Booster
- Funkce automatického předehřevu
- Přednastavené teploty: 40°, 70°, 90°C
- Omezení maximálního výkonu (volitelné)
- Časovač



VLASTNOSTI

Varná deska je vybavena 4 varnými zónami, včetně dvou vertikálních zón BRIDGE. Mezi další dostupné funkce patří senzor detekce nádoby, zámek dotykového ovládání, Indikace horkého povrchu (H) a automatické vypnutí pomocí teplotního senzoru.

Součástí příslušenství je také škrabka pro čištění varné plochy.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 380



ČERNÁ SKLOKERAMIKA
FCH 604 ID TS BK
EAN 8019801032358


BÍLÁ SKLOKERAMIKA
FCH 604 ID TS WH
EAN 8019801032396



Indukční varná deska 30

FCH 302 ID TS BK

- Dotykové ovládání Touch Slider
- Černá sklokeramická povrchová úprava
- 2 varné zóny (vertikální zóna mostu)
- Funkce automatického předehřevu
- Přednastavené teploty: 40 °C
- Funkce pozastavení
- Časovač



VLASTNOSTI

Varná deska je vybavena 2 varnými zónami, které lze propojit do jedné vertikální zóny BRIDGE. Mezi další dostupné funkce patří senzor detekce nádoby, zámek dotykového ovládání, Indikace horkého povrchu (H) a automatické vypnutí pomocí teplotního senzoru.

Součástí příslušenství je také škrabka pro čištění varné plochy.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 380



ČERNÁ SKLOKERAMIKA
FCH 302 ID TS BK
EAN 8019801032365



BÍLÁ SKLOKERAMIKA
FCH 302 ID TS WH
EAN 8019801032402

VARNÉ DESKY


INDUKČNÍ VARNÉ DESKY
MATNÁ ČERNÁ




Tato řada varných desek FULGOR MILANO se vyznačuje sklokeramickým povrchem v exkluzivním provedení Matte Black, který elegantně ladí s produkty řady URBANTECH a jejich čistým, sofistikovaným designem.

Nejmodernější indukční technologie zajišťuje mimořádně rychlý ohřev, přesnou regulaci výkonu a zároveň pomáhá snižovat spotřebu energie. Díky systému Dual Max Power u hlavní varné zóny lze výkon flexibilně přizpůsobit a pohodlně používat i větší nádoby.

Vybrané modely jsou navíc vybaveny technologií Flexi, která umožňuje spojit několik varných zón do jedné větší plochy. Výsledkem je maximální flexibilita při vaření.

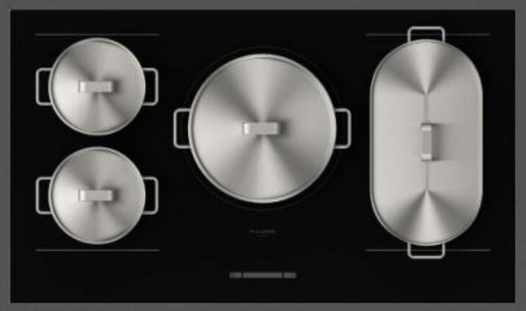

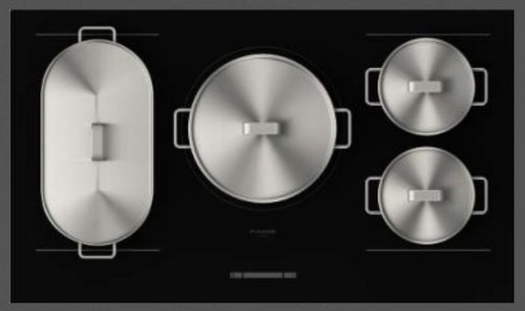





VARNÉ DESKY


INDUKČNÍ VARNÉ DESKY



Indukční varná deska 90

FSH 905 ID WT MBK

- Dotykové ovládání WAVE Touch Slider
- Matný černý sklo-keramický povrch
- 5 varných zón
- Flexi zóna (Automatic Bridge)
- Funkce BOOSTER pro rychlý ohřev
- Funkce automatického předehřevu
- Přednastavené teploty: 40°, 70°, 90°C
- Časovač



VLASTNOSTI

Tato varná deska je vybavena dvěma soustřednými varnými zónami různých velikostí a výkonu, označovanými jako DUAL MAX POWER. Díky tomu se automaticky přizpůsobuje nádobám různých průměrů a zajišťuje tak pohodlné a flexibilní vaření.

Mezi další dostupné funkce patří senzor detekce nádoby, zámek dotykového ovládání, Indikace horkého povrchu (H) a automatické vypnutí pomocí teplotního senzoru.

Součástí příslušenství je také škrabka pro čištění varné plochy.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 381



MATNÁ ČERNÁ SKLOKERAMIKA


FSH 905 ID WT MBK
EAN 8019801030835



Indukční varná deska 80

FSH 804 ID WT MBK

- Dotykové ovládání WAVE Touch Slider
- Matný černý sklo-keramický povrch
- 4 varné zóny
- Flexi zóna (Automatic Bridge)
- Funkce BOOSTER pro rychlý ohřev
- Funkce automatického předehřevu
- Přednastavené teploty: 40°, 70°, 90°C
- Časovač



VLASTNOSTI

Tato varná deska je vybavena dvěma soustřednými varnými zónami různých velikostí a výkonu, označovanými jako DUAL MAX POWER. Díky tomu se automaticky přizpůsobuje nádobám různých průměrů a zajišťuje tak pohodlné a flexibilní vaření.

Mezi další dostupné funkce patří senzor detekce nádoby, zámek dotykového ovládání, Indikace horkého povrchu (H) a automatické vypnutí pomocí teplotního senzoru.

Součástí příslušenství je také škrabka pro čištění varné plochy.


TECHNICKÉ ÚDAJE str. 381



MATNÁ ČERNÁ SKLOKERAMIKA


FSH 804 ID WT MBK
EAN 8019801030811

FULGOR
MILANO

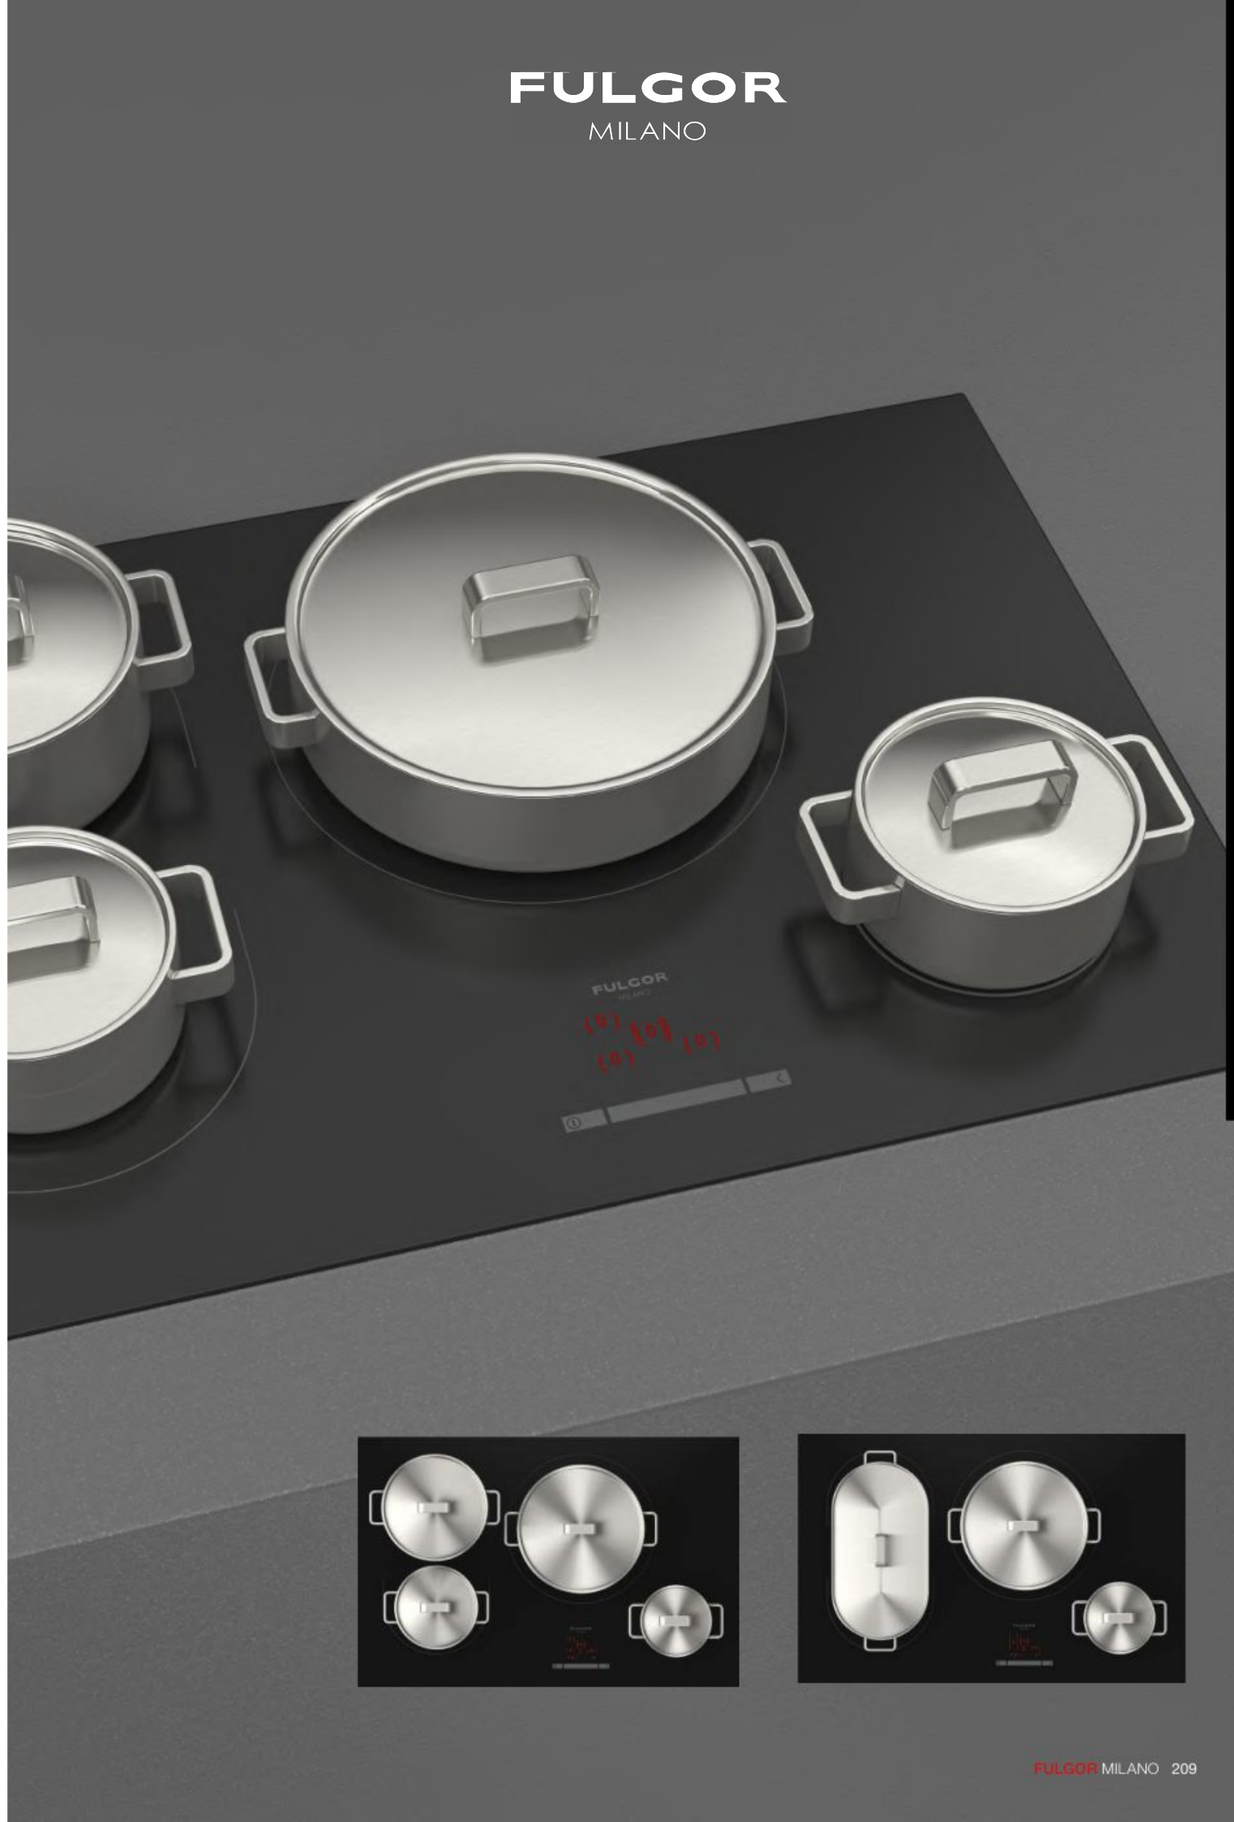

VARNÉ DESKY


INDUKČNÍ VARNÉ DESKY

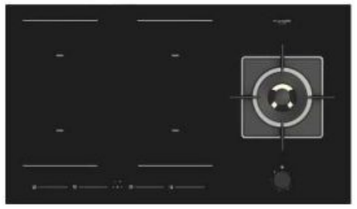

Hybridní varná deska 90

FCHH 905 ID TS G DWK BK

- Dotykové ovládání Touch Slider
- Černá sklokeramická povrchová úprava
- Wok hořák s regulací DUAL
- Litinový rošt
- 4 Vařící zóny (2 vertikální zóny BRIDGE)
- Funkce pozastavení
- Funkce automatického předehřevu
- Přednastavené teploty: 40 °C
- Časovač



VLASTNOSTI

Hybridní varná deska spojuje výhody indukčního vaření s výkonným mosazným plynovým hořákem Wok o výkonu 4,0 kW. Indukční část nabízí čtyři varné zóny s 9 úrovněmi výkonu.
Varná deska je vybavena dotykovým ovládáním Slider a časovačem s funkcí automatického vypnutí. Digitální displej zobrazuje zvolený výkon pro každou varnou zónu a umožňuje také aktivovat funkci udržování teploty.

Bezpečnostní systém zahrnuje automatickou detekci nádoby, bezpečnostní spínač, Indikace horkého povrchu (H) a funkci Gas-Stop pro hořák Wok.

Součástí standardního příslušenství jsou škrabka pro čištění varné plochy, litinový adaptér pro Wok a redukční nástavec pro malé nádoby.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 378



ČERNÁ SKLOKERAMIKA
FCHH 905 ID TS G DWK BK
EAN 8019801031603



BÍLÁ SKLOKERAMIKA
FCHH 905 ID TS G DWK WH
EAN 8019801031610

FULGOR
MILANO


HYBRIDNÍ VARNÁ DESKA

Rozviňte svou kreativitu v kuchyni díky širokým možnostem, které nabízí hybridní varná deska FULGOR MILANO. Spojuje výhody indukční varné desky s výkonným mosazným plynovým hořákem Wok o výkonu 4,0 kW, ideálním například pro přípravu pokrmů metodou stir-fry.

Indukční část nabízí čtyři varné zóny s devíti úrovněmi výkonu. Varná deska je vybavena dotykovým ovládáním Slider a časovačem s funkcí automatického vypnutí. Digitální displej zobrazuje zvolený výkon pro každou varnou zónu a umožňuje také aktivovat funkci udržování teploty.

Indukční systém automaticky detekuje přítomnost nádoby. Bezpečnost dále zvyšuje Indikace horkého povrchu (H) a bezpečnostní zámek, který pomáhá zabránit nechtěnému spuštění spotřebiče. Hořák Wok je vybaven bezpečnostním systémem detekce plamene a automatického uzavření přívodu plynu.

Součástí standardního příslušenství jsou škrabka pro čištění varné plochy, litinový adaptér pro Wok a redukční nástavec pro malé nádoby.

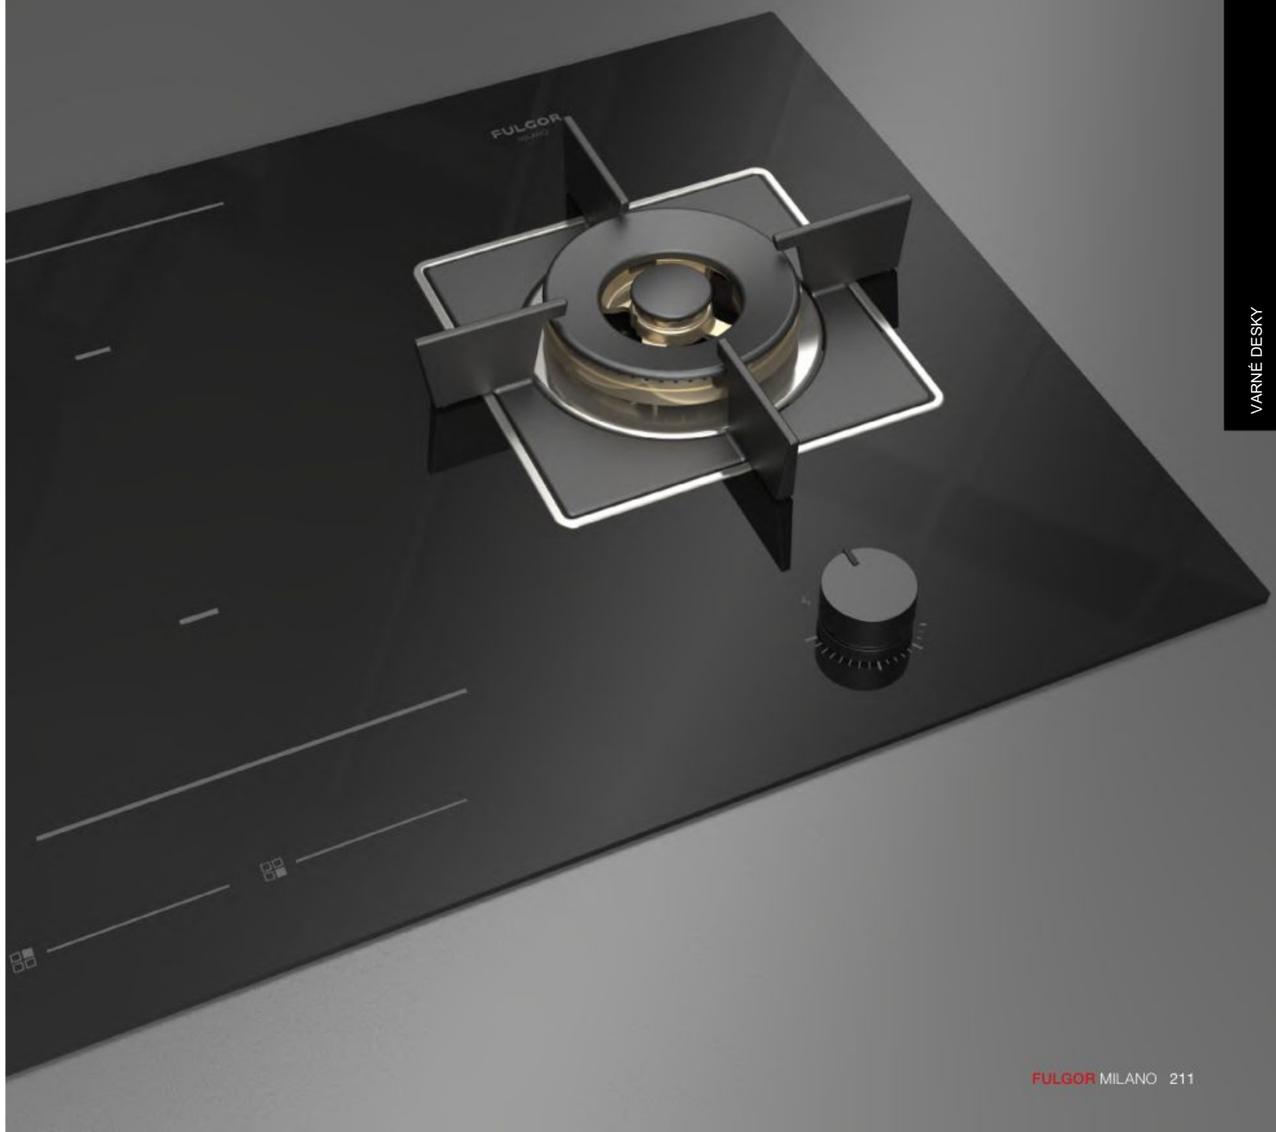

FULGOR
MILANO

PLYNOVÉ VARNÉ DESKY



JEDINEČNÉ TEPLO OHNĚ

FULGOR
MILANO

PLYNOVÉ VARNÉ DESKY

HALO VISION



Elegantní sklokeramický povrch se zde snoubí s výkonem plynových hořáků. Profesionální litinové rošty doplňují výkonné hořáky s mosaznými prstenci.

Tyto sklokeramické varné desky jsou vybaveny časovačem s automatickým vypnutím a exkluzivní funkcí Halo Vision. Podsvícení ovládacích knoflíků signalizuje stav hořáku – bílé světlo označuje zapnutý plynový hořák, zatímco červené světlo upozorňuje na zbytkové teplo.

VARNÉ DESKY

FULGOR
MILANO

PLYNOVÉ VARNÉ DESKY
HALO VISION



HALO VISION

Halo Vision je inovativní technologie, která pomocí bílého podsvícení (Halo Control) signalizuje, že je varná deska právě v provozu, zatímco červené podsvícení (Halo Vision / Halo Safe) upozorňuje na přítomnost zbytkového tepla.

Díky tomu máte vždy přehled o stavu varné desky a můžete kuchyň opustit s větším pocitem bezpečí.

LITINOVÉ ROŠTY

Elegantní a robustní profesionální litinové rošty mají navazující rovnou plochu, která umožňuje snadné přesouvání nádob z jednoho hořáku na druhý.

ČASOVAČ

Pro efektivnější vaření můžete nastavit časovač přípravy, který umožňuje přesné načasování a automatické vypnutí hořáků.


PLYNOVÉ VARNÉ DESKY



Plynová varná deska 90

FCLH 905 G T WK BK

- Elektronické zapalování
- Černá sklokeramická povrchová úprava
- Halo Vision knoflíky
- Mosazné hořáky
- Profesionální litinové rošty



VLASTNOSTI

Varná deska je vybavena technologií Halo Vision, která pomocí světelné signalizace upozorňuje na stav hořáků – bílé podsvícení pod ovládacím knoflíkem signalizuje zapnutý hořák, zatímco červené podsvícení upozorňuje na zbytkové teplo. Pro přesnější a efektivnější vaření lze pomocí časovače nastavit dobu přípravy i přesný okamžik automatického vypnutí hořáků. Varná deska je vybavena 5 plynovými hořáky, včetně mosazného hořáku Wok o výkonu 4,0 kW, dále bezpečnostním zámkem ovládání, časovačem s automatickým vypnutím, zvukovou signalizací ukončení vaření a bezpečnostním systémem Stop-Gas.

Součástí příslušenství jsou škrabka pro čištění varné plochy a redukční nástavec pro Wok.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 382



ČERNÁ SKLOKERAMIKA


FCLH 905 G T WK BK
EAN 8019801024896



Plynová varná deska 75

FCLH 755 G T WK BK

- Elektronické zapalování
- Černá sklokeramická povrchová úprava
- Halo Vision knoflíky
- Mosazné hořáky
- Profesionální litinové rošty



VLASTNOSTI

Varná deska je vybavena technologií Halo Vision, která pomocí světelné signalizace upozorňuje na stav hořáků – bílé podsvícení pod ovládacím knoflíkem signalizuje zapnutý hořák, zatímco červené podsvícení upozorňuje na zbytkové teplo. Pro přesnější a efektivnější vaření lze pomocí časovače nastavit dobu přípravy i přesný okamžik automatického vypnutí hořáků. Varná deska je vybavena 5 plynovými hořáky, včetně mosazného hořáku Wok o výkonu 4,0 kW, dále bezpečnostním zámkem ovládání, časovačem s automatickým vypnutím, zvukovou signalizací ukončení vaření a bezpečnostním systémem Stop-Gas.

Součástí příslušenství jsou škrabka pro čištění varné plochy a redukční nástavec pro Wok.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 382



ČERNÁ SKLOKERAMIKA

FCLH 755 G T WK BK
EAN 8019801024889

FULGOR
MILANO

MATNÁ ČERNÁ
PLYNOVÉ VARNÉ DESKY

Soubor technických prvků převzatých z profesionální gastronomie dodává těmto produktům exkluzivní charakter a vysokou užitnou hodnotu. Varné desky jsou vybaveny mosaznými hořáky se speciální matnou povrchovou úpravou (tryskání), která zajišťuje vysokou odolnost proti opotřebení, působení vysokých teplot a změnám zabarvení. Kovový povrch je opatřen speciální matně černou smaltovanou úpravou, která usnadňuje čištění, zvyšuje odolnost vůči teplu a pomáhá zachovat vzhled varné desky po dlouhou dobu.

Moderně navržené ovládací knoflíky jsou vybaveny ochranným kroužkem proti zatečení, zatímco robustní litinové rošty zajišťují maximální bezpečnost a pohodlí při přesouvání nádob z jednoho hořáku na druhý. Bezpečnost dále zvyšuje termoelektrický systém, který v případě zhasnutí plamene automaticky uzavře přívod plynu. Varné desky této řady jsou dostupné v různých rozměrech a konfiguracích, aby vyhověly nejrůznějším požadavkům při vaření.



VARNÉ DESKY


PLYNOVÉ VARNÉ DESKY



Plynová varná deska 90

FUH 9041 G DWK MBK

- Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku
- Povrchová úprava z matně černého kovu
- Matné černé mosazné hořáky
- Profesionální litinové rošty
- Kovové knoflíky matná černá povrchová úprava



VLASTNOSTI

Tento model v matně černém smaltovaném provedení s jedinečným a exkluzivním designem je vybaven kovovými ovládacími knoflíky s ochranným kroužkem a 5 mosaznými hořáky s matnou povrchovou úpravou. Součástí je také Wok hořák o výkonu 4,0 kW s regulací DUAL. Dodávané souvislé litinové rošty zajišťují maximální bezpečnost a pohodlí při přesouvání nádob z jednoho hořáku na druhý. Bezpečnost dále zvyšuje termoelektrický systém, který v případě zhasnutí plamene automaticky uzavře přívod plynu.

Součástí standardního příslušenství je litinový adaptér pro Wok.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 384



MATNĚ ČERNÝ KOV

FUH 9041 G DWK MBK
EAN 8019801030392

PLYNOVÉ VARNÉ DESKY


VARNÉ DESKY



Plynová varná deska 90

FUH 905 G DWK MBK

- Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku
- Povrchová úprava z matně černého kovu
- Matné černé mosazné hořáky
- Profesionální litinové rošty
- Kovové knoflíky matná černá povrchová úprava



VLASTNOSTI

Tento model v matně černém smaltovaném provedení s jedinečným a exkluzivním designem je vybaven kovovými ovládacími knoflíky s ochranným kroužkem a 5 mosaznými hořáky s matnou povrchovou úpravou. Součástí je také Wok hořák o výkonu 4,0 kW s regulací DUAL. Souvislé litinové rošty zajišťují maximální bezpečnost a pohodlí při přesouvání nádob z jednoho hořáku na druhý. Bezpečnost dále zvyšuje termoelektrický systém, který v případě zhasnutí plamene automaticky uzavře přívod plynu.

Součástí standardního příslušenství je litinový adaptér pro Wok.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 384



MATNĚ ČERNÝ KOV


FUH 905 G DWK MBK
EAN 8019801027545



Plynová varná deska 75

FUH 7541 G DWK MBK

- Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku
- Povrchová úprava z matně černého kovu
- Matné černé mosazné hořáky
- Profesionální litinové rošty
- Kovové knoflíky matná černá povrchová úprava



VLASTNOSTI

Tento model v matně černém smaltovaném provedení s jedinečným a exkluzivním designem je vybaven kovovými ovládacími knoflíky s ochranným kroužkem a 5 mosaznými hořáky s matnou povrchovou úpravou. Součástí je také Wok hořák o výkonu 4,0 kW s regulací DUAL. Souvislé litinové rošty zajišťují maximální bezpečnost a pohodlí při přesouvání nádob z jednoho hořáku na druhý. Bezpečnost dále zvyšuje termoelektrická pojistka, která v případě zhasnutí plamene automaticky uzavře přívod plynu.

Součástí standardního příslušenství je litinový adaptér pro Wok.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 383



MATNĚ ČERNÝ KOV

FUH 7541 G DWK MBK
EAN 8019801030385


PLYNOVÉ VARNÉ DESKY



Plynová varná deska 75

FUH 755 G DWK MBK

- Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku
- Povrchová úprava z matně černého kovu
- Matné černé mosazné hořáky
- Profesionální litinové rošty
- Kovové knoflíky matná černá povrchová úprava



VLASTNOSTI

Tento model v matně černém smaltovaném provedení s jedinečným a exkluzivním designem je vybaven kovovými ovládacími knoflíky s ochranným kroužkem a 5 mosaznými hořáky s matnou povrchovou úpravou. Součástí je také Wok hořák o výkonu 4,0 kW s regulací DUAL. Souvislé litinové rošty zajišťují maximální bezpečnost a pohodlí při přesouvání nádob z jednoho hořáku na druhý. Bezpečnost dále zvyšuje termoelektrická pojistka, která v případě zhasnutí plamene automaticky uzavře přívod plynu.

Součástí standardního příslušenství je litinový adaptér pro Wok.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 383



MATNĚ ČERNÝ KOV

FUH 755 G DWK MBK


EAN 8019801027538



Plynová varná deska 60

FUH 604 G DWK MBK

- Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku
- Povrchová úprava z matně černého kovu
- Matné černé mosazné hořáky
- Profesionální litinové rošty
- Kovové knoflíky matná černá povrchová úprava



VLASTNOSTI

Tento model v matně černém smaltovaném provedení s jedinečným a exkluzivním designem je vybaven kovovými ovládacími knoflíky s ochranným kroužkem a 4 mosaznými hořáky s matnou povrchovou úpravou. Součástí je také Wok hořák o výkonu 4,0 kW s regulací DUAL. Souvislé litinové rošty zajišťují maximální bezpečnost a pohodlí při přesouvání nádob z jednoho hořáku na druhý. Bezpečnost dále zvyšuje termoelektrická pojistka, která v případě zhasnutí plamene automaticky uzavře přívod plynu.

Součástí standardního příslušenství je litinový adaptér pro Wok.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 383



MATNĚ ČERNÝ KOV

FUH 604 G DWK MBK

EAN 8019801029587



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
TECHNICKÉ ÚDAJE

FULGOR
MILANO

NEREZOVÁ OCEL

PLYNOVÉ VARNÉ DESKY

Řadu těchto produktů charakterizuje řada technických prvků převzatých z profesionální gastronomie, díky nimž působí jedinečně a exkluzivně. Moderní design ovládacích knoflíků zahrnuje ochranný kroužek proti zatečení, zatímco souvislé litinové rošty zajišťují maximální bezpečnost a pohodlí při přesouvání nádob z jednoho hořáku na druhý. Bezpečnost dále zvyšuje termoelektrická pojistka, která v případě zhasnutí plamene automaticky uzavře přívod plynu. Varné desky této řady jsou dostupné v různých rozměrech a konfiguracích, aby vyhovovaly nejrůznějším požadavkům při vaření.



VARNÉ DESKY


PLYNOVÉ VARNÉ DESKY



Plynová varná deska 90

FPH 906 G WK X

- Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku
- Jemná povrchová úprava z nerezové oceli
- Profil Low Edge
- Hořáky s mosazným rozdělovačem plamene
- Kovové knoflíky s povrchovou úpravou z nerezové oceli
- Mosazný Wok hořák
- Profesionální litinové rošty



VLASTNOSTI

Tento model s jedinečným a exkluzivním designem je proveden z nerezové oceli a vybaven kovovými ovládacími knoflíky s ochranným kroužkem a 6 mosaznými hořáky s rozdělovačem plamene. Součástí je také Wok hořák o výkonu 4,0 kW. Souvislé litinové rošty zajišťují maximální bezpečnost a pohodlí při přesouvání nádob z jednoho hořáku na druhý. Bezpečnost dále zvyšuje termoelektrická pojistka, která v případě zhasnutí plamene automaticky uzavře přívod plynu.

Součástí standardního příslušenství je litinový adaptér pro Wok.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 385




NEREZOVÁ OCEL
FPH 906 G WK X
EAN 8019801032419



Plynová varná deska 90

FPH 9041 G WK X

- Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku
- Jemná povrchová úprava z nerezové oceli
- Profil Low Edge
- Hořáky s mosazným rozdělovačem plamene
- Kovové knoflíky s povrchovou úpravou z nerezové oceli
- Mosazný Wok hořák
- Profesionální litinové rošty



VLASTNOSTI

Tato varná deska je vybavena kovovými ovládacími knoflíky s ochranným kroužkem a 5 mosaznými hořáky s rozdělovačem plamene. Uprostřed je umístěn Wok hořák o výkonu 4,0 kW. Souvislé litinové rošty zajišťují maximální bezpečnost a pohodlí při přesouvání nádob z jednoho hořáku na druhý. Bezpečnost dále zvyšuje termoelektrická pojistka, která v případě zhasnutí plamene automaticky uzavře přívod plynu.

Součástí standardního příslušenství je litinový adaptér pro Wok.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 385



NEREZOVÁ OCEL
FPH 9041 G WK X
EAN 8019801032426


PLYNOVÉ VARNÉ DESKY



Plynová varná deska 90

FPH 905 G WK X

- Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku
- Jemná povrchová úprava z nerezové oceli
- Profil Low Edge
- Hořáky s mosazným rozdělovačem plamene
- Kovové knoflíky s povrchovou úpravou z nerezové oceli
- Mosazný Wok hořák
- Profesionální litinové rošty



VLASTNOSTI

Tento model s jedinečným a exkluzivním designem je proveden z nerezové oceli a vybaven kovovými ovládacími knoflíky s ochranným kroužkem a 5 mosaznými hořáky s rozdělovačem plamene. Na levé straně je umístěn Wok hořák o výkonu 4,0 kW. Souvislé litinové rošty zajišťují maximální bezpečnost a pohodlí při přesouvání nádob z jednoho hořáku na druhý. Bezpečnost dále zvyšuje termoelektrická pojistka, která v případě zhasnutí plamene automaticky uzavře přívod plynu.

Součástí standardního příslušenství je litinový adaptér pro Wok.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 385




NEREZOVÁ OCEL
FPH 905 G WK X
EAN 8019801032433



Plynová varná deska 75

FPH 7541 G WK X

- Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku
- Jemná povrchová úprava z nerezové oceli
- Profil Low Edge
- Hořáky s mosazným rozdělovačem plamene
- Kovové knoflíky s povrchovou úpravou z nerezové oceli
- Mosazný Wok hořák
- Profesionální litinové rošty



VLASTNOSTI

Varná deska o šířce 75 cm je vybavena kovovými ovládacími knoflíky s ochranným kroužkem a 5 mosaznými hořáky s rozdělovačem plamene. Uprostřed je umístěn Wok hořák o výkonu 4,0 kW. Souvislé litinové rošty zajišťují maximální bezpečnost a pohodlí při přesouvání nádob z jednoho hořáku na druhý. Bezpečnost dále zvyšuje termoelektrická pojistka, která v případě zhasnutí plamene automaticky uzavře přívod plynu.

Součástí standardního příslušenství je litinový adaptér pro Wok.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 386



NEREZOVÁ OCEL
FPH 7541 G WK X
EAN 8019801032440

PLYNOVÉ VARNÉ DESKY



Plynová varná deska 75

FPH 755 G WK X



- Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku
- Jemná povrchová úprava z nerezové oceli
- Profil Low Edge
- Hořáky s mosazným rozdělovačem plamene
- Kovové knoflíky s povrchovou úpravou z nerezové oceli
- Mosazný Wok hořák
- Profesionální litinové rošty

VLASTNOSTI

Tento model s jedinečným a exkluzivním designem je proveden z nerezové oceli a vybaven kovovými ovládacími knoflíky s ochranným kroužkem a 5 mosaznými hořáky s rozdělovačem plamene. Na levé straně je umístěn Wok hořák o výkonu 4,0 kW. Souvislé litinové rošty zajišťují maximální bezpečnost a pohodlí při přesouvání nádob z jednoho hořáku na druhý. Bezpečnost dále zvyšuje termoelektrická pojistka, která v případě zhasnutí plamene automaticky uzavře přívod plynu.

Součástí standardního příslušenství je litinový adaptér pro Wok.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 386



NEREZOVÁ OCEL
FPH 755 G WK X
EAN 8019801032457



Plynová varná deska 60

FPH 604 G WK X



- Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku
- Jemná povrchová úprava z nerezové oceli
- Profil Low Edge
- Hořáky s mosazným rozdělovačem plamene
- Kovové knoflíky s povrchovou úpravou z nerezové oceli
- Mosazný Wok hořák
- Profesionální litinové rošty

VLASTNOSTI

Varná deska o šířce 60 cm se vyznačuje jedinečným a exkluzivním designem, nerezovým provedením, kovovými ovládacími knoflíky s ochranným kroužkem a 4 mosaznými hořáky s rozdělovačem plamene. V levé dolní části je umístěn Wok hořák o výkonu 4,0 kW. Souvislé litinové rošty zajišťují maximální bezpečnost a pohodlí při přesouvání nádob z jednoho hořáku na druhý. Bezpečnost dále zvyšuje termoelektrická pojistka, která v případě zhasnutí plamene automaticky uzavře přívod plynu.

Součástí standardního příslušenství je litinový adaptér pro Wok.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 386



NEREZOVÁ OCEL
FPH 604 G WK X
EAN 8019801031795



FULGOR
MILANO

PLYNOVÉ VARNÉ DESKY
NA SKLE

Tyto stylové a výkonné varné desky vynikají také snadnou údržbou, kterou zajišťuje hladký skleněný povrch o tloušťce 8 mm, souvislé rošty a výkonné hořáky.

Souvislé litinové rošty vytvářejí stabilní a bezpečnou opěrnou plochu, která umožňuje snadnou manipulaci a přesouvání nádobí.



VARNÉ DESKY

FULGOR
MILANO

ČERNÉ PLYNOVÉ VARNÉ DESKY NA SKLE




KNOFLÍKY

Ideální řešení pro robustní a odolné ovládací knoflíky, jejichž čelní umístění umožňuje pohodlné a přesné nastavení jednotlivých varných zón.




TERMOELEKTRICKÁ POJISTKA PLAMENE

Bezpečnostní pojistka plamene (Flame Failure Device) rozpozná náhodné zhasnutí plamene a automaticky uzavře přívod plynu, čímž zabraňuje jeho úniku a zvyšuje bezpečnost při používání.

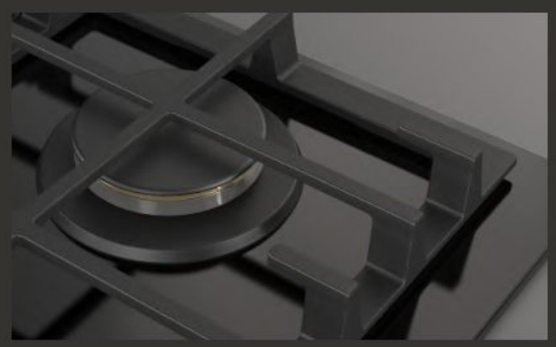

BÍLÉ PLYNOVÉ VARNÉ DESKY NA SKLE

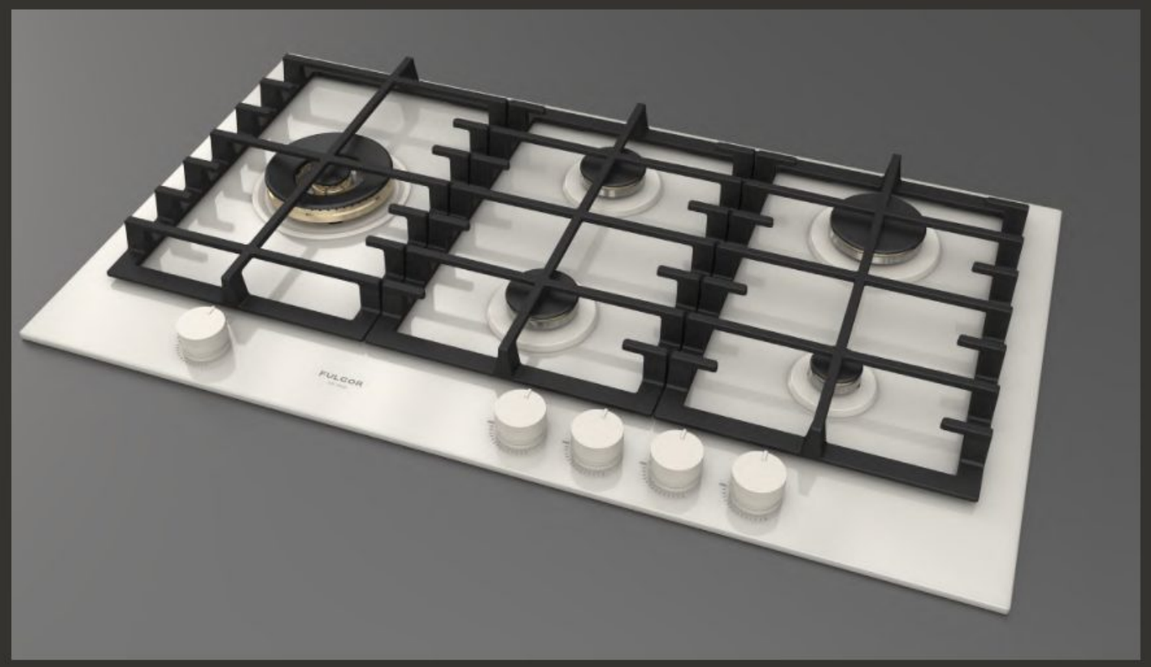

HOŘÁK WOK

Součástí příslušenství je litinový adaptér pro Wok, který umožňuje snadné a stabilní umístění tradičních Wok pánví při výkonu až 4,0 kW.



ELEKTRICKÉ ZAPALOVÁNÍ V OVLÁDACÍM KNOFLÍKU

Pro zapálení příslušného hořáku stačí otočit ovládacím knoflíkem ve vyznačeném směru, aniž by bylo nutné jej dlouze držet stisknutý.






Plynová varná deska 90

FPH 905 G WK BKG

PLYN

- Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku
- Povrchová úprava černého skla
- Hořáky s mosazným rozdělovačem plamene
- Kovové knoflíky s matnou černou povrchovou úpravou
- Mosazný Wok hořák
- Profesionální litinové rošty



VLASTNOSTI

Varná deska o šířce 90 cm se vyznačuje jedinečným a exkluzivním designem a je dostupná v provedení z černého nebo bílého skla. Je vybavena kovovými ovládacími knoflíky s ochranným kroužkem a 5 mosaznými hořáky s rozdělovačem plamene. Na levé straně je umístěn Wok hořák o výkonu 4,0 kW. Souvislé litinové rošty zajišťují maximální bezpečnost a pohodlí při přesouvání nádob z jednoho hořáku na druhý. Bezpečnost dále zvyšuje termoelektrická pojistka, která v případě zhasnutí plamene automaticky uzavře přívod plynu.

Součástí standardního příslušenství je litinový adaptér pro Wok.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 387



ČERNÉ SKLO
FPH 905 G WK BKG
EAN 8019801032464



BÍLÉ SKLO
FPH 905 G WK WHG
EAN 8019801032495




Plynová varná deska 75

FPH 755 G WK BKG

PLYN

- Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku
- Povrchová úprava černého skla
- Hořáky s mosazným rozdělovačem plamene
- Kovové knoflíky s matnou černou povrchovou úpravou
- Mosazný Wok hořák
- Profesionální litinové rošty



VLASTNOSTI


Varná deska o šířce 75 cm se vyznačuje jedinečným a exkluzivním designem a je dostupná v provedení z černého nebo bílého skla. Je vybavena kovovými ovládacími knoflíky s ochranným kroužkem a 5 mosaznými hořáky s rozdělovačem plamene. Na levé straně je umístěn Wok hořák o výkonu 4,0 kW. Souvislé litinové rošty zajišťují maximální bezpečnost a pohodlí při přesouvání nádob z jednoho hořáku na druhý. Bezpečnost dále zvyšuje termoelektrická pojistka, která v případě zhasnutí plamene automaticky uzavře přívod plynu.

Součástí standardního příslušenství je litinový adaptér pro Wok.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 387



ČERNÉ SKLO
FPH 755 G WK BKG
EAN 8019801032471



BÍLÉ SKLO
FPH 755 G WK WHG
EAN 8019801032501




Plynová varná deska 60

FPH 604 G WK BKG

PLYN

- Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku
- Povrchová úprava černého skla
- Hořáky s mosazným rozdělovačem plamene
- Kovové knoflíky s matnou černou povrchovou úpravou
- Mosazný Wok hořák
- Profesionální litinové rošty



VLASTNOSTI

Varná deska o šířce 60 cm se vyznačuje jedinečným a exkluzivním designem a je dostupná v provedení z černého nebo bílého skla. Je vybavena kovovými ovládacími knoflíky s ochranným kroužkem a 4 mosaznými hořáky s rozdělovačem plamene. V levé dolní části je umístěn Wok hořák o výkonu 4,0 kW. Souvislé litinové rošty zajišťují maximální bezpečnost a pohodlí při přesouvání nádob z jednoho hořáku na druhý. Bezpečnost dále zvyšuje termoelektrická pojistka, která v případě zhasnutí plamene automaticky uzavře přívod plynu.

Součástí standardního příslušenství je litinový adaptér pro Wok.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 387



ČERNÉ SKLO
FPH 604 G WK BKG
EAN 8019801032488



BÍLÉ SKLO
FPH 604 G WK WHG
EAN 8019801032518

PLYNOVÉ VARNÉ DESKY | DESIGN P

NEREZOVÁ OCEL
ZÁPUSTNÁ MONTÁŽ DO ROVINY

FULGOR
MILANO



VARNÉ DESKY

PROFESIONÁLNÍ OCELOVÉ KNOFLÍKY

Kovové ovládací knoflíky zajišťují snadnou manipulaci a umožňují intuitivní a přesné ovládání při vaření.

LITINOVÉ ROŠTY

Souvislé litinové rošty jsou navrženy tak, aby odolávaly vysokým teplotám i rychlým teplotním změnám, aniž by ztrácely svou pevnost a stabilitu. Zároveň se snadno čistí a umožňují pohodlnou manipulaci s nádobím.

TERMOELEKTRICKÁ POJISTKA PLAMENE

Plynové varné desky jsou vybaveny bezpečnostní pojistkou, která při zhasnutí plamene – i náhodném – automaticky uzavře přívod plynu.

ZAPUŠTĚNÁ NEBO POLOZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ


Varné desky P Design mají okraj o výšce pouhý 1 mm. Díky hladkému a pravidelnému povrchu je lze instalovat zcela do roviny s pracovní deskou nebo částečně zapuštěně.



Plynová varná deska 112

CPH 1124 GWK X

- Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku
- Provedení z nerezové oceli
- Kovové knoflíky s nerezovou povrchovou úpravou
- Hliníkové hořáky
- Hliníkový hořák wok
- Robustní litinové rošty



VLASTNOSTI

Varná deska má okraj o výšce pouhý 1 mm, díky čemuž ji lze instalovat zcela do roviny s pracovní deskou nebo částečně zapuštěně. Je vybavena 4 hořáky uspořádanými v jedné linii, včetně Wok hořáku o výkonu 4,0 kW, a bezpečnostním systémem Stop-Gas.

Součástí standardního příslušenství je litinový adaptér pro Wok.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 388




SATINOVANÁ NEREZOVÁ OCEL
CPH 1124 GWK X
EAN 8019801011032



Plynová varná deska 90

CPH 905 GWK X

- Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku
- Provedení z nerezové oceli
- Kovové knoflíky s nerezovou povrchovou úpravou
- Hliníkové hořáky
- Hliníkový hořák wok
- Robustní litinové rošty



VLASTNOSTI

Varná deska má okraj o výšce pouhý 1 mm, díky čemuž ji lze instalovat zcela do roviny s pracovní deskou nebo částečně zapuštěně. Je vybavena 5 hořáky, včetně centrálně umístěného Wok hořáku o výkonu 4,0 kW, a bezpečnostním systémem Stop-Gas.

Součástí standardního příslušenství je litinový adaptér pro Wok.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 388




SATINOVANÁ NEREZOVÁ OCEL
CPH 905 GWK X
EAN 8019801011049



Plynová varná deska 75

CPH 765 GWK X

- Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku
- Provedení z nerezové oceli
- Kovové knoflíky s nerezovou povrchovou úpravou
- Hliníkové hořáky
- Hliníkový hořák wok
- Robustní litinové rošty



VLASTNOSTI

Varná deska o šířce 75 cm má okraj o výšce pouhý 1 mm, díky čemuž ji lze instalovat zcela do roviny s pracovní deskou nebo částečně zapuštěně. Je vybavena 5 hořáky, včetně centrálně umístěného Wok hořáku o výkonu 4,0 kW, a bezpečnostním systémem Stop-Gas.

Součástí standardního příslušenství je litinový adaptér pro Wok.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 388




SATINOVANÁ NEREZOVÁ OCEL
CPH 765 GWK X
EAN 8019801011056



Plynová varná deska 60

CPH 604 G X

- Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku
- Provedení z nerezové oceli
- Kovové knoflíky s nerezovou povrchovou úpravou
- Hliníkové hořáky
- Robustní litinové rošty



VLASTNOSTI

Varná deska o šířce 60 cm má okraj o výšce pouhý 1 mm, díky čemuž ji lze instalovat zcela do roviny s pracovní deskou nebo částečně zapuštěně. Je vybavena 4 hořáky a bezpečnostním systémem Stop-Gas, který v případě zhasnutí plamene automaticky uzavře přívod plynu.

Součástí standardního příslušenství je litinový adaptér pro Wok.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 388



SATINOVANÁ NEREZOVÁ OCEL
CPH 604 G X
EAN 8019801011063


BROUŠENÁ NEREZOVÁ OCEL

Tyto varné desky jsou dostupné ve dvou materiálových a tloušťkových provedeních: broušená nerezová ocel (5 mm) a lesklé tvrzené sklo (8 mm).

Obě varianty působí elegantně, robustně a odolně a díky zaoblenému provedení všech čtyř stran získávají výrazný a osobitý charakter.



FULGOR
MILANO

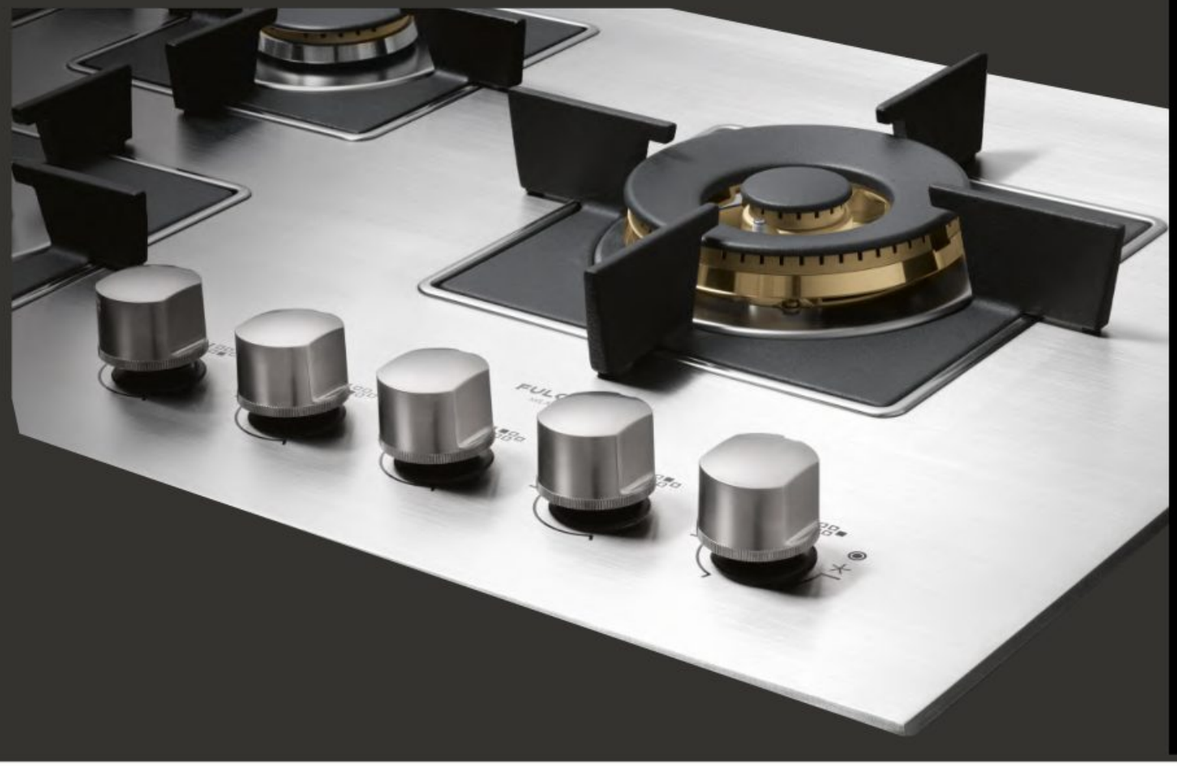

VARNÉ DESKY

OVLÁDACÍ KNOFLÍKY

Robustní ovládací knoflíky z broušeného kovu se snadno používají a zajišťují přesné ovládání.

MOSAZNÉ HOŘÁKY

Vysoce účinné mosazné hořáky zajišťují rovnoměrné rozložení tepla pro dosažení perfektních výsledků při vaření. Mosaz je zároveň vysoce odolná vůči vysokým teplotám, což přispívá k dlouhé životnosti hořáků.

WOK S DVOJITOU REGULACÍ

Vysoce výkonný modulární Wok hořák. Ovládání DUAL umožňuje snadno volit a kombinovat jednotlivé prstence hořáku podle požadovaného výkonu. Součástí je také litinový adaptér pro stabilní umístění Wok pánví.

SAMOSTATNÉ LITINOVÉ ROŠTY PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY

Litinové rošty jsou navrženy tak, aby zajišťovaly stabilní oporu nádobí. Tyto robustní a odolné samostatné rošty se snadno používají a čistí.



Plynová varná deska 112

FSH 1124 G 2DWK XX

PLYN

- Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku
- Provedení z nerezové oceli
- Diamantově broušený obvodový lem
- Kovové knoflíky s nerezovou povrchovou úpravou
- Hořáky s mosazným rozdělovačem plamene
- Mosazný Wok hořák
- Samostatné litinové rošty



VLASTNOSTI

Tato varná deska je vybavena nerezovým povrchem o tloušťce 5 mm. Nabízí 4 hořáky uspořádané v jedné linii, včetně 2 mosazných Wok hořáků o výkonu 4,0 kW s regulací DUAL, umístěných na obou krajích varné desky. Varná deska je vybavena bezpečnostním systémem Stop-Gas. Litinové rošty jsou navrženy tak, aby zajišťovaly stabilní oporu nádobí na každé varné zóně.

Součástí standardního příslušenství je litinový adaptér pro Wok a litinový redukční adaptér pro malé nádoby.


TECHNICKÉ ÚDAJE str. 389



BROUŠENÁ NEREZOVÁ OCEL

FSH 1124 G 2DWK XX

EAN 8019801017676

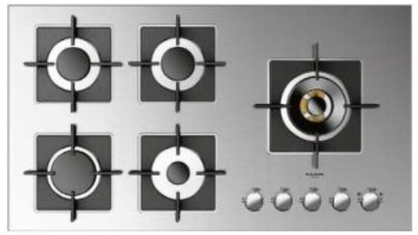


Plynová varná deska 90

FSH 905 G DWK XX

PLYN

- Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku
- Provedení z nerezové oceli
- Diamantově broušený obvodový lem
- Kovové knoflíky s nerezovou povrchovou úpravou
- Hořáky s mosazným rozdělovačem plamene
- Mosazný Wok hořák
- Samostatné litinové rošty



VLASTNOSTI

Varná deska je vybavena 5 hořáky, včetně mosazného Wok hořáku o výkonu 4,0 kW s regulací DUAL, umístěného na pravé straně varné desky. Nabízí nerezový povrch o tloušťce 5 mm. Varná deska je vybavena bezpečnostním systémem Stop-Gas. Litinové rošty jsou navrženy tak, aby zajišťovaly stabilní oporu nádobí na každé varné zóně.

Součástí standardního příslušenství je litinový adaptér pro Wok a litinový redukční adaptér pro malé nádoby.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 389



BROUŠENÁ NEREZOVÁ OCEL

FSH 905 G DWK XX

EAN 8019801017683




Plynová varná deska 75

FSH 775 G DWK XX

PLYN

- Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku
- Provedení z nerezové oceli
- Diamantově broušený obvodový lem
- Kovové knoflíky s nerezovou povrchovou úpravou
- Hořáky s mosazným rozdělovačem plamene
- Mosazný Wok hořák
- Samostatné litinové rošty



VLASTNOSTI

Tato varná deska je vybavena nerezovým povrchem o tloušťce 5 mm a nabízí 5 hořáků, včetně centrálně umístěného mosazného Wok hořáku o výkonu 4,0 kW s regulací DUAL. Varná deska je vybavena bezpečnostním systémem Stop-Gas. Litinové rošty jsou navrženy tak, aby zajišťovaly stabilní oporu nádobí na každé varné zóně.

Součástí standardního příslušenství je litinový adaptér pro Wok a litinový redukční adaptér pro malé nádoby.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 389



BROUŠENÁ NEREZOVÁ OCEL

FSH 775 G DWK XX

EAN 8019801017690



PLYNOVÉ VARNÉ DESKY

LEŠTĚNÉ SKLO


PLYNOVÉ VARNÉ DESKY



Plynová varná deska 112

FCH 1124 G 2DWK BK

- Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku
- Povrchová úprava černého skla
- Zkosený obvodový lem
- Kovové knoflíky s nerezovou povrchovou úpravou
- Hořáky s mosazným rozdělovačem plamene
- Mosazný Wok hořák
- Samostatné litinové rošty



VLASTNOSTI

Tato varná deska je vybavena zkoseným skleněným povrchem a nabízí 4 hořáky uspořádané v jedné linii, včetně 2 mosazných Wok hořáků o výkonu 4,0 kW s regulací DUAL, umístěných na obou krajích varné desky. Varná deska je vybavena bezpečnostním systémem Stop-Gas. Litinové rošty jsou navrženy tak, aby zajišťovaly stabilní oporu nádobí na každé varné zóně.

Součástí standardního příslušenství je litinový adaptér pro Wok a litinový redukční adaptér pro malé nádoby.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 390



ČERNÉ SKLO


FCH 1124 G 2DWK BK
EAN 8019801017775



Plynová varná deska 90

FCH 905 G DWK BK

- Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku
- Povrchová úprava černého skla
- Zkosený obvodový lem
- Kovové knoflíky s nerezovou povrchovou úpravou
- Hořáky s mosazným rozdělovačem plamene
- Mosazný Wok hořák
- Samostatné litinové rošty



VLASTNOSTI

Tato varná deska je vybavena zkoseným skleněným povrchem a nabízí 5 hořáků, včetně mosazného Wok hořáku o výkonu 4,0 kW s regulací DUAL, umístěného na pravé straně varné desky. Varná deska je vybavena bezpečnostním systémem Stop-Gas. Litinové rošty jsou navrženy tak, aby zajišťovaly stabilní oporu nádobí na každé varné zóně.

Součástí standardního příslušenství je litinový adaptér pro Wok a litinový redukční adaptér pro malé nádoby.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 390



ČERNÉ SKLO

FCH 905 G DWK BK
EAN 8019801017799

PLYNOVÉ VARNÉ DESKY



Plynová varná deska 75

FCH 775 G WK BK

- Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku
- Povrchová úprava černého skla
- Zkosený obvodový lem
- Kovové knoflíky s nerezovou povrchovou úpravou
- Hořáky s mosazným rozdělovačem plamene
- Mosazný Wok hořák
- Samostatné litinové rošty

VLASTNOSTI

Tato varná deska je vybavena zkoseným skleněným povrchem a nabízí 5 hořáků, včetně centrálně umístěného mosazného Wok hořáku o výkonu 4,0 kW s regulací DUAL. Varná deska je vybavena bezpečnostním systémem Stop-Gas. Litinové rošty jsou navrženy tak, aby zajišťovaly stabilní oporu nádobí na každé varné zóně.

Součástí standardního příslušenství je litinový adaptér pro Wok a litinový redukční adaptér pro malé nádoby.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 390



ČERNÉ SKLO

FCH 775 G WK BK
EAN 8019801017829



Plynová varná deska 60

FCH 604 G BK

- Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku
- Povrchová úprava černého skla
- Zkosený obvodový lem
- Kovové knoflíky s nerezovou povrchovou úpravou
- Hořáky s mosazným rozdělovačem plamene
- Samostatné litinové rošty

VLASTNOSTI

Tato varná deska je vybavena zkoseným skleněným povrchem a nabízí 4 hořáky. Varná deska je vybavena bezpečnostním systémem Stop-Gas. Litinové rošty jsou navrženy tak, aby zajišťovaly stabilní oporu nádobí na každé varné zóně.

Součástí standardního příslušenství je litinový adaptér pro Wok a litinový redukční adaptér pro malé nádoby.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 390



ČERNÉ SKLO

FCH 604 G BK
EAN 8019801017850


VARNÉ DESKY



FULGOR
MILANO


PLYNOVÉ VARNÉ DESKY | Q DESIGN

NEREZOVÁ OCEL

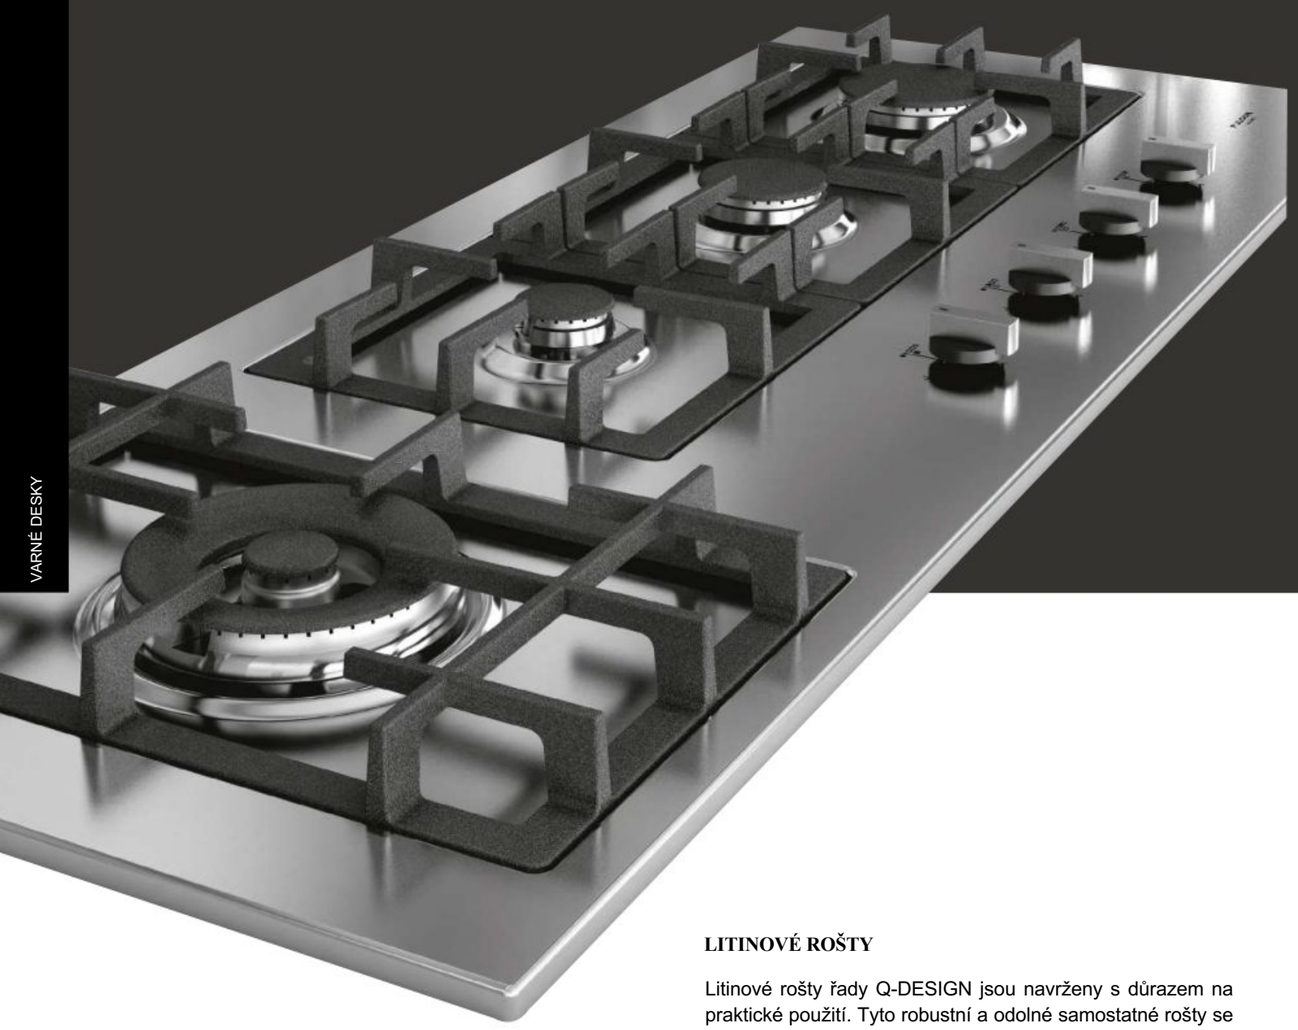

Řada Q-DESIGN se vyznačuje jedinečným uspořádáním hořáků, které umožňuje současně využívat všechny varné zóny s nádobami různých velikostí.

Asymetrické umístění Wok hořáku vytváří více prostoru pro větší nádoby, zatímco ostatní hořáky lze pohodlně a efektivně používat bez vzájemného omezení.

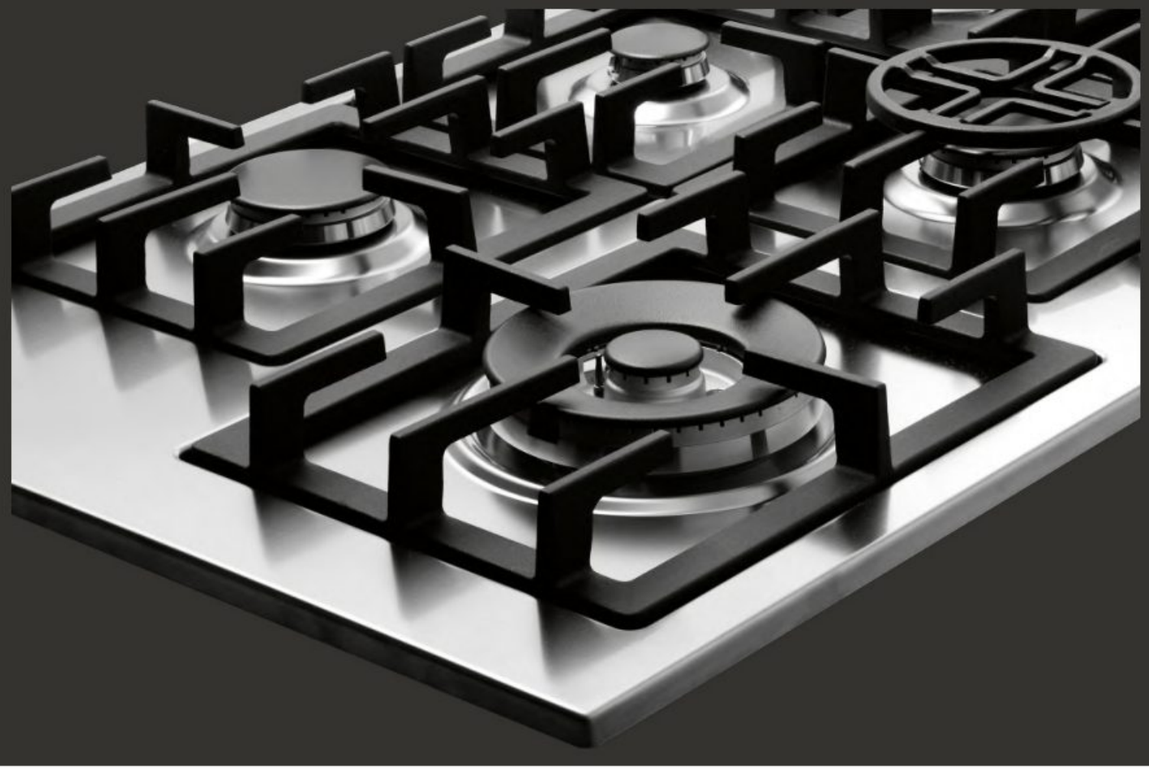

LITINOVÉ ROŠTY

Litinové rošty řady Q-DESIGN jsou navrženy s důrazem na praktické použití. Tyto robustní a odolné samostatné rošty se snadno používají a lze je jednoduše vyjmout pro pohodlné čištění.

KOVOVÉ KNOFLÍKY

Ideální řešení v podobě robustních a odolných ovládacích knoflíků, jejichž čelní umístění umožňuje pohodlné a přesné nastavení jednotlivých varných zón.

TERMOELEKTRICKÁ POJISTKA PLAMENE

Bezpečnostní pojistka plamene (Flame Failure Device) rozpozná náhodné zhasnutí plamene a automaticky uzavře přívod plynu, čímž zabraňuje jeho úniku a zvyšuje bezpečnost při používání.

HOŘÁK WOK

Součástí příslušenství je litinový adaptér pro Wok, který umožňuje snadné a stabilní umístění tradičních Wok pánví při výkonu až 4,0 kW.

ELEKTRICKÉ ZAPALOVÁNÍ V OVLÁDACÍM KNOFLÍKU


Pro zapálení požadovaného plynového hořáku stačí otočit ovládacím knoflíkem ve vyznačeném směru a podržet jej stisknutý maximálně 3 sekundy.



Plynová varná deska 112

QH 1124 GWK X

- Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku
- Provedení z nerezové oceli
- In-line hořáky
- Knoflíky s černou povrchovou úpravou z nerezové oceli
- Robustní litinové rošty



VLASTNOSTI

Tato varná deska je vybavena Wok hořákem o výkonu 4,0 kW, umístěným na levé straně mimo ostatní hořáky, aby byl zachován dostatek prostoru pro další nádoby. Dále nabízí 4 hořáky uspořádané v jedné linii a bezpečnostní systém Stop-Gas.

Součástí standardního příslušenství je litinový adaptér pro Wok a litinový redukční rošt pro malé nádoby.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 391



SATINOVANÁ NEREZOVÁ OCEL


QH 1124 GWK X
EAN 8019801008889



Plynová varná deska 90

QH 906 GWK X

- Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku
- Provedení z nerezové oceli
- Knoflíky s černou povrchovou úpravou z nerezové oceli
- Robustní litinové rošty



VLASTNOSTI

Tato varná deska je vybavena Wok hořákem o výkonu 4,0 kW, umístěným na levé straně mimo ostatní hořáky, aby byl zachován dostatek prostoru pro další nádoby. Dále nabízí 6 hořáků uspořádaných v jedné linii a bezpečnostní systém Stop-Gas.

Součástí standardního příslušenství je litinový adaptér pro Wok a litinový redukční rošt pro malé nádoby.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 391



SATINOVANÁ NEREZOVÁ OCEL


QH 906 GWK X
EAN 8019801008896



Plynová varná deska 75

QH 765 GWK X

- Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku
- Provedení z nerezové oceli
- Knoflíky s černou povrchovou úpravou z nerezové oceli
- Robustní litinové rošty



VLASTNOSTI

Tato varná deska je vybavena Wok hořákem o výkonu 4,0 kW, umístěným na levé straně mimo ostatní hořáky, aby byl zachován dostatek prostoru pro další nádoby. Dále nabízí 5 hořáků a bezpečnostní systém Stop-Gas.

Součástí standardního příslušenství je litinový adaptér pro Wok a litinový redukční rošt pro malé nádoby.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 391



SATINOVANÁ NEREZOVÁ OCEL


QH 765 GWK X
EAN 8019801008902



Plynová varná deska 60

QH 604 GWK X

- Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku
- Provedení z nerezové oceli
- Knoflíky s černou povrchovou úpravou z nerezové oceli
- Robustní litinové rošty



VLASTNOSTI

Varná deska je vybavena 4 hořáky a bezpečnostním systémem Stop-Gas. Na levé straně je umístěn Wok hořák o výkonu 4,0 kW, oddělený od ostatních hořáků tak, aby byl zachován dostatek prostoru pro další nádoby.

Součástí standardního příslušenství je litinový adaptér pro Wok a litinový redukční rošt pro malé nádoby.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 391



SATINOVANÁ NEREZOVÁ OCEL

QH 604 GWK X
EAN 8019801008919

FULGOR
MILANO

COMBISET

FUNKČNÍ A MODULÁRNÍ ŘADA



VARNÉ DESKY

INDUKČNÍ DESKA TEPPANYAKI

Indukční deska Teppanyaki spojuje elegantní design se špičkovým výkonem. Teplo je rovnoměrně rozváděno mezi dvěma varnými zónami, což umožňuje šetrnou a přirozenou přípravu pokrmů s minimální potřebou tuku či dalších přísad.

Povrch desky se snadno čistí a díky své vysoké odolnosti si dlouhodobě zachovává původní vzhled, a to i při vysokých teplotách a intenzivním používání.

INDUKČNÍ VARNÉ DESKY

Sklokeramické indukční varné desky jsou vybaveny jednou nebo dvěma varnými zónami a nerezovým obvodovým rámem. Nerezové ovládací knoflíky umožňují snadné a přesné nastavení jednotlivých funkcí vaření.

PLYNOVÝ WOK (1 VARNÁ ZÓNA)

Verze Wok s regulací výkonu DUAL je ideální pro přípravu pokrmů při nízkém i vysokém výkonu (maximální výkon 4 kW). Varná deska je dodávána s litinovým adaptérem pro Wok pánve.

ERGONOMICKÉ OVLÁDÁNÍ

Plynové varné desky s jedním nebo dvěma hořáky se ovládají pomocí nerezových knoflíků, zatímco některé indukční modely jsou vybaveny dotykovým ovládáním.

LITINOVÉ ROŠTY

Plynové varné desky jsou vybaveny litinovými rošty, které zajišťují maximální stabilitu nádobí při vaření. Rošty lze snadno sejmout a pohodlně vyčistit.

ZAPUŠTĚNÁ NEBO POLOZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ

Nerezové plynové varné desky mají okraj o výšce pouhý 1 mm, který umožňuje zápustnou montáž do roviny s pracovní deskou nebo částečně zapuštěnou instalaci.

INTEGROVANÝ VÝSUVNÝ ODSAVAČ PAR


FULGOR MILANO nabízí odsávací systémy určené k instalaci přímo vedle varné desky. Tyto účinné a tiché systémy efektivně odvádějí pachy a kouř vznikající při vaření.



Plynová varná deska 40

CPH 401 G DWK X

- Kovové knoflíky s nerezovou povrchovou úpravou
- Provedení z nerezové oceli
- Mosazný Wok hořák (4.0 kW)
- Flexibilní regulace (DUAL)
- Robustní litinové rošty



VLASTNOSTI

Varná deska má okraj o výšce pouhý 1 mm, který umožňuje zápustnou montáž do roviny s pracovní deskou nebo částečně zapuštěnou instalaci. Hořák s regulací DUAL umožňuje přesné nastavení výkonu pro vaření při nízkém i vysokém žáru, s maximálním výkonem 4,0 kW.

Varná deska je vybavena bezpečnostním systémem Stop-Gas a odolnými litinovými rošty, které lze snadno sejmout a vyčistit. Součástí standardního příslušenství je litinový adaptér pro Wok.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 392




NEREZOVÁ OCEL
CPH 401 G DWK X
EAN 8019801011070



Plynová varná deska 40

CPH 402 G X

- Kovové knoflíky s nerezovou povrchovou úpravou
- Provedení z nerezové oceli
- 2 hliníkové hořáky
- Robustní litinové rošty



VLASTNOSTI

Varná deska má okraj o výšce pouhý 1 mm, který umožňuje zápustnou montáž do roviny s pracovní deskou nebo částečně zapuštěnou instalaci.

Dvě varné zóny umožňují pohodlné použití nádob různých velikostí. Varná deska je vybavena bezpečnostním systémem Stop-Gas a odolnými litinovými rošty, které lze snadno sejmout a vyčistit.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 392




NEREZOVÁ OCEL
CPH 402 G X
EAN 8019801011087



Indukční varná deska 40

CPH 401 ID X

- Kovový knoflík s povrchovou úpravou z nerezové oceli
- Provedení z nerezové oceli
- 1 velká varná zóna
- Automatické ohřev
- Digitální ukazatel hladiny výkonu
- Booster



VLASTNOSTI

Varná deska má okraj o výšce pouhý 1 mm, který umožňuje zápustnou montáž do roviny s pracovní deskou nebo částečně zapuštěnou instalaci. Nerezové ovládací knoflíky umožňují snadné a přesné nastavení výkonu. Varná deska je vybavena bezpečnostními prvky, mezi které patří zvuková signalizace ukončení vaření a Indikace horkého povrchu (H).

Součástí standardního příslušenství je také škrabka na čištění varné plochy.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 392




NEREZOVÁ OCEL
CPH 401 ID X
EAN 8019801014453



Indukční varná deska 40

CPH 402 ID X

- Kovové knoflíky s nerezovou povrchovou úpravou
- Provedení z nerezové oceli
- 2 nezávislé varné zóny
- Automatické ohřev
- Digitální ukazatel hladiny výkonu
- Booster



VLASTNOSTI

Varná deska má okraj o výšce pouhý 1 mm, který umožňuje zápustnou montáž do roviny s pracovní deskou nebo částečně zapuštěnou instalaci. Nerezové ovládací knoflíky umožňují snadné a přesné nastavení výkonu. Varná deska je vybavena 2 nezávislými varnými zónami a bezpečnostními prvky, mezi které patří zvuková signalizace ukončení vaření a Indikace horkého povrchu (H).

Součástí standardního příslušenství je také škrabka na čištění varné plochy.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 392




NEREZOVÁ OCEL
CPH 402 ID X
EAN 8019801014460



Indukční varná deska 40

CPH 402 ID TC X/2

- Dotykové ovládání a digitální displej
- Provedení z nerezové oceli
- 2 nezávislé varné zóny
- Digitální ukazatel hladiny výkonu
- Časovač pro každou zónu
- Booster



VLASTNOSTI

Varná deska má okraj o výšce pouhý 1 mm, který umožňuje zápustnou montáž do roviny s pracovní deskou nebo částečně zapuštěnou instalaci. Dotykové ovládání a digitální displej umožňují snadné a přesné nastavení výkonu. Varná deska je vybavena 2 nezávislými varnými zónami a bezpečnostními prvky, mezi které patří zvuková signalizace ukončení vaření, zámek dotykového ovládání a Indikace horkého povrchu (H).

Součástí standardního příslušenství je také škrabka na čištění varné plochy.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 393




NEREZOVÁ OCEL
CPH 402 ID TC X/2
EAN 8019801008858



Indukční varná deska s Teppanyaki deskou 40

CPH 402 ID TY TC X/2

- Dotykové ovládání
- Provedení z nerezové oceli
- 2 nezávislé varné zóny
- Digitální ukazatel hladiny výkonu
- Časovač pro každou zónu
- Deska z nerezové oceli (10 mm)
- Drážka pro sběr zbytků vaření



VLASTNOSTI

Varná deska má okraj o výšce pouhý 1 mm, který umožňuje zápustnou montáž do roviny s pracovní deskou nebo částečně zapuštěnou instalaci. Indukční deska Teppanyaki zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla mezi dvěma varnými zónami, což umožňuje přirozenou a šetrnou přípravu pokrmů s minimální potřebou tuku či dalších přísad.

Varná deska je dále vybavena zvukovou signalizací ukončení vaření, zámkem dotykového ovládání a indikátorem zbytkového tepla (H).

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 393




NEREZOVÁ OCEL
CPH 402 ID TY TC X/2
EAN 8019801009688



Elektrický gril 40

CPH 401 BQ X

- Ovládání pomocí knoflíků
- Provedení z nerezové oceli
- Grilování s využitím lávových kamenů v nádobě
- 11 úrovní výkonu
- Odnímatelná nerezová nádoba
- Možnost grilování s vodou v nádobě



VLASTNOSTI

Tento kompaktní gril má okraj o výšce pouhý 1 mm, který umožňuje zápustnou montáž do roviny s pracovní deskou nebo částečně zapuštěnou instalaci. Díky svým kompaktním rozměrům zabírá minimum prostoru. Při grilování lze využít lávové kameny nebo vodu v odkapávací nádobě pod grilem, která pomáhá omezit vznik pachů při přípravě pokrmů.

Gril je vybaven kontrolkou provozu a součástí standardního příslušenství je také kryt z černého tvrzeného skla.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 393




NEREZOVÁ OCEL
CPH 401 BQ X
EAN 8019801032525



Elektrická fritéza 40

CPH 401 FR X

- Ovládání pomocí knoflíků
- Provedení z nerezové oceli
- Teplotní regulace mezi 40 °C a 200 °C
- Vyjímatelná nerezová nádoba a fritovací koš
- Kapacita kontejneru 2,7 l
- Smažení v oleji



VLASTNOSTI

Fritéza má okraj o výšce pouhý 1 mm, který umožňuje zápustnou montáž do roviny s pracovní deskou nebo částečně zapuštěnou instalaci. Spotřebič lze použít jak pro smažení v oleji, tak pro vaření ve vodě. Teplotu lze nastavit v rozsahu 40–200 °C.

Fritéza je vybavena kontrolkou provozu a ukazatelem nastavené teploty. Součástí standardního příslušenství je také kryt z černého tvrzeného skla.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 393



NEREZOVÁ OCEL
CPH 401 FR X
EAN 8019801032532

FULGOR
MILANO

ODSÁVACÍ A RECIRKULAČNÍ ODSAVAČE PAR PRO KUCHYŇSKÉ PROSTŘEDÍ

KONEČNĚ BEZ KOUŘE A PACHŮ



FULGOR
MILANO

ODSAVAČE PAR

Odsavače par FULGOR jsou k dispozici v několika různých provedeních. Vyznačují se vysokou účinností a zároveň se díky svému elegantnímu designu přirozeně začleňují do kuchyňského prostoru.

Celá produktová řada byla navržena tak, aby působila nenápadně a zároveň zajišťovala účinné odvětrávání. Praktické tukové filtry lze snadno vyjmout a mýt v myčce nádobí, což přináší snadnou údržbu, komfort a vysoký výkon.

VLASTNOSTI

DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Elektronické ovládání umožňuje řídit úrovně výkonu odsávání, otevírání a zavírání prvků odsávací zóny, časovač a indikaci potřeby výměny filtrů.

OVLÁDÁNÍ SOFT-TOUCH

Ovládání je jednoduché a intuitivní a zároveň umožňuje přesné řízení všech funkcí odsavače par.

ČASOVAČ

Časovač umožňuje prodloužit chod odsavače i po skončení vaření, aby byly z kuchyně účinně odstraněny zbytkové výpary a pachy.

OSVĚTLENÍ

Různé systémy osvětlení jsou navrženy tak, aby dokonale osvětlily varnou plochu a zároveň mohly v otevřeném prostoru sloužit jako příjemné ambientní osvětlení.

ODSAVAČE PAR

ODSAVAČE PAR


ODSAVAČE PAR



Výsuvný odsavač par 120

FDDH 1120 TRC X

- Dotykové ovládání a dálkové ovládání
- Elektrické otevírací/zavírací zařízení
- Provedení z nerezové oceli
- Časovač automatického vypnutí
- LED bar osvětlení
- Hliníkové tukové filtry
- Indikátor nasycení filtru
- Odkapávací miska na tuk
- Zpětná klapka
- Energetická třída A



VLASTNOSTI

Zadní výsuvný odsavač par. Motory se objednávají samostatně. Při použití motoru FDD 2M dosahuje odsávací výkon 790 m³/h ve 4 stupních výkonu. Hlučnost se liší v závislosti na použitém motoru.

Příslušenství na vyžádání:

- Integrovaný motor FDD 2 M
- Externí motor FEM 1 pro vnitřní instalaci
- Externí motor FEM 2 pro venkovní instalaci
- Filtr s aktivním uhlím pro recirkulační provoz - verze FCHF 12

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 311
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 394



NEREZOVÁ OCEL
FDDH 1120 TRC X
EAN 8019801022267



ČERNÉ SKLO
FDDH 1120 TRC BK
EAN 8019801022281




BÍLÉ SKLO
FDDH 1120 TRC WH
EAN 8019801022274



Výsuvný odsavač par 90

FDDH 900 TRC X

- Dotykové ovládání a dálkové ovládání
- Elektrické otevírací/zavírací zařízení
- Provedení z nerezové oceli
- Časovač automatického vypnutí
- LED bar osvětlení
- Hliníkové tukové filtry
- Indikátor nasycení filtru
- Odkapávací miska na tuk
- Zpětná klapka
- Energetická třída A



VLASTNOSTI

Zadní výsuvný odsavač par. Motory se objednávají samostatně. Při použití motoru FDD 2M dosahuje odsávací výkon 760 m³/h ve 4 stupních výkonu. Hlučnost se liší v závislosti na použitém motoru.

Příslušenství na vyžádání:

- Integrovaný motor FDD 2 M
- Externí motor FEM 1 pro vnitřní instalaci
- Externí motor FEM 2 pro venkovní instalaci
- Filtr s aktivním uhlím pro recirkulační provoz - verze FCHF 9

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 311
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 394



NEREZOVÁ OCEL
FDDH 900 TRC X
EAN 8019801022298



ČERNÉ SKLO
FDDH 900 TRC BK
EAN 8019801022311



BÍLÉ SKLO
FDDH 900 TRC WH
EAN 8019801022304

ODSAVAČE PAR


ODSAVAČE PAR



Nástěnný odsavač par 90

FCLHD 900 TC BK

- Dotykové ovládání
- Černé sklo
- Odsávací výkon: 760 m3/h
- 4 stupně odsávání
- Časovač automatického vypnutí
- Hlučnost od 49 do 71 dBA
- LED bar osvětlení
- Hliníkové tukové filtry
- Indikátor nasycení filtru
- Zpětná klapka
- Energetická třída A+




VLASTNOSTI

Tento odsavač par se stává výrazným prvkem kuchyně a nabízí inovativní řešení pro každodenní používání. Pomocí dotykového ovládání lze řídit systém otevírání odsávací plochy, který během vaření účinně odvádí výpary, pachy, přebytečné teplo i vlhkost. Výbavu doplňuje funkce automatického vypnutí a indikace potřeby výměny filtrů. Odsavač je vybaven nakloněným skleněným panelem s elektronickým otevíráním, viditelným designovým provedením s nastavitelným teleskopickým komínem a automatickým otevíráním a zavíráním.

Příslušenství na vyžádání:

- HP filtr s aktivním uhlím pro recirkulační provoz - verze FCHF 18

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 311
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 395



ČERNÉ SKLO
FCLHD 900 TC BK
EAN 8019801021208

ODSAVAČE PAR


ODSAVAČE PAR



Centrální integrovaný odsavač par 52

FPHD 52 TS BK

• Dotykové ovládání
• Černá sklokeramická povrchová úprava
• Elektrický systém otevírání a zavírání odsavače
• Výstup odsávání 700 m 3 /h
• Výkon odsávání: 5 úrovní
• Časovač automatického vypnutí
• Hlučnost od 55 do 70 dBA
• Hliníkový anti-tukový filtr
• Indikátor nasycení filtru s odkapávací miskou na tuk
• Zpětná klapka
• Energetická třída A+



VLASTNOSTI

Odsavač par integrovaný do pracovní desky je vybaven dotykovým a klapkovým ovládáním a elektronickým systémem otevírání a zavírání. Lze jej instalovat mezi dvě indukční varné desky.

I přes kompaktní instalační rozměry zajišťuje vysoký odsávací výkon. Tukové filtry lze mýt v myčce nádobí.

Příslušenství na vyžádání:

- HP filtr s aktivním uhlím pro recirkulační provoz - verze FCHF 45

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 311
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 396




ČERNÁ SKLOKERAMIKA
FPHD 52 TS BK
EAN 8019801022380

Centrální integrovaný odsavač par 51

FPHD 51 TS X

• Dotykové ovládání
• Provedení z nerezové oceli
• Elektrický systém otevírání a zavírání odsavače
• Výstup odsávání 700 m 3 /h
• Výkon odsávání: 5 úrovní
• Časovač automatického vypnutí
• Hlučnost od 55 do 70 dBA
• Hliníkový anti-tukový filtr
• Indikátor nasycení filtru s odkapávací miskou na tuk
• Zpětná klapka
• Energetická třída A+



VLASTNOSTI

Odsavač par integrovaný do pracovní desky je vybaven dotykovým a klapkovým ovládáním a elektronickým systémem otevírání a zavírání. Lze jej instalovat mezi dvě indukční varné desky.

I přes kompaktní instalační rozměry zajišťuje vysoký odsávací výkon. Tukové filtry lze snadno vyjmout a mýt v myčce nádobí.

Příslušenství na vyžádání:

- HP filtr s aktivním uhlím pro recirkulační provoz - verze FCHF 45

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 311
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 396



NEREZOVÁ OCEL
FPHD 51 TS X
EAN 8019801022373

ODSAVAČE PAR


ODSAVAČE PAR



Stropní odsavač par 120

FCHD 1200 RC X

• Funkce se ovládají pomocí dálkového ovladače.
• Provedení z nerezové oceli
• Odsávací výkon: 610 m3/h
• 4 stupně odsávání
• Časovač automatického vypnutí
• Hlučnost od 53 do 64 dBA
• LED osvětlení
• Hliníkové tukové filtry
• Indikátor nasycení filtru
• Zpětná klapka
• Energetická třída B



VLASTNOSTI

Stropní odsavač par s obvodovým odsáváním, při kterém je vzduch nasáván po obvodu světelného panelu. Funkce se ovládají pomocí dálkového ovladače. Odnímatelný světelný panel umožňuje snadný přístup k tukovým a uhlíkovým filtrům při čištění. Tukové filtry lze mýt v myčce nádobí.

K dispozici je také varianta v provedení z bílého satinovaného skla.

Příslušenství na vyžádání:

- HP filtr s aktivním uhlím - filtrační verze používá FCHF 2

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 311
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 397



NEREZOVÁ OCEL
FCHD 1200 RC X
EAN 8019801023011




BÍLÉ SKLO
FCHD 1200 RC WH
EAN 8019801023035



Stropní odsavač par 90

FCHD 900 RC X

• Funkce se ovládají pomocí dálkového ovladače.
• Provedení z nerezové oceli
• Výstup odsávání: 600 m3/h
• 4 stupně odsávání
• Časovač automatického vypnutí
• Hlučnost od 53 do 64 dBA
• LED osvětlení
• Hliníkové tukové filtry
• Indikátor nasycení filtru
• Zpětná klapka
• Energetická třída B



VLASTNOSTI

Stropní odsavač par s obvodovým odsáváním, při kterém je vzduch nasáván po obvodu světelného panelu. Funkce se ovládají pomocí dálkového ovladače. Odnímatelný světelný panel umožňuje snadný přístup k tukovým a uhlíkovým filtrům při čištění. Tukové filtry lze mýt v myčce nádobí.

K dispozici je také varianta v provedení z bílého satinovaného skla.

Příslušenství na vyžádání:

- HP filtr s aktivním uhlím - filtrační verze používá FCHF 2

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 311
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 397



NEREZOVÁ OCEL
FCHD 900 RC X
EAN 8019801023004



BÍLÉ SKLO
FCHD 900 RC WH
EAN 8019801023028

ODSAVAČE PAR


ODSAVAČE PAR



Ostrovní odsavač par 120

FTIHD 1260 TC X

- Dotykové ovládací prvky z nerezové oceli
- Provedení z nerezové oceli
- Výstup odsávání: 730 m3/h
- 4 stupně odsávání
- Časovač automatického vypnutí
- Hlučnost od 47 do 72 dBA
- Dvojité osvětlení LED
- Tukové filtry typu Baffle
- Indikátor nasycení filtru
- Zpětná klapka
- Energetická třída A



VLASTNOSTI

Ostrůvkový odsavač par ve tvaru T (120 × 60 cm) s nastavitelným teleskopickým komínem. Tukové filtry typu Baffle zajišťují vysokou účinnost odsávání. LED světelné lišty optimálně osvětlují varnou plochu a zároveň mohou sloužit jako ambientní osvětlení. Tukové filtry lze mýt v myčce nádobí.

Příslušenství na vyžádání:

- HP filtr s aktivním uhlím - filtrační verze používá FCHF 49

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 311
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 398




NEREZOVÁ OCEL
FTIHD 1260 TC X
EAN 8019801023127

Ostrovní odsavač par 90

FTIHD 960 TC X

- Dotykové ovládací prvky z nerezové oceli
- Provedení z nerezové oceli
- Výstup odsávání: 730 m3/h
- 4 stupně odsávání
- Časovač automatického vypnutí
- Hlučnost od 47 do 72 dBA
- Dvojité osvětlení LED
- Tukové filtry typu Baffle
- Indikátor nasycení filtru
- Zpětná klapka
- Energetická třída A



VLASTNOSTI

Ostrůvkový odsavač par ve tvaru T (90 × 60 cm) s nastavitelným teleskopickým komínem. Tukové filtry typu Baffle zajišťují vysokou účinnost odsávání. LED světelné lišty optimálně osvětlují varnou plochu a zároveň mohou sloužit jako ambientní osvětlení.

K dispozici je také varianta s černým nebo bílým čelním skleněným panelem. Tukové filtry lze mýt v myčce nádobí.

Příslušenství na vyžádání:

- HP filtr s aktivním uhlím - filtrační verze používá FCHF 49

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 311
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 398



NEREZOVÁ OCEL
FTIHD 960 TC X
EAN 8019801023097



ČERNÉ SKLO
FTIHD 960 TC BK X
EAN 8019801023103



BÍLÉ SKLO
FTIHD 960 TC WH X
EAN 8019801023110


ODSAVAČE PAR



Nástěnný odsavač par 120

FTHD 1200 TC X

- Dotykové ovládací prvky z nerezové oceli
- Provedení z nerezové oceli
- Výstup odsávání: 730 m3/h
- Výkon odsávání: 5 úrovní
- Časovač automatického vypnutí
- Hlučnost od 47 do 72 dBA
- LED bar osvětlení
- Tukové filtry typu Baffle
- Indikátor nasycení filtru
- Zpětná klapka
- Energetická třída A



VLASTNOSTI

Nástěnný odsavač par ve tvaru T má horní plochu, kterou lze využít jako odkládací prostor pro kuchyňské potřeby. Je vybaven vysoce účinnými tukovými filtry typu Baffle. LED světelná lišta zajišťuje optimální osvětlení varné plochy a zároveň může sloužit jako ambientní osvětlení. Tukové filtry lze mýt v myčce nádobí.

Příslušenství na vyžádání:
- HP filtr s aktivním uhlím - filtrační verze používá FCHF 49

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 311
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 399




NEREZOVÁ OCEL
FTHD 1200 TC X
EAN 8019801023080

Nástěnný odsavač par 90

FTHD 900 TC X

- Dotykové ovládací prvky z nerezové oceli
- Provedení z nerezové oceli
- Výstup odsávání: 730 m3/h
- 4 stupně odsávání
- Časovač automatického vypnutí
- Hlučnost od 47 do 72 dBA
- LED bar osvětlení
- Tukové filtry typu Baffle
- Indikátor nasycení filtru
- Zpětná klapka
- Energetická třída A



VLASTNOSTI

Nástěnný odsavač par ve tvaru T má horní plochu, kterou lze využít jako odkládací prostor pro kuchyňské potřeby. Je vybaven vysoce účinnými tukovými filtry typu Baffle. LED světelná lišta zajišťuje optimální osvětlení varné plochy a zároveň může sloužit jako ambientní osvětlení. Tukové filtry lze mýt v myčce nádobí.

K dispozici je také varianta s černým nebo bílým čelním skleněným panelem.

Příslušenství na vyžádání:
- HP filtr s aktivním uhlím - filtrační verze používá FCHF 49

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 311
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 399



NEREZOVÁ OCEL
FTHD 900 TC X
EAN 8019801023059



ČERNÉ SKLO
FTHD 900 TC BK X
EAN 8019801023066



BÍLÉ SKLO
FTHD 900 TC WH X
EAN 8019801023073

ODSAVAČE PAR



Integrovaný odsavač par 90

FBHD 900 PT X

A

- Ovládání Soft Touch
- Provedení z nerezové oceli
- Výstup odsávání: 700 m3/h
- 4 stupně odsávání
- Časovač automatického vypnutí
- Hlučnost od 47 do 70 dBA
- LED osvětlení
- Hliníkové tukové filtry
- Indikátor nasycení filtru
- Zpětná klapka
- Energetická třída A

VLASTNOSTI

Vestavný odsavač par s nerezovým obvodovým odsáváním, při kterém je vzduch nasáván po obvodu středového panelu. Odsavač je vybaven 4 LED světly, zatímco jeho horní část je nenápadně ukryta uvnitř horní kuchyňské skříňky a zároveň zůstává snadno přístupná pro údržbu.

Tukové filtry lze mýt v myčce nádobí.

Příslušenství na vyžádání:

Filtr HP s aktivním uhlím - filtrační verze používá FCHF 13

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 311
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 400



NEREZOVÁ OCEL

FBHD 900 PT X

EAN 8019801023134




Integrovaný odsavač par 70

FBHD 700 PT X

A

- Ovládání Soft Touch
- Provedení z nerezové oceli
- Výstup odsávání: 700 m3/h
- 4 stupně odsávání
- Časovač automatického vypnutí
- Hlučnost od 47 do 70 dBA
- LED osvětlení
- Indikátor nasycení filtru
- Hliníkové tukové filtry
- Zpětná klapka
- Energetická třída A



VLASTNOSTI

Vestavný odsavač par s nerezovým obvodovým odsáváním, při kterém je vzduch nasáván po obvodu středového panelu. Odsavač je vybaven 4 LED světly, zatímco jeho horní část je nenápadně ukryta uvnitř horní kuchyňské skříňky a zároveň zůstává snadno přístupná pro údržbu.

Tukové filtry lze mýt v myčce nádobí.

Příslušenství na vyžádání:

Filtr HP s aktivním uhlím - filtrační verze používá FCHF 13

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 311
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 400



NEREZOVÁ OCEL

FBHD 700 PT X

EAN 8019801023141

ODSAVAČE PAR

ODSAVAČE PAR

ODSAVAČE PAR




Integrovaný odsavač par 80

FBGHD 800 PT X

A

- Ovládání Soft Touch
- Bílá povrchová úprava ze saténového skla
- Výstup odsávání: 700 m3/h
- 4 stupně odsávání
- Časovač automatického vypnutí
- LED bar osvětlení
- Hliníkové tukové filtry
- Indikátor nasycení filtru
- Zpětná klapka
- Hlučnost od 47 do 70 dBA
- Energetická třída A



VLASTNOSTI

Vestavný odsavač par s obvodovým odsáváním přes panel ze satinovaného skla, při kterém je vzduch nasáván po obvodu středového panelu. LED světelná lišta zajišťuje optimální osvětlení varné plochy. Horní část a funkční prvky odsavače jsou integrovány uvnitř horní kuchyňské skříňky, přesto zůstávají snadno přístupné pro údržbu.

Tukové filtry lze mýt v myčce nádobí.

Příslušenství na vyžádání:

Filtr HP s aktivním uhlím - filtrační verze používá FCHF 13

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 311
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 400



NEREZOVÁ OCEL

FBGHD 800 PT X

EAN 8019801023158




Integrovaný odsavač par 85

FBGHD 850 TC X

A+

- Dotykové ovládání
- Provedení z nerezové oceli
- Odsávací výkon: 780 m3/h
- 4 stupně odsávání
- Časovač automatického vypnutí
- LED bar osvětlení
- Hliníkové tukové filtry
- Indikátor nasycení filtru
- Zpětná klapka
- Hlučnost od 45 do 71 dBA
- Energetická třída A+



VLASTNOSTI

Vestavný odsavač par určený k instalaci do kuchyňské skříňky s výsuvným panelem z čirého skla, do kterého je integrováno dotykové ovládání. LED světelná lišta zajišťuje optimální osvětlení varné plochy. Horní část a funkční prvky odsavače jsou integrovány uvnitř horní kuchyňské skříňky, přesto zůstávají snadno přístupné pro údržbu.

Tukové filtry lze mýt v myčce nádobí.

Příslušenství na vyžádání:

HP filtr s aktivním uhlím - filtrační verze používá FCHF 8

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 311
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 400



NEREZOVÁ OCEL

FBGHD 850 TC X

EAN 8019801023042

ODSAVAČE PAR

FULGOR
MILANO

CHLADNIČKY A MRAZNIČKY

VŠECHNO ZAMRZLO.
DOKONCE I HLUK.

(JULES VERNE)





CHLAZENÍ



FULGOR
MILANO



CHLAZENÍ

LEDNICE A MRAZÁKY

FULGOR MILANO představuje širokou nabídku exkluzivních chladniček a mrazniček vybavených nejmodernějšími funkcemi, které zajišťují optimální podmínky pro uchovávání čerstvých i zmrazených potravin.

Všechny chladničky a mrazničky FULGOR MILANO spojují vysokou funkčnost s požadavky moderního a zdravého životního stylu. Přesné elektronické ovládání a optimalizované chladicí okruhy zároveň přispívají k vysoké energetické účinnosti spotřebičů.




30” Kombinovaná chladnička

FBCD 761 TNF EDBL

TOTAL NO FROST · REV · 0 C°

- Vestavná instalace
- Chladnička připravená pro osazení nábytkovým panelem
- Chladicí systém Total No Frost
- Digitální displej
- Celkový hrubý objem: 460 litrů
- Funkce rychlého zmrazení
- Funkce dovolené
- Automatické odmrazování
- Vnitřní LED osvětlení
- Samonosné panty + oboustranné dveře
- Energetická třída: E (ex A++)



VLASTNOSTI

Chladnička s technologií TOTAL NO FROST a LED osvětlením je vybavena speciální zásuvkou Fresh a elegantními prvky z nerezové oceli. Chladicí část nabízí 3 skleněné police a 3 dveřní přihrádky, včetně držáku na vejce. Mrazicí část je vybavena 3 vyjímatelnými zásuvkami s odolnými teleskopickými výsuvy. Teplotu chladicí a mrazicí části lze nastavovat nezávisle. Výbavu dále doplňuje zvuková signalizace otevřených dveří, indikátor teploty a indikátor funkce rychlého zmrazení.

Příslušenství se prodává samostatně:

- Sada dveří z nerezové oceli	F4PANEL30BMSS
- Sada dveří černá	F4PANEL30BMUMBK
- Professional Handle Kit	F4HKPRO30BM
- Sada rukojetí z nerezové oceli Urbantech	F4HKU30BMSS
- Sada černé rukojeti Urbantech	F4HKU30BMMBK

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 309
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 401



KOMBI CHLADNIČKA
FBCD 761 TNF EDBL
EAN 8019801031481



NEREZOVÉ PANELY
F4PANEL30BMSS
EAN 8019801031825




ČERNÉ PANELY
F4PANEL30BMUMBK
EAN 8019801032778



MADLA PRO
F4HKPRO30BM
EAN 8019801031832



MADLA URB
F4HKU30BMSS
EAN 8019801032792



MADLA URB
F4HKU30BMMBK
EAN 8019801032785




30” Kombinovaná chladnička

FBCD 762 TNF EDBL

TOTAL NO FROST · REV · 0 C°

- Vestavná instalace + Chladnička připravená pro osazení nábytkovým panelem
- Chladicí systém Total No Frost
- Digitální displej
- Celkový hrubý objem: 460 litrů
- Výrobník ledu + dávkovač vody
- Funkce rychlého zmrazení
- Funkce dovolené
- Automatické odmrazování
- Vnitřní LED osvětlení
- Samonosné panty + oboustranné dveře
- Energetická třída: E (ex A++)



VLASTNOSTI

Chladnička s technologií TOTAL NO FROST a LED osvětlením je vybavena speciální zásuvkou Fresh a elegantními prvky z nerezové oceli. Dvojitý chladicí systém zajišťuje rychlé a účinné chlazení potravin při současné úspoře energie. Vnitřní dávkovač vody poskytuje kdykoli přístup k chlazené vodě a výrobník ledu umístěný v mrazicí části zajistí dostatek ledu podle potřeby. Chladicí část nabízí 3 skleněné police a 3 dveřní přihrádky, včetně držáku na vejce. Mrazicí část je vybavena 3 vyjímatelnými zásuvkami.

Příslušenství se prodává samostatně:

- Sada dveří z nerezové oceli	F4PANEL30BMSS
- Sada dveří černá	F4PANEL30BMUMBK
- Professional Handle Kit	F4HKPRO30BM
- Sada rukojetí z nerezové oceli Urbantech	F4HKU30BMSS
- Sada černé rukojeti Urbantech	F4HKU30BMMBK

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 309
TECHNICKÉ ÚDAJE str. 401



CHLADNIČKA COMBI
FBCD 762 TNF EDBL
EAN 8019801031498



NEREZOVÉ PANELY
F4PANEL30BMSS
EAN 8019801031825



ČERNÉ PANELY
F4PANEL30BMUMBK
EAN 8019801032778



MADLA PRO
F4HKPRO30BM
EAN 8019801031832



MADLA URB
F4HKU30BMSS
EAN 8019801032792



MADLA URB
F4HKU30BMMBK
EAN 8019801032785

FULGOR
MILANO

UCHOVÁVÁNÍ POTRAVIN
S KONTROLOU ČERSTVOSTI





VESTAVĚNÉ CHLADNIČKY A MRAZÁKY

Chladničky FULGOR MILANO jsou navrženy v Itálii s využitím vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které zajišťují dlouhou životnost spotřebiče. Nerezové profily skleněných polic a dveřních přihrádek podtrhují elegantní zpracování interiéru.

Elektronické ovládání a LED osvětlení zajišťují vysokou účinnost při současně nízké spotřebě energie.

Mrazničky FULGOR MILANO umožňují snadné a bezpečné zmrazování potravin. Integrovaný systém NoFrost pomocí nepřetržité cirkulace přivádí do mrazicího prostoru studený a suchý vzduch. Rovnoměrné proudění vzduchu omezuje tvorbu vlhkosti a námrazy, takže není nutné manuální odmrazování a potraviny si déle zachovávají svou kvalitu.




Kombinovaná chladnička 70

FBCD 701 TNF EDBL

TOTAL NO FROST | 00:00 | REV | 0 C°

- Vestavná instalace
- Chladicí systém Total No Frost
- Digitální displej
- Celkový hrubý objem: 350 litrů
- Funkce rychlého zmrazení
- Funkce dovolené
- Automatické odmrazování
- Vnitřní LED osvětlení
- Samonosné panty
- Oboustranné dveře
- Energetická třída: E (ex A++)



VLASTNOSTI

Kombinovaná chladnička s technologií TOTAL NO FROST je vybavena velkým podsvíceným zadním panelem, který dodává interiéru jedinečný vzhled. Kromě zásuvky na ovoce a zeleninu nabízí také speciální zásuvku Fresh pro maso a ryby, ve které se teplota udržuje přibližně na ±3 °C. Chladicí část dále obsahuje 4 skleněné police a 3 dveřní přihrádky, včetně držáku na vejce.

Mrazicí část s technologií TOTAL NO FROST je vybavena 3 velkými vyjímatelnými zásuvkami. Teplotu chladicí a mrazicí části lze nastavovat nezávisle.

Výbavu doplňuje zvuková signalizace otevřených dveří, indikátor teploty a indikátor funkce rychlého zmrazení.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 402




KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
FBCD 701 TNF EDBL
EAN 8019801030545



Sloupová chladnička 60

FBR 300 F ED

- Vestavná instalace
- Ventilované chlazení
- Digitální displej
- Celkový hrubý objem: 320 litrů
- Regulace teploty
- Automatické statické odmrazování
- Vnitřní LED osvětlení
- Montáž posuvných dveří
- Oboustranné dveře
- Energetická třída: E (ex A+)

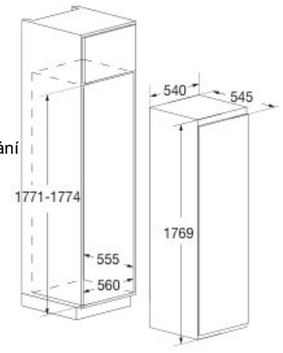

VLASTNOSTI

Prostorná jednodveřová chladnička s promyšleným uspořádáním vnitřního prostoru zajišťuje optimální skladování potravin a nápojů.

Je vybavena 6 skleněnými policemi, 2 zásuvkami na ovoce a zeleninu, kovovým držákem na lahve se 4 pozicemi, 5 dveřními přihrádkami a držákem na vejce.

Chladnička nabízí také automatické odmrazování, indikátor teploty a paměťovou funkci, která uchová nastavení v případě vypnutí spotřebiče nebo výpadku elektrického proudu.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 403



ODVEŘOVÁ LEDNIČKA

FBR 300 F ED


EAN 8019801029464



Mraznička 60

FBF 290 NF ED

- Vestavná instalace
- Chladicí systém Total No Frost
- Digitální displej
- Celkový hrubý objem: 210 litrů
- Funkce rychlého zmrazení
- Automatické odmrazování
- Vnitřní světlo
- Montáž posuvných dveří
- Oboustranné dveře
- Energetická třída: E (ex A+)

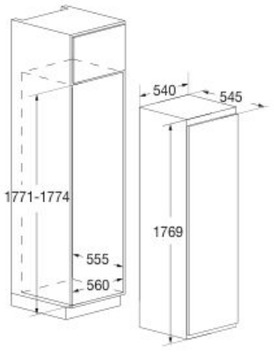

VLASTNOSTI

Sloupová mraznička s technologií TOTAL NO FROST je vybavena 2 výklopnými přihrádkami a 5 průhlednými zásuvkami, které umožňují snadnou kontrolu uložených potravin.

Výbavu doplňuje zvuková signalizace otevřených dveří, indikátor teploty a funkce rychlého zmrazení, která je určena pro rychlé zmrazení většího množství potravin najednou.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 403



MRAZNIČKA

FBF 290 NF ED


EAN 8019801029488



Kombinovaná chladnička 60

FBC 345 TNF ED

- Vestavná instalace
- Chladicí systém Total No Frost
- Digitální displej
- Celkový hrubý objem: 252 litrů
- Funkce rychlého zmrazení
- Funkce dovolené
- Automatické odmrazování
- Vnitřní LED osvětlení
- Montáž posuvných dveří
- Oboustranné dveře
- Energetická třída: E (ex A++)



VLASTNOSTI

Kombinovaná chladnička s technologií TOTAL NO FROST je vybavena elegantním zadním panelem z nerezové oceli.

Kromě zásuvky na ovoce a zeleninu nabízí také speciální zásuvku Fresh pro maso a ryby s teplotou přibližně ±3 °C. Chladicí část dále obsahuje 4 skleněné police, kovový držák na lahve se 4 pozicemi, 3 dveřní přihrádky a držák na vejce.

Mrazicí část s technologií TOTAL NO FROST je vybavena 3 velkými vyjímatelnými zásuvkami. Teplotu chladicí a mrazicí části lze nastavovat nezávisle.

Výbavu doplňuje zvuková signalizace otevřených dveří, indikátor teploty a indikátor funkce rychlého zmrazení.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 402



KOMBINOVANÁ LEDNIČKA

FBC 345 TNF ED


EAN 8019801029440



Kombinovaná chladnička 60

FBCD 355 TNF EDBL

- Vestavná instalace
- Chladicí systém Total No Frost
- Digitální displej
- Celkový hrubý objem: 252 litrů
- Funkce rychlého zmrazení
- Funkce dovolené
- Automatické odmrazování
- Vnitřní LED osvětlení
- Samonosné panty
- Oboustranné dveře
- Energetická třída: E (ex A++)



VLASTNOSTI

Kombinovaná chladnička s technologií TOTAL NO FROST je vybavena velkým podsvíceným zadním panelem, který dodává interiéru jedinečný vzhled.

Kromě zásuvky na ovoce a zeleninu nabízí také speciální zásuvku Fresh pro maso a ryby s teplotou přibližně ±3 °C. Chladicí část dále obsahuje 4 skleněné police, 3 dveřní přihrádky a držák na vejce.

Mrazicí část s technologií TOTAL NO FROST je vybavena 3 velkými vyjímatelnými zásuvkami. Teplotu chladicí a mrazicí části lze nastavovat nezávisle.

Výbavu doplňuje zvuková signalizace otevřených dveří, indikátor teploty a indikátor funkce rychlého zmrazení.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 402



KOMBINOVANÁ LEDNIČKA

FBCD 355 TNF EDBL


EAN 8019801030538



Vinotéka 88

FWC 8800 TC BKX

- Provedení z nerezové oceli
- Digitální dotykový displej
- Oboustranné dveře
- Kapacita: 40 lahví Ø 76 mm
- Ventilované chlazení
- Světelná indikace provozu
- Vnitřní LED osvětlení
- Dvě teplotní zóny



VLASTNOSTI

Sloupová vinotéka je rozdělena na horní a dolní zónu, přičemž každá zóna umožňuje nezávislé nastavení teploty v rozsahu +5 až +20 °C.

Spotřebič je dále vybaven antivibračním systémem, systémem proti kondenzaci a sklem s UV ochranou.

Součástí vinotéky je 5 výsuvných polic z bukového dřeva, z nichž jedna je určena pro 4 lahve šampaňského, a 1 pevná spodní police.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 405



NEREZOVÁ OCEL
FWC 8800 TC BKX
EAN 8019801030712




ČERNÉ SKLO
FWC 8800 TC GBK
EAN 8019801030705



Vinotéka 82

FWC 8200 U TC BKX

- Provedení z nerezové oceli
- Digitální dotykový displej
- Oboustranné dveře
- Kapacita: 39 lahví Ø 76 mm
- Ventilované chlazení
- Světelná indikace provozu
- Vnitřní LED osvětlení
- Dvě teplotní zóny



VLASTNOSTI

Sloupová vinotéka je rozdělena na horní a dolní zónu, přičemž každá zóna umožňuje nezávislé nastavení teploty v rozsahu +5 až +20 °C.

Spotřebič je dále vybaven antivibračním systémem, systémem proti kondenzaci a sklem s UV ochranou.

Součástí vinotéky jsou 4 výsuvné police z bukového dřeva, z nichž jedna je určena pro 5 lahví šampaňského, a 1 pevná spodní police.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 404



NEREZOVÁ OCEL
FWC 8200 U TC BKX
EAN 8019801030699



ČERNÉ SKLO
FWC 8200 U TC GBK
EAN 8019801030682



FULGOR
MILANO

V KAŽDÉ KAPCE VODY SE SKRÝVAJÍ
VŠECHNA TAJEMSTVÍ OCEÁNU

(Khalil Gibran)



MYČKY NÁDOBÍ

MYTÍ NÁDOBÍ

FULGOR
MILANO



MYTÍ NÁDOBÍ

MYČKY NÁDOBÍ

FULGOR
MILANO

Vestavné myčky nádobí FULGOR MILANO jsou navrženy v Itálii a představují ideální volbu pro moderně koncipované kuchyně. Kromě elegantního designu vynikají také snadným a intuitivním ovládáním.







INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ

Tlačítka Soft Touch a digitální displej umožňují snadný a přesný výběr i kontrolu mycích programů myčky FULGOR MILANO.

AUTOMATICKÉ OTEVŘENÍ

Po dokončení mycího programu se dvířka myčky automaticky otevřou, což zlepšuje dosoušení nádobí. Díky tomu jsou dobře vysušené i plastové nádoby a křišťálové sklo. Speciální vzduchový kanál zároveň chrání horní část kuchyňské linky před vlhkostí.

ENERGY SAVE (ECO)

Tato funkce pomáhá snižovat spotřebu energie. Postupné částečné otevření dvířek zlepšuje účinnost sušení a zároveň pomáhá optimalizovat teplotu během fáze oplachování.

ÚČINNOST

Myčky nádobí FULGOR MILANO jsou navrženy tak, aby dosahovaly vynikajících výsledků mytí a sušení při minimální spotřebě vody, mycího prostředku a energie.

RYCHLÝ MYCÍ CYKLUS

V kombinaci s ostatními mycími programy umožňuje tato volba zkrátit jejich délku o 10 až 55 %, v závislosti na zvoleném programu.

3. KOŠ

Výsuvná horní zásuvka představuje třetí úroveň pro ukládání nádobí a je ideální pro příbory a drobné kuchyňské náčiní. Zvyšuje tak variabilitu a flexibilitu při plnění myčky.

OTEVÍRÁNÍ STISKNUTÍM

Myčky nádobí FULGOR MILANO lze otevřít lehkým zatlačením na dvířka, která se následně částečně pootevřou. Díky tomu lze nádobí, hrnce i příbory pohodlně vkládat a vyjímat.

DVÍŘKA S POSUVNÝMI PANTY

Systém posuvných závěsů umožňuje myčku elegantně a přesně začlenit do kuchyňské sestavy. Umožňuje skrytou vestavbu spotřebiče i u soklu o výšce 25 mm a více.


MYTÍ NÁDOBÍ



Premium - plně vestavná myčka 60 s posuvnými závěsy

FDW 82914 TC - SD

- Dotykové ovládání
- Kapacita: 14 sad nádobí
- 9 programů
- 3 úrovně košů
- Antibakteriální filtr
- Dětský zámek
- Soft Touch držák na šálky + držák na láhve
- Vnitřní ostřikovací rameno z nerezové oceli
- InfoLED a vnitřní osvětlení
- Hlučnost 42 dB (A)
- Energetická třída A

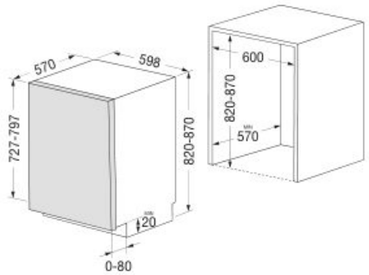

VLASTNOSTI

Tato myčka nádobí v energetické třídě A spojuje moderní technologie s vysokým výkonem, nízkou spotřebou energie a tichým provozem. Nabízí 3 úrovně košů a možnost poloviční náplně pro všechny programy. Dotykový ovládací panel umožňuje snadný výběr mycího programu a zároveň upozorní na nedostatek soli nebo leštidla. Hlučnost dosahuje pouze 42 dB(A). Invertorový motor automaticky přizpůsobuje otáčky a spotřebu energie zvolenému programu.

Bezpečnostní výbava zahrnuje systém AquaStop, dětskou pojistku a program Machine Clean pro čištění myčky.

Myčka je dále vybavena inovativními držáky Soft Touch, které chrání sklenice před poškrábáním a poškozením a zároveň pomáhají omezit hluk a vibrace během provozu.

Díky posuvným závěsům lze čelní nábytkový panel instalovat i u kuchyní se soklem začínajícím již 2 cm nad podlahou. Při otevírání se nábytkový panel posouvá po dvířkách myčky, což přináší větší flexibilitu při návrhu kuchyňské sestavy.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 406




VESTAVĚNÁ MYČKA 60 CM
FDW 82914 TC - SD
EAN 8019801036509



Premium - plně integrovaná myčka 60

FDW 82914 TC

- Dotykové ovládání
- Kapacita: 14 sad nádobí
- 9 programů
- 3 úrovně košů
- Antibakteriální filtr
- Dětský zámek
- InfoLED a vnitřní osvětlení
- Hlučnost 42 dB (A)
- Vnitřní ostřikovací rameno z nerezové oceli
- Soft Touch držák na šálky + držák na láhve
- Energetická třída A



VLASTNOSTI

Tato myčka nádobí v energetické třídě A spojuje moderní technologie s vysokým výkonem, nízkou spotřebou energie a tichým provozem. Nabízí 3 úrovně košů a možnost poloviční náplně pro všechny programy. Dotykový ovládací panel umožňuje snadný výběr mycího programu a zároveň upozorní na nedostatek soli nebo leštidla. Hlučnost dosahuje pouze 42 dB(A). Invertorový motor automaticky přizpůsobuje otáčky a spotřebu energie zvolenému programu.

Bezpečnostní výbava zahrnuje systém AquaStop, dětskou pojistku a program Machine Clean pro čištění myčky.

Myčka je dále vybavena inovativními držáky Soft Touch, které chrání sklenice před poškrábáním a poškozením a zároveň pomáhají omezit hluk a vibrace během provozu.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 406




VESTAVĚNÁ MYČKA 60 CM S POSUVNÝMI ZÁVĚSY
FDW 82914 TC
EAN 8019801034574



Premium - plně integrovaná myčka 60

FDW 82914 PB

- Dotykové ovládání
- Kapacita: 14 sad nádobí
- 9 programů
- 3 úrovně košů
- Antibakteriální filtr
- Dětský zámek
- InfoLED a vnitřní osvětlení
- Hlučnost 49 dB (A)
- Vnitřní ostřikovací rameno z nerezové oceli
- Soft Touch držák na šálky + držák na láhve
- Energetická třída A



VLASTNOSTI

Tato myčka nádobí v energetické třídě A spojuje moderní technologie s vysokým výkonem, nízkou spotřebou energie a tichým provozem. Nabízí 3 úrovně košů a možnost poloviční náplně pro všechny programy. Dotykový ovládací panel umožňuje snadný výběr mycího programu a zároveň upozorní na nedostatek soli nebo leštidla. Hlučnost dosahuje pouze 49 dB(A). Invertorový motor automaticky přizpůsobuje otáčky a spotřebu energie zvolenému programu.

Bezpečnostní výbava zahrnuje systém AquaStop, dětskou pojistku a program Machine Clean pro čištění myčky.

Myčka je dále vybavena inovativními držáky Soft Touch, které chrání sklenice před poškrábáním a poškozením a zároveň pomáhají omezit hluk a vibrace během provozu.

TECHNICKÉ ÚDAJE str. 407



VESTAVĚNÁ MYČKA 60 CM
FDW 82914 PB
EAN 8019801034598

DŘEZY

KRÁSA A FUNKČNOST

Kuchyňské dřezy FULGOR MILANO vynikají moderním, minimalistickým designem. Nabídka zahrnuje dvoudřezové i jednodřezové modely, varianty pro zápustnou montáž do roviny, částečně zapuštěnou montáž i spodní montáž, a to v různých rozměrech.


Dřezové vany jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304 o tloušťce 1,0 mm a mají charakteristický satinovaný povrch.

Nabídku doplňují tři baterie z nerezové oceli ve sladěném satinovaném provedení.



ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ

Řady 45 a 51 lze instalovat zcela do roviny s pracovní deskou, čímž vzniká hladký a souvislý povrch bez výškových přechodů.



ČÁSTEČNĚ ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ

Řady 45 a 51 lze díky okraji o tloušťce pouhý 1 mm instalovat také částečně zapuštěně do pracovní desky.



SPODNÍ MONTÁŽ

Dřezy řady U určené pro spodní montáž se dokonale integrují s pracovní deskou a vytvářejí čistý, elegantní vzhled kuchyně.



FULGOR
MILANO



NEREZOVÝ CEDNÍK

Praktické příslušenství pro mytí ovoce a zeleniny a také pro slévání těstovin, rýže, obilovin a zeleniny.



KRÁJECÍ DESKA

Vyrobené z odolného materiálu s dlouhou životností. Je vhodné pro krájení a porcování všech druhů potravin.






KUCHYŇSKÉ BATERIE


Tyto progresivní baterie z nerezové oceli AISI 316 dokonale ladí s dřezy FULGOR MILANO. Lze je instalovat také mimo prostor dřezové vany.





MIKROPERFOROVANÉ NÁDOBY

Nerezové nádoby dostupné ve dvou velikostech, vhodné pro oddělení potravin od vody při vaření.






Kuchyňská baterie

FOMT 521 X

- AISI 316 L nerezová ocel
- Černá hadice
- Ruční sprcha se 2 typy proudu



VLASTNOSTI

Tato kuchyňská baterie vyniká originálním designem. Je vybavena vyjímatelnou ruční sprškou se 2 typy proudu, která usnadňuje mytí nádobí a kuchyňského vybavení.

Matně broušené provedení z nerezové oceli AISI 316L se dokonale hodí do moderní kuchyně. Baterie dále nabízí otočné ramínko v rozsahu 180°, černou hadici a ovládací páku.




NEREZOVÁ OCEL
FOMT 521 X
EAN 801981027859



Kuchyňská baterie

FOMT 300 X

- AISI 316 L nerezová ocel
- Otočné rameno baterie



VLASTNOSTI

Kuchyňská baterie z broušené nerezové oceli AISI 316L s otočným ramínkem. Výrobky FULGOR MILANO využívají nerezovou ocel, která je díky své odolnosti a hygienickým vlastnostem ideálním materiálem do kuchyně.

Minimalistický design doplňuje jednopákové ovládání.




NEREZOVÁ OCEL
FOMT 300 X
EAN 8019801027866



Kuchyňská baterie

FOMT 600 X

- AISI 316 L nerezová ocel
- Ruční sprchová hlavice



VLASTNOSTI

Kuchyňská baterie z broušené nerezové oceli AISI 316L. Výrobky FULGOR MILANO využívají nerezovou ocel, která je díky své odolnosti a hygienickým vlastnostem ideálním materiálem do kuchyně.

Minimalistický design doplňuje jednopákové ovládání.




NEREZOVÁ OCEL
FOMT 600 X
EAN 8019801032662



Dřez pro zápustnou a částečně zápustnou montáž 85

P1B 8545 Q F SF

- Nerezová ocel AISI 304 se satinovaným povrchem
- Základna 900 mm
- Velká jednodřezová vana
- Instalační rádius R10
- Hloubka dřezové vany: 200 mm



VLASTNOSTI

Elegantní satinovaný povrch z nerezové oceli AISI 304 dokonale zapadne do moderní kuchyně a spojuje estetický vzhled s vysokou funkčností.

Dřezová vana s okrajem o tloušťce 1 mm umožňuje zápustnou montáž do roviny s pracovní deskou nebo částečně zapuštěnou instalaci.

Součástí standardního příslušenství je čtvercová odtoková výpusť a sifon pro jednodřez.




SATINOVANÁ NEREZOVÁ OCEL
P1B 8545 Q F SF
EAN 8019801011216



Dřez pro zápustnou a částečně zápustnou montáž 75

P1B 7545 Q F SF

- Nerezová ocel AISI 304L se satinovaným povrchem
- Základna 800 mm
- Velká jednodřezová vana
- Instalační rádius R10
- Hloubka dřezu: 200 mm



VLASTNOSTI

Dřezová vana s okrajem o tloušťce 1 mm umožňuje zápustnou montáž do roviny s pracovní deskou nebo částečně zapuštěnou instalaci.

Elegantní satinovaný povrch z nerezové oceli AISI 304 dokonale zapadne do moderní kuchyně a spojuje estetický vzhled s vysokou funkčností.

Součástí standardního příslušenství je čtvercová odtoková výpusť a sifon pro jednodřez.




SATINOVANÁ NEREZOVÁ OCEL
P1B 7545 Q F SF
EAN 8019801011162



Dřez pro zápustnou a částečně zápustnou montáž 55

P1B 5545 Q F SF

- Nerezová ocel AISI 304L se satinovaným povrchem
- Základna 600 mm
- Jednodřezová vana
- Instalační rádius R10
- Hloubka dřezu: 200 mm



VLASTNOSTI

Dřezová vana s okrajem o tloušťce 1 mm umožňuje zápustnou montáž do roviny s pracovní deskou nebo částečně zapuštěnou instalaci.

Elegantní satinovaný povrch z nerezové oceli AISI 304 dokonale zapadne do moderní kuchyně a spojuje estetický vzhled s vysokou funkčností.

Součástí standardního příslušenství je čtvercová odtoková výpusť a sifon pro jednodřez.




SATINOVANÁ NEREZOVÁ OCEL
P1B 5545 Q F SF
EAN 8019801011179



Dřez pro zápustnou a částečně zápustnou montáž 86

P1B 8651 QA F SF

- Nerezová ocel AISI 304L se satinovaným povrchem
- Základna 900 mm
- Velká jednodřezová vana
- Instalační rádius R10
- Hloubka dřezu: 200 mm
- Příprava pro instalaci kuchyňské baterie



VLASTNOSTI

Elegantní satinovaný povrch z nerezové oceli AISI 304 dokonale zapadne do moderní kuchyně a spojuje elegantní vzhled s vysokou funkčností.

Dřezová vana s okrajem o tloušťce 1 mm umožňuje zápustnou montáž do roviny s pracovní deskou nebo částečně zapuštěnou instalaci.

Součástí standardního příslušenství je čtvercová odtoková výpusť a sifon pro jednodřez.




SATINOVANÁ NEREZOVÁ OCEL
P1B 8651 QA F SF
EAN 8019801011247



Dřez pro zápustnou a částečně zápustnou montáž 56

P1B 5651 QA F SF

- Nerezová ocel AISI 304L se satinovaným povrchem
- Základna 600 mm
- Jednodřezová vana
- Instalační rádius R10
- Hloubka dřezu: 200 mm
- Příprava pro instalaci kuchyňské baterie



VLASTNOSTI

Dřezová vana s okrajem o tloušťce 1 mm umožňuje zápustnou montáž do roviny s pracovní deskou nebo částečně zapuštěnou instalaci.

Elegantní satinovaný povrch z nerezové oceli AISI 304 dokonale zapadne do moderní kuchyně a spojuje estetický vzhled s vysokou funkčností.

Součástí standardního příslušenství je čtvercová odtoková výpusť a sifon pro jednodřez.




SATINOVANÁ NEREZOVÁ OCEL
P1B 5651 QA F SF
EAN 8019801011254



Dřez pro zápustnou a částečně zápustnou montáž 85

P2B 8545 Q F SF

- Nerezová ocel AISI 304L se satinovaným povrchem
- Základna 900 mm
- Dvoudřezová vana
- Instalační rádius R10
- Hloubka dřezu: 200 mm



VLASTNOSTI

Dvoudřezový dřez díky provedení z nerezové oceli AISI 304 dokonale zapadne do moderně pojaté kuchyně.

Dřez s okrajem o tloušťce 1 mm umožňuje zápustnou montáž do roviny s pracovní deskou nebo částečně zapuštěnou instalaci.

Součástí standardního příslušenství je čtvercová výpusť s přepadem pro dvoudřez a sifon pro dvoudřez.




SATINOVANÁ NEREZOVÁ OCEL
P2B 8545 Q F SF
EAN 8019801011148



Dřez pro zápustnou a částečně zápustnou montáž 55

P2B 5545 Q F SF R

- Nerezová ocel AISI 304L se satinovaným povrchem
- Základna 600 mm
- Dvoudřezová vana
- Instalační rádius R10
- Hloubka dřezu: 200 mm



VLASTNOSTI

Asymetrický dvoudřez s elegantním satinovaným povrchem z nerezové oceli AISI 304 dokonale zapadne do moderní kuchyně a spojuje estetický vzhled s vysokou funkčností.

Dřez s okrajem o tloušťce 1 mm umožňuje zápustnou montáž do roviny s pracovní deskou nebo částečně zapuštěnou instalaci.

Součástí standardního příslušenství je čtvercová výpusť s přepadem pro dvoudřez a sifon pro dvoudřez.




SATINOVANÁ NEREZOVÁ OCEL
P2B 5545 Q F SF R
EAN 8019801011155



Dřez pro zápustnou a částečně zápustnou montáž 86

P2B 8651 QA F SF

- Nerezová ocel AISI 304L se satinovaným povrchem
- Základna 900 mm
- Dvoudřezová vana
- Instalační rádius R10
- Hloubka dřezu: 200 mm
- Příprava pro instalaci kuchyňské baterie



VLASTNOSTI

Dvoudřezový dřez se satinovaným povrchem z nerezové oceli AISI 304 dokonale zapadne do moderní kuchyně a spojuje elegantní vzhled s vysokou funkčností.

Dřez s okrajem o tloušťce 1 mm umožňuje zápustnou montáž do roviny s pracovní deskou nebo částečně zapuštěnou instalaci.

Součástí standardního příslušenství je čtvercová výpusť s přepadem pro dvoudřez a sifon pro dvoudřez.




SATINOVANÁ NEREZOVÁ OCEL
P2B 8651 QA F SF
EAN 8019801011223



Dřez pro zápustnou a částečně zápustnou montáž 76

P2B 7651 QA F SF

- Nerezová ocel AISI 304L se satinovaným povrchem
- Základna 800 mm
- Dvoudřezová vana
- Instalační rádius R10
- Hloubka dřezu: 200 mm
- Příprava pro instalaci kuchyňské baterie



VLASTNOSTI

Dvoudřezový dřez v provedení z nerezové oceli AISI 304 dokonale zapadne do moderní kuchyně.

Díky okraji o tloušťce 1 mm umožňuje zápustnou montáž do roviny s pracovní deskou nebo částečně zapuštěnou instalaci.

Součástí standardního příslušenství je čtvercová výpusť s přepadem pro dvoudřez a sifon pro dvoudřez.




SATINOVANÁ NEREZOVÁ OCEL
P2B 7651 QA F SF
EAN 8019801011230



Dřez pro spodní montáž 83

P1B 8343 Q U

- Nerezová ocel AISI 304L se satinovaným povrchem
- Základna 900 mm
- Velká jednodřezová vana
- Instalační rádius R10
- Hloubka dřezu: 200 mm



VLASTNOSTI

Elegantní satinovaný povrch z nerezové oceli AISI 304 dokonale zapadne do moderní kuchyně a spojuje estetický vzhled s vysokou funkčností.

Velká dřezová vana je určena pro spodní montáž pod pracovní desku, čímž vzniká plynulý a čistý přechod mezi dřezem a pracovní plochou.

Součástí standardního příslušenství je čtvercová odtoková výpusť a sifon pro jednodřez.




SATINOVANÁ NEREZOVÁ OCEL
P1B 8343 Q U
EAN 8019801011285



Dřez pro spodní montáž 73

P1B 7343 Q U

- Nerezová ocel AISI 304L se satinovaným povrchem
- Základna 800 mm
- Velká jednodřezová vana
- Instalační rádius R10
- Hloubka dřezu: 200 mm



VLASTNOSTI

Velká dřezová vana je určena pro spodní montáž pod pracovní desku, čímž vzniká plynulý a čistý přechod mezi dřezem a pracovní plochou.

Elegantní satinovaný povrch z nerezové oceli AISI 304 dokonale zapadne do moderní kuchyně a spojuje estetický vzhled s vysokou funkčností.

Součástí standardního příslušenství je čtvercová odtoková výpusť a sifon pro jednodřez.




SATINOVANÁ NEREZOVÁ OCEL
P1B 7343 Q U
EAN 8019801011292



Dřez pro spodní montáž 53

P1B 5343 Q U

- Nerezová ocel AISI 304L se satinovaným povrchem
- Základna 600 mm
- Velká jednodřezová vana
- Instalační rádius R10
- Hloubka dřezu: 200 mm



VLASTNOSTI

Jednodřezová vana se satinovaným povrchem z nerezové oceli AISI 304 dokonale zapadne do moderní kuchyně a spojuje elegantní vzhled s vysokou funkčností.

Velká dřezová vana je určena pro spodní montáž pod pracovní desku, čímž vzniká plynulý a čistý přechod mezi dřezem a pracovní plochou.

Součástí standardního příslušenství je čtvercová odtoková výpusť a sifon pro jednodřez.




SATINOVANÁ NEREZOVÁ OCEL
P1B 5343 Q U
EAN 8019801011308



Dřez pro spodní montáž 83

P2B 8343 Q U

- Nerezová ocel AISI 304L se satinovaným povrchem
- Základna 900 mm
- Dvoudřezová vana
- Instalační rádius R10
- Hloubka dřezu: 200 mm



VLASTNOSTI

Dvoudřezový dřez se satinovaným povrchem z nerezové oceli AISI 304 dokonale zapadne do moderní kuchyně.

Je určen pro spodní montáž pod pracovní desku, čímž vytváří plynulý a čistý přechod mezi dřezem a pracovní plochou.


Součástí standardního příslušenství je automatická čtvercová výpusť s přepadem pro dvoudřez a sifon pro dvoudřez.



SATINOVANÁ NEREZOVÁ OCEL
P2B 8343 Q U
EAN 8019801011261


FULGOR
MILANO

PROFESSIONAL PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ




Robustní 36 “litinový rošt

COD **FM GRID 36**
EAN **8019801017133**



Robustní 30“ litinový rošt

COD **FM GRID 30**
EAN **8019801017126**



Nerezová deska Teppanyaki (třívrstvá)

COD TY PLATE X
EAN **8019801030415**



Litinový adaptér pro Wok

COD **FMWOK**
EAN **8019801016914**



Adaptér z litiny pro nízkoteplotní vaření

COD **FMSIM**
EAN **8019801016921**



36” teleskopický rošt

COD **FMTRP36**
EAN **8019801018499**



30” teleskopický rošt

COD **FMTRP30**
EAN **8019801018482**




18” teleskopický rošt

COD **FMTRP18**
EAN **8019801019885**




Nerezová komínová sada pro odsavač par - FPRHD 482 TC

COD **FPRHD 482 KIT X**
EAN **8019801022052**

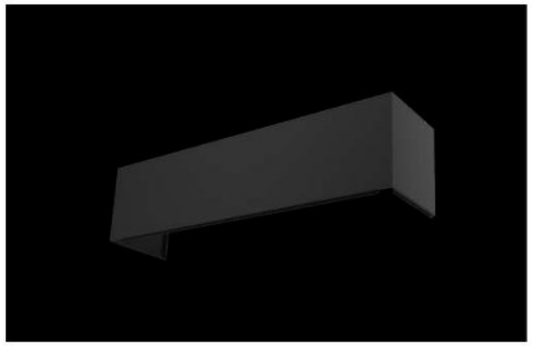


Komínová sada pro odsavač par v matně černém provedení - FPRHD 482 TC

COD **FPRHD 482 KIT MBK**
EAN **8019801022090**

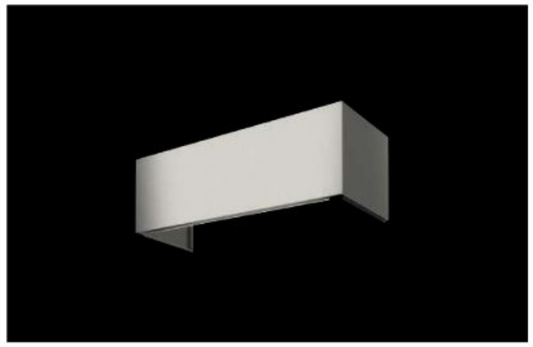

Nerezová komínová sada pro odsavač par – FPRHD 362 TC


COD **FPRHD 362 KIT X**
EAN **8019801022045**

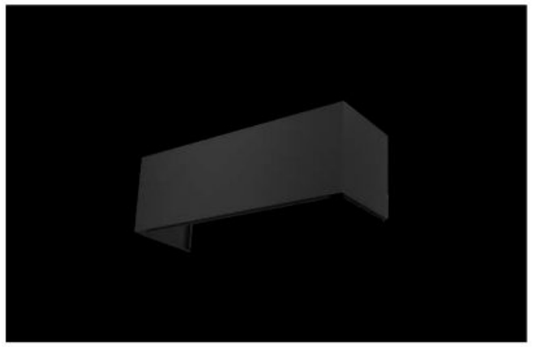

Komínová sada pro odsavač par v matně černém provedení – FPRHD 362 TC

COD **FPRHD 362 KIT MBK**
EAN **8019801022083**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

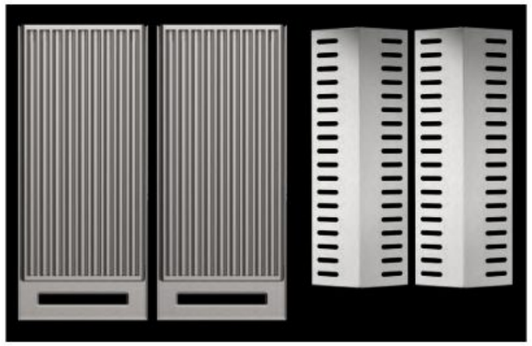

Dva nerezové rošty s tepelnými difuzory

COD FOBQ GRT X
EAN **8019801021956**



Rošt z nerezové oceli Teppanyaki

COD FOBQ TY X
EAN **8019801021970**




Litinové žebrované grilovací desky

COD FOBQ GRT CAST
EAN **8019801021963**



Litinový Teppanyaki rošt

COD FOBQ TY CAST
EAN **8019801021987**

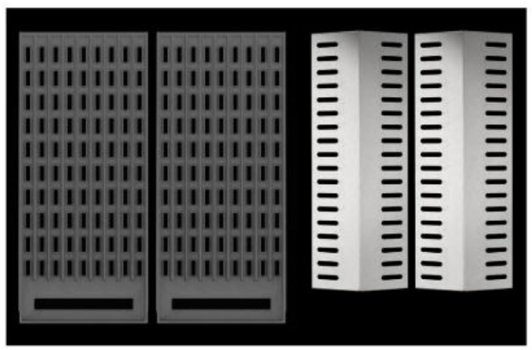

Dva perforované litinové rošty s tepelnými difuzory

COD **FOBQ GRT H CAST**
EAN **8019801031566**


FULGOR
MILANO

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ OSTATNÍ ŘADY



Skleněný plech Pyrex pro trouby 60 cm a šokové zchlazovače

COD **GT 60**
EAN **8019801014781**




Nerezový plech pro trouby 45 cm a parní trouby 60 cm

COD **XT 45**
EAN **8019801014880**




Plech, výška 30 mm, pro parní troubu 60 cm

COD **FET 60 VAP**
EAN **8019801032549**




Plochý rošt pro trouby 60 cm

COD **FG 60**
EAN **8019801014767**




Plochý rošt pro trouby 75 cm a 90 × 48 cm

COD **FG 90/75**
EAN **8019801015774**




Plochý rošt pro trouby 90 × 60 cm

COD **FG 96**
EAN **8019801018093**




Smaltovaný plech, výška 30 mm, pro trouby 60 cm

COD **FET 60 BK**
EAN **8019801025039**



Smaltovaný plech, výška 15 mm, pro trouby 75 cm a 90 × 48 cm

COD **FET 90/75 BK**
EAN **8019801025046**



Hluboký smaltovaný plech, výška 40 mm, pro trouby 75 cm a 90 × 48 cm

COD **FETL 90/75 BK**
EAN **8019801025053**




Mikroperforovaný nerezový plech pro trouby 45 cm, vhodný pro vaření v páře

COD **STEAM POT WITH COVER**
EAN **8019801014927**



Sada nerezových nádob Gastronorm s nosným roštem

COD **GASTRO BOX 6 SET**
EAN **8019801014903**




Plochý rošt pro trouby 45 cm

COD **FG 45**
EAN **8019801014873**



Smaltovaný plech, výška 40 mm, pro trouby 90 × 60 cm

COD **FET 96 BK**
EAN **8019801025060**



Smaltovaný plech pro AirFry, výška 30 mm, pro trouby 60 cm

COD FET AIR BK
EAN **8019801032556**

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Dřevěný organizér na kávové příslušenství do zásuvky

COD **CM DC 150**
EAN **8019801013494**



Dřevěný organizér na vinařské příslušenství do zásuvky

COD **FWC ADC 150**
EAN **8019801013487**




Sada plně výsuvných teleskopických výsuvů pro trouby 60/75/90 cm

COD **TELG 60 M**
EAN **8019801014750**



Kovová lopata na pizzu

COD **SHOW PIZZA**
EAN **8019801014712**



Pizza kámen

COD **REFT PIZZA**
EAN **8019801014699**



Kulatý nerezový rošt na pizzu

COD **ROGR PIZZA**
EAN **8019801014705**



Litinový adaptér pro Wok

COD **CAST IRON WOK ADAPTOR**
EAN **8019801014965**




Malý adaptér z litiny

COD **CAST IRON SMALL ADAPTOR**
EAN **8019801014972**



Škrabka na čištění sklokeramické varné desky

COD **CERAMIC SCRAPER**
EAN **8019801015016**



Nerezový rámeček 30″

COD **FK 30" X**
EAN **8019801014729**




Sada rámečku Professional

COD **F6PTK30BC**
EAN **8019801026265**




Nerezový čelní panel a madlo pro vakuovací zásuvku, model FVSD 2900

COD **FT 29 X**
EAN **8019801019502**




Sada nerezových panelů pro chladničky FBCD 761 TNF EDBL a FBCD 762 TNF EDBL

COD **F4PANEL30BMSS**
EAN **8019801031825**




Sada nerezových madel Pro pro chladničky FBCD 761 TNF EDBL a FBCD 762 TNF EDBL

COD **F4HKPRO30BM**
EAN **8019801031832**




Spojovací montážní sada pro chladničky FBCD 761 TNF EDBL a FBCD 762 TNF EDBL

COD **FM4JOINKIT**
EAN **8019801032686**

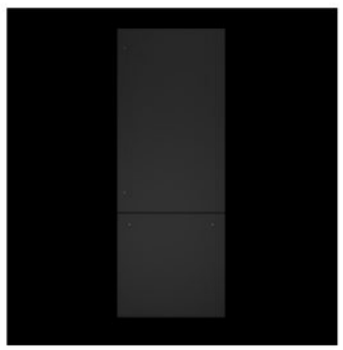


Sada černých panelů pro chladničky FBCD 761 TNF EDBL a FBCD 762 TNF EDBL

COD **F4PANEL30BMUMBK**
EAN **8019801032778**

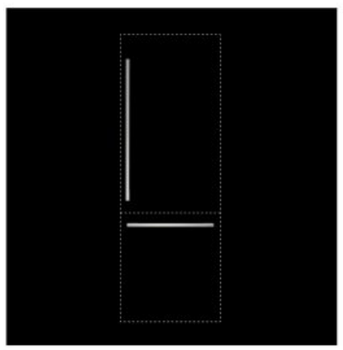


Sada nerezových madel Urbantech pro chladničky FBCD 761 TNF EDBL a FBCD 762 TNF EDBL

COD **F4HKU30BMSS**
EAN **8019801032792**

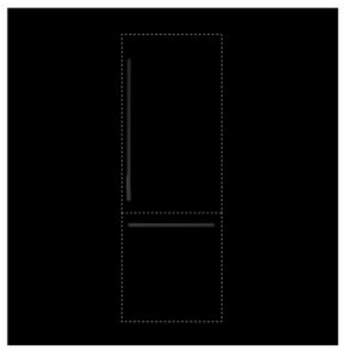


Sada černých madel Urbantech pro chladničky FBCD 761 TNF EDBL a FBCD 762 TNF EDBL

COD **F4HKU30BMMBK**
EAN **8019801032785**




Sada černých madel Professional pro vinotéky 88 a 82 cm

COD **FMHKBITMBK**
EAN **8019801033508**



Sada černých vyrovnávacích profilů pro trouby Plano 30″

COD **COMKIT30BK**
EAN **8019801034161**




Sada černých vyrovnávacích profilů pro trouby Plano 30″

COD **COMKIT30X**
EAN **8019801034154**




Perforovaný nerezový cedník (L389 x W152 x H100)

COD **C 4319 X**
EAN **8019801011414**




Perforovaný nerezový plech (L389 x W152 x H26)

COD **T 4319 X**
EAN **8019801011421**



Perforovaný nerezový plech (L389 x W152 x H26)

COD **T 4336 X**
EAN **8019801011438**

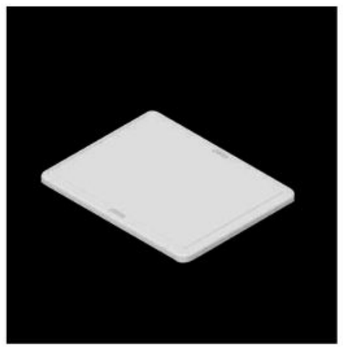

Bílé krájecí prkénko z polyethylenu

COD **T 4233 PL**
EAN **8019801011445**



Automatická čtvercová výpusť pro dvoudřez

COD **QD 2 X**
EAN **8019801011469**



Automatická čtvercová výpusť pro jednodřez

COD **QD 1 X**
EAN **8019801011452**




Sada odsávacího potrubí a spojovacích prvků pro varnou desku ARIA+

COD **FDUCTKIT ARIA+/2**
EAN **8019801036080**



Sada filtrů s aktivním uhlím pro varnou desku ARIA+ s integrovaným odsavačem par


COD **FCHF ARIA+**
EAN **801980103274**



Sada tukových filtrů pro varnou desku ARIA+ s integrovaným odsavačem par

COD **FGREASE ARIA+**
EAN **801980103275**

Sada uhlíkových filtrů - Mod. Odsavač par FCHD 900 RC X e FCHD 1200 RC X	EAN **8019801024247**
Sada uhlíkových filtrů - Mod. Odsavač par FBGHD 850 TC X	EAN **8019801024254**
Sada uhlíkových filtrů - Mod. Odsavač par FDDH 900 TRC X	EAN **8019801024223**
Sada uhlíkových filtrů - Mod. Odsavač par FDDH 1120 TRC X	EAN **8019801024230**
Sada uhlíkových filtrů - Mod. Odsavač par FBGHD 800 PT X, FBHD 900 PT X a FBHD 700 PT X	EAN **8019801024278**
Sada uhlíkových filtrů - Mod. Odsavač par FCLHD 900 TC BK	EAN **8019801024179**
Sada uhlíkových filtrů - Mod. Odsavač par FPRHD 482 TC X a FPRHD 482 TC MBK	EAN **8019801024162**
Sada uhlíkových filtrů - Mod. Odsavač par FPRHD 362 TC X a FPRHD 362 TC MBK	EAN **8019801024155**
Sada uhlíkových filtrů - Mod. Odsavač par FPHD 52 TS BK	EAN **8019801024216**
Sada uhlíkových filtrů - Mod. Odsavač par FTIHD 1260 / 960 a FTHD 1200 / 900	EAN **8019801024261**
Sada uhlíkových filtrů - Mod. Odsavač par FCLHD 8041 HID TS BK2	EAN **8019801029525**
Sada uhlíkových filtrů - Mod. Odsavač par FCLHD 9041 HID TS BK2	EAN **8019801029532**

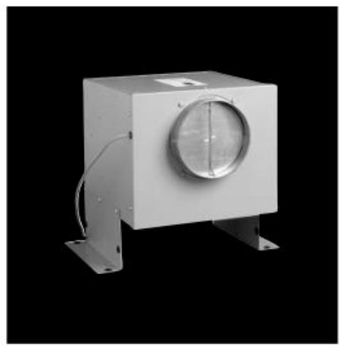


Externí motor pro vnitřní instalaci

COD **FEM 1**
EAN **8019801023325**



Externí motor pro venkovní instalaci

COD **FEM 2**
EAN **8019801023332**

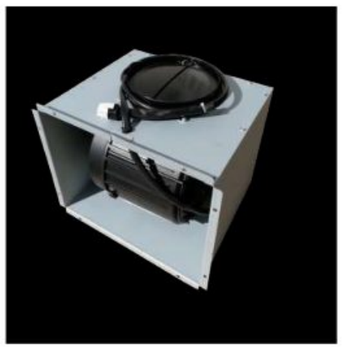

On-Board motor

COD **FDD 2M**
EAN **8019801023400**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

FULGOR
MILANO

TECHNICKÉ ÚDAJE

PROFESSIONAL

SOFIA – Multifunkční volně stojící indukční sporák s grilovací deskou Teppanyaki 48"



	FSRC 4807 P MI MK 2F G...	
Typ / estetika	Indukční / nerezová ocel	
Povrchová úprava	NEREZOVÁ OCEL X MATNÁ ČERNÁ MBK	
Interiéry: smalt / jiné	Ultra Black Pyro / -	
VARNÁ DESKA		
Napájení	INDUKCE	
Povrch	CERABLACK	
Trilaminát Teppanyaki Deska	•	
Detektor pánve / Bezpečnostní zámek	• / •	
Chlazení s ventilátory	•	
Úrovně výkonu	1 - 9	
	Funkce fúze 45°C / Pomalé vaření při 70°C	indikátor kódu chyby
	Booster pro každou zónu	Indikace horkého povrchu (H)
	Automatické zahřátí	Minutový Minder
VAŘENÍ ZÓNY FUNKCE		
levý přední výkon (L9 - Booster) (W)	Ø 230 mm 2300 - 3700 W	
levý zadní výkon (L9 - Booster) (W)	Ø 200 mm 1850 - 3000 W	
Výkon Dual Max (L9 - Booster) (W)	Ø 280 mm 3000 - 5500 W	
Středový výkon (L9 - Booster) (W)	Ø 200 mm 1850 - 2600 W	
přední pravý výkon (L9 - Booster) (W)	Ø 230 mm 2300 - 3700 W	
pravý výkon vzadu (L9 - Booster) (W)	Ø 200 mm 1850 - 3000 W	
vlevo před a v zadní části (L9 - Booster) (W)	2x Ø 200 mm 2x 850 - 3000 W	
trouba		
Typ / Funkce č.	Elektronická multifunkční / 18	
Druh větrání	Hlavní trouba: dvojité horkovzdušné pečení / Vedlejší trouba: horkovzdušné pečení	
Třída energetické účinnosti	A	
kapacita (litry)	125 + 65 L	
Nucené chlazení	•	
VÝKON		
Max. Teplota pečení	290° C	
Teplota pyrolýzy (samočištění)	460° C	
Pizza Pizzerie 350° funkce / AirFry	• / •	
OVLÁDÁNÍ		
Řídící systém / Recepty	Creactive s knoflíky / •	
Automatické vypnutí / Booster	• / •	
Teplotní sonda	Hlavní trouba	
BEZPEČNOST		
zámek dveří (během pyrolýzy)	•	
Tepelně izolovaná dvířka / počet skel	• / 4	
Dveře s tlumeným dovíráním (Soft Closing)	•	
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
Osvětlení (halogenové, 25 W) - počet	3 + 2	
ploché rošty / Teleskopický stojan č.	2 + 2 / 1 + 1	
Plechy - počet / typ	1 / smaltovaný plech	
smaltovaný AirFry plech	1	
Nerezový plech AirFry	1	
kulatý rošt / Pizza lopata	1 / •	
Pizza kámen	1	
PŘÍKON		
Max. Elektrický příkon (W)	21400 W	
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V / 380 - 415V 2 N ~; 50 - 60 Hz	
ROZMĚRY		
Šířka mm	1216	
výška (min - Max) mm	898 - 947	
hloubka mm	698	

PROFESSIONAL

SOFIA – Multifunkční volně stojící indukční sporák 48"



	FSRC 4807 P MI MK 2F...	
Typ / estetika	Indukční / nerezová ocel	
Povrchová úprava	NEREZOVÁ OCEL X MATNÁ ČERNÁ MBK	
Interiéry: smalt / jiné	Ultra Black Pyro / -	
VARNÁ DESKA		
Napájení	INDUKCE	
Povrch	CERABLACK	
Detektor pánve / Bezpečnostní zámek	• / •	
Chlazení s ventilátory	•	
Úrovně výkonu	1 - 9	
	Funkce fúze 45°C / Pomalé vaření při 70°C	indikátor kódu chyby
	Booster pro každou zónu	Indikace horkého povrchu (H)
	Automatické zahřátí	Minutový Minder
VAŘENÍ ZÓNY FUNKCE		
levý přední výkon (L9 - Booster) (W)	Ø 230 mm 2300 - 3700 W	
levý zadní výkon (L9 - Booster) (W)	Ø 200 mm 1850 - 3000 W	
Výkon Dual Max (L9 - Booster) (W)	Ø 280 mm 3000 - 5500 W	
Středový výkon (L9 - Booster) (W)	Ø 200 mm 1850 - 2600 W	
přední pravý výkon (L9 - Booster) (W)	Ø 230 mm 2300 - 3700 W	
pravý výkon vzadu (L9 - Booster) (W)	Ø 200 mm 1850 - 3000 W	
vlevo před a v zadní části (L9 - Booster) (W)	2x Ø 200 mm 2x 850 - 3000 W	
trouba		
Typ / Funkce č.	Elektronická multifunkční / 18	
Druh větrání	Hlavní trouba: dvojité horkovzdušné pečení / Vedlejší trouba: horkovzdušné pečení	
Třída energetické účinnosti	A	
kapacita (litry)	125 + 65 L	
Nucené chlazení	•	
VÝKON		
Max. Teplota pečení	290° C	
Teplota pyrolýzy (samočištění)	460° C	
Pizza Pizzerie 350° funkce / AirFry	• / •	
OVLÁDÁNÍ		
Řídící systém / Recepty	Creactive s knoflíky / •	
Automatické vypnutí / Booster	• / •	
Teplotní sonda	Hlavní trouba	
BEZPEČNOST		
zámek dveří (během pyrolýzy)	•	
Tepelně izolovaná dvířka / počet skel	• / 4	
Dveře s tlumeným dovíráním (Soft Closing)	•	
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
Osvětlení (halogenové, 25 W) - počet	3 + 2	
ploché rošty / Teleskopický stojan č.	2 + 2 / 1 + 1	
Plechy - počet / typ	1 / smaltovaný plech	
smaltovaný AirFry plech	1	
Nerezový plech AirFry	1	
kulatý rošt / Pizza lopata	1 / •	
Pizza kámen	1	
PŘÍKON		
Max. Elektrický příkon (W)	21400 W	
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V / 380 - 415V 2 N ~; 50 - 60 Hz	
ROZMĚRY		
Šířka mm	1216	
výška (min - max) mm	898 - 947	
hloubka mm	698	

PROFESSIONAL

SOFIA – Multifunkční volně stojící indukční sporáky







	FSRC 9005 P MI MK 2F ...		FSRC 3605 P MI MK 2F ...		FSRC 3004 P MI MK 2F ...	
TYP	Volně stojící kuchyně 90 cm		36" volně stojící kuchyně		30" volně stojící kuchyně	
Povrchová úprava	NEREZOVÁ OCEL MATNÁ ČERNÁ		ocel X z nerezové oceli MBK Matný Černý	X MBK	ocel X z nerezové oceli MBK Matný Černý	X MBK
Vnitřní povrch: smalt / jiný	Ultra Black Pyro / -		Ultra Black Pyro / -		Ultra Black Pyro / -	
VARNÁ DESKA						
Napájení	INDUKCE		INDUKCE		INDUKCE	
Povrch	CERABLACK		CERABLACK		CERABLACK	
Senzor detekce pánve / Bezpečnostní spínač	• / •		• / •		• / •	
chlazení ventilátoru	•		•		•	
Úrovně výkonu	1 / 9		1 / 9		1 / 9	
	Rozpouštění při 45 ° C	Pomalé vaření při 70 ° C	Rozpouštění při 45 ° C	Pomalé vaření při 70 ° C	Rozpouštění při 45 ° C	Pomalé vaření při 70 ° C
	Booster pro každou zónu	Indikace horkého povrchu (H)	Booster pro každou zónu	Indikace horkého povrchu (H)	Booster pro každou zónu	Indikace horkého povrchu (H)
	Automatický rychlý ohřev	Minutový časovač	Automatický rychlý ohřev	Minutový časovač	Automatický rychlý ohřev	Indikace chybového kódu
	Indikace chybového kódu		Indikace chybového kódu			
VAŘENÍ ZÓNA FUNKCE						
levý přední výkon (min - Max) (W)	Ø 230 mm 2300 - 3700 W		Ø 230 mm 2300 - 3700 W		Ø 230 mm 2300 - 3700 W	
levý zadní výkon (min - Max) (W)	Ø 200 mm 1850 - 3000 W		Ø 200 mm 1850 - 3000 W		Ø 165 mm 1400 - 2200 W	
Výkon Dual Max (min - Max) (W)	Ø 280 mm 3000 - 5500 W		Ø 280 mm 3000 - 5500 W		-	
Středový výkon (min - Max) (W)	Ø 200 mm 1850 - 2600 W		Ø 200 mm 1850 - 2600 W		-	
pravý přední výkon (min - Max) (W)	Ø 230 mm 2300 - 3700 W		Ø 230 mm 2300 - 3700 W		Ø 200 mm 1850 - 3000 W	
Pravý zadní výkon (min - Max) (W)	Ø 200 mm 1850 - 3000 W		Ø 200 mm 1850 - 3000 W		Ø 200 mm 1850 - 3000 W	
FUNKCE TROUBY						
Typ / Funkce č.	Elektronická multifunkční / 18		Elektronická multifunkční / 18		Elektronická multifunkční / 18	
Dvojitá cirkulace vzduchu	•		•		•	
Třída energetické účinnosti	A		A		A	
Objem (l)	150 L		150 L		125 L	
Nucené chlazení	•		•		•	
VÝKON						
Max. Teplota pečení			290° C		290° C	
Teplota pyrolýzy / samočištění			460° C / •		460° C / •	
Teplotně vykonstruované / Recepty	• / •		• / •		• / •	
Pizza Pizzerie 350° funkce / AirFry	• / •		• / •		• / •	
OVLÁDÁNÍ						
SYSTÉM OVLÁDÁNÍ	Creactive s knoflíky		Creactive s knoflíky		Creactive s knoflíky	
Automatické vypnutí napájení	•		•		•	
Booster / teplotní sonda	• / •		• / •		• / •	
BEZPEČNOST						
zámek dveří (během pyrolýzy)	•		•		•	
dveře Cool-touch / počet skleněných tabulí / Měkké zavírání	• / 4 / •		• / 4 / •		• / 4 / •	
PŘÍSLUŠENSTVÍ						
Osvětlení (halogenové, 25 W) - počet	3		3		3	
ploché / teleskopické rošty ne.	2 / 1		2 / 1		2 / 1	
Plechy - počet / typ	1 / smaltovaný plech		1 / smaltovaný plech		1 / smaltovaný plech	
zásobník AirFry / Pizza set	1 / 1		1 / 1		1 / 1	
PŘÍKON						
Max. Elektrický příkon (W)	14400 W		14400 W		10800 W	
Napětí / frekvence (V - Hz)	380 - 415 V ~ 3 N; 50 - 60 Hz		380 - 415 V ~ 3 N; 50 - 60 Hz		220 - 240 V ~ / 380 - 415 V ~ 3N; 50-60 Hz	
ROZMĚRY						
ŠÍŘKA (mm)	898		910		756	
výška (min - max) mm	898 - 947		898 - 947		898 - 947	
HLOUBKA (mm)	691		691		691	

PROFESSIONAL

SOFIA – Multifunkční volně stojící plynový sporák 48"



	FSRC 4807 2P MK 2F ...	
TYP	48" volně stojící kuchyně	
Povrchová úprava	NEREZOVÁ OCEL MATNÁ ČERNÁ	X MBK
Vnitřní povrch: smalt / jiný	Ultra Black Pyro / -	
VARNÁ DESKA		
Napájení	PLYN	
trubkový roštový hořák	1 x 1200 - 3350 W	
výkon hořáku Crescendo (Min-Max)	2 x 450 - 4500 W / 4 x 450 - 4000 W	
Termoelektrická pojistka plamene	•	
Litinové rošty / rošt č.	3 / 1	
povrch varné desky	Matná černá smaltovaná	
TROUBY		
TYP	Elektronická multifunkční trouba	
Duální konvence / Termoventilované	Primární / sekundární	
Třída energetické účinnosti	A	
Objem (l)	125 + 65 L	
Nucené chlazení	•	
Počet funkcí	18	
VÝKON		
Max. Teplota pečení	290° C	
Teplota pyrolýzy / samočištění	460° C / •	
Pizza Pizzerie 350° funkce	•	
AirFry (fritování v troubě)	•	
OVLÁDÁNÍ		
SYSTÉM OVLÁDÁNÍ	Creactive s knoflíky	
RECEPTY	•	
Automatické vypnutí napájení	•	
Booster	•	
Teplotní sonda	primární trouba	
BEZPEČNOST		
zámek dveří (během pyrolýzy)	•	
Tepelně izolovaná dvířka / počet skel	• / 4	
Dveře s tlumeným dovíráním (Soft Closing)	•	
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
Osvětlení (halogenové, 25 W) - počet	3 + 2	
Rovné rošty - počet	2 + 2	
Teleskopický rošt ne.	1 + 1	
Plechy - počet / typ	1 / smaltovaný plech	
smaltovaný AirFry plech	1	
Nerezový plech AirFry	1	
kulatý rošt / Pizza lopata	1 / •	
Pizza kámen	1	
PŘÍKON / PLYN		
Max. Elektrický příkon (W)	7000 W	
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V / 380 - 415V 2 N ~; 50 - 60 Hz	
Druh plynu	NG - LPG	
kabel / zástrčka	- / -	
ROZMĚRY		
ŠÍŘKA (mm)	1216	
výška (min - max) mm	898 - 947	
HLOUBKA (mm)	691	

PROFESSIONAL

SOFIA – Multifunkční volně stojící plynové sporáky 36"





	FSRC 3606 P MG MK 2F ...		FSRC 3606 GG ED 2F ...	
TYP	36" volně stojící kuchyně		36" volně stojící kuchyně	
Povrchová úprava	Nerezová ocel Matná černá	X MBK	Nerezová ocel Matná černá	X MBK
Vnitřní povrch: smalt / jiný	Ultra Black Pyro / -		Ultra Black Pyro / -	
VARNÁ DESKA				
Napájení	PLYN		PLYN	
Duální hořáky Crescendo	6		6	
plynový výkon (min-max)	450 - 4500 W		450 - 4500 W	
Termoelektrická pojistka plamene	•		•	
Počet litinových roštů	3		3	
povrch varné desky	Matná černá smaltovaná		Matná černá smaltovaná	
TROUBY				
TYP	Elektronická multifunkční trouba		PLYN	
Dvojitá cirkulace vzduchu	•		•	
Třída energetické účinnosti	A		A	
Objem (l)	150 L		150 L	
Nucené chlazení	•		•	
Počet funkcí	18		3	
VÝKON				
Max. Teplota pečení	290° C		300° C	
Teplota pyrolýzy	460° C		-	
Samočištění	•		-	
Pizza Pizzerie 350° funkce	•		-	
AirFry (fritování v troubě)	•		-	
OVLÁDÁNÍ				
SYSTÉM OVLÁDÁNÍ	Creactive s knoflíky		Digitální displej s knoflíky	
RECEPTY	•		-	
Automatické vypnutí napájení	•		-	
Booster	•		-	
Teplotní sonda	•		-	
BEZPEČNOST				
zámek dveří (během pyrolýzy)	•		-	
Tepelně izolovaná dvířka / počet skel	• / 4		• / 4	
Dveře s tlumeným dovíráním (Soft Closing)	•		•	
PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Osvětlení (halogenové, 25 W) - počet	3		3	
Rovné rošty - počet	2		2	
Teleskopický rošt	1		1	
Plechy - počet / typ	1 / smaltovaný plech		1 / smaltovaný plech	
Počet plechů AirFry	1		-	
Pizza sada ne.	1		-	
PŘÍKON / PLYN				
Max. Elektrický příkon (W)	3650 W		200 W	
Napětí / frekvence (V - Hz)	220-240 V~ 50-60 Hz		220-240 V~ 50-60 Hz	
Druh plynu	NG - LPG		NG - LPG	
Napájecí kabel	-		•	
Zástrčka	-		Schuko	
ROZMĚRY				
ŠÍŘKA (mm)	910		910	
výška (min - max) mm	898 - 947		898 - 947	
HLOUBKA (mm)	691		691	

PROFESSIONAL

Multifunkční PYRO PIZZA trouba 30"



	FSO 300 P MK 2F X
TYP	30" trouba
Povrchová úprava	NEREZOVÁ OCEL
Vnitřní povrch: smalt / jiný	Ultra Black Pyro / -
VLASTNOSTI	
TYP	Elektronická multifunkční trouba
Dvojitá cirkulace vzduchu	•
Třída energetické účinnosti	A
Objem (l)	125 L
Nucené chlazení	•
Počet funkcí	18
VÝKON	
Max. Teplota pečení	290° C
Teplota pyrolýzy	460° C
Teplotně vykonstruované / Recepty	• / •
Pyrolytické	•
Pizza Pizzerie 350° funkce	•
AirFry (fritování v troubě)	•
OVLÁDÁNÍ	
SYSTÉM OVLÁDÁNÍ	Creactive s knoflíky
Automatické vypnutí	•
Teplotní sonda	•
Booster	•
BEZPEČNOST	
zámek dveří (během pyrolýzy)	•
Dveře s chladným dotykem / počet skleněných tabulí / Měkké zavírání	• / 4 / •
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
osvětlení (halogen 25 W)	3
ploché / teleskopické rošty ne.	2 / 1
Plechy - počet / typ	1 / smaltovaný plech
Počet plechů AirFry	1
Pizza sada ne.	1
PŘÍKON	
elektrický výkon trouby Max (W)	3650 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 - 60 Hz
Napájecí kabel	•
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	758
VÝŠKA (mm)	707
HLOUBKA (mm)	640
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	722 x 696 x 610

PROFESSIONAL

Mikrovlnné a parní troubvy 30"





	FPCSO 300 TEM X	FPCMO 300 TEM X
TYP	Kombinovaná pára	Kombinovaný mikrovlnný ohřev
Povrchová úprava	NEREZOVÁ OCEL	NEREZOVÁ OCEL
a regulace teploty	Elektronické	Elektronické
FUNKCE		
AirFry (fritování v troubě)	•	•
vaření v mikrovlnné troubě / na parní	- / •	• / -
Parní topení	•	-
Mikrovlnná trouba / parní konvekční trouba	- / •	• / -
Parní čištění / okruh	• / •	-
Dávkování páry	•	-
Konvekční pečení	•	•
vaření konvekce a grilování	•	•
konvekční grilování	•	•
GRILOVÁNÍ	•	•
vaření v mikrovlnné troubě a grilu	-	•
Eco Convection pečení	•	-
Osvětlení	•	•
OVLÁDACÍ PANEL		
Typ ovládání	CREACTIVE EXTENDED	CREACTIVE EXTENDED
displej	TFT 3.5"	TFT 3.5"
menu receptů	•	•
Ovládání / Jazyky	Dvojitý Full Touch displej / 15	Dvojitý Full Touch displej / 15
VLASTNOSTI		
Ruční rychlé předehřívání	-	-
Teplotní sonda	•	-
formát hodin 12/24	•	•
°C / °F	•	•
dveře trouby		
TEPELNĚ IZOLOVANÁ DVÍŘKA	•	•
KAPACITA TROUBY		
Hrubý objem (litry)	34 L	34 L
Interiéry:	NEREZOVÁ OCEL	NEREZOVÁ OCEL
pozice racku	3	3
Osvětlení (halogenové, 25 W) - počet	1	1
Horní topné těleso pro grilování	1500 W	1500 W (230 V)
parní generátor / Microwave napájení	800 W	900 W
Výkon spodního topného tělesa	300 W	-
Výkon konvekčního prvku	1500 W	1500 W (230 V)
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
nádrž na vodu	•	-
Nerezová gastronádoba	1 / Nerezová ocel	1 / Nerezová ocel
Standardní plochý rošt / vyjímatelný - počet	1 / 1	1 / -
Děrovaná nerezová nádoba s víkem	•	-
Skleněný otočný talíř	-	•
stojan na kruhový gril	-	•
PŘÍKON		
elektrický výkon trouby Max (W)	3200 W	3200 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V ~; 50 Hz	220 - 240 V ~; 50 Hz
kabel / zástrčka	• / Schuko (rozcestník)	• / Schuko (rozcestník)
ROZMĚRY		
ŠÍŘKA (mm)	758	758
VÝŠKA (mm)	474	474
HLOUBKA (mm)	591	591
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	722 x 463 x 560	722 x 463 x 560

PROFESSIONAL

Ohřevná zásuvka



	FPWD 3024 X
TYP	30" vestavná zásuvka
Přední povrch	NEREZOVÁ OCEL
Interiéry	protiskluzové gumové dno
otvor pro zavírání rukojeti / měkkého zavírání	• / •
VÝKON	
Max. Teplota pečení	85° C
Pomalé vaření / kvas	• / •
ohříváme vařené jídlo a pokrmy	•
OVLÁDÁNÍ	
Klíč zapnutí/vypnutí	•
Termostat / Větrání	• / •
Vnitřní světlo	•
BEZPEČNOST	
Tmavý čelní panel	•
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	1100 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 - 60 Hz
kabel / zástrčka	• / •
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	758
VÝŠKA (mm)	264
HLOUBKA (mm)	632
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	722 x 235 x 610

NEW

PROFESSIONAL

48" Indukční varná deska Range Top



	FSRT 4807 ID X	
TYP	48 "indukční sporák Top	
Povrchová úprava	NEREZOVÁ OCEL	
VARNÁ DESKA		
Napájení	INDUKCE	
Povrch	CERABLACK	
Detektor pánve / Bezpečnostní zámek	• / •	
Chlazení s ventilátory	•	
Úrovně výkonů	1 - 9	
	Funkce Fúze 45°C	Pomalé vaření při 70° C
	Booster pro každou zónu	Zbytkové uvolňování tepla H
	Automatické zahřátí	Minutový Minder
	indikátor kódu chyby	
VAŘENÍ ZÓNY FUNKCE		
levý přední výkon (L9 - Booster) (W)	Ø 230 mm 2300 - 3700 W	
levý výkon (L9 - Booster) (W)	Ø 200 mm 1850 - 3000 W	
Výkon Dual Max (L9 - Booster) (W)	Ø 280 mm 3000 - 5500 W	
Středový výkon (L9 - Booster) (W)	Ø 200 mm 1850 - 2600 W	
přední pravý výkon (L9 - Booster) (W)	Ø 230 mm 2300 - 3700 W	
pravý výkon vzadu (L9 - Booster) (W)	Ø 200 mm 1850 - 3000 W	
vlevo před a v zadní části (L9 - Booster) (W)	2x Ø 200 mm 2x 1850 - 3000 W	
PŘÍKON		
Max. Elektrický příkon (W)	14400 W	
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V / 380 - 415 V 3N; 50 - 60 Hz	
Šňůra	•	
ROZMĚRY		
Šířka mm	1216	
výška (min - max) mm	179	
hloubka mm	698	
Vestavěný výřez (LxAxP) mm	1222 x 179 x 610 - 650	

NEW

PROFESSIONAL

36" Indukční varná deska Range Top



	FSRT 3605 ID X	
TYP	36" indukční sporák Top	
Povrchová úprava	NEREZOVÁ OCEL	
VARNÁ DESKA		
Napájení	INDUKCE	
Povrch	CERABLACK	
Detektor pánve / Bezpečnostní zámek	• / •	
Chlazení s ventilátory	•	
Úrovně výkonů	1 - 9	
	Funkce Fúze 45°C	Pomalé vaření při 70° C
	Booster pro každou zónu	Zbytkové uvolňování tepla H
	Automatické zahřátí	Minutový Minder
	indikátor kódu chyby	
VAŘENÍ ZÓNY FUNKCE		
Přední levá síla (L9 - Booster) (W)	Ø 230 mm 2300 - 3700 W	
levý zadní výkon (L9 - Booster) (W)	Ø 200 mm 1850 - 3000 W	
Dual Max power (L9 - Booster) (W)	Ø 280 mm 3000 - 5500 W	
Středový výkon (L9 - Booster) (W)	Ø 200 mm 1850 - 2600 W	
přední pravý výkon (L9 - Booster) (W)	Ø 230 mm 2300 - 3700 W	
Pravý zadní výkon (L9 - Booster) (W)	Ø 200 mm 1850 - 3000 W	
PŘÍKON		
Max. Elektrický příkon (W)	10800 W	
220 - 240 V / 380 - 415 V 3N; 50 - 60 Hz Napětí / Frekvence (V - Hz)		
Šňůra	•	
ROZMĚRY		
Šířka mm	910	
výška (min - Max) mm	179	
hloubka mm	698	
Vestavěný výřez (LxAxP) mm	914 x 179 x 610 - 650	

NEW

PROFESSIONAL

30" Indukční varná deska Range Top



	FSRT 3004 ID X	
TYP	30" indukční sporák Top	
Povrchová úprava	NEREZOVÁ OCEL	
VARNÁ DESKA		
Napájení	INDUKCE	
Povrch	CERABLACK	
Detektor pánve / Bezpečnostní zámek	• / •	
Chlazení s ventilátory	•	
Úrovně výkonu	1 - 9	
	Funkce Fúze 45°C	Pomalé vaření při 70° C
	Booster pro každou zónu	Zbytkové uvolňování tepla H
	Automatické zahřátí	Minutový Minder
	indikátor kódu chyby	
VAŘENÍ ZÓNY FUNKCE		
levý přední výkon (L9 - Booster) (W)	Ø 230 mm 2300 - 3700 W	
levý výkon (L9 - Booster) (W)	Ø 165 mm 1400 - 2200 W	
přední pravý výkon (L9 - Booster) (W)	Ø 200 mm 1850 - 3000 W	
pravý výkon vzadu (L9 - Booster) (W)	Ø 200 mm 1850 - 3000 W	
PŘÍKON		
Max. Elektrický příkon (W)	7200 W	
220 - 240 V / 380 - 415 V 3N; 50 - 60 Hz Napětí / Frekvence (V - Hz)		
Šňůra	•	
ROZMĚRY		
Šířka mm	756	
výška (min - max) mm	179	
hloubka mm	698	
Vestavěný výřez (LxAxP) mm	762 x 179 x 610 - 650	

NEW

PROFESSIONAL

48" Plynová varná deska Range Top



	FSRT 4807 G X
TYP	48" Gas Range Top Systémové požadavky
Povrchová úprava	NEREZOVÁ OCEL
VLASTNOSTI	
Napájení	PLYN
Duální hořáky Crescendo	1 x 1200 - 3350 W
plynový výkon (Min-Max)	6 x 450 - 4500 W
Termoelektrická pojistka plamene	•
Litinové rošty / Litinová deska n.	3 / 1
povrch varné desky	Matná černá smaltovaná
OVLÁDÁNÍ	
ocelové knoflíky	•
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Wok adaptér / litinový žárový difuzor	• / •
ELEKTRICKÉ / PLYNOVÉ FUNKCE	
Max. Elektrický příkon (W)	0.6 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V ~; 50 - 60 Hz
Druh plynu	NG - LPG
Napájecí kabel	•
Zástrčka	Schuko
ROZMĚRY	
Šířka mm	1216
výška mm	179
hloubka mm	698
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	1222 x 179 x 610 - 650

PROFESSIONAL

36" Plynová varná deska Range Top



	FSRT 3606 G X
TYP	36" Gas Range Top
Povrchová úprava	NEREZOVÁ OCEL
VLASTNOSTI	
Napájení	PLYN
Duální hořáky Crescendo	6
plynový výkon (min-max)	450 - 4500 W
Termoelektrická pojistka plamene	•
litinové rošty ne.	3
povrch varné desky	Matná černá smaltovaná
OVLÁDÁNÍ	
ocelové knoflíky	•
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Wok adaptér / litinový žárový difuzor	• / •
ELEKTRICKÉ / PLYNOVÉ FUNKCE	
Max. Elektrický příkon (W)	0.6 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V ~; 50 - 60 Hz
Druh plynu	NG - LPG
Napájecí kabel	•
Zástrčka	Schuko
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	910
VÝŠKA (mm)	179
HLOUBKA (mm)	689
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	914 x 179 x 610-650

PROFESSIONAL

Nástěnné odsavače par





	FPRHD 482 TC ...	FPRHD 362 TC ...
TYP	48" nástěnný odsavač par	36" nástěnný odsavač par
Povrchová úprava	NEREZOVÁ OCEL MATNÁ ČERNÁ	ocel X z nerezové oceli X MBK Matný Černý MBK
VLASTNOSTI		
Třída energetické účinnosti	A	A
Stupně odsávání	4	4
Časovač automatického vypnutí	•	•
Indikátor nasycení tukového filtru	•	•
Typ / č. Anti-mazných filtrů	profesionál z nerezové oceli / 3	profesionál z nerezové oceli / 2
HP filtr náhradní světlo	•	•
Typ a počet světel	2 LED světelné lišty	2 LED světelné lišty
filtry bezpečné pro myčky nádobí	•	•
výstup Ø Vzduch	Ø 200	Ø 200
Zpětná klapka	•	•
OVLÁDÁNÍ		
ovládání měkkého dotyku	•	•
PŘÍKON		
Max. Odsávací výkon m 3 /h	1450 m 3 /h	1450 m 3 /h
Hlučnost(dBA)	48 - 75	48 - 75
roční spotřeba (kWH)	195	195
Příkon motoru (W)	550 W	550 W
Jmenovitý výkon (W)	320 W	320 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60
napájecí kabel (m)	2	2
Zástrčka (Schuko)	•	•
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ		
sada pro prodloužení komínu 48" (na vyžádání)	Nerezová ocel: FPRHD 482 KIT X Matná černá: FPRHD 482 KIT MBK	Nerezová ocel: FPRHD 362 KIT X Matná černá: FPRHD 362 KIT MBK
filtr HP pro filtrování verze	FCHF 22 (X2)	FCHF 23 (X2)
ROZMĚRY		
ŠÍŘKA (mm)	1219	914
výška (min - max) mm	779 - 1067	779 - 1067
HLOUBKA (mm)	609	609

BBQ

Gril 1000 (nerez)







	FOBQ 1000 G X	FOBQ HL 1000 X	FOBQ LL 1000 X
TYP	Vestavěné Grilování	Vysoké víko	Nízké víko
Povrchová úprava	NEREZOVÁ OCEL	NEREZOVÁ OCEL	NEREZOVÁ OCEL
VLASTNOSTI			
materiál knoflíku / ne.	Ocel / 4	-	-
Teppanyaki (materiál)	NEREZOVÁ OCEL	-	-
Rošty (materiál)	NEREZOVÁ OCEL	-	-
trubkové hořáky	4	-	-
vnitřní vana	Černý smalt	-	-
ocelový knoflík	-	•	•
Napájení	PLYN	-	-
Počet roštů	2	-	-
Gastronorm odkapávací nádoba	•	-	-
Topná mřížka	-	•	-
Celkový výkon plynového hořáku	15,2 kW	-	-
Elektronické zapalování	•	-	-
zapalování baterií	•	-	-
Teploměr / typy plynů	- / NG - LPG	• / -	- / -
ROZMĚRY			
šířka zóny vaření (mm)	900	-	-
ŠÍŘKA (mm)	1046 x 189 x 540	920 x 191 x 600	920 x 54 x 559
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	1025 x 210 x 505	-	-

BBQ

Gril 1000 (mat)







	FOBQ 1000 G MBK	FOBQ HL 1000 MBK	FOBQ LL 1000 MBK
TYP	Vestavěné Grilování	Vysoké víko	Nízké víko
Povrchová úprava	MATNÁ ČERNÁ	MATNÁ ČERNÁ	MATNÁ ČERNÁ
VLASTNOSTI			
materiál knoflíku / ne.	Ocel / 4	-	-
Teppanyaki (materiál)	litina	-	-
Strouhy (materiál) / Trubkové hořáky	Litina / 4	- / -	- / -
vnitřní vana	Černý smalt	-	-
ocelový knoflík	-	•	•
Napájení	PLYN	-	-
Počet roštů	2	-	-
Gastronorm odkapávací nádoba	•	-	-
Topná mřížka	-	•	-
Celkový výkon plynového hořáku	15,2 kW	-	-
Elektronické zapalování	•	-	-
zapalování baterií	•	-	-
teploměr	-	•	-
Druh plynu	NG - LPG	-	-
ROZMĚRY			
šířka zóny vaření (mm)	900	-	-
ŠÍŘKA (mm)	1046 x 189 x 540	920 x 191 x 600	920 x 54 x 559
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	1025 x 210 x 505	-	-

BBQ

Gril 8XX (nerez)





	FOBQ 803 G X	FOBQ HL 800 X	FOBQ LL 800 X
TYP	Vestavěné Grilování	Vysoké víko	Nízké víko
Povrchová úprava	NEREZOVÁ OCEL	NEREZOVÁ OCEL	NEREZOVÁ OCEL
VLASTNOSTI			
materiál knoflíku / ne.	Ocel / 3	-	-
Rošty (materiál)	NEREZOVÁ OCEL	-	-
trubkové hořáky	3	-	-
vnitřní vana	Černý smalt	-	-
ocelový knoflík	-	•	•
Napájení	PLYN	-	-
Počet roštů	3	-	-
Gastronorm odkapávací nádoba	•	-	-
Topná mřížka	-	•	-
Celkový výkon plynového hořáku	11,4 kW	-	-
Elektronické zapalování	•	-	-
Zapalování baterií	•	-	-
teploměr	-	•	-
Druh plynu	NG - LPG	-	-
ROZMĚRY			
šířka zóny vaření (mm)	650	-	-
Rozměry výrobku (Š x V x H) mm	830 x 189 x 540	705 x 191 x 600	705 x 54 x 559
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	800 x 210 x 505	-	-

BBQ

Gril 6XX (nerez)






	FOBQ 602 G X	FOBQ 601 TY G X	FOBQ HL 600 X	FOBQ LL 600 X
TYP	Vestavěné Grilování	Vestavěný Teppanyaki	Vysoké víko	Nízké víko
Povrchová úprava	NEREZOVA OCEL	NEREZOVA OCEL	NEREZOVA OCEL	NEREZOVA OCEL
VLASTNOSTI				
materiál knoflíku / ne.	ocel / 2	ocel / 2	-	-
Teppanyaki (materiál)	-	NEREZOVÁ OCEL	-	-
Rošty (materiál)	NEREZOVÁ OCEL	-	-	-
trubkové hořáky	2	2	-	-
vnitřní vana	Černý smalt	Černý smalt	-	-
ocelový knoflík	-	-	•	•
Napájení	PLYN	PLYN	-	-
Gastronorm odkapávací nádoba	•	•	-	-
Topná mřížka	-	-	•	-
Celkový výkon plynového hořáku	7,6 kW	7,6 kW	-	-
Elektronické zapalování	•	•	-	-
zapalování baterií	•	•	-	-
teploměr	-	-	•	-
Druh plynu	NG - LPG	NG - LPG	-	-
ROZMĚRY				
šířka zóny vaření (mm)	440	440	-	-
Rozměry výrobku (Š x V x H) mm	615 x 189 x 540	615 x 189 x 540	490 x 191 x 600	490 x 54 x 559
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	585 x 210 x 505	585 x 210 x 505	-	-

BBQ

Gril 8XX (mat)





	FOBQ 803 G MBK	FOBQ HL 800 MBK	FOBQ LL 800 MBK
TYP	Vestavěné Grilování	Vysoké víko	Nízké víko
Povrchová úprava	MATNÁ ČERNÁ	MATNÁ ČERNÁ	MATNÁ ČERNÁ
VLASTNOSTI			
materiál knoflíku / ne.	Ocel / 3	-	-
Rošty (materiál)	litina	-	-
trubkové hořáky	3	-	-
vnitřní vana	Černý smalt	-	-
ocelový knoflík	-	•	•
Napájení	PLYN	-	-
Počet roštů	3	-	-
Gastronorm odkapávací nádoba	•	-	-
Topná mřížka	-	•	-
Celkový výkon plynového hořáku	11,4 kW	-	-
Elektronické zapalování	•	-	-
zapalování baterií	•	-	-
teploměr	-	•	-
Druh plynu	NG - LPG	-	-
ROZMĚRY			
šířka zóny vaření (mm)	650	-	-
ŠÍŘKA (mm)	830 x 189 x 540	705 x 191 x 600	705 x 54 x 559
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	800 x 210 x 505	-	-

CLUSTER

Multifunkční trouba XXL 90



	FCLO 9615 TEM 2F BK
TYP	Elektronická multifunkční trouba
Povrchová úprava	tmavě černá
Vnitřní povrch: smalt / jiný	Ultra Black Pyro / -
VLASTNOSTI	
Třída energetické účinnosti	A+
Objem (l)	100 L
Nucené chlazení	•
Počet funkcí	16
VÝKON	
AirFry (fritování v troubě)	•
Max. Teplota pečení	250 °C
Dvojitá cirkulace vzduchu	•
Asistované čištění (CLEAN)	•
Příkon grilu (W)	1750 +1100
Nízká teplota • pomalé vaření	
OVLÁDÁNÍ	
Typ ovládání	CREACTIVE EXTENDED
Přednastavené a upravitelné recepty	•
Booster	•
Teplotní sonda	•
Ikona zapnuto/vypnuto	•
Elektronická regulace teploty	•
Jednoduché / dvojité horkovzdušné pečení:	- / •
Vnitřní světlo	•
BEZPEČNOST	
Tepelně izolovaná dvířka / počet skel	• / 3
dveře SOFT CLOSING	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Osvětlení (halogenové, 25 W) - počet	2
Sady teleskopických výsuvů - počet	1
Plechy - počet / typ	1 / smaltovaný
Smaltované AirFry plechy - počet	1
Rovné rošty - počet	1
Otočný rožeň	•
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	3500 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 - 60 Hz
Napájecí kabel	•
Zástrčka	Schuko
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	894
VÝŠKA (mm)	588
HLOUBKA (mm)	564
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	860 x 585 x 560

CLUSTER

Multifunkční trouba XL 75



	FCLO 7515 TEM BK
TYP	Elektronická multifunkční trouba
Povrchová úprava	tmavě černá
Vnitřní povrch: smalt / jiný	Ultra Black Pyro / -
VLASTNOSTI	
Třída energetické účinnosti	A+
Objem (l)	89 L
Nucené chlazení	•
Počet funkcí	16
VÝKON	
AirFry (fritování v troubě)	•
Max. Teplota pečení	250 °C
Dvojitá cirkulace vzduchu	-
Asistované čištění (CLEAN)	•
Příkon grilu (W)	1750 +1100
Nízká teplota • pomalé vaření	
OVLÁDÁNÍ	
Typ ovládání	CREACTIVE EXTENDED
Přednastavené a upravitelné recepty	•
Booster	•
Teplotní sonda	•
Ikona zapnuto/vypnuto	•
Elektronická regulace teploty	•
Jednoduché / dvojité horkovzdušné pečení:	• / -
Vnitřní světlo	•
BEZPEČNOST	
Tepelně izolovaná dvířka / počet skel	• / 3
dveře SOFT CLOSING	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Osvětlení (halogenové, 25 W) - počet	2
Sady teleskopických výsuvů - počet	1
Plechy - počet / typ	1 / smaltovaný
Smaltované AirFry plechy - počet	1
Rovné rošty - počet	1
Otočný rožeň	•
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	3500W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 - 60 Hz
Napájecí kabel	•
Zástrčka	Schuko
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	745
VÝŠKA (mm)	589
HLOUBKA (mm)	564
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	710 x 585 x 560

CLUSTER

Multifunkční PYRO PIZZA trouba XL 75



	FCLPO 7515 P TEM BK
TYP	Elektronická multifunkční trouba
Povrchová úprava	tmavě černá
VLASTNOSTI	
Vnitřní povrch: smalt / jiný	Ultra Black Pyro / -
Třída energetické účinnosti	A+
Objem (l)	100 L
Nucené chlazení	•
Počet funkcí	16
VÝKON	
Max. Teplota pečení	250 °C
Dvojitá cirkulace vzduchu	•
Asistované čištění (CLEAN)	•
OVLÁDÁNÍ	
Způsob ovládání	CREACTIVE EXTENDED
AirFry (fritování v troubě)	•
Přednastavené a upravitelné recepty	•
Automatické vypnutí	•
Booster	•
Teplotní sonda	•
BEZPEČNOST	
Tepelně izolovaná dvířka / počet skel	• / 3
DVÍŘKA S TLUMENÝM DOVÍRÁNÍM	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Osvětlení (halogenové, 20 W) - počet	2
Sady teleskopických výsuvů - počet	2
Plechy - počet / typ	1 / smaltovaný
Smaltované AirFry plechy - počet	1
Rovné rošty - počet	1
Sada otočného rožně	•
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	3500 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 - 60 Hz
Napájecí kabel	•
Zástrčka	Schuko
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	894
VÝŠKA (mm)	590
HLOUBKA (mm)	564
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	860 x 585 x 560

TECHNICKÉ ÚDAJE

CLUSTER

Parní trouba 75x45



	FCLSO 7510 TEM BK
TYP	Kombinovaná pára
Povrchová úprava / Interiéry: smaltované - jiné	Tmavě černá / Nerezová ocel
VLASTNOSTI	
Třída energetické účinnosti	A++
Objem (l)	34 L
Nucené chlazení	•
Počet funkcí	11
VÝKON	
Max. Teplota pečení	230° C
Přednastavené a upravitelné recepty	•
AirFry (fritování v troubě)	•
vaření 100° C / 130° C	• / •
Asistované vaření 100 °C	•
Smíšená pára / konvekce	•
Rozmrazování (čas/váha)	-
Asistované čištění (CLEAN)	•
Mikrovlnná trouba / gril	-
Mikrovlnná trouba / konvekce	-
Mikrovlnný výkon (W)	-
Příkon grilu (W)	1500 W
OVLÁDÁNÍ	
Typ ovládání	CREACTIVE EXTENDED
SNADNÝ PŘÍSTUP	•
Teplotní sonda	•
Ikona zapnuto/vypnuto	•
Nucené chlazení	•
Elektronická regulace teploty	•
Vnitřní světlo	•
BEZPEČNOST	
Bezpečná dvířka / počet skel	• / 3
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Osvětlení (halogenové, 25 W) - počet	1
nádrž na vodu	•
Nerezová gastronádoba	•
Standardní plochý rošt / vyjímatelný - počet	1 / 1
Děrovaná nerezová nádoba s víkem	•
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	3200 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 Hz
Napájecí kabel	•
Zástrčka	Schuko
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	745
VÝŠKA (mm)	452
HLOUBKA (mm)	561
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	710 x 450 x 560

CLUSTER

Mikrovlnná trouba 75x45



	FCLMO 7510 TEM BK
TYP	Kombinovaný mikrovlnný ohřev
Povrchová úprava / Interiéry: smaltované - jiné	Tmavě černá / Nerezová ocel
VLASTNOSTI	
Třída energetické účinnosti	-
Objem (l)	34 L
Nucené chlazení	•
Počet funkcí	10
VÝKON	
Max. Teplota pečení	230° C
Přednastavené a upravitelné recepty	•
AirFry (fritování v troubě)	•
vaření 100° C / 130° C	- / -
Asistované vaření 100 °C	-
Smíšená pára / konvekce	-
Rozmrazování (čas/váha)	•
Asistované čištění (CLEAN)	-
Mikrovlnná trouba / gril	•
Mikrovlnná trouba / konvekce	•
Mikrovlnný výkon (W)	900 W
Stupně mikrovlnného výkonu	6
Příkon grilu (W)	1500 W
OVLÁDÁNÍ	
Typ ovládání	CREACTIVE EXTENDED
SNADNÝ PŘÍSTUP	•
Ikona zapnuto/vypnuto	•
Nucené chlazení	•
Elektronická regulace teploty	•
Vnitřní světlo	•
BEZPEČNOST	
Bezpečná dvířka / počet skel	• / 3
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Osvětlení (halogenové, 25 W) - počet	1
Nerezová gastronádoba	•
Standardní plochý rošt	•
Skleněný otočný talíř	•
stojan na kruhový gril	•
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	3200 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 Hz
Napájecí kabel	•
Zástrčka	Schuko
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	745
VÝŠKA (mm)	452
HLOUBKA (mm)	561
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	710 x 450 x 560

CLUSTER

Parní trouba ATMOS Cluster 60



	FCLSO 6023 TEM BK		
TYP	Kombinovaná pára		
rozměr	60		
Struktura - Povrchová úprava	tmavě černá		
a regulace teploty	Elektronické		
VLASTNOSTI			
Třída energetické účinnosti	A++		
Objem (l)	65		
Nucené chlazení	•		
Teplotní sonda	•		
Velikosti	Časovač 12 / 24 - Teplota °C / °F - Hmotnost Kg / lb		
Funkce vaření	Klasický 11	Parní 6	Speciální 7
Max. Teplota pečení	250 °C		
Příkon grilu (W)	1200 + 1000		
Doba provozu při vaření v páře	> 3 hodiny		
kapacita nádrže na vodu	1,5 l (Doplňování bez otevírání dveří)		
otevírání palubní desky - dotykové ovládání	•		
FUNKCE			
	Funkce Classic Pizza při 250 °C		AirFry (fritování v troubě)
	Parní vaření od 30 ° do 100°C		Přednastavené a upravitelné recepty
	funkce Dávkování páry		vaření s nízkou teplotou
	Sous vide		Funkce rozmrazování s párou
	Funkce kvasu		Regenerace (180 °C)
OVLÁDACÍ PANEL			
Typ ovládání | Displej	TFT 3.5" | MODULARNI - Elektronická (dvojitá plná dotyková klávesnice)		
Rychlý výběr receptu	•		
Jazyky	15		
VLASTNOSTI			
	Demo režim		Funkce parního čištění
	Nastavení hlasitosti pípnutí		funkce čištění obvodů
	Nastavení jasu displeje		režim Sabbath
	funkce odvápňování		protokoly událostí (pro pomoc)
dveře trouby			
Cool touch - počet skleněných tabulí	3		
Uzavření	měkké uzavřené		
PŘÍSLUŠENSTVÍ			
Počet úrovní bočních roštů	5 (odnímatelné boční stojany)		
Obdélníkové halogenové světlo (25 W)	2		
Plně výsuvné teleskopické výsuvy	1 pár		
S. Ocelové perforované zásobníky Gastronorm	1		
Gastronorm plochý zásobník	1		
Smaltovaný plech AirFry	1		
Nosný rám pro plech	1		
Smaltované podnosy	1		
ploché rošty	1		
ROZMĚRY			
Rozměry výrobku (Š x V x H) mm	594 x 596 x 560		
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	560 x 895 x 560		
ELEKTRICKÉ FUNKCE			
maximální elektrický výkon	3.50 kW		
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 Hz		
Napájecí kabel	•		
Zástrčka	Schuko		

CLUSTER

Multifunkční trouby 60





	FCLPO 6215 P TEM BK	FCLO 6215 TEM BK
TYP	elektronické samočištění multifunkce	Elektronická multifunkční trouba
Povrchová úprava	tmavě černá	tmavě černá
Vnitřní povrch: smalt / jiný	Ultra Black Pyro / -	Ultra Black Pyro / -
VLASTNOSTI		
Třída energetické účinnosti	A+	A++
Objem (l)	65 L	65 L
Nucené chlazení	•	•
Počet funkcí	18	16
VÝKON		
Max. Teplota pečení	290 °C	250 °C
Funkce Pizza Pizzeria 350 °C	350 °C	-
AirFry (fritování v troubě)	•	•
Teplota pyrolýzy	470 °C	-
Pyrolytické	•	-
Asistované čištění (CLEAN)	-	•
Příkon grilu (W)	1200 +1000	1200 +1000
Nízká teplota pomalé vaření	•	•
OVLÁDÁNÍ		
Typ ovládání	CREACTIVE EXTENDED	CREACTIVE EXTENDED
Přednastavené a upravitelné recepty	•	•
Booster	•	•
Teplotní sonda	•	•
katalyzátor výparů	•	-
Ikona zapnuto/vypnuto	•	•
Termostat	•	•
Horkovzdušné pečení	•	•
Vnitřní světlo	•	•
BEZPEČNOST		
zámek dveří (během pyrolýzy)	•	-
Tepelně izolovaná dvířka / počet skel	• / 4	• / 3
DVÍŘKA S TLUMENÝM DOVÍRÁNÍM	•	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
Osvětlení (halogenové, 25 W) - počet	2	2
Sady teleskopických výsuvů - počet	2	1
Plechy - počet / typ	1 / smaltovaný	1 / smaltovaný
Smaltované AirFry plechy - počet	1	1
Rovné rošty - počet	1	1
kulatý rošt ne.	1	-
Pizza kámen	1	-
Lopata na pizzu	•	-
PŘÍKON		
Max. Elektrický příkon (W)	3450 W	3500 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 - 60 Hz	220 - 240 V; 50 - 60 Hz
Napájecí kabel	•	•
Zástrčka	Schuko	Schuko
ROZMĚRY		
ŠÍŘKA (mm)	594	594
VÝŠKA (mm)	596	596
HLOUBKA (mm)	560	560
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	560 x 585 x 560	560 x 585 x 560

CLUSTER

Trouby 45







	FCLCSO 4510 TEM BK	FCLCMO 4510 TEM BK	FCLGMO 4508 TEM BK
TYP	Kombinovaná pára	Kombinovaný mikrovlnný ohřev	Mikrovlnný ohřev s grilem
Povrchová úprava	tmavě černá	tmavě černá	tmavě černá
Vnitřní povrch: smalt / jiný	NEREZOVÁ OCEL	NEREZOVÁ OCEL	NEREZOVÁ OCEL
VLASTNOSTI			
Třída energetické účinnosti	A++	-	-
Objem (l)	34 L	34 L	34 L
Nucené chlazení	•	•	•
Počet funkcí	11	10	5
VÝKON			
Max. Teplota pečení	230° C	230° C	230° C
Přednastavené a upravitelné recepty	•	•	•
AirFry (fritování v troubě)	•	•	-
vaření 100° C / 130° C	• / •	- / -	- / -
Asistované vaření 100 °C	•	-	-
Smíšená pára / konvekce	•	-	-
Rozmrazování (čas/váha)	-	•	•
Asistované čištění (CLEAN)	•	-	-
Mikrovlnná trouba / gril	-	•	•
Mikrovlnná trouba / konvekce	-	•	-
Mikrovlnný výkon (W)	-	900 W	900 W
Stupně mikrovlnného výkonu	-	6	6
Příkon grilu (W)	1500 W	1500 W	1500 W
OVLÁDÁNÍ			
Typ ovládání	CREACTIVE EXTENDED	CREACTIVE EXTENDED	CREACTIVE EXTENDED
SNADNÝ PŘÍSTUP	•	•	•
Teplotní sonda	•	-	-
Ikona zapnuto/vypnuto	•	•	•
Elektronická regulace teploty	•	•	•
Nucené chlazení	•	•	•
Vnitřní světlo	•	•	•
BEZPEČNOST			
Bezpečná dvířka / počet skel	• / 3	• / 3	• / 3
PŘÍSLUŠENSTVÍ			
Osvětlení (halogenové, 25 W) - počet	1	1	1
nádrž na vodu	•	-	-
Nerezová gastronádoba	•	•	•
Standardní plochý rošt / vyjímatelný - počet	1 / 1	1 / -	1 / -
Děrovaná nerezová nádoba s víkem	•	-	-
Skleněný otočný talíř	-	•	•
stojan na kruhový gril	-	•	•
PŘÍKON			
Max. Elektrický příkon (W)	3200 W	3200 W	3200 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 Hz	220 - 240 V; 50 Hz	220 - 240 V; 50 Hz
Napájecí kabel	•	•	•
Zástrčka	Schuko	Schuko	Schuko
ROZMĚRY			
ŠÍŘKA (mm)	594	594	594
VÝŠKA (mm)	452	452	452
HLOUBKA (mm)	562	562	562
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	560 x 450 x 560	560 x 450 x 560	560 x 450 x 560

CLUSTER

Šokový zchlazovač 45



	FCLBC 4500 TF BK
Blast chladič Type multifunction	
Povrchová úprava	tmavě černá
Vnitřní povrch: smalt / jiný	NEREZOVÁ OCEL
VLASTNOSTI	
objem (litry)	40 L
Celkem funkcí ne.	11
studené funkce	7
Horké funkce	4
VÝKON	
Sanitace -30°C	•
Výbuch chladný až do + 3°C	•
Hluboké zmrazování až do 18 °C	•
časované chlazení	•
chlazení lahví	•
Nízkoteplotní vaření až do +75 °C	•
Regenerace	•
Připraven sloužit	•
OVLÁDÁNÍ	
Typ ovládání	TFT displej
Automatické vypnutí	•
BEZPEČNOST	
Kontrolní zámek	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Osvětlení (halogenové, 25 W) - počet	1
ploché kovové regály / skleněný zásobník č.	1 / 1
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	300 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	230 / 50
Napájecí kabel	•
Zástrčka	Schuko
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	594
VÝŠKA (mm)	452
HLOUBKA (mm)	571
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	560 x 450 x 560

NEW

URBANTECH TOUCH

30" Multifunkční PYRO PIZZA trouba



	FUTPO 315 P TEM 2F...
TYP	Elektronická pyrolytická multifunkce
Povrchová úprava	nerezová ocel **IX** matná černá kovová **MBK**
Vnitřní povrch: smalt / jiný	Ultra černé pyro
VLASTNOSTI	
Třída energetické účinnosti	A
Objem (l)	125 L
Nucené chlazení	•
Počet funkcí	18
VÝKON	
Max. Teplota pečení	290 °C
Pizza Pizzerie 350°C	350 °C
AirFry (fritování v troubě)	•
Teplota pyrolýzy	460°C
Dvojitá cirkulace vzduchu	•
Pyrolýza	•
OVLÁDÁNÍ	
Způsob ovládání	CREACTIVE EXTENDED
Přednastavené a upravitelné recepty	•
Automatické vypnutí	•
Booster	•
Teplotní sonda	•
BEZPEČNOST	
zámek dveří (během pyrolýzy)	•
Tepelně izolovaná dvířka / počet skel	• / 4
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Osvětlení (halogenové, 20 W) - počet	3
Sady teleskopických výsuvů - počet	2
Plechy - počet / typ	1 / smaltovaný
Smaltované AirFry plechy - počet	1
Rovné rošty - počet	1
kulatý rošt na pizzu	•
Pizza kámen	•
lopata na pizzu	•
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	3650 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 - 60 Hz
Napájecí kabel	•
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	754
VÝŠKA (mm)	707
HLOUBKA (mm)	610
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	722 x 696 x 610

TECHNICKÉ ÚDAJE

NEW

URBANTECH TOUCH

30" Kombinované trouby



NEW



	FUTSO 310 TEM...	FUTMO 310 TEM...
TYP	Kombinovaná pára	Kombinovaný mikrovlnný ohřev
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Matný černý metal **MBK** NEREZOVÁ OCEL **IK**	Matný černý metal **MBK** NEREZOVÁ OCEL **IK**
FUNKCE		
a regulace teploty	Elektronické	Elektronické
vaření na páru / Mikrovlnná trouba	• / -	- / •
AirFry (fritování v troubě)	•	•
Parní topení	•	-
parní konvekční trouba	•	-
Parní čištění / okruh	•	-
funkce Dávkování páry	•	-
Konvekční pečení	•	•
Konvekční pečení masa	•	•
GRILOVÁNÍ	•	•
Eco Convection pečení	•	-
RECEPTY	•	•
Osvětlení	•	•
OVLÁDACÍ PANEL		
Způsob ovládání	CREACTIVE EXTENDED	CREACTIVE EXTENDED
displej	TFT 3.5"	TFT 3.5"
menu receptů	•	•
Ovládání / Jazyky	Dvojitý Full Touch displej / 15	Dvojitý Full Touch displej / 15
VLASTNOSTI		
Teplotní sonda	•	-
formát 12 / 24 hodin | °C / °F	•	-
TEPELNĚ IZOLOVANÁ DVÍŘKA	•	•
KAPACITA TROUBY		
Hrubý objem (litry)	34 L	34 L
Interiéry:	NEREZOVÁ OCEL	NEREZOVÁ OCEL
pozice racku	3	3
Osvětlení (halogenové, 25 W) - počet	1	1
Horní topné těleso pro grilování	1500 W	1500 W
Parní generátor / mikrovlnná trouba	800 W	900 W
Výkon spodního topného tělesa	300 W	-
Výkon konvekčního prvku	1500 W	1500 W
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
nádrž na vodu	•	-
Nerezová gastronádoba	•	•
Standardní plochý rošt / vyjímatelný - počet	1 / 1	1 / -
Děrovaná nerezová nádoba s víkem	•	-
Skleněný otočný talíř	-	•
Kulatý gril Rac	-	•
PŘÍKON		
elektrický výkon trouby Max (W)	3200 W	3200 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240V; 50 Hz	220 - 240V; 50 Hz
kabel / zástrčka	• / Schuko (rozcestník)	• / Schuko (rozcestník)
ROZMĚRY		
Rozměry výrobku (Š x V x H) mm	754 x 474 x 564	754 x 474 x 564
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	722 x 463 x 560 *	722 x 463 x 560 *

NEW

URBANTECH TOUCH

Multifunkční trouba 90



	FUTO 9615 TEM 2F...
TYP	Elektronická multifunkční trouba
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nerezová ocel **IX** matná černá kovová **MBK**
VLASTNOSTI	
Interiéry: smaltované	Ultra černá
Třída energetické účinnosti	A+
Objem (l)	100 L
Nucené chlazení	•
Počet funkcí	16
VÝKON	
Max. Teplota pečení	250 °C
Dvojitá cirkulace vzduchu	•
Asistované čištění (CLEAN)	•
OVLÁDÁNÍ	
Způsob ovládání	CREACTIVE EXTENDED
AirFry (fritování v troubě)	•
Přednastavené a upravitelné recepty	•
Automatické vypnutí	•
Booster	•
Teplotní sonda	•
BEZPEČNOST	
Tepelně izolovaná dvířka / počet skel	• / 3
DVÍŘKA S TLUMENÝM DOVÍRÁNÍM	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Osvětlení (halogenové, 20 W) - počet	2
Sady teleskopických výsuvů - počet	2
Plechy - počet / typ	1 / smaltovaný
Smaltované AirFry plechy - počet	1
Rovné rošty - počet	1
Sada otočného rožně	•
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	3500 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 - 60 Hz
Napájecí kabel	•
Zástrčka	Schuko
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	894
VÝŠKA (mm)	590
HLOUBKA (mm)	564
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	860 x 585 x 560

NEW

URBANTECH TOUCH

Multifunkční PYRO PIZZA trouba XL 75



	FUTPO 7515 P TEM...
TYP	Elektronické pyrolytické multifunkční
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nerezová ocel **IX** matná černá kovová **MBK**
VLASTNOSTI	
Interiéry: smaltované	Ultra černé pyro
Třída energetické účinnosti	A+
Objem (l)	89 L
Nucené chlazení	•
Počet funkcí	18
VÝKON	
Max. Teplota pečení	250°C
funkce Pizza Pizzeria	350°C
AirFry (fritování v troubě)	•
Teplota pyrolýzy	470°C
Pyrolytické	•
OVLÁDÁNÍ	
Způsob ovládání	CREACTIVE EXTENDED
Přednastavené a upravitelné recepty	•
Automatické vypnutí	•
Booster	•
Teplotní sonda	•
BEZPEČNOST	
zámek dveří (během pyrolýzy)	•
dveře Cool-touch / počet skla • / 4 tabule	
Měkké uzavření	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Osvětlení (halogenové, 20 W) - počet	2
Sady teleskopických výsuvů - počet	2
Plechy - počet / typ	1 / smaltovaný
Smaltované AirFry plechy - počet	1
Rovné rošty - počet	1
kulatý rošt na pizzu	•
Pizza kámen	•
Lopata na pizzu	•
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	3500 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 - 60 Hz
Napájecí kabel	•
Zástrčka	Schuko
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	745
VÝŠKA (mm)	591
HLOUBKA (mm)	567
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	710 x 590 x 560

TECHNICKÉ ÚDAJE

NEW

URBANTECH TOUCH

Multifunkční trouba XL 75



	FUTO 7515 TEM...
TYP	Elektronická multifunkční trouba
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MATNĚ ČERNÝ KOV MBK NEREZOVÁ OCEL IX
VLASTNOSTI	
Interiéry: smaltované	Ultra černá
Třída energetické účinnosti	A+
Objem (l)	89 L
Nucené chlazení	•
Funkce n.	16
VÝKON	
Max. Teplota pečení	250°C
AirFry (fritování v troubě)	•
Asistované čištění (CLEAN)	•
OVLÁDÁNÍ	
Způsob ovládání	CREACTIVE EXTENDED
Přednastavené a upravitelné recepty	•
Automatické vypnutí	•
Booster	•
Teplotní sonda	•
BEZPEČNOST	
Tepelně izolovaná dvířka / počet skel	• / 3
dveře SOFT CLOSING	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Osvětlení (halogenové, 20 W) - počet	2
Sady teleskopických výsuvů - počet	2
Plechy - počet / typ	1 / smaltovaný
Smaltované AirFry plechy - počet	1
Rovné rošty - počet	1
Sada otočného rožně	•
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	3500 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 - 60 Hz
Napájecí kabel	•
Zástrčka	Schuko
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	745
VÝŠKA (mm)	591
HLOUBKA (mm)	567
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	710 x 590 x 560

NEW

URBANTECH TOUCH

Parní trouba 75x45



	FUTCSO 7510 TEM...
TYP	Kombinovaná pára
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Matný černý metal MBK NEREZOVÁ OCEL IX
VLASTNOSTI	
Vnitřní povrch: smalt / jiný	NEREZOVÁ OCEL
Třída energetické účinnosti	A++
Objem (l)	34 L
Nucené chlazení / teplotní sonda	• / •
Funkce n.	11
VÝKON	
Max. Teplota pečení	230°C
AirFry (fritování v troubě)	•
Přednastavené a upravitelné recepty	•
Parní 100 °C / 130 °C	• / •
Parní list 100 °C	•
Parní + Horkovzdušná	•
Asistované čištění (CLEAN)	•
Příkon grilu (W)	1500 W
OVLÁDÁNÍ	
Způsob ovládání	CREACTIVE EXTENDED
Snadný přístup / Automatické vypnutí	• / •
BEZPEČNOST	
Bezpečná dvířka / počet skel	• / 3
Bezpečnostní spínač	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Osvětlení (halogenové, 25 W) - počet	1
nádrž na vodu s vyjímatelnou vodou	1,4 L
Nerezová gastronádoba	1 / Inox AISI 304
Standardní plochý rošt / vyjímatelný - počet	1 / 1
Děrovaná nerezová nádoba s víkem	•
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	3200 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 Hz
Napájecí kabel / zástrčka	• / Schuko (rozcestník)
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	745
VÝŠKA (mm)	452
HLOUBKA (mm)	562
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	710 x 450 x 560

NEW

URBANTECH TOUCH

Mikrovlnná trouba 75x45



	FUTCMO 7510 TEM...
TYP	Kombinovaný mikrovlnný ohřev
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Matný černý metal MBK NEREZOVÁ OCEL IX
VLASTNOSTI	
Interiéry: smaltované	NEREZOVÁ OCEL
Objem (l)	34 L
Nucené chlazení	•
Počet funkcí	10
VÝKON	
Max. Teplota pečení	230°C
AirFry (fritování v troubě)	•
Přednastavené a upravitelné recepty	•
Rozmrazování (čas/váha)	•
Mikrovlnný ohřev s grilem	• / •
Mikrovlnná trouba + konvekce	•
Mikrovlnný výkon (W)	900 W
Stupně mikrovlnného výkonu	6
Příkon grilu (W)	1500 W
OVLÁDÁNÍ	
Způsob ovládání	CREACTIVE EXTENDED
Automatické vypnutí	•
BEZPEČNOST	
Dveře s bezpečnostním spínačem	•
Bezpečná dvířka / počet skel	• / 3
Panelový zámek	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Osvětlení (halogenové, 25 W) - počet	1
Nerezová gastronádoba	1 / •
Skleněný otočný talíř	•
stojan na kruhový gril	•
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	3200 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 Hz
Napájecí kabel / zástrčka	• / Schuko (rozcestník)
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	745
VÝŠKA (mm)	452
HLOUBKA (mm)	562
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	710 x 450 x 560

TECHNICKÉ ÚDAJE

NEW

URBANTECH TOUCH

Parní trouba ATMOS 60



FUTSO 6023 TEM...			
Typ / rozměr	kombinovaná pára/ 60		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MATNĚ ČERNÝ KOV NEREZOVÁ OCEL		MBK IX
a regulace teploty	Elektronické		
VLASTNOSTI			
Třída energetické účinnosti	A++		
Objem (l)	65		
Nucené chlazení / teplotní sonda	• / •		
Velikosti	Časovač 12 / 24 - Teplota °C / °F - Hmotnost Kg / lb		
Funkce vaření	Klasický 11	Parní 6	Speciální 7
Max. Teplota pečení	250 °C		
Příkon grilu (W)	1200 + 1000		
Doba provozu při vaření v páře	> 3 hodiny		
kapacita nádrže na vodu	1,5 l (Doplňování bez otevírání dveří)		
otevírání palubní desky - dotykové ovládání	•		
FUNKCE			
	Funkce Classic Pizza při 250 °C		AirFry (fritování v troubě)
	Parní vaření od 30 ° do 100°C		Přednastavené a upravitelné recepty
	funkce Dávkování páry		vaření s nízkou teplotou
	Sous vide		Funkce rozmrazování s párou
	Funkce kvasu		Regenerace (180 °C)
OVLÁDACÍ PANEL			
Typ ovládání | Displej	TFT 3.5" | MODULÁRNÍ - Elektronická (dvojitá plná dotyková klávesnice)		
Rychlý výběr receptů / Jazyky	• / 15		
VLASTNOSTI			
	Demo režim		Funkce parního čištění
	Nastavení hlasitosti pípnutí		funkce čištění obvodů
	Nastavení jasu displeje		režim Sabbath
	funkce odvápňování		protokoly událostí (pro pomoc)
dveře trouby			
Cool touch - počet skleněných tabulí	3		
Uzavření	měkké zavírání		
PŘÍSLUŠENSTVÍ			
úrovně bočního roštu	5 (odnímatelné boční stojany)		
obdélníkové halogenové světlo (20 W)	2		
Plně výsuvné teleskopické výsuvy	1 pár		
S. Ocelový gastronorm perforovaný zásobník	1		
zásobník na gastronorm	1		
Nosný rám pro plech	1		
Smaltované podnosy	1		
smaltovaný plech AirFry	1		
ploché rošty	1		
ROZMĚRY			
Rozměry výrobku (Š x V x H) mm	594 x 596 x 560		
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	560 x 585 x 560		
ELEKTRICKÉ FUNKCE			
maximální elektrický výkon	3.50 kW		
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 Hz		
Napájecí kabel / zástrčka	• / Schuko (rozcestník)		

NEW

URBANTECH TOUCH

Multifunkční PYRO PIZZA trouba 60



FUTPO 6215 P TEM...	
TYP	Elektronická pyrolytická multifunkce
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MATNĚ ČERNÝ KOV NEREZOVÁ OCEL MBK IX
VLASTNOSTI	
Interiéry: smaltované	Ultra černé pyro
Třída energetické účinnosti	A+
Objem (l)	65 L
Nucené chlazení	•
Funkce n.	18
VÝKON	
Max. Teplota pečení	290°C
funkce Pizza Pizzeria	350°C
AirFry (fritování v troubě)	•
Teplota pyrolýzy / Pyrolýza	• / 470°C
OVLÁDÁNÍ	
Způsob ovládání	CREACTIVE EXTENDED
Přednastavené a upravitelné recepty	•
Automatické vypnutí	•
Booster	•
Teplotní sonda	•
BEZPEČNOST	
zámek dveří (během pyrolýzy))	•
Tepelně izolovaná dvířka / počet skel	• / 4
dveře SOFT CLOSING	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Osvětlení (halogenové, 20 W) - počet	2
Sady teleskopických výsuvů - počet	2
Plechy - počet / typ	1 / smaltovaný
Smaltované plechy AirFry	1
ploché rošty n. / kulatý rošt na pizzu	1 / •
Pizza Stone/ Pizza lopata	• / •
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	3450 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 40 / 50 - 60 Hz
Napájecí kabel / zástrčka	• / Schuko (rozcestník)
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	594
VÝŠKA (mm)	596
HLOUBKA (mm)	560
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	560 x 585 x 560

NEW

URBANTECH TOUCH

Multifunkční trouba 60



FUTO 6215 TEM...	
Typ / Dokončení	Elektronická multifunkční trouba
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Matný černý metal NEREZOVÁ OCEL MBK IX
rozměr	60
VLASTNOSTI	
Interiéry: smaltované	Ultra černá
Třída energetické účinnosti	A++
Objem (l)	65 L
Funkce n.	16
Nucené chlazení	•
VÝKON	
Max. Teplota pečení	250°C
Asistované čištění (CLEAN)	•
OVLÁDÁNÍ	
Způsob ovládání	CREACTIVE EXTENDED
AirFry (fritování v troubě)	•
Přednastavené a upravitelné recepty	•
Automatické vypnutí	•
Booster	•
Teplotní sonda	•
BEZPEČNOST	
TEPELNĚ IZOLOVANÁ N. Ze skleněných tabulí	• 3
Měkké uzavření	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
osvětlení (halogen, 25 W) n.	2
sada teleskopických lišt n.	2
Plechy - počet / typ	1 / smaltovaný
Smaltované plechy AirFry	1
ploché rošty n.	1
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	3500W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 - 60 Hz
Napájecí kabel	•
Zástrčka	Schuko
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	594
VÝŠKA (mm)	596
HLOUBKA (mm)	560
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	560 x 585 x 560

NEW

URBANTECH TOUCH

Kombinovaná parní trouba 45



	FUTSO 4510 TEM...
TYP	Kombinovaná pára
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MATNĚ ČERNÝ KOV **MBK** NEREZOVÁ OCEL **IX**
VLASTNOSTI	
Vnitřní povrch: smalt / jiný	NEREZOVÁ OCEL
Třída energetické účinnosti	A++
Objem (l)	34 L
Nucené chlazení / teplotní sonda	• / •
Funkce n.	11
VÝKON	
Max. Teplota pečení	230°C
AirFry (fritování v troubě)	•
Přednastavené a upravitelné recepty	•
Parní 100 °C / 130 °C	• / •
funkce Dávkování páry	•
Parní + Horkovzdušná	•
Asistované čištění (CLEAN)	•
Příkon grilu (W)	1500 W
OVLÁDÁNÍ	
Způsob ovládání	CREACTIVE EXTENDED
Snadný přístup / Automatické vypnutí	• / •
BEZPEČNOST	
Bezpečné dveře / n. Skleněné tabule	• / 3
Bezpečnostní spínač	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Osvětlení (halogenové, 25 W) - počet	1
nádrž na vodu	1,4 L
Nerezová gastronádoba / typ	1 / Inox AISI 304
standardní plochý grilovací stojan / odnímatelný n.	1 / 1
Děrovaná nerezová nádoba s víkem	•
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	3200 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 Hz
Napájecí kabel / zástrčka	• / Schuko (rozcestník)
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	594
VÝŠKA (mm)	452
HLOUBKA (mm)	562
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	560 x 450 x 560

NEW

URBANTECH TOUCH

Kombinovaná mikrovlnná trouba 60x45



	FUTMO 4510 TEM...
TYP	Kombinovaný mikrovlnný ohřev
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MATNĚ ČERNÝ KOV **MBK** NEREZOVÁ OCEL **IX**
VLASTNOSTI	
Vnitřní povrch: smalt / jiný	NEREZOVÁ OCEL
Objem (l)	34 L
Nucené chlazení	•
Funkce n.	10
VÝKON	
Max. Teplota pečení	230°C
AirFry (fritování v troubě)	•
Přednastavené a upravitelné recepty	•
Rozmrazování (čas/váha)	•
Mikrovlnný ohřev s grilem	• / •
Mikrovlnná trouba + konvekce	•
Mikrovlnný výkon (W)	900 W
Stupně mikrovlnného výkonu	6
Příkon grilu (W)	1500 W
OVLÁDÁNÍ	
Způsob ovládání	CREACTIVE EXTENDED
Automatické vypnutí	•
BEZPEČNOST	
Dveře s bezpečnostním spínačem	•
Bezpečná dvířka / počet skel	• / 3
Panelový zámek	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
osvětlení (halogen, 25 W) č	1
Nerezová gastronádoba / plochý rošt	1 / •
Skleněný otočný talíř	•
stojan na kruhový gril	•
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	3200 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 Hz
Napájecí kabel / zástrčka	• / Schuko (rozcestník)
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	594
VÝŠKA (mm)	452
HLOUBKA (mm)	562
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	560 x 450 x 560

URBANTECH

Multifunkční trouba XXL 90



TYP	MULTIFUNKČNÍ
Kód FUTO 9609 MT IX Kód FUO 9609 MT MBK	NEREZOVÁ OCEL MATNĚ ČERNÝ KOV
Vnitřní povrch: smalt / jiný	Černá
VLASTNOSTI	
Třída energetické účinnosti	A
Objem (l)	100 L
Nucené chlazení	•
Počet funkcí	9
VÝKON	
Max. Teplota pečení	250 °C
Asistované čištění (CLEAN)	•
OVLÁDÁNÍ	
Typ ovládání	digitální časovač + knoflíky
Automatické vypnutí	•
BEZPEČNOST	
Bezpečná dvířka / počet skel	• / 3
DVÍŘKA S TLUMENÝM DOVÍRÁNÍM	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Osvětlení (halogenové, 25 W) - počet	2
Sady teleskopických výsuvů - počet	1
Plechy - počet / typ	1 / smaltovaný
ploché rošty / sada otočného rožně	1 / •
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	3500 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 - 60 Hz
Napájecí kabel / zástrčka	• / Schuko (rozcestník)
ROZMĚRY	
Rozměry výrobku (Š x V x H) mm	894 x 588 x 564
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	860 x 585 x 560

URBANTECH

Horkovzdušná plynová trouba 90



TYP	plynově větrané | Anti-fingerprint
Treska. FUTO 9605 FG EM 2F IX Treska. FUTO 9605 FG EM 2F GBK Treska. FUTO 9605 FG EM 2F MBK	nerezová ocel černé sklo matně černý kov
VLASTNOSTI	
Vnitřní povrch: smalt / jiný	Černá
Třída energetické účinnosti	A
objem (litry)	97 L
Tangenciální ventilace	•
Počet funkcí	4
VÝKON	
Max. Teplota pečení	250°C
OVLÁDÁNÍ	
Typ ovládání	časovač touch + knoflíky
BEZPEČNOST	
Bezpečná dvířka / počet skel	• / 3
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Osvětlení (halogenové, 25 W) - počet	2
Sady teleskopických výsuvů - počet	1
Plechy - počet / typ	1 / smaltovaný
ploché rošty / sada otočného rožně	1 / •
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	1800 W
Napájení (V - Hz)	220 - 240 V; 50 - 60 Hz
Napájecí kabel	•
Zástrčka	Schuko
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	894
VÝŠKA (mm)	588
HLOUBKA (mm)	564
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	860 x 585 x 560

URBANTECH

Multifunkční trouba 75



TYP	MULTIFUNKČNÍ
Kód FUTO 7509 MT IX Kód FUTO 7509 MT GBK Kód FUO 7509 MT MBK	Nerezová ocel černé sklo matně černý kov
Vnitřní povrch: smalt / jiný	Ultra Black Pyro / -
VLASTNOSTI	
Třída energetické účinnosti	A
Objem (l)	89 L
Nucené chlazení	•
Počet funkcí	9
VÝKON	
Max. Teplota pečení	250 °C
OVLÁDÁNÍ	
Typ ovládání	časovač touch + knoflíky
Automatické vypnutí	•
BEZPEČNOST	
Bezpečná dvířka / počet skel	• / 3
dveře SOFT CLOSING	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Osvětlení (halogenové, 25 W) - počet	2
Sady teleskopických výsuvů - počet	1
Plechy - počet / typ	1 / smaltovaný
Rovné rošty - počet	1
Sada otočného rožně	•
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	3500 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240V; 50 - 60 Hz
Napájecí kabel / zástrčka	• / Schuko (rozcestník)
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	745
VÝŠKA (mm)	589
HLOUBKA (mm)	564
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	710 x 585 x 560

URBANTECH

Parní trouba 75x45



TYP	Parní s grilem
Kód FUSO 7505 MT IX Kód FUSO 7505 MT GBK Kód FUSO 7505 MT MBK	Nerezová ocel černé sklo matně černý kov
VLASTNOSTI	
Vnitřní povrch: smalt / jiný	NEREZOVÁ OCEL
Objem (l)	34 L
Nucené chlazení	•
Počet funkcí	2
VÝKON	
Max. Teplota pečení	230 °C
Steam100 °C / 130 °C	• / -
Příkon grilu (W)	900 W
vaření s grilem	•
OVLÁDÁNÍ	
Typ ovládání	digitální časovač + knoflíky
Automatické vypnutí	•
BEZPEČNOST	
Bezpečná dvířka / počet skel	• / 3
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Mikroperforovaný zásobník s víkem, parní souprava z nerezové oceli a podpora pro sběr kapalin	
Počet plochých roštů	1
Nádrž na vodu	1
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	1200 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 Hz
Napájecí kabel / zástrčka	• / Schuko (rozcestník)
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	745
VÝŠKA (mm)	452
HLOUBKA (mm)	562
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	710 x 450 x 560

URBANTECH

Mikrovlnná trouba 75x45



TYP	Mikrovlnný ohřev s grilem
Kód FUGMO 7505 MT IX Kód FUGMO 7505 MT GBK Kód FUGMO 7505 MT MBK	nerezová ocel černé sklo matně černý kov
VLASTNOSTI	
Vnitřní povrch: smalt / jiný	NEREZOVÁ OCEL
Objem (l)	34 L
Nucené chlazení	•
Počet funkcí	3
VÝKON	
Max. Teplota pečení	230 °C
Příkon grilu (W)	1500 W
Mikrovlnný výkon (W)	900 W
Stupně mikrovlnného výkonu	6
vaření s grilem	•
OVLÁDÁNÍ	
Typ ovládání	digitální časovač + knoflíky
Automatické vypnutí	•
BEZPEČNOST	
Bezpečná dvířka / počet skel	• / 3
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Počet plochých roštů	1
Stojan na kulaté grily / Skleněná gramofonová deska	• / •
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	3200 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 Hz
Napájecí kabel	•
Zástrčka	Schuko
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	745
VÝŠKA (mm)	452
HLOUBKA (mm)	562
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	710 x 450 x 560

URBANTECH

Multifunkční PYRO trouba 60



TYP	samočistící multifunkční
Treska. FUTO 6011 P MT IX Treska. FUTO 6011 P MT GBK Treska. FUO 6011 P MT MBK	nerezová ocel černé sklo matně černý kov
Vnitřní povrch: smalt / jiný	Ultra Black Pyro / -
VLASTNOSTI	
Třída energetické účinnosti	A+
Kapacita (litry) / Funkce č.	65 L / 9
Nucené chlazení	•
VÝKON	
Max. Teplota pečení	250° C
Teplota pyrolýzy	470° C
Pyrolytické	•
OVLÁDÁNÍ	
Typ ovládání	Ovládání číslic s knoflíky
Automatické vypnutí	•
Booster	-
Vnitřní světlo	•
BEZPEČNOST	
zámek dveří (během pyrolýzy)	•
Tepelně izolovaná dvířka / počet skel	• / 4
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Osvětlení (halogenové, 25 W) - počet	2
Sady teleskopických výsuvů - počet	1
Plechy - počet / typ	1 / smaltovaný
Rovné rošty - počet	2
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	3350 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 - 60 Hz
Napájecí kabel / zástrčka	• / Schuko (rozcestník)
ROZMĚRY	
Rozměry výrobku (Š x V x H) mm	594 x 596 x 560
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	560 x 585 x 560

URBANTECH

Multifunkční trouba 60



TYP	MULTIFUNKČNÍ
Kód FUTO 6009 MT IX Kód FUTO 6009 MT GBK Kód FUO 6009 MT MBK	nerezová ocel černé sklo matně černý kov
VLASTNOSTI	
Vnitřní povrch: smalt / jiný	Ultra Black Pyro / -
Třída energetické účinnosti	A
Objem (l)	65 L
Nucené chlazení / Funkce ne.	• / 9
VÝKON	
Max. Teplota pečení	250 °C
Asistované čištění (CLEAN)	•
OVLÁDÁNÍ	
Typ ovládání	digitální časovač s knoflíky
Automatické vypnutí / Vnitřní světlo	• / •
BEZPEČNOST	
Tepelně izolovaná dvířka / počet skel	• / 3
DVÍŘKA S TLUMENÝM DOVÍRÁNÍM	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Osvětlení (halogenové, 25 W) - počet	1
Sady teleskopických výsuvů - počet	1
zásobníky č. / typ | ploché rošty	1 / smaltované | 1
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	3500 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 - 60 Hz
Napájecí kabel	•
Zástrčka	Schuko
ROZMĚRY	
Rozměry výrobku (Š x V x H) mm	594 x 596 x 560
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	560 x 585 x 560

URBANTECH

Horkovzdušná plynová trouba 60



TYP	Horkovzdušná plynová trouba
Treska. FUTO 6005 FG EM IX Treska. FUTO 6005 FG EM GBK treska. FUTO 6005 FG EM MBK	nerezová ocel černé sklo matně černý kov
VLASTNOSTI	
Vnitřní povrch: smalt / jiný	Černá
Třída energetické účinnosti	A+
objem (litry)	64 L
Tangenciální ventilace	•
Celkem funkcí ne.	3
VÝKON	
Max. Teplota pečení	250°C
Asistované čištění (CLEAN)	•
OVLÁDÁNÍ	
typ ovládání digitálního časovače s knoflíky	
BEZPEČNOST	
Bezpečná dvířka / počet skel	• / 3
DVÍŘKA S TLUMENÝM DOVÍRÁNÍM	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
osvětlení (halogen 25 W) č.j.	1
Plechy - počet / typ	1/ smalt
Rovné rošty - počet	1
Sada otočného rožně	•
ELEKTRICKÉ ÚDAJE	
Max. Příkon (W)	1200W
Napájení (V - Hz)	220 - 240 V; 50 - 60 Hz
Cavo di alimentazion / Spina	• / Schuko (rozcestník)
ROZMĚRY	
Rozměry výrobku (Š x V x H) mm	594 x 596 x 560
zapuštěná přihrádka (D x V x H) mm	560 x 585x 560

URBANTECH

Grilovací parní trouba 45



TYP	Parní s grilem
Kód FUTGSO 4505 MT IX Kód FUTGSO 4505 MT GBK Kód FUSO 4505 MT MBK	Nerezová ocel černé sklo matně černý kov
VLASTNOSTI	
Vnitřní povrch: smalt / jiný	NEREZOVÁ OCEL
Objem (l)	34 L
Nucené chlazení	•
Počet funkcí	2
VÝKON	
Max. Teplota pečení	230 °C
Steam100 °C / 130 °C	• / -
Grilovací síla (W) / Vaření s grilem	900 W / •
OVLÁDÁNÍ	
Typ ovládání	digitální časovač + knoflíky
Automatické vypnutí	•
BEZPEČNOST	
Bezpečná dvířka / počet skel	• / 3
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Nerezová sada pro vaření v páře	mikroperforovaný zásobník s víkem, zásobníkem na sběr kapaliny a podpora
Počet plochých roštů	1
Nádrž na vodu	1
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	1200 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 Hz
Napájecí kabel / zástrčka	• / Schuko (rozcestník)
ROZMĚRY	
Rozměry výrobku (Š x V x H) mm	594 x 452 x 562
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	560 x 450 x 560

URBANTECH

Mikrovlnná trouba a gril 45



TYP	Mikrovlnný ohřev s grilem
Kód FUTGMO 4505 MT IX Kód FUTGMO 4505 MT GBK Kód FUGMO 4505 MT MBK	nerezová ocel černé sklo matně černý kov
VLASTNOSTI	
Vnitřní povrch: smalt / jiný	NEREZOVÁ OCEL
Objem (l)	34 L
Nucené chlazení	•
Počet funkcí	3
VÝKON	
Max. Teplota pečení	230 °C
Příkon grilu (W)	1500 W
Mikrovlnný výkon (W)	900 W
Stupně mikrovlnného výkonu	6
vaření s grilem	•
OVLÁDÁNÍ	
Typ ovládání	digitální časovač + knoflíky
Automatické vypnutí	•
BEZPEČNOST	
Bezpečná dvířka / počet skel	• / 3
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Počet plochých roštů	1
Stojan na kulaté grily / Skleněná gramofonová deska	• / •
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	3200 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 Hz
Napájecí kabel / zástrčka	• / Schuko (rozcestník)
ROZMĚRY	
Rozměry výrobku (Š x V x H) mm	594 x 452 x 562
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	560 x 450 x 560

TECHNICKÉ ÚDAJE

PLANO VE VELKÉM

30" XXL Multfunkční PYRO trouba



	FCPO 315 P TEM 2F ...
TYP	Elektronická pyrolytická multifunkce
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NEREZOVÁ OCEL **X** ČERNÉ SKLO **BK**
Vnitřní povrch: smalt / jiný	Ultra Black Pyro / -
VLASTNOSTI	
Třída energetické účinnosti	A
Objem (l)	125 L
Nucené chlazení	•
Počet funkcí	18
VÝKON	
Max. Teplota pečení	290 °C
Pizza Pizzerie 350°C	350 °C
AirFry (fritování v troubě)	•
Teplota pyrolýzy	460°C
Dvojitá cirkulace vzduchu	•
Asistované čištění (CLEAN)	-
Pyrolýza	•
OVLÁDÁNÍ	
Způsob ovládání	CREACTIVE EXTENDED
Přednastavené a upravitelné recepty	•
Automatické vypnutí	•
Booster	•
Teplotní sonda	•
BEZPEČNOST	
zámek dveří (během pyrolýzy)	•
Tepelně izolovaná dvířka / počet skel	• / 4
DVÍŘKA S TLUMENÝM DOVÍRÁNÍM	-
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Osvětlení (halogenové, 25 W) - počet	3
Sady teleskopických výsuvů - počet	2
Plechy - počet / typ	1 / smaltovaný
Smaltované AirFry plechy - počet	1
Rovné rošty - počet	1
boční stojany	-
kulatý rošt na pizzu	•
Pizza kámen	•
lopata na pizzu	•
Sada otočného rožně	-
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	3650 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 - 60 Hz
Napájecí kabel	•
Zástrčka	-
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	754
VÝŠKA (mm)	707
HLOUBKA (mm)	610
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	722 x 696 x 610

PLANO VE VELKÉM

30" Kombinované parní a mikrovlnné trouby





	FCSO 310 TEM X	FCMO 310 TEM X
TYP	Kombinovaná pára	Kombinovaný mikrovlnný ohřev
Úprava / regulace teploty	Nerezová ocel **X** Černá sklenice **BK**	Nerezová ocel **X** Černá sklenice **BK**
FUNKCE		
vaření v mikrovlnné troubě / na parní	- / •	• / -
AirFry (fritování v troubě)	•	•
Parní topení	•	-
Mikrovlnná trouba / parní konvekční trouba	- / •	• / -
Parní čištění / okruh	•	-
funkce Dávkování páry	•	-
Konvekční pečení	•	•
a konvekční pečeně	•	•
GRILOVÁNÍ	•	•
Eco Convection pečení	•	-
RECEPTY	•	•
Osvětlení	•	•
OVLÁDACÍ PANEL		
Způsob ovládání	CREACTIVE EXTENDED	CREACTIVE EXTENDED
displej	TFT 3.5”	TFT 3.5”
menu receptů	•	•
Ovládání / Jazyky	Dvojitý Full Touch displej / 15	Dvojitý Full Touch displej / 15
VLASTNOSTI		
Ruční rychlé předehřívání	-	-
Teplotní sonda	•	-
TEPELNĚ IZOLOVANÁ DVÍŘKA	•	•
KAPACITA TROUBY		
Hrubý objem (litry)	34 L	34 L
Interiéry:	NEREZOVÁ OCEL	NEREZOVÁ OCEL
pozice racku	3	3
Osvětlení (halogenové, 25 W) - počet	1	1
Horní topné těleso pro grilování	1500 W	1500 W
Parní generátor / mikrovlnná trouba	800 W	900 W
Výkon spodního topného tělesa	300 W	-
Výkon konvekčního prvku	1500 W	1500 W
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
nádrž na vodu	•	-
Nerezová gastronádoba	•	•
Standardní plochý rošt / vyjímatelný - počet	1 / 1	1 / -
Děrovaná nerezová nádoba s víkem	•	-
Skleněný otočný talíř	-	•
stojan na kruhový gril	-	•
PŘÍKON		
elektrický výkon trouby Max (W)	3200 W	3200 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240V; 50 Hz	220 - 240 V; 50 Hz
kabel / zástrčka	• / Schuko (rozcestník)	• / Schuko (rozcestník)
ROZMĚRY		
Rozměry výrobku (Š x V x H) mm	754 x 474 x 564	754 x 474 x 564
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	722 x 463 x 560 *	722 x 463 x 560 *

PLANO

Multifunkční trouba XXL 90



	FCO 9615 TEM 2F ...
TYP	Elektronická multifunkční trouba
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NEREZOVÁ OCEL X ČERNÉ SKLO BK
Vnitřní povrch: smalt / jiný	Ultra Black Pyro / -
VLASTNOSTI	
Třída energetické účinnosti	A+
Objem (l)	100 L
Nucené chlazení	•
Počet funkcí	16
VÝKON	
Max. Teplota pečení	250 °C
Dvojitá cirkulace vzduchu	•
Asistované čištění (CLEAN)	•
OVLÁDÁNÍ	
Způsob ovládání	CREACTIVE EXTENDED
AirFry (fritování v troubě)	•
Přednastavené a upravitelné recepty	•
Automatické vypnutí	•
Booster	•
Teplotní sonda	•
BEZPEČNOST	
Zámek dveří	-
Tepelně izolovaná dvířka / počet skel	• / 3
DVÍŘKA S TLUMENÝM DOVÍRÁNÍM	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Osvětlení (halogenové, 25 W) - počet	2
Sady teleskopických výsuvů - počet	2
Plechy - počet / typ	1 / smaltovaný
Smaltované AirFry plechy - počet	1
Rovné rošty - počet	1
Sada otočného rožně	•
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	3500 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 - 60 Hz
Napájecí kabel	•
Zástrčka	Schuko
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	894
VÝŠKA (mm)	588
HLOUBKA (mm)	564
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	860 x 585 x 560

PLANO

Multifunkční trouba XL 90x48



	FCO 9013 TM ...
TYP	Elektronická multifunkční trouba
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NEREZOVÁ OCEL X ČERNÉ SKLO BK/2
Vnitřní povrch: smalt / jiný	Ultra Black Pyro / -
VLASTNOSTI	
Třída energetické účinnosti	A+
Objem (l)	89 L
Nucené chlazení	•
Počet funkcí	16
VÝKON	
Max. Teplota pečení	250 °C
Dvojitá cirkulace vzduchu	-
Asistované čištění (CLEAN)	•
OVLÁDÁNÍ	
Způsob ovládání	Creactive
AirFry (fritování v troubě)	•
Přednastavené a upravitelné recepty	•
Automatické vypnutí	•
Booster	•
Teplotní sonda	•
BEZPEČNOST	
Zámek dveří	-
Tepelně izolovaná dvířka / počet skel	• / 3
DVÍŘKA S TLUMENÝM DOVÍRÁNÍM	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Osvětlení (halogenové, 25 W) - počet	2
Sady teleskopických výsuvů - počet	2
Plechy - počet / typ	1 / smaltovaný
Smaltované AirFry plechy - počet	1
Rovné rošty - počet	1
Sada otočného rožně	•
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	3500 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 - 60 Hz
Napájecí kabel	•
Zástrčka	Schuko
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	894
VÝŠKA (mm)	478
HLOUBKA (mm)	559
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	860 x 475 x 560

PLANO

Multifunkční PYRO PIZZA trouba XL 75



	FCPO 7515 P TEM ...
TYP	Elektronické pyrolytické multi
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NEREZOVÁ OCEL X ČERNÉ SKLO BK
VLASTNOSTI	
Interiéry: smaltované	Ultra černé pyro
Třída energetické účinnosti	A+
Objem (l)	89 L
Nucené chlazení	•
Počet funkcí	18
VÝKON	
Max. Teplota pečení	250°C
funkce Pizza Pizzeria	350°C
AirFry (fritování v troubě)	•
Teplota pyrolýzy	470°C
Pyrolytické	•
OVLÁDÁNÍ	
Způsob ovládání	CREACTIVE EXTENDED
Přednastavené a upravitelné recepty	•
Automatické vypnutí	•
Booster	•
Teplotní sonda	•
BEZPEČNOST	
zámek dveří (během pyrolýzy)	•
dveře Cool-touch / počet skla • / 4 tabule	
Měkké uzavření	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Osvětlení (halogenové, 20 W) - počet	2
Sady teleskopických výsuvů - počet	2
Plechy - počet / typ	1 / smaltovaný
Smaltované AirFry plechy - počet	1
Rovné rošty - počet	1
kulatý rošt na pizzu	•
Pizza kámen	•
Lopata na pizzu	•
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	3500 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 - 60 Hz
Napájecí kabel	•
Zástrčka	Schuko
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	745
VÝŠKA (mm)	591
HLOUBKA (mm)	567
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	710 x 590 x 560

PLANO

Multifunkční trouba XL 75



	FCO 7515 TEM ...
TYP	Elektronická multifunkční trouba
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NEREZOVÁ OCEL X ČERNÉ SKLO BK
Vnitřní povrch: smalt / jiný	Ultra Black Pyro / -
VLASTNOSTI	
Třída energetické účinnosti	A+
Objem (l)	89 L
Nucené chlazení	•
Počet funkcí	16
VÝKON	
Max. Teplota pečení	250 °C
AirFry (fritování v troubě)	•
asistované čištění (CLEAN) / Pyrolýza	• / -
OVLÁDÁNÍ	
Způsob ovládání	CREACTIVE EXTENDED
Přednastavené a upravitelné recepty	•
Automatické vypnutí	•
Booster	•
Teplotní sonda	•
BEZPEČNOST	
Tepelně izolovaná dvířka / počet skel	• / 3
dveře SOFT CLOSING	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Osvětlení (halogenové, 25 W) - počet	2
Sady teleskopických výsuvů - počet	2
Plechy - počet / typ	1 / smaltovaný
Smaltované AirFry plechy - počet	1
Rovné rošty - počet	1
Sada otočného rožně	•
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	3500 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 - 60 Hz
Napájecí kabel	•
Zástrčka	Schuko
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	745
VÝŠKA (mm)	589
HLOUBKA (mm)	564
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	710 x 585 x 560

PLANO

Parní trouba 75x45



	FCSO 7510 TEM ...
TYP	Kombinovaná pára
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NEREZOVÁ OCEL X ČERNÉ SKLO BK
Vnitřní povrch: smalt / jiný	NEREZOVÁ OCEL
VLASTNOSTI	
Třída energetické účinnosti	A++
Objem (l)	34 L
Nucené chlazení / teplotní sonda	• / •
Počet funkcí	11
VÝKON	
Max. Teplota pečení	230 °C
AirFry (fritování v troubě)	•
Přednastavené a upravitelné recepty	•
Steam100 °C / 130 °C	• / •
Parní list 100 °C	•
Parní + Horkovzdušná	•
Asistované čištění (CLEAN)	•
Příkon grilu (W)	1500 W
OVLÁDÁNÍ	
Způsob ovládání	CREACTIVE EXTENDED
Snadný přístup / Automatické vypnutí	• / •
BEZPEČNOST	
Bezpečná dvířka / počet skel	• / 3
Bezpečnostní spínač	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Osvětlení (halogenové, 25 W) - počet	1
nádrž na vodu s vyjímatelnou vodou	•
Nerezová gastronádoba	•
Standardní plochý rošt / vyjímatelný - počet	1 / 1
Děrovaná nerezová nádoba s víkem	•
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	3200 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 Hz
Napájecí kabel / zástrčka	• / Schuko (rozcestník)
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	745
VÝŠKA (mm)	452
HLOUBKA (mm)	562
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	710 x 450 x 560

PLANO

Mikrovlnná trouba 75x45



	FCMO 7510 TEM...
TYP	Kombinovaný mikrovlnný ohřev
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NEREZOVÁ OCEL X ČERNÉ SKLO BK
Vnitřní povrch: smalt / jiný	NEREZOVÁ OCEL
VLASTNOSTI	
Objem (l)	34 L
Nucené chlazení	•
Počet funkcí	10
VÝKON	
Max. Teplota pečení	230 °C
AirFry (fritování v troubě)	•
Přednastavené a upravitelné recepty	•
Rozmrazování (čas/váha)	•
Mikrovlnný ohřev s grilem	• / •
Mikrovlnná trouba + konvekce	•
Mikrovlnný výkon (W)	900 W
Stupně mikrovlnného výkonu	6
Příkon grilu (W)	1500 W
OVLÁDÁNÍ	
Způsob ovládání	CREACTIVE EXTENDED
Automatické vypnutí	•
BEZPEČNOST	
Dveře s bezpečnostním spínačem	•
Bezpečná dvířka / počet skel	• / 3
Panelový zámek	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Osvětlení (halogenové, 25 W) - počet	1
Nerezová gastronádoba	•
Standardní plochý rošt / vyjímatelný - počet	1 / -
skleněná gramofonová deska / kruhový grilovací stojan	• / •
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	3200 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 Hz
Napájecí kabel / zástrčka	• / Schuko (rozcestník)
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	745
VÝŠKA (mm)	452
HLOUBKA (mm)	562
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	710 x 450 x 560

PLANO

Parní trouba ATMOS Plano 60



	FCSO 6023 TEM...		
TYP	Kombinovaná pára		
rozměr	60		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Nerezová ocel X černé sklo BK		
a regulace teploty	Elektronické		
VLASTNOSTI			
Třída energetické účinnosti	A++		
Objem (l)	65		
Nucené chlazení	•		
Teplotní sonda	•		
Velikosti	Časovač 12 / 24 - Teplota °C / °F - Hmotnost Kg / lb		
Funkce vaření	Klasický 11	Parní 6	Speciální 7
Max. Teplota pečení	250 °C		
Příkon grilu (W)	1200 + 1000		
Doba provozu při vaření v páře	> 3 hodiny		
kapacita nádrže na vodu	1,5 l (Doplňování bez otevírání dveří)		
otevírání palubní desky - dotykové ovládání	•		
FUNKCE			
	Funkce Classic Pizza při 250 °C		AirFry (fritování v troubě)
	Parní vaření od 30 ° do 100°C		Přednastavené a upravitelné recepty
	funkce Dávkování páry		vaření s nízkou teplotou
	Sous vide		Funkce rozmrazování s párou
	Funkce kvasu		Regenerace (180 °C)
OVLÁDACÍ PANEL			
Typ ovládání | Displej	TFT 3.5" | MODULÁRNÍ - Elektronická (dvojitá plná dotyková klávesnice)		
Rychlý výběr receptu	•		
Jazyky	15		
VLASTNOSTI			
	Demo režim		Funkce parního čištění
	Nastavení hlasitosti pípnutí		funkce čištění obvodů
	Nastavení jasu displeje		režim Sabbath
	funkce odvápňování		protokoly událostí (pro pomoc)
dveře trouby			
Cool touch - počet skleněných tabulí	3		
Uzavření	měkké uzavřené		
PŘÍSLUŠENSTVÍ			
úrovně bočního roštu	5 (odnímatelné boční stojany)		
Obdélníkové halogenové světlo (25 W)	2		
Plně výsuvné teleskopické výsuvy	1 pár		
S. Ocelové perforované zásobníky Gastronorm	1		
Smaltovaný plech AirFry	1		
Gastronorm plochý zásobník	1		
Nosný rám pro plech	1		
Smaltované podnosy	1		
ploché rošty	1		
ROZMĚRY			
Rozměry výrobku (Š x V x H) mm	594 x 596 x 560		
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	560 x 585 x 560		
ELEKTRICKÉ FUNKCE			
maximální elektrický výkon	3.50 kW		
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 Hz		
Napájecí kabel	•		
Zástrčka	Schuko		

PLANO

Multifunkční PYRO PIZZA trouba trouba 60



	FCPO 6215 P TEM ...
TYP	Elektronická pyrolytická multifunkce
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NEREZOVÁ OCEL **X** ČERNÉ SKLO **BK** BÍLÉ SKLO **WH**
Vnitřní povrch: smalt / jiný	Ultra Black Pyro / -
VLASTNOSTI	
Třída energetické účinnosti	A+
Objem (l)	65 L
Nucené chlazení	•
Počet funkcí	18
VÝKON	
Max. Teplota pečení	290 °C
Funkce Pizza Pizzeria 350 °C	350 °C
AirFry (fritování v troubě)	•
Teplota pyrolýzy	470 °C
Pyrolytické	•
OVLÁDÁNÍ	
Způsob ovládání	CREACTIVE EXTENDED
Přednastavené a upravitelné recepty	•
Automatické vypnutí	•
Booster	•
Teplotní sonda	•
BEZPEČNOST	
zámek dveří (během pyrolýzy)	•
Tepelně izolovaná dvířka / počet skel	• / 4
dveře SOFT CLOSING	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Osvětlení (halogenové, 25 W) - počet	2
Sady teleskopických výsuvů - počet	2
Plechy - počet / typ	1 / smaltovaný
Smaltované AirFry plechy - počet	1
Rovné rošty - počet	1
kulatý rošt na pizzu	•
Pizza kámen	•
lopata na pizzu	•
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	3450 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 40 / 50 - 60 Hz
Napájecí kabel	•
Zástrčka	Schuko
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	594
VÝŠKA (mm)	596
HLOUBKA (mm)	560
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	560 x 585 x 560

PLANO

Multifunkční trouba 60



	FCOS 6215 TEM X
TYP / POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Elektronická multifunkční / Nerezová ocel. **X**
Vnitřní povrch: smalt / jiný	Ultra Black Pyro / -
VLASTNOSTI	
Třída energetické účinnosti	A++
Objem (l)	65 L
Nucené chlazení	•
Počet funkcí	16
VÝKON	
Max. Teplota pečení	250 °C
Asistované čištění (CLEAN)	•
OVLÁDÁNÍ	
Způsob ovládání	CREACTIVE EXTENDED
AirFry (fritování v troubě)	•
Přednastavené a upravitelné recepty	•
Automatické vypnutí / Booster	• / •
Teplotní sonda	•
BEZPEČNOST	
Tepelně izolovaná dvířka / počet skel	• / 3
Dveře s bočním otvorem	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Osvětlení (halogenové, 25 W) - počet	2
Sady teleskopických výsuvů - počet	2
Plechy - počet / typ	1 / smaltovaný
Smaltované plechy AirFry / ploché rošty	1 / 1
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	3500W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 - 60 Hz
Napájecí kabel / zástrčka	• / Schuko (rozcestník)
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	594
VÝŠKA (mm)	596
HLOUBKA (mm)	560
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	560 x 585 x 560

PLANO

Multifunkční trouba 60



	FCO 6215 TEM...
Typ / Dokončení	Elektronická multifunkční trouba
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NEREZOVÁ OCEL **X** ČERNÉ SKLO **BK** BÍLÉ SKLO **WH**
Vnitřní povrch: smalt / jiný	Ultra Black Pyro / -
VLASTNOSTI	
Třída energetické účinnosti	A++
Kapacita (litry) / Funkce n	65 L / 16
Nucené chlazení	•
VÝKON	
Max. Teplota pečení	250 °C
Asistované čištění (CLEAN)	•
OVLÁDÁNÍ	
Způsob ovládání	CREACTIVE EXTENDED
AirFry (fritování v troubě)	•
Přednastavené a upravitelné recepty	•
Automatické vypnutí / Booster	• / •
Teplotní sonda	•
BEZPEČNOST	
Tepelně izolovaná dvířka / počet skel	• / 3
Měkké uzavření	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Osvětlení (halogenové, 25 W) - počet	2
Sady teleskopických výsuvů - počet	2
Plechy - počet / typ	1 / smaltovaný
Smaltované plechy AirFry / ploché rošty	1 / 1
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	3500W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 - 60 Hz
Napájecí kabel / zástrčka	• / Schuko (rozcestník)
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	594
VÝŠKA (mm)	596
HLOUBKA (mm)	560
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	560 x 585 x 560

TECHNICKÉ ÚDAJE

PLANO

Kombinovaná parní trouba 45



	FCSO 4510 TEM ...
TYP	Kombinovaná pára
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NEREZOVÁ OCEL **X** ČERNÉ SKLO **BK** BÍLÉ SKLO **WH**
Vnitřní povrch: smalt / jiný	NEREZOVÁ OCEL
VLASTNOSTI	
Třída energetické účinnosti	A++
Objem (l)	34 L
Nucené chlazení / teplotní sonda	• / •
Počet funkcí	11
VÝKON	
Max. Teplota pečení	230 °C
AirFry (fritování v troubě)	•
Přednastavené a upravitelné recepty	•
Steam100 °C / 130 °C	• / •
funkce Dávkování páry	•
Parní + Horkovzdušná	•
Asistované čištění (CLEAN)	•
Příkon grilu (W)	1500 W
OVLÁDÁNÍ	
Způsob ovládání	CREACTIVE EXTENDED
Snadný přístup / Automatické vypnutí	• / •
BEZPEČNOST	
Bezpečná dvířka / počet skel	• / 3
Bezpečnostní spínač	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Osvětlení (halogenové, 25 W) - počet	1
nádrž na vodu	•
Nerezová gastronádoba	•
Standardní plochý rošt / vyjímatelný - počet	1 / 1
Děrovaná nerezová nádoba s víkem	•
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	3200 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 Hz
Napájecí kabel / zástrčka	• / Schuko (rozcestník)
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	594
VÝŠKA (mm)	452
HLOUBKA (mm)	556
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	560 x 450 x 560

PLANO

Kombinovaná mikrovlnná trouba 45



	FCMO 4510 TEM ...
TYP	Kombinovaný mikrovlnný ohřev
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NEREZOVÁ OCEL **X** ČERNÉ SKLO **BK** BÍLÉ SKLO **WH**
Vnitřní povrch: smalt / jiný	NEREZOVÁ OCEL
VLASTNOSTI	
Objem (l)	34 L
Nucené chlazení	•
Počet funkcí	10
VÝKON	
Max. Teplota pečení	230 °C
AirFry (fritování v troubě)	•
Přednastavené a upravitelné recepty	•
Rozmrazování (čas/váha)	•
Mikrovlnný ohřev s grilem	• / •
Mikrovlnná trouba + konvekce	•
Mikrovlnný výkon (W)	900 W
Stupně mikrovlnného výkonu	6
Příkon grilu (W)	1500 W
OVLÁDÁNÍ	
Operační systém / Automatické vypnutí	CREATIVE EXTENDED/ •
BEZPEČNOST	
Dveře s bezpečnostním spínačem	•
Bezpečná dvířka / počet skel	• / 3
Panelový zámek	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Osvětlení (halogenové, 25 W) - počet	1
Nerezová gastronádoba	•
Standardní plochý rošt / vyjímatelný - počet	1 / -
Skleněný otočný talíř	•
stojan na kruhový gril	•
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	3200 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 Hz
Napájecí kabel / zástrčka	• / Schuko (rozcestník)
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	594
VÝŠKA (mm)	452
HLOUBKA (mm)	562
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	560 x 450 x 560

PLANO

Mikrovlnná trouba a gril 45



	FGMO 4508 TEM ...
TYP	Mikrovlnný ohřev s grilem
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NEREZOVÁ OCEL **X** ČERNÉ SKLO **BK** BÍLÉ SKLO **WH**
Vnitřní povrch: smalt / jiný	NEREZOVÁ OCEL
VLASTNOSTI	
Objem (l)	34 L
Nucené chlazení	•
Počet funkcí	5
VÝKON	
Max. Teplota pečení	230 °C
Přednastavené a upravitelné recepty	•
Rozmrazování (čas/váha)	•
Mikrovlnný ohřev s grilem	• / •
Mikrovlnná trouba + konvekce	-
Mikrovlnný výkon (W)	900 W
Stupně mikrovlnného výkonu	6
Příkon grilu (W)	1500 W
OVLÁDÁNÍ	
Způsob ovládání	CREACTIVE EXTENDED
Automatické vypnutí	•
BEZPEČNOST	
Dveře s bezpečnostním spínačem	•
Bezpečná dvířka / počet skel	• / 3
Panelový zámek	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Osvětlení (halogenové, 25 W) - počet	1
Nerezová gastronádoba	•
standardní plochý grilovací stojan / odnímatelné ne	1 / -
Skleněný otočný talíř	•
stojan na kruhový gril	•
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	3200 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 Hz
Napájecí kabel / zástrčka	• / Schuko (rozcestník)
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	594
VÝŠKA (mm)	452
HLOUBKA (mm)	562
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	560 x 450 x 560

PLANO

Šokový zchlazovač 45



	FBC 4500 TF ...
TYP	Multifunkční šokový zchlazovač
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NEREZOVÁ OCEL **X** ČERNÉ SKLO **BK** BÍLÉ SKLO **WH**
Vnitřní povrch: smalt / jiný	NEREZOVÁ OCEL
VLASTNOSTI	
objem (litry)	40 L
Celkem funkcí ne.	11
studené funkce	7
Horké funkce	4
Teplotní sonda	•
VÝKON	
Sanitace - 30°C	•
Výbuch chladný až do + 3°C	•
Hluboké zmrazování až do 18 °C	•
časované chlazení	•
chlazení lahví	•
Nízkoteplotní vaření až do +75 °C	•
Regenerace	•
Připraven sloužit	•
OVLÁDÁNÍ	
Programování	TFT displej
Automatické vypnutí	•
BEZPEČNOST	
přetížení teploty • ochranné senzory	
Kontrolní zámek	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Osvětlení (halogenové, 25 W) - počet	1
ploché rošty / skleněná podnosová souprava č.	1 / 1
PŘÍKON	
Max. Elektrický příkon (W)	300 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	230 - 50
Napájecí kabel	•
Zástrčka	Schuko
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	594
VÝŠKA (mm)	452
HLOUBKA (mm)	571
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	560 x 450 x 560

VINOTÉKA 45

PLANO - URBANTECH - URBANTECH TOUCH - CLUSTER



TYP	VINOTÉKA	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Vestavné provedení	
Počet lahví (Ø 76 mm)	22	
Kód FCLWC 4500 TC FO BK Kód FUTWC 4500 TC FO MBK Kód FUTWC 4500 TC FO IX Kód FUWC 4500 TC FO MBK Kód FWC 4500 TC FO TC FO FO IX Kód FWC 4500 TC FO X Kód FWC 4500 TC FO Kód FWC 4500 TC FO	Kolekce Cluster Urbantech Touch kolekce Urbantech Touch kolekce Urbantech kolekce Urbantech kolekce Plano kolekce Plano kolekce Plano Kolekce	Povrchová úprava z tmavě černého skla Matně černý kov povrchová úprava Povrchová úprava z nerezové oceli Matný černý kovový povrch Povrchová úprava z nerezové oceli Povrchová úprava z nerezové oceli Černé sklo Bílé Sklo
Výklopná dvířka	•	
VÝKON		
Systém chlazení	Větrané	
Teplotní zóny	1	
Nastavitelná teplota (°C)	od 5 do 20	
Třída energetické účinnosti	G	
Antivibrační systém	•	
Antikondenzační systém	•	
Klimatická třída	SN-T	
Hlučnost dB (A) re1pW	39	
SYSTÉM OVLÁDÁNÍ		
	Elektronická regulace	Digitální dotykový displej
	Dvojitý automatický horký/studený obvod	kontrolka světla
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
Sklo s UV ochranou	•	
Osvětlení	LED	
Posuvné dřevěné police / typ	3 / Buk	
Police na šampaňské (4 láhve)	1	
PŘÍKON		
Maximální výkon absorbován při 220 V	80W	
Napájení (V - Hz)	220-240 / 50	
Zástrčka (Schuko)	•	
ROZMĚRY		
Rozměry výrobku (Š x V x H) mm	594 x 452 x 556	
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	450 x 560 x 560	



KÁVOVAR 45

PLANO - URBANTECH - URBANTECH TOUCH - CLUSTER



TYP	Kávovar	
Kód FCM 4500 TF BK + F6PTK30BC Kód FCLCM 4500 TF BK Kód FUCM 4500 TF MBK Kód FUCM 4500 TF IX Kód FCM 4500 TF 4500 TF TF TF X Kód FCM 4500 TF X Kód FCM 4500 TF	Kolekce Cluster Urbantech Touch kolekce Urbantech Touch kolekce Urbantech kolekce Urbantech kolekce Plano kolekce Plano kolekce Plano Kolekce	Povrchová úprava z tmavě černého skla Matně černý kov povrchová úprava Povrchová úprava z nerezové oceli Matný černý kovový povrch Povrchová úprava z nerezové oceli Povrchová úprava z nerezové oceli Černé sklo Bílé Sklo
VÝKON		
Celkem funkcí ne. Operační systém	30 / Plný Dotek TFT	
Automatické funkce	Káva, pára, horká voda	
Energetická účinnost	A	
roční spotřeba energie (kWh)	45	
Kapacita nádoby na vodu / kávu	1,8 l / 200 g	
Mlýnek na kávu s 13 úrovněmi regulace	•	
Šálky kávy ne.	2	
	výškově nastavitelný (80-100 mm) dávkovač kávy	zatahovací dávkovač pro páru a teplou vodu
	LED osvětlení vnitřního prostoru	program automatického odvápňování
Integrovaný úklidový program	•	
nádoba na mléko (0,75 l)	•	
odkapávací zásobník	•	
indikátor filtru / indikátor vody proti měřítku	• / •	
indikátor zbytkového vyprazdňování	•	
TELESKOPICKÉ VÝSUVY	•	
PŘÍKON		
Max. Elektrický příkon (W)	1350 W	
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 - 60 Hz	
Napájecí kabel / zástrčka	• / Schuko (rozcestník)	
tlak čerpadla (bar)	15	
ROZMĚRY		
Rozměry výrobku (Š x V x H) mm	594 x 455 x 443	
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x V x H) mm	560 x 450 x 560	
Profesionální produkt (š x v x h) mm	758 x 476 x 476	
Rozměry otvoru pro vestavbu (Š x V x H) mm	722 x 463 x 610	



ZÁSUVKY

Vakuovací zásuvka 15





	FVSD 150 TC X	FVSD 150 TC BK	FVSD 150 TC WH	FCLVSD 150 TC BK	FUTVSD 150 TC MBK
Přední povrch	NEREZOVÁ OCEL	ČERNÉ SKLO	BÍLÉ SKLO	tmavě černé sklo	matně černý kov
Typ / Interiéry: smaltované | jiné	Vakuová těsnicí zásuvka / Nerezová ocel				
VLASTNOSTI					
	systém Push-to-open			dotykové ovládací prvky | 4 celkové funkce	
	Maximální úroveň vakua 2 - 10 mbar (99,9%)			Objem nádoby 6,4 l Max velikost tašky 25 x 35 cm	
	výška komory 95 mm | 65° stupňový otvor pro víko			Odnímatelná těsnicí tyč (délka 260 mm)	
	cyklus CHEF			Doba trvání cyklu vaření: 55"	
	Doba trvání skladování 3 skladovací cykly 70"			Vakuový cyklus v kontejneru	
	výstražné světlo pro přehřívání oleje			cyklus odvlhčování oleje	
PŘÍKON					
	Maximální elektrický pohon 230 W			Napětí / Frekvence (V - Hz) 230 - 50 / 60	
	Napájecí kabel			Zástrčka (Schuko)	
ROZMĚRY					
	Výrobek (Š x V x H) 594 x 140 x 568 mm			Rozměry otvoru pro vestavbu (Š x V x H) 560 x 142 x 560	

ZÁSUVKY

Vakuovací zásuvka 29



	FVSD 2900 TC	
Typ / Interiéry: smaltované | jiné	Vakuová těsnicí zásuvka / Nerezová ocel	
VLASTNOSTI		
	systém Push-to-open	dotykové ovládací prvky | 4 celkové funkce
	Maximální úroveň vakua 2 - 10 mbar (99,9%)	objem kontejneru 7,65 l
	výška komory 110 mm | 65° stupňové otevírání víka	Odnímatelná těsnicí tyč (délka 260 mm)
	Doba trvání cyklu vaření: 55"	Doba trvání skladování 3 skladovací cykly 70"
	Vakuový cyklus v kontejneru	Maximální velikost tašky 25 x 35 cm
	výstražné světlo pro přehřívání oleje	cyklus odvlhčování oleje
PŘÍKON		
	Maximální elektrický výkon 350 W	Napětí / Frekvence (V - Hz) 230 - 50 / 60
	Napájecí kabel	Zástrčka (Schuko)
ROZMĚRY		
Rozměry výrobku (Š x V x H) mm	Výrobek (Š x V x H) 594 x 294 x 552 mm	Rozměry otvoru pro vestavbu (Š x V x H) 560 x 290 x 560

ZÁSUVKY

Ohřevná zásuvka 15





	FWD 150 X	FWD 150 BK	FWD 150 WH	FCLWD 150 BK	FUWD 150 MBK
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NEREZOVÁ OCEL	ČERNÉ SKLO	BÍLÉ SKLO	tmavě černé sklo matně černý kov	
Typ / Interiéry: smaltované / jiné	Zahřívací zásuvka / Protiskluzové gumové dno				
VÝKON					
	Maximální teplota 70 °C			Vaření s nízkou teplotou (pomalé vaření)	
	Kvas			Talíře a ohřev pokrmů	
OVLÁDÁNÍ					
	Klíč zapnutí/vypnutí			Termostat 30 °C - 70 °C	
	vnitřní ventilace			indikátor provozu	
	Dveře Push-to-open			Tmavý čelní panel	
PŘÍKON					
	Maximální výkon absorbován 400 W			Napájení (V - Hz) 220 - 240 V; 50-60 Hz	
	Napájecí kabel			Zástrčka (Schuko)	
ROZMĚRY					
	Výrobek (Š x V x H) 594 x 145 x 562 mm			Rozměry otvoru pro vestavbu (Š x V x H) 560 x 142 x 560	

ZÁSUVKY

Ohřevná zásuvka 27





	FWD 3024 X	FWD 3024 BK	FWD 3024 MBK
	Typ: zahřívací zásuvka / Povrchová úprava z nerezové oceli		protiskluzové gumové dno
	Dveře Push-to-open		Lze kombinovat s troubou mod.
VÝKON			
	Maximální teplota 85 °C		Vaření s nízkou teplotou (pomalé vaření)
	Kvas		Funkce udržování teploty pokrmů
OVLÁDÁNÍ			
	Klíč zapnutí/vypnutí		Termostat 30 °C - 85 °C
	Vnitřní ventilace | Indikátor provozu		Tmavý čelní panel
PŘÍKON			
	Maximální výkon absorbován 1100 W		Napájení (V - Hz) 220 - 240 V; 50 - 60 Hz
	Napájecí kabel		Zástrčka (Schuko)
ROZMĚRY			
Rozměry výrobku (Š x V x H) mm	Výrobek (š x v x h) 754 x 264 x 603 mm		Rozměry otvoru pro vestavbu (Š x V x H) 722 x 235 x 610 mm

NEW

ZÁSUVKY

Ohřevná zásuvka 27





	FUTWD 7527 IX	FUTWD 7527 MBK	FUTWD 7527 GBK	FCLWD 7527 BK
	NEREZOVÁ OCEL	MATNĚ ČERNÝ KOV	ČERNÉ SKLO	Sklo Deep Black
	Typ: zahřívací zásuvka / Nerezová ocel			protiskluzové gumové dno
	Dveře Push-to-open			Kompatibilní se všemi troubami 745 mm
VÝKON				
	Maximální teplota 85 °C			Vaření s nízkou teplotou (pomalé vaření)
	Funkce pro kynutí těsta			Funkce udržování teploty pokrmů
OVLÁDÁNÍ				
	Klíč zapnutí/vypnutí			Termostat 30 °C - 85 °C
	Vnitřní ventilace | Indikátor provozu			Tmavý čelní panel
PŘÍKON				
	Maximální výkon absorbován 1100 W			Napájení (V - Hz) 220 - 240 V; 50 - 60 Hz
	Napájecí kabel			Zástrčka (Schuko)
ROZMĚRY				
Rozměry výrobku (Š x V x H) mm	Výrobek (Š x V x H) 754 x 264 x 576 mm		Rozměry otvoru pro vestavbu (Š x V x H) 710 x 235 x 560 mm	

ZÁSUVKY

Úložná zásuvka 15





	FD 150 X	FD 150 BK	FD 150 WH	FCLD 150 BK	FUD 150 MBK
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NEREZOVÁ OCEL	ČERNÉ SKLO	BÍLÉ SKLO	tmavě černé sklo	matně černý kov
TYP	Typ: skladovací zásuvka				protiskluzové gumové dno
Dveře Push-to-open			•		
ROZMĚRY					
	Výrobek (Š x V x H) 594 x 145 x 562 mm			Rozměry otvoru pro vestavbu (Š x V x H) 560 x 142 x 560 mm	

INDUKČNÍ VARNÉ DESKY

ARIA+ sklokeramické indukční varné desky
s integrovaným odsavačem par





	FHH 600 ID TC BK		FHH 800 ID TC BK	
Rozměr	60		80	
Technologie	Indukce B4		Indukce B4	
Druh skla	Černá sklokeramika		Černá sklokeramika	
Typ ovládání	DOTYKOVÉ		DOTYKOVÉ	
Verze	s odsavačem par		s odsavačem par	
Třída energetické účinnosti	A++		A++	
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA TECHNICKÁ DATA				
Omezovač napájení	•		•	
Úrovně výkonu	9 + P		9 + P	
Booster	5 minut		5 minut	
OVLÁDÁNÍ	Multifunkční dotykové ovládání		Multifunkční dotykové ovládání M	
posuvník indikace hladiny	•		•	
Indikace horkého povrchu pro každou zónu	•		•	
FUNKCE				
	Funkce „Pozastavit a obnovit" detektor Pan		Funkce „Pozastavit a obnovit" detektor Pan	
	zařízení prot. Přehřátí	Tem. Zámek Controls	Přehřívající se prot. Zařízení	Tem. Lock Controls
	Děti zamknou	časovač provozu	Děti zamknou	časovač provozu
	Funkce rozpouštění (44 °C)	funkce rychlého ohřevu (44 °C)		Automatické. Rychlé zahřívání
	časovač jednoho pásma	funkce šéfkuchař	Automatické. Rychlé zahřívání	funkce šéfkuchař
	Bzučák	Funkce Bridge	Bzučák	Funkce Bridge
4 ZONES				
rozměr zóny	220 X 190 mm		220 X 190 mm	
Funkce Bridge	2 svislé mostní zóny		2 svislé mostní zóny	
Maximální výkon zóny (L9)	2100W		2100W	
posilovací zóna power	3000W		3000W	
TECHNICKÁ DATA odsavače par				
nastavitelné odložené automatické vypnutí	•		•	
indikátor potřeby údržby tukového filtru	•		•	
indikátor regenerace keramického filtru LED	•		•	
vnitřní vypouštěcí ventil vody	•		•	
filtr bezpečný pro myčku nádobí	•		•	
Regenerační keramický pachový filtr odnímatelné z horní části (volitelné)	•		•	
Automatický vypnutí odsavače par, když je klapka zavřeno	•		•	
Motor pod sklem	•		•	
patentovaný vodotěsný motor	•		•	
Plastová přípojka odtahu vzduchu	•		•	
Maximální průtok (m 3 / h)	700		700	
tlak (Pa)	540		540	
Příkon motoru (W)	220		220	
napětí (V)	220 - 240		220 - 240	
Frekvence (Hz)	50 - 60		50 - 60	
Hlučnost max sp. DB(A)	62		62	
OVLÁDÁNÍ	Multifunkční dotykové ovládání		Multifunkční dotykové ovládání	
ROZMĚRY				
Šířka x výška x hloubka (mm)	600 x 250 x 520		800 x 250 x 520	
Šířka výřezu x hloubka (mm)	560 x 480		750 x 490	
VÝKON				
Maximální absorbovaný výkon (kW)	7.36		7.36	
napětí (V)	220/240		220/240	
Frekvence (Hz)	50/60		50/60	

TECHNICKÉ ÚDAJE

VARNÁ DESKA

Indukční varná deska Enova 120



FEHCPK 4805 ID ...			
TYP		120 cm Indukční varná deska	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		ocelová povrchová úprava MATNĚ ČERNÝ ELOX	IX MBK
Povrch		sklo Keramika	
KNOFLÍKY		Zapuštěné	
VÝKON INDUKCE			
Indukční funkce		systém detekce nádoby	Dětský zámek
		Systém chlazení	Indikátor úrovně vaření
Knoflíky pro nastavení napájení		•	
Úrovně výkonu		1-9	
Digitální displej indikující úroveň výkonu		•	
Funkce rozpouštění při 45°C		•	
Udržování teploty při 70°C		•	
Funkce mírného vaření při 95°C		•	
Funkce Booster / Rapid boil pro každou zónu		•	
Rychlý ohřev		•	
Funkce Bridge		•	
pravý vzadu		•	
VARNÁ ZÓNA FUNKCE		ROZMĚRY	VÝKON
5 Vařicí Zóny (2 Mostní Zóny)			
1 - přední vlevo	Octa indukce	220 x 180 mm	Úroveň 9 - 2100W Booster - 3700W
2 - zadní vlevo	Octa indukce	220 x 180 mm	Úroveň 9 - 2100W Booster - 3700W
3 - centrální duální obvod	Round indukce	Ø 280 mm	úroveň 9 - 2600W Booster - 5500W
4 - přední vpravo	Octa indukce	220 x 180 mm	Úroveň 9 - 2100W Booster - 3700W
5 - zadní vpravo	Octa indukce	220 x 180 mm	Úroveň 9 - 2100W Booster - 3700W
ROZMĚRY			
Šířka		1199 mm	
Výška (bez napájecího kabelu)		66 mm	
hloubka		480 mm	
Šířka montážního výřezu		1175 mm	
Vykrojená hloubka		462 mm	
ELEKTRICKÉ ÚDAJE			
maximální elektrický výkon (W)		11040W	
kabelová chránička		•	

VARNÁ DESKA

Indukční varná deska Enova 120



FEHK 4805 ID ...			
TYP		120 cm Indukční varná deska	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		ocelová povrchová úprava MATNĚ ČERNÝ ELOX	IX MBK
Povrch		sklo Keramika	
VÝKON INDUKCE			
Indukční funkce		systém detekce nádoby	Dětský zámek
		Systém chlazení	Indikátor úrovně vaření
Knoflíky pro nastavení napájení		•	
Úrovně výkonu		1-9	
Digitální displej indikující úroveň výkonu		•	
Funkce rozpouštění při 45°C		•	
Udržování teploty při 70°C		•	
Funkce mírného vaření při 95°C		•	
Funkce Booster / Rapid boil pro každou zónu		•	
Rychlý ohřev		•	
Funkce Bridge		•	
pravý vzadu		•	
VARNÁ ZÓNA FUNKCE		ROZMĚRY	VÝKON
5 Vařicí Zóny (2 Mostní Zóny)			
1 - přední vlevo	Octa indukce	220 x 180 mm	Úroveň 9 - 2100W Booster - 3700W
2 - zadní vlevo	Octa indukce	220 x 180 mm	Úroveň 9 - 2100W Booster - 3700W
3 - centrální duální obvod	Round indukce	Ø 280 mm	úroveň 9 - 2600W Booster - 5500W
4 - přední vpravo	Octa indukce	220 x 180 mm	Úroveň 9 - 2100W Booster - 3700W
5 - zadní vpravo	Octa indukce	220 x 180 mm	Úroveň 9 - 2100W Booster - 3700W
ROZMĚRY			
Šířka		1199 mm	
Výška (bez napájecího kabelu)		66 mm	
hloubka		480 mm	
Šířka montážního výřezu		1175 mm	
Vykrojená hloubka		462 mm	
ELEKTRICKÉ ÚDAJE			
maximální elektrický výkon (W)		11040W	
kabelová chránička		•	

VARNÁ DESKA

Indukční varná deska Enova 90



	FEHCPK 3605 ID ...	
TYP	90 cm Indukční varná deska	
Estetika	ocelová povrchová úprava **IX** MATNĚ ČERNÝ ELOX **MBK**	
Povrch	sklo Keramika	
KNOFLÍKY	Zapuštěné	
VÝKON INDUKCE		
Indukční funkce	systém detekce nádoby	Dětský zámek
	Systém chlazení	Indikátor úrovně vaření
Knoflíky pro nastavení napájení	•	
Úrovně výkonu	1-9	
Digitální displej indikující úroveň výkonu	•	
Funkce rozpouštění při 45°C	•	
Udržování teploty při 70°C	•	
Funkce mírného vaření při 95°C	•	
Funkce Booster / Rapid boil pro každou zónu	•	
Rychlý ohřev	•	
Funkce Bridge	•	
pravý vzadu	•	
VAŘENÍ ZÓNA FUNKCE	ROZMĚRY	VÝKON
5 Vařící Zóny (2 Mostní Zóny)		
1 - přední vlevo Octa indukce	220 x 180 mm	Úroveň 9 - 2100W Booster - 3700W
2 - zadní vlevo Octa indukce	220 x 180 mm	Úroveň 9 - 2100W Booster - 3700W
3 - centrální duální obvod Round indukce	Ø 280 mm	úroveň 9 - 2600W Booster - 5500W
4 - přední vpravo Octa indukce	220 x 180 mm	Úroveň 9 - 2100W Booster - 3700W
5 - zadní vpravo Octa indukce	220 x 180 mm	Úroveň 9 - 2100W Booster - 3700W
ROZMĚRY		
Šířka	913 mm	
Výška (bez napájecího kabelu)	66 mm	
hloubka	530 mm	
Šířka montážního výřezu	840 mm	
Vykrojená hloubka	500 mm	
ELEKTRICKÉ ÚDAJE		
maximální elektrický výkon (W)	11040W	
kabelová chránička	•	

VARNÁ DESKA


Indukční varná deska Enova 90



	FEHK 3605 ID ...	
TYP	90 cm Indukční varná deska	
Estetika	ocelová povrchová úprava **IX** MATNĚ ČERNÝ ELOX **MBK**	
Povrch	sklo Keramika	
VÝKON INDUKCE		
Indukční funkce	systém detekce nádoby	Dětský zámek
	Systém chlazení	Indikátor úrovně vaření
Knoflíky pro nastavení napájení	•	
Úrovně výkonu	1-9	
Digitální displej indikující úroveň výkonu	•	
Funkce rozpouštění při 45°C	•	
Udržování teploty při 70°C	•	
Funkce mírného vaření při 95°C	•	
Funkce Booster / Rapid boil pro každou zónu	•	
Rychlý ohřev	•	
Funkce Bridge	•	
pravý vzadu	•	
VAŘENÍ ZÓNA FUNKCE	ROZMĚRY	VÝKON
5 Vařící Zóny (2 Mostní Zóny)		
1 - přední vlevo Octa indukce	220 x 180 mm	Úroveň 9 - 2100W Booster - 3700W
2 - zadní vlevo Octa indukce	220 x 180 mm	Úroveň 9 - 2100W Booster - 3700W
3 - centrální duální obvod Round indukce	Ø 280 mm	úroveň 9 - 2600W Booster - 5500W
4 - přední vpravo Octa indukce	220 x 180 mm	Úroveň 9 - 2100W Booster - 3700W
5 - zadní vpravo Octa indukce	220 x 180 mm	Úroveň 9 - 2100W Booster - 3700W
ROZMĚRY		
Šířka	913 mm	
Výška (bez napájecího kabelu)	66 mm	
hloubka	530 mm	
Šířka montážního výřezu	840 mm	
Vykrojená hloubka	500 mm	
ELEKTRICKÉ ÚDAJE		
maximální elektrický výkon (W)	11040W	
kabelová chránička	•	

VARNÉ DESKY

Indukční varná deska s odsávací digestoří 90



	FCLHD 9041 HID TS BK2
TYP	ARIA + se zadní odsávací digestoří
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Černá sklokeramika
VÝKON INDUKCE	
Octa Flexi N. | Hrnec. MIN / MAX	-
Octa most N. | Hrnec. MIN / MAX	Horizontální | 1000 / 3700 W
Max. Elektrický příkon (W)	7360 W
předinstalované teploty 42 °C (Rozpouštění)	•
Pomalé vaření 70°C	•
Mírné vaření 90°C	•
OVLÁDÁNÍ INDUKCE	
Způsob ovládání	Touch&Slider Systémové požadavky
AUTO vaření	•
ČASOVAČ	•
Indikace horkého povrchu (H)	•
Bzučák / detektor nádobí	• / •
Zámek klávesnice	•
Úrovně výkonu	9 + P
Digitální displej	•
FUNKCE OD SPALUKY	
Třída energetické účinnosti	A+
Stupně odsávání	•
Zpožděný automatický vypnutí	• / 10 min
Indikátor nasycení tukového filtru	• / 30 h
HP filtr náhradní světlo	-
Anti-mazový filtr se zásobníkem na sběr oleje / typ	-
Tukový filtr vhodný pro mytí v myčce nádobí	•
Rozměr výstupu odtahu	koncovka 220 x 90
Zpětná klapka proudění vzduchu	-
filtr HP pro filtrační verzi (volitelné)	FHCF 59
Automatické otevírání ve 2 polohách:	45° - 90°
OVLÁDÁNÍ	DOTYKOVÉ
Max. odsávací kapacita: až (m3 / h)	645
Hlučnost (dBA)	53 - 63
Odhadovaná roční spotřeba (kWh)	43.3
motor BRHM (W)	220
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Škrabka na čištění varné desky	-
Napájecí kabel	•
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	898
VÝŠKA (mm)	-
HLOUBKA (mm)	520
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x H) mm	860 x 490

VARNÉ DESKY

5 EVO Indukční varné desky





	FSH 905 ID WT BK	FSH 804 ID WT BK
TYP	5 varných zón	4 varné zóny
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Černá sklokeramika	Černá sklokeramika
VÝKON		
Ø 260 DVOJÍ	zóna | 3000 / 5500 W	zóna | 3000 / 5500 W
Octa Flexi N. | Hrnec. MIN / MAX	2 Flexi vertikální | 2100 / 3700 W	1 Flexi vertikální | 2100 / 3700 W
Ø 145	-	Zóna N.1 | 1400 / 2200 W
Přednastavené teploty 42 °C (Rozpouštění)	•	•
Pomalé vaření 70°C	•	•
Mírné vaření 90°C	•	•
Max. Elektrický příkon (W)	11040 W	7360 W
VLASTNOSTI		
Způsob ovládání	Wave touch	Wave Touch
AUTO vaření	•	•
ČASOVAČ	•	•
Indikace horkého povrchu (H)	•	•
Automatický senzor detekce pánve	•	•
Zámek klávesnice	•	•
Úrovně výkonu	9 + P	9 + P
Digitální displej	•	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
Škrabka / napájecí kabel	•	•
ROZMĚRY		
ŠÍŘKA (mm)	900	800
VÝŠKA (mm)	50	50
hloubka	520	520
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x H) mm	880 x 490	750 x 490

INDUKČNÍ VARNÉ DESKY

5 EVO Indukční varné desky



	FSH 905 ID TS WH 1	FSH 804 ID TS WH 1
TYP	5-zónová indukční varná deska	4-zónová indukční varná deska
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Bílá sklo Keramika	Bílá sklo Keramika
VÝKON INDUKCE		
Ø 260	2600 / 3700 W	-
Octa most N. | Hrnec. MIN / MAX	2100 / 3700 (x2) W	2300 / 3700 (x2) W
Ø 210	-	2300 / 3700 W
Ø 180	1850 / 3000 W	1850 / 3000 W
Ø 145	1400 / 2200 W	-
asistované vaření 42 °C (Rozpouštění) Pomalé vaření 70°C, 94°C vaření	•	•
Max. Elektrický příkon (W)	11040 W max	7360 W max
VLASTNOSTI		
ovládací prvky senzoru SLIDER s bzučákem	•	•
Elektronické zařízení pro startování vaření	•	•
Časovač pro každou zónu s automatickým vypnutím	•	•
Indikace horkého povrchu (H)	•	•
funkční zámek a napájení senzoru	•	•
Číslo úrovně vaření	9+P	9+P
Digitální zobrazení zvoleného stupně výkonu	•	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
Škrabka na čištění varné desky	•	•
Napájecí kabel	•	•
ROZMĚRY		
Rozměry výrobku (Š x V x H) mm	900 x 55 x 510	800 x 55 x 515
vestavěný výřez (D x W)	490 x 880	490 x 750

INDUKČNÍ VARNÉ DESKY

5 EVO Indukční varná deska



	FSH 402 ID TS ...
TYP	2 varné zóny
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Černá sklo Keramika **BK** Bílé sklo Keramika **WH**
VÝKON	
Octa most N. | Hrnec. MIN / MAX	1 Vertikální | 2100 / 3700 W
Ø Duální zóna	1
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 - 60 Hz
Max. Elektrický příkon (W)	3680 W
Přednastavené teploty 42°C Rozpouštění	•
Pomalé vaření 70°C	•
Mírné vaření 90°C	•
OVLÁDÁNÍ	
Způsob ovládání	Slider Touch
AUTO vaření	•
ČASOVAČ	•
Indikace horkého povrchu (H)	•
bezpečnostní zámek klávesnice	•
úroveň výkonu + Booster (P)	9+P
Digitální displej	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Škrabka na čištění varné desky	•
Napájecí kabel	•
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	400
VÝŠKA (mm)	50
HLOUBKA (mm)	520
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x H) mm	490 x 280

INDUKČNÍ VARNÉ DESKY

Hybridní varná deska 90



FCHH 905 ID TS G ...	
TYP	5 varných zón
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Černá sklokeramika **DWK BK** Bílá sklo-keramika **DWK WH**
VÝKON INDUKCE	
Octa most N. | Hrnec. MIN / MAX	Vertikální | 2100 / 3000 W
Max. Elektrický příkon (W)	7360 W
VÝKON PLYNOVÝCH HOŘÁKŮ	
Mosazný Wok hořák s regulací DUAL	4 kW
Litinový rošt	•
VLASTNOSTI	
Způsob ovládání	Posuvník Touch
AUTO vaření / časovač	• / •
Indikace horkého povrchu (H)	•
Zámek klávesnice	•
Úrovně výkonu	9 + P
Digitální displej	•
elektrické zapalování pod plynovým hořákem	•
Bezpečnost plynu / Dvojitá regulace	•/ •
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Škrabka na čištění varné desky	•
Redukční adaptér pro moka konvičku	•
Redukční adaptér pro Wok	•
Napájecí kabel	•
ROZMĚRY	
Rozměry výrobku (Š x V x H) mm	900 x 56 x 520
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x H) mm	880 x 490

INDUKČNÍ VARNÉ DESKY

In-line indukční varná deska 90




FCHL 904 ID TS ...	
TYP	4 in-line varné zóny
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Černá sklokeramika **BK** Bílá sklo Keramika **WH**
VÝKON INDUKCE	
Octa most N. | Hrnec. MIN / MAX	2 Horizontální | 2100 / 3000 W
Max. Elektrický příkon (W)	7360 W
VÝKON PLYNOVÝCH HOŘÁKŮ	
Mosazný Wok hořák s regulací DUAL	-
Litinový rošt	-
VLASTNOSTI	
Způsob ovládání	Posuvník Touch
AUTO vaření / časovač	• / •
Indikace horkého povrchu (H)	•
Zámek klávesnice	•
Úrovně výkonu	9 + P
Digitální displej	•
elektrické zapalování pod plynovým hořákem	-
Bezpečnost plynu / Dvojitá regulace	-
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Škrabka na čištění varné desky	•
Redukční adaptér pro moka konvičku	-
Redukční adaptér pro Wok	-
Napájecí kabel	•
ROZMĚRY	
Rozměry výrobku (Š x V x H) mm	900 x 55 x 400
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x H) mm	880 x 380

INDUKČNÍ VARNÉ DESKY

Sklokeramické indukční varné desky







	FCH 804 ID TS ...	FCH 604 ID TS ...	FCH 302 ID TS ...
TYP	4 varné zóny	4 varné zóny	2 varné zóny
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Černá sklokeramika **BK** Bílá sklo Keramika **WH**	Černá sklo Keramika **BK** Bílá sklo Keramika **WH**	Černá sklo Keramika **BK** Bílá sklo Keramika **WH**
VÝKON			
Octa most N. | Hrnec. MIN / MAX	2 mostní zóny | 2100 / 3000 W	2 mostní zóny | 2100 / 3000 W	Zóna 1 mostu | 2100 / 3000 W
snížení spotřeby, odnímatelné	•	•	-
Max. Elektrický příkon (W)	7360 W	7360 W	3680 W
VLASTNOSTI			
Způsob ovládání	Posuvník Touch	Posuvník Touch	Posuvník Touch
AUTO vaření	•	•	•
ČASOVAČ	•	•	•
Indikace horkého povrchu (H)	•	•	•
Zámek klávesnice	•	•	•
Úrovně výkonu	9 + P	9 + P	9 + P
Digitální displej	•	•	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ			
Škrabka na čištění varné desky	•	•	•
Napájecí kabel	•	•	•
ROZMĚRY			
ŠÍŘKA (mm)	800	600	300
VÝŠKA (mm)	50	50	50
hloubka	520	520	520
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x H) mm	750 x 490 W	560 x 490	268 x 490

INDUKČNÍ VARNÉ DESKY

Matné sklokeramické indukční varné desky





	FSH 905 ID WT MBK	FSH 804 ID WT MBK
TYP	5 varných zón	4 varné zóny
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Matné černé sklo keramické	Matné černé sklo keramické
VÝKON INDUKCE		
Ø 290 / 180 DUAL MAX POWER	3000 / 5500 W	3000 / 5500 W
Výkon Octa Flexi N. - MIN / MAX	Vertikální - 2100 / 3700 (x 4) W	1 Vertikální - 2100 / 3700 (x 2) W
Ø 145	-	1400 / 2200 W
Max. Elektrický příkon (W)	11040 W	7360 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 - 60 Hz	220 - 240 V; 50 - 60 Hz
přednastavené teploty 42° C (Tání)	•	•
70° C Pomalé vaření / 90° C Vření	• / •	• / •
OVLÁDÁNÍ INDUKCE		
Programování	Wave Touch	Wave Touch
AUTO vaření	•	•
ČASOVAČ	•	•
Indikace horkého povrchu (H)	•	•
Bzučák / zámek klávesnice	• / •	• / •
Úrovně výkonu	9 + P	9 + P
Digitální displej	•	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
Škrabka / napájecí kabel	• / •	• / •
ROZMĚRY		
Rozměry výrobku (Š x V x H) mm	900 x 45 x 520	800 x 45 x 520
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x H) mm	880 x 490	750 x 490

PLYNOVÉ VARNÉ DESKY

Sklokeramické plynové varné desky





	FCLH 905 G T WK BK	FCLH 755 G T WK BK
TYP	Plynová varná deska 90 cm	Plynová varná deska 80 cm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Černá sklokeramika	Černá sklokeramika
Povrch	Skleně-keramický	Skleně-keramický
VÝKON PLYNOVÝCH HOŘÁKŮ		
Přední pravý	1000 W	1000 W
Zadní pravý	3000 W	3000 W
Levý	4000 W	4000 W
Přední středový	1750 W	1750 W
Zadní středový	1750 W	1750 W
Přední levý	-	-
OVLÁDÁNÍ - FUNKCE		
podsvícené knoflíky HALO VISION	•	•
Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku	•	•
Termoelektrická pojistka plamene	•	•
Časovač / displej	• / •	• / •
litinové rošty / Mosazné hořáky	• / 5	• / 5
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
Adaptér pro wok	•	•
Redukční adaptér pro Wok	•	•
Zástrčka / napájecí kabel	Schuko / •	Schuko / •
ROZMĚRY		
ŠÍŘKA (mm)	900	760
VÝŠKA (mm)	55	55
HLOUBKA (mm)	520	520
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x H) mm	840 x 490	650 x 490

PLYNOVÉ VARNÉ DESKY

Matně kovové plynové varné desky







	FUH 604 G DWK MBK	FUH 755 G DWK MBK	FUH 7541 G DWK MBK
TYP	Plynová varná deska 60 cm	Plynová varná deska 75 cm	Plynová varná deska 75 cm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MATNĚ ČERNÝ KOV	MATNĚ ČERNÝ KOV	MATNĚ ČERNÝ KOV
VÝKON PLYNOVÝCH HOŘÁKŮ			
Přední pravý	1000 W	1000 W	1000 W
Zadní pravý	3000 W	3000 W	3000 W
Levý	-	4000 W	-
Přední levý	4000 W	-	1750 W
Zadní levý	1750 W	-	1750 W
Střední	-	-	4000 W
Přední středový	-	1750 W	-
Zadní středový	-	1750 W	-
OVLÁDÁNÍ - FUNKCE			
regulace / typ knoflíku	• / Matná černá	• / Matná černá	• / Matná černá
Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku	•	•	•
Termoelektrická pojistka plamene	•	•	•
litinové rošty / matné mosazné hořáky	• / 4	• / 5	• / 5
PŘÍSLUŠENSTVÍ			
Adaptér pro wok	•	•	•
Napájecí kabel	•	•	•
Zástrčka	Schuko	Schuko	Schuko
ROZMĚRY			
ŠÍŘKA (mm)	620	760	760
VÝŠKA (mm)	55	55	55
HLOUBKA (mm)	520	520	520
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x H) mm	560 x 490	560 x 490	560 x 490

PLYNOVÉ VARNÉ DESKY

Matné kovové plynové varné desky 90





	FUH 905 G DWK MBK	FUH 9041 G DWK MBK
TYP	Plynová varná deska 90 cm	Plynová varná deska 90 cm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MATNĚ ČERNÝ KOV	MATNĚ ČERNÝ KOV
VÝKON PLYNOVÝCH HOŘÁKŮ		
Přední pravý	1000 W	1000 W
Zadní pravý	3000 W	3000 W
Levý	4000 W	-
Přední levý	-	1750 W
Zadní levý	-	1750 W
Střední	-	4000 W
Přední středový	1750 W	-
Zadní středový	1750 W	-
OVLÁDÁNÍ - FUNKCE		
regulace / typ knoflíku	• / Matná černá	• / Matná černá
Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku	•	•
Termoelektrická pojistka plamene	•	•
litinové mřížky / matné mosazné hořáky	• / 5	• / 5
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
Adaptér pro wok	•	•
Napájecí kabel	•	•
Zástrčka	Schuko	Schuko
ROZMĚRY		
ŠÍŘKA (mm)	900	900
VÝŠKA (mm)	55	55
HLOUBKA (mm)	520	520
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x H) mm	840 x 490	840 x 490

PLYNOVÉ VARNÉ DESKY

Nerezové plynové varné desky 90







	FPH 906 G WK X	FPH 905 G WK X	FPH 9041 G WK X
TYP	Plynová varná deska 90 cm	Plynová varná deska 90 cm	Plynová varná deska 90 cm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NEREZOVÁ OCEL	NEREZOVÁ OCEL	NEREZOVÁ OCEL
VÝKON PLYNOVÝCH HOŘÁKŮ			
Přední pravý	1000 W	1000 W	1000 W
Zadní pravý	3000 W	3000 W	3000 W
Levý Wok	-	4000 W	-
Přední levý	4000 W	-	1750 W
Zadní levý	1750 W	-	1750 W
Střední	-	-	4000 W
Přední středový	1750 W	1750 W	-
Zadní středový	1750 W	1750 W	-
OVLÁDÁNÍ - FUNKCE			
regulace knoflíků	•	•	•
Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku	•	•	•
Termoelektrická pojistka plamene	•	•	•
Litinové mřížky / Hořáky - mosazný kroužek	• / 6	• / 5	• / 5
PŘÍSLUŠENSTVÍ			
Adaptér pro wok	•	•	•
PŘÍKON			
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 - 60 Hz	220 - 240 V; 50 - 60 Hz	220 - 240 V; 50 - 60 Hz
Napájecí kabel	•	•	•
Zástrčka	Schuko	Schuko	Schuko
ROZMĚRY			
Rozměry výrobku (Š x V x H) mm	900 x 55 x 520	900 x 55 x 520	900 x 55 x 520
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x H) mm	840 x 490	840 x 490	840 x 490

PLYNOVÉ VARNÉ DESKY

Nerezové plynové varné desky







	FPH 755 G WK X	FPH 7541 G WK X	FPH 604 G WK X
TYP	Plynová varná deska 75 cm	Plynová varná deska 75 cm	Plynová varná deska 60 cm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NEREZOVÁ OCEL	NEREZOVÁ OCEL	NEREZOVÁ OCEL
VÝKON PLYNOVÝCH HOŘÁKŮ			
Přední pravý	1000 W	1000 W	1000 W
Zadní pravý	3000 W	3000 W	3000 W
Levý Wok	4000 W	-	-
Přední levý	-	1750 W	4000 W
Zadní levý	-	1750 W	1750 W
Střední	-	4000 W	-
Přední středový	1750 W	-	-
Zadní středový	1750 W	-	-
OVLÁDÁNÍ - FUNKCE			
regulace knoflíků	•	•	•
Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku	•	•	•
Termoelektrická pojistka plamene	•	•	•
Litinové mřížky / Hořáky - mosazný kroužek	• / 5	• / 5	• / 4
PŘÍSLUŠENSTVÍ			
Adaptér pro wok	•	•	•
PŘÍKON			
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 - 60 Hz	220 - 240 V; 50 - 60 Hz	220 - 240 V; 50 - 60 Hz
Napájecí kabel	•	•	•
Zástrčka	Schuko	Schuko	Schuko
ROZMĚRY			
ŠÍŘKA (mm)	760	760	620
VÝŠKA (mm)	55	55	55
HLOUBKA (mm)	520	520	520
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x H) mm	560 x 490	560 x 490	560 x 490

PLYNOVÉ VARNÉ DESKY

Sklokeramické plynové varné desky







	FPH 905 G WK ...	FPH 755 G WK ...	FPH 604 G WK ...
TYP	Plynová varná deska 90 cm	Plynová varná deska 75 cm	Plynová varná deska 60 cm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ČERNÉ SKLO **BKG** BÍLÉ SKLO **WHG**	ČERNÉ SKLO **BKG** BÍLÉ SKLO **WHG**	ČERNÉ SKLO **BKG** BÍLÉ SKLO **WHG**
VÝKON PLYNOVÝCH HOŘÁKŮ			
Přední pravý	1000 W	1000 W	1000 W
Zadní pravý	3000 W	3000 W	3000 W
Levý Wok	4000 W	4000 W	-
Přední levý	-	-	4000 W
Zadní levý	-	-	1750 W
Přední středový	1750 W	1750 W	-
Zadní středový	1750 W	1750 W	-
OVLÁDÁNÍ - FUNKCE			
regulace knoflíků	•	•	•
Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku	•	•	•
Termoelektrická pojistka plamene	•	•	•
Litinové mřížky / Hořáky - mosazný kroužek	• / 5	• / 5	• / 4
PŘÍSLUŠENSTVÍ			
Adaptér pro wok	•	•	•
PŘÍKON			
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 - 60 Hz	220 - 240 V; 50 - 60 Hz	220 - 240 V; 50 - 60 Hz
Napájecí kabel	•	•	•
Zástrčka	Schuko	Schuko	Schuko
ROZMĚRY			
ŠÍŘKA (mm)	900	760	620
VÝŠKA (mm)	55	55	55
HLOUBKA (mm)	520	520	520
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x H) mm	840 x 490	560 x 490	560 x 490

PLYNOVÉ VARNÉ DESKY

Nerezové plynové varné desky
(DESIGN P)






	CPH 1124 GWK X	CPH 905 GWK X	CPH 765 GWK X	CPH 604 G X
TYP	4 In-line varné zóny	5 varných zón	5 varných zón	4 varné zóny
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NEREZOVÁ OCEL	NEREZOVÁ OCEL	NEREZOVÁ OCEL	NEREZOVÁ OCEL
Mřížky	litina	litina	litina	litina
VÝKON				
Přední pravý	3000 W	1750 W	1750 W	1750 W
Zadní pravý	-	1750 W	1750 W	1750 W
centrální PRAVÝ	1000 W	-	-	-
centrální	-	4000 W	4000 W	-
centrální LEVÝ	1750 W	-	-	-
Přední levý	4000 W	1000 W	1000 W	1000 W
Zadní levý	-	3000 W	3000 W	3000 W
JINÉ FUNKCE				
OVLÁDÁNÍ	KOVOVÉ KNOFLÍKY	KOVOVÉ KNOFLÍKY	KOVOVÉ KNOFLÍKY	KOVOVÉ KNOFLÍKY
Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku	•	•	•	•
Termoelektrická pojistka plamene	•	•	•	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Adaptér pro Wok	•	•	•	-
Litinový redukční rošt	•	•	•	•
PŘÍKON				
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 - 60 Hz	220 - 240 V; 50 - 60 Hz	220 - 240 V; 50 - 60 Hz	220 - 240 V; 50 - 60 Hz
Napájecí kabel	•	•	•	•
Zástrčka	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
ROZMĚRY				
ŠÍŘKA (mm)	1120	860	770	590
VÝŠKA (mm)	75	75	75	75
HLOUBKA (mm)	384	510	510	510
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x H) mm	1100 x 365	840 x 490	750 x 490	560 x 490

PLYNOVÉ VARNÉ DESKY

Nerezové plynové varné desky
(DESIGN S)





	FSH 1124 G 2DWK XX	FSH 905 G DWK XX	FSH 775 G DWK XX
TYP	4 In-line varné zóny	5 varných zón	5 varných zón
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NEREZOVÁ OCEL	NEREZOVÁ OCEL	NEREZOVÁ OCEL
Mřížky	litina	litina	litina
VÝKON			
Přední pravý	4000 W	4000 W	1000 W
Zadní pravý	-	-	1750 W
Přední středový PRAVÝ	1750 W	1000 W	4000 W
Zadní středový PRAVÝ	-	1750 W	-
Přední středový LEVÝ	1750 W	-	-
Přední levý	4000 W	3000 W	1750 W
Zadní levý	-	1750 W	3000 W
VLASTNOSTI			
regulace / typ knoflíku	• / Kovové knoflíky	• / Kovové knoflíky	• / Kovové knoflíky
Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku	•	•	•
Bezpečnost plynu / Typy plynů	• / NGG - LPG	• / NGG - LPG	• / NGG - LPG
PŘÍSLUŠENSTVÍ			
Adaptér pro wok	•	•	•
Adaptér pro malé pánve	•	•	•
PŘÍKON			
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 - 60 Hz	220 - 240 V; 50 - 60 Hz	220 - 240 V; 50 - 60 Hz
Napájecí kabel	•	•	•
Zástrčka	Schuko	Schuko	Schuko
ROZMĚRY			
ŠÍŘKA (mm)	1120	900	770
VÝŠKA (mm)	55	50	55
HLOUBKA (mm)	425	520	510
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x H) mm	1100 x 405	880 x 490	750 x 490

PLYNOVÉ VARNÉ DESKY

Sklokeramické plynové varné desky
(DESIGN S)



	FCH 1124 G 2DWK BK	FCH 905 G DWK BK	FCH 775 G WK BK	FCH 604 G BK
TYP	4 In-line varné zóny	5 varných zón	5 varných zón	4 varné zóny
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ČERNÉ SKLO	ČERNÉ SKLO	ČERNÉ SKLO	ČERNÉ SKLO
Mřížky	litina	litina	litina	litina
VÝKON				
Přední pravý	4000 W	4000 W	1000 W	1000 W
Zadní pravý	-	-	1750 W	1750 W
Přední středový PRAVÝ	1750 W	1000 W	4000 W	-
Zadní středový PRAVÝ	-	1750 W	-	-
Přední středový LEVÝ	1750 W	-	-	3000 W
Přední levý	4000 W	4000 W	1750 W	1750 W
Zadní levý	-	1750 W	3000 W	-
VLASTNOSTI				
regulace / typ knoflíku	• / Kovové knoflíky	• / Kovové knoflíky	• / Kovové knoflíky	• / Kovové knoflíky
Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku	•	•	•	•
Termoelektrická pojistka plamene	•	•	•	•
Druh plynu	NG / LPG	NG / LPG	NG / LPG	NG / LPG
PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Adaptér pro wok	•	•	•	•
Adaptér pro malé pánve	•	•	•	•
PŘÍKON				
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 - 60 Hz	220 - 240 V; 50 - 60 Hz	220 - 240 V; 50 - 60 Hz	220 - 240 V; 50 - 60 Hz
Napájecí kabel / zástrčka	• / Schuko (rozcestník)	• / Schuko (rozcestník)	• / Schuko (rozcestník)	• / Schuko (rozcestník)
ROZMĚRY				
ŠÍŘKA (mm)	1120	909	770	580
VÝŠKA (mm)	55	50	55	55
HLOUBKA (mm)	425	510	510	510
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x H) mm	1100 x 405	840 x 490	750 x 490	560 x 490

PLYNOVÉ VARNÉ DESKY

Nerezové plynové varné desky
(DESIGN Q)



	QH 1124 GWK X	QH 906 GWK X	QH 765 GWK X	QH 604 GWK X
TYP	4 in-line varné zóny	6 varných zón	5 varných zón	4 varné zóny
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NEREZOVÁ OCEL	NEREZOVÁ OCEL	NEREZOVÁ OCEL	NEREZOVÁ OCEL
Mřížky	litina	litina	litina	litina
VÝKON				
Přední pravý	3000 W	1000 W	1750 W	1000 W
Zadní pravý	-	3000 W	1750 W	3000 W
Přední středový PRAVÝ	1750 W	1750 W	1000 W	-
Zadní středový PRAVÝ	-	1000 W	3000 W	-
Přední středový LEVÝ	1000 W	-	-	-
Přední levý	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W
Zadní levý	-	1750 W	-	1750 W
VLASTNOSTI				
regulace / typ knoflíku	• / Kovové knoflíky	• / Kovové knoflíky	• / Kovové knoflíky	• / Kovové knoflíky
Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku	•	•	•	•
Termoelektrická pojistka plamene	•	•	•	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Adaptér pro wok	•	•	•	•
Adaptér pro malé pánve	•	•	•	•
PŘÍKON				
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 V; 50 - 60 Hz	220 - 240 V; 50 - 60 Hz	220 - 240 V; 50 - 60 Hz	220 - 240 V; 50 - 60 Hz
Napájecí kabel	•	•	•	•
Zástrčka	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
ROZMĚRY				
ŠÍŘKA (mm)	1120	909	760	620
VÝŠKA (mm)	55	50	50	50
HLOUBKA (mm)	425	510	510	510
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x H) mm	1100 x 405	840 x 490	560 x 480	560 x 480

COMBISET

Nerezové plynové varné desky





	CPH 401 G DWK X	CPH 402 G X
Typ / Dokončení	Velká varná zóna / Nerezová ocel	2 varné zóny / Nerezová ocel
Mřížky	litina	litina
VÝKON		
přední	-	1000 W
centrální	4000 W	-
Zadní	-	3000 W
JINÉ FUNKCE		
Regulace s kovovými knoflíky	1	2
Regulace DUAL	•	-
Elektrické zapalování v ovládacím knoflíku	•	•
Termoelektrická pojistka plamene	•	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
napájecí kabel / Schuko zástrčka	• / •	• / •
Adaptér pro Wok	•	-
ROZMĚRY		
Rozměry výrobku (Š x V x H) mm	380 x 73 x 510	380 x 73 x 510
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x H) mm	360 x 490	360 x 490

COMBISET

Nerezové indukční varné desky





	CPH 402 ID X	CPH 401 ID X
Typ / Povrch	2 varné zóny / Nerezová ocel	1 velká varná zóna / Nerezová ocel
VÝKON		
Ø 260	-	2300 / 3000 W
Ø 180	1400 / 2000 W	-
Ø 160	1400 W	-
Max. Elektrický příkon (W)	3450 W	3000 W
VLASTNOSTI		
Regulace s kovovými knoflíky ne.	2	1
Úrovně výkonu	9 + P	9 + P
Indikace horkého povrchu (H)	•	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
Škrabka / napájecí kabel	• / •	• / •
ROZMĚRY		
Rozměry výrobku (Š x V x H) mm	380 x 60 x 510	380 x 60 x 510
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x H) mm	360 x 490	360 x 490

COMBISET

Nerezové indukční varné desky





	CPH 402 ID TY TC X/2	CPH 402 ID TC X/2
Typ / Povrch	Indukční Teppanyaki / Nerezová ocel	2 indukční varné desky / Nerezová ocel
VÝKON		
Ø 180	1400 W	1400 W
Ø 160	1400 W	1400 W
Max. Elektrický příkon (W)	2800 W	2800 W
VLASTNOSTI		
Operační systém / Digitální displej	dotykové ovládání / •	dotykové ovládání / •
AUTO vaření	-	•
Časovač až 99 minut	•	•
Úrovně výkonu	9 + P	9 + P
Zámek klávesnice / Indikace horkého povrchu (H)	• / •	• / •
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
Škrabka na čištění varné desky	-	•
napájecí kabel / Schuko zástrčka	• / •	• / •
ROZMĚRY		
Rozměry výrobku (Š x V x H) mm	380 x 70 x 510	380 x 64 x 510
Rozměry výřezu pro vestavbu (Š x H) mm	360 x 490	360 x 490

COMBISET

Nerezové elektrické varné desky





	CPH 401 BQ X	CPH 401 FR X
Typ / Povrch	Elektrický gril / nerezová ocel	Fritéza / Nerezová ocel
VÝKON		
Topné těleso	1	1
Max. Elektrický příkon (W)	2400 W	2300 W
VLASTNOSTI		
Ovládání knoflíkem / počet stupňů výkonu	• / 11	• / -
Regulace teploty / kontrolka provozu	- / •	• / •
Bezpečnostní spínač pro udržování teploty oleje	-	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
Vyjímatelná nerezová nádoba	•	•
Nerezový fritovací koš se sklopným madlem	-	•
napájecí kabel / Schuko zástrčka	• / •	• / •
ROZMĚRY		
Šířka (mm / Zapuštěná přihrádka (DxW) mm	380 x 77 x 510 / 490x360	380 x 181 x 510 / 490x360

ODSAVAČE PAR

Výsuvné odsavače par





	FDDH 1120 TRC ...	FDDH 900 TRC ...
TYP	Výsuvný odsavač	Výsuvný odsavač
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NEREZOVÁ OCEL **X** ČERNÉ SKLO **BK** BÍLÉ SKLO **WH**	NEREZOVÁ OCEL **X** ČERNÉ SKLO **BK** BÍLÉ SKLO **WH**
INSTALACE	do pracovní desky	do pracovní desky
VLASTNOSTI		
Třída energetické účinnosti	A	A
Stupně odsávání	4	4
Časovač automatického vypnutí	•	•
Indikátor nasycení tukového filtru	•	•
Indikátor nasycení uhlíkového filtru (recirkulace)	•	•
Osvětlení	LED lišta	LED lišta
Typ tukových filtrů	Hliník	Hliník
Tukové filtry vhodné pro mytí v myčce nádobí	•	•
Minimální rozměr potrubí pro odvod vzduchu	Ø 150 mm / rekt. 220 x 90 x (230 x 80)	Ø 150 mm / rekt. 220 x 90 x (230 x 80)
Zpětná klapka	•	•
OVLÁDÁNÍ		
Operační systém / Dálkové ovládání	dotykové ovládání / •	dotykové ovládání / •
VÝKON / ELEKTRICKÉ ÚDAJE		
sací výkon m 3 /h (max) s FDD2M / FEM1/ FEM2	790 - 740 / 790	760 - 680 / 730
Hlučnost (dBA) s FDD2M / FEM1 / MKP2 min.- max	39 - 68 / 28 - 55 / 39-57	38 - 68 / 28-59 / 43 - 62
roční spotřeba (kWH) FDD2M / FEM1 / FEM2	51.9 / 49.9 / 99.4	44.5 / 58.5 / 87
Příkon motoru (W) FDD2M / FEM1 / FEM2	275 / 275 / 200	275 / 275 / 200
napětí / frekvence (V-Hz)	230 - 240 / 50 - 60	230 - 240 / 50 - 60
napájecí kabel (m)	2	2
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
Motor je součástí dodávky	-	-
palubní motor (na vyžádání)	FDD 2M	FDD 2M
interní dálkový motor (na vyžádání)	FEM 1	FEM 1
externí dálkový motor na vyžádání	FEM 2	FEM 2
filtr HP pro filtrační verzi (na vyžádání)	FCHF 12	FCHF 9
ROZMĚRY		
ŠÍŘKA (mm)	1120	790
VÝŠKA (mm)	min.740 max 1040	min.740 max 1040
HLOUBKA (mm)	96 + motor	96 + motor

ODSAVAČE PAR

Nástěnný odsavač par 90



	FCLHD 900 TC BK
TYP	Elektronické
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ČERNÉ SKLO
INSTALACE	NÁSTĚNNÁ INSTALACE
Speciální funkce	Automatické vaření
VLASTNOSTI	
Třída energetické účinnosti	A+
Stupně odsávání	4
Časovač automatického vypnutí	•
Indikátor nasycení tukového filtru	•
Indikátor nasycení filtru HP	•
Osvětlení	LED
Typ tukových filtrů	Hliník
Hliníkové tukové filtry	•
Minimální rozměr potrubí pro odvod vzduchu	Ø 150 mm / rekt.
Zpětná klapka	•
OVLÁDÁNÍ	
Programování	dotykové ovládání
Dálkové ovládání	-
VÝKON / ELEKTRICKÉ ÚDAJE	
Max. Odsávací výkon m 3 /h	760
Hlučnost (dBA)	49 - 71
roční spotřeba (kWH)	46
Příkon motoru (W)	275
Napětí / frekvence (V - Hz)	230 - 50
napájecí kabel (m)	2
Zástrčka (Schuko)	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Motor je součástí dodávky	•
filtr HP pro filtrační verzi (na vyžádání)	FCHF 18
ROZMĚRY	
ŠÍŘKA (mm)	900
VÝŠKA (mm)	890 - 1100
HLOUBKA (mm)	450

ODSAVAČE PAR

Centrální integrované odsavače par





	FPHD 52 TS BK	FPHD 51 TS X
TYP	odsavač par integrovaný do pracovní desky	odsavač par integrovaný do pracovní desky
INSTALACE	do pracovní desky	do pracovní desky
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Černá sklokeramika	NEREZOVÁ OCEL
FUNKCE OD SPALUKY		
Třída energetické účinnosti	A+	A+
Stupně odsávání	5	A+
Časovač automatického vypnutí	•	A+
Indikátor nasycení filtru s odkapávací miskou na tuk	•	•
Hliníkové a nerezové tukové filtry	•	•
Minimální rozměr potrubí pro odvod vzduchu	Ø 150 mm / rekt. 220 x 90 (230 x 80)	Ø 150 mm / rekt. 220 x 90 (230 x 80)
Zpětná klapka	•	•
OVLÁDÁNÍ		
Způsob ovládání	Dotykové ovládání	Dotykové ovládání
VÝKON / ELEKTRICKÉ ÚDAJE		
Max. Odsávací výkon (m 3 /h)	700 m 3 /h	700 m 3 /h
Hlučnost (dBA)	55 - 70	55 - 70
Odhadovaná roční spotřeba (kWh)	49	49
Příkon motoru (W)	168 W	168 W
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60
napájecí kabel (m)	2	2
Zástrčka (Schuko)	v	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
Motor je součástí dodávky	•	•
filtr HP pro filtrační verzi (na vyžádání)	FCHF 45 (X2)	FCHF 45 (X2)
ROZMĚRY		
ŠÍŘKA (mm)	520	510
VÝŠKA (mm)	140	140
HLOUBKA (mm)	200	200

ODSAVAČE PAR

Stropní odsavače par





	FCHD 1200 RC ...	FCHD 900 RC ...
TYP	Integrovaný	Integrovaný
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NEREZOVÁ OCEL X BÍLÉ SKLO WH	NEREZOVÁ OCEL X BÍLÉ SKLO WH
INSTALACE	Stropní montáž	Stropní montáž
VLASTNOSTI		
Třída energetické účinnosti	B	B
Stupně odsávání	4	4
Časovač automatického vypnutí	•	•
Indikátor nasycení tukového filtru	•	•
Indikátor nasycení filtru HP (filtrování)	•	•
osvětlení /	LED / 4 místa	LED / 3 místa
Omyvatelné hliníkové tukové filtry	•	•
Minimální rozměr potrubí pro odvod vzduchu	Ø 150 mm / rekt.	Ø 150 mm / rekt.
Zpětná klapka	•	•
OVLÁDÁNÍ		
Dálkové ovládání	•	•
VÝKON / ELEKTRICKÉ ÚDAJE		
Max. Odsávací výkon (m 3 /h)	600	600
Hlučnost (dBA)	53 - 64	53 - 64
roční spotřeba (kWH)	54	54
Příkon motoru (W)	110	110
Napětí / frekvence (V - Hz)	230 - 50	230 - 50
napájecí kabel (m) / zástrčka (Schuko)	2 / •	2 / •
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
Motor je součástí dodávky	•	•
filtr HP pro filtrační verzi (na vyžádání)	FCHF 2	FCHF 2
ROZMĚRY		
prostorově úsporné rozměry 200 mm	•	•
Rozměry výrobku (Š x V x H) mm	1200 x 100 - 180 x 650	900 x 100 - 180 x 550

ODSAVAČE PAR

Ostrovní odsavače par





	FTIHD 1260 TC X	FTIHD 960 TC ...
TYP	VIDITELNÉ PROVEDENÍ	VIDITELNÉ PROVEDENÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NEREZOVÁ OCEL	NEREZOVÁ OCEL **X** ČERNÉ SKLO **BK** BÍLÉ SKLO **WH**
INSTALACE	OSTRŮVKOVÁ INSTALACE	OSTRŮVKOVÁ INSTALACE
VLASTNOSTI		
Třída energetické účinnosti	A	A
Stupně odsávání	4	4
Automatické vypnutí	10 minut	10 minut
Indikátor nasycení tukového filtru	•	•
indikátor nasycení filtru HP (filtrování)	•	•
Osvětlení	přední a zadní LED lišta	přední a zadní LED lišta
Typ tukových filtrů	přepážka z nerezové oceli PRO	přepážka z nerezové oceli PRO
Tukové filtry vhodné pro mytí v myčce nádobí	•	•
Minimální rozměr potrubí pro odvod vzduchu	Ø 150 mm / rekt.	Ø 150 mm / rekt.
Zpětná klapka	•	•
OVLÁDÁNÍ		
Způsob ovládání	Dotykové ovládání	Dotykové ovládání
Dálkové ovládání	•	•
VÝKON / ELEKTRICKÉ ÚDAJE		
Max. Odsávací výkon (m 3 /h)	730	730
Hlučnost (dBA)	47 - 72	47 - 72
roční spotřeba (kWH)	49	49
Příkon motoru (W)	275	275
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 / 50	220 - 240 / 50
napájecí kabel (m)	2	2
Zástrčka (Schuko)	•	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
Motor je součástí dodávky	•	•
filtr HP pro filtrační verzi (na vyžádání)	FCHF 49 (X2)	FCHF 49 (X2)
ROZMĚRY		
ŠÍŘKA (mm)	1200	900
VÝŠKA (mm)	755 - 1174	755 - 1174
HLOUBKA (mm)	600	600

ODSAVAČE PAR

Nástěnné odsavače par





	FTHD 1200 TC X	FTHD 900 TC ...
TYP	VIDITELNÉ PROVEDENÍ	VIDITELNÉ PROVEDENÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NEREZOVÁ OCEL	NEREZOVÁ OCEL **X** ČERNÉ SKLO **BK** BÍLÉ SKLO **WH**
INSTALACE	NÁSTĚNNÁ INSTALACE	NÁSTĚNNÁ INSTALACE
VLASTNOSTI		
Třída energetické účinnosti	A	A
Stupně odsávání	5	4
Automatické vypnutí	• 10 minut	• 10 minut
Indikátor nasycení tukového filtru	•	•
indikátor nasycení filtru HP (filtrování)	•	•
Osvětlení	LED lišta	LED lišta
Typ tukových filtrů	přepážka z nerezové oceli PRO	přepážka z nerezové oceli PRO
Tukové filtry vhodné pro mytí v myčce nádobí	•	•
Minimální rozměr potrubí pro odvod vzduchu	Ø 150 mm / rekt.	Ø 150 mm / rekt.
Zpětná klapka	•	•
OVLÁDÁNÍ		
Způsob ovládání	Dotykové ovládání	Dotykové ovládání
Dálkové ovládání	•	•
VÝKON / ELEKTRICKÉ ÚDAJE		
Max. Odsávací výkon m 3 /h	730	730
Hlučnost (dBA)	47 - 72	47 - 72
roční spotřeba (kWH)	49	49
Příkon motoru (W)	275	275
Napětí / frekvence (V - Hz)	230 - 50	230 - 50
napájecí kabel (m)	2	2
Zástrčka (Schuko)	•	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
Motor je součástí dodávky	•	•
filtr HP pro filtrační verzi (na vyžádání)	FCHF 49 (X2)	FCHF 49 (X2)
ROZMĚRY		
ŠÍŘKA (mm)	1200	900
VÝŠKA (mm)	1200	605 - 1030
HLOUBKA (mm)	500	505

ODSAVAČE PAR

Integrované odsavače par







	FBHD 900 PT X - FBHD 700 PT X	FBGHD 800 PT X	FBGHD 850 TC X
TYP	Integrovaný	Integrovaný	Integrovaný
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NEREZOVÁ OCEL	NEREZOVÁ OCEL	NEREZOVÁ OCEL
INSTALACE	do horní kuchyňské skříňky	do horní kuchyňské skříňky	pod skříňkou
VLASTNOSTI			
Třída energetické účinnosti	A	A	A+
Stupně odsávání	4	4	4
Časovač a automatické vypnutí	•	•	•
Indikátor nasycení tukového filtru	•	•	•
indikátor nasycení filtru HP (filtrování)	•	•	•
Osvětlení	LED / 4 místo	LED lišta	LED
Typ tukových filtrů	Hliník	Hliník	Hliník
Tukové filtry vhodné pro mytí v myčce nádobí	•	•	•
Minimální rozměr potrubí pro odvod vzduchu	Ø 150 mm / rekt.	Ø 150 mm / rekt.	Ø 150 mm / rekt.
Zpětná klapka	•	•	•
OVLÁDÁNÍ			
Způsob ovládání	Soft touch	Soft touch	Dotykové ovládání
VÝKON / ELEKTRICKÉ ÚDAJE			
Max. Odsávací výkon m 3 /h	700	700	780
Hlučnost (dBA)	47 - 70	47 - 70	45 - 71
roční spotřeba (kWH)	50	50	45
Příkon motoru (W)	275	275	275
Napětí / frekvence (V - Hz)	230 - 50	230 - 50	230 - 50
napájecí kabel (m)	2	2	2
Zástrčka (Schuko)	•	•	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ			
Motor je součástí dodávky	•	•	•
filtr HP pro filtrační verzi (na vyžádání)	FCHF 13	FCHF 13	FCHF 8 (X2)
ROZMĚRY			
ŠÍŘKA (mm)	900 a 700	780	850
VÝŠKA (mm)	325	440	350
HLOUBKA (mm)	290	290	290

CHLAZENÍ

Kombinované chladničky





	FBCD 761 TNF EDBL	FBCD 762 TNF EDBL
TYP	Kombinace	Kombinace
Provedení	Vestavné provedení	Vestavné provedení
Uchycení	samonosné panty	samonosné panty
Možnost změny směru otevírání dveří	•	•
VÝKON		
Celkový hrubý objem	460 L	460 L
Celkový čistý objem	452 L	452 L
Třída energetické účinnosti	E	E
Roční spotřeba (KWh / rok) na základě výsledků standardního testování po dobu 24 hodin*	467	551
Doba uchování potravin bez elektrické energie (h)	11	11
Mrazící výkon (Kg / 24h)	5.8	5.8
Klimatická třída	SN-T	SN-T
Hlučnost dB (A) re1pW	43	43
OBECNÉ FUNKCE		
	Elektronická regulace	Digitální dotykový displej
	Nezávislá regulace teploty chladničky Sváteční funkce / Mraznička / čerstvá zóna	
	ukazatel teploty	Otevřený dveřní bzučák
	LED OSVĚTLENÍ	Indikátor rychlého zmrazení
Počet kompresorů / typů	1/Invertorový	1/Invertorový
chladicí plyn	R600a, Itálie	R600a, Itálie
CHLADNIČNÍ PROSTOR		
Systém chlazení	No Frost	No Frost
Rozmrazování	Automatické	Automatické
Zadní panel s LED světlem	•	•
zóna „ČERSTVÁ 0 °C“	•	•
Dávkovač chlazené vody	-	•
skleněné police	3	3
Držák na vejce	•	•
Zásuvka na ovoce a zeleninu	•	•
objem přihrádky chladničky	325 L	325 L
MRAZICÍ PROSTOR		
Systém chlazení	No Frost	No Frost
Rozmrazování	Automatické	Automatické
Rychlé zmrazení	•	•
odnímatelné zásuvky	2	2
Automatický výrobník ledu	-	•
objem mrazicí přihrádky	127 L	127 L
PŘÍKON		
Maximální výkon absorbován při 220 V	572W	572W
Napájení (V - Hz)	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Zástrčka (Schuko)	•	•
HMOTNOST, ROZMĚRY		
hmotnost (kg)	148	155
Rozměry výrobku (Š x V x H) mm	2123 x 756 x 592-616	2123 x 756 x 592-616

CHLAZENÍ

Chladničky







	FBCD 701 TNF EDBL	FBCD 355 TNF EDBL	FBC 345 TNF ED
TYP	Kombinace	Kombinace	Kombinace
Provedení	Vestavné provedení	Vestavné provedení	Vestavné provedení
Uchycení	samonosné panty	samonosné panty	posuvné uchycení dveří
Možnost změny směru otevírání dveří	•	•	•
VÝKON			
Celkový hrubý objem	350 L	252 L	252 L
Celkový čistý objem	341 L	237 L	244 L
Třída energetické účinnosti	E	E	E
Roční spotřeba (KWh / rok) na základě výsledků standardního testování po dobu 24 hodin*	250	235	234
Doba uchování potravin bez elektrické energie (h)	11	11	11
Mrazící výkon (Kg / 24h)	3.8	2.6	2.6
Klimatická třída	SN-T	SN-T	SN-T
Hlučnost dB (A) re1pW	41	41	41
OBECNÉ FUNKCE			
Elektronická regulace	•	•	•
Digitální displej	•	•	•
Nezávislá regulace Teplota chladničky / mrazničky	•	•	•
Sváteční funkce	•	•	•
Otevřený dveřní bzučák	•	•	•
ukazatel teploty	•	•	•
Indikátor rychlého zmrazení	•	•	•
Osvětlení	LED	LED	LED
Počet kompresorů / typů	1/Invertorový	1/Invertorový	1/Invertorový
chladicí plyn	R600a, Itálie	R600a, Itálie	R600a, Itálie
CHLADNIČNÍ PROSTOR			
Systém chlazení	No Frost	No Frost	No Frost
Rozmrazování	Automatické	Automatické	Automatické
Zadní panel s LED světlem	•	•	-
zóna „ČERSTVÁ 0 °C“	•	•	•
skleněné police	4	4	4
Držák na vejce	•	•	•
Zásuvka na ovoce a zeleninu	•	•	•
objem přihrádky chladničky	257 L	170 L	177 L
MRAZICÍ PROSTOR			
Systém chlazení	No Frost	No Frost	No Frost
Rozmrazování	Automatické	Automatické	Automatické
Rychlé zmrazování / odnímatelné zásuvky	• / 3	• / 3	• / 3
objem mrazicí přihrádky	84 L	67 L	67 L
PŘÍKON			
Maximální výkon absorbován při 220 V	176W	176W	176W
Napájení (V - Hz)	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Zástrčka (Schuko)	•	•	•
HMOTNOST, ROZMĚRY			
hmotnost (kg)	85	60	60
Rozměry výrobku (Š x V x H) mm	1937 x 690 x 550	1776 x 540 x 550	1776 x 540 x 550
Rozměry otvoru pro vestavbu(VxŠxH)	1939-1942 x 712 x 560	1778-1781 x 562 x 560	1778-1781 x 560 x 560

CHLAZENÍ

Sloupové chladničky a mrazničky





	FBR 300 F ED	FBF 290 NF ED
TYP	Jednotlivé dveře	MRAZNIČKA
Provedení	Vestavné provedení	Vestavné provedení
Uchycení	Odtah	Odtah
Možnost změny směru otevírání dveří	•	•
VÝKON		
Celkový hrubý objem	320 L	210 L
Celkový čistý objem	316 L	200 L
Třída energetické účinnosti	E	E
Roční spotřeba (KWh / rok) na základě výsledků standardního testování po dobu 24 hodin*	114	234
Doba uchování potravin bez elektrické energie (h)	-	11
Mrazící výkon (Kg / 24h)	-	9
Klimatická třída	SN-T	SN-T
Hlučnost dB (A) re1pW	41	41
OBECNÉ FUNKCE		
Elektronická regulace	•	•
Digitální displej	•	•
a regulace teploty	•	•
Bzučák	-	•
ukazatel teploty	•	•
Indikátor rychlého zmrazení	-	•
Osvětlení	LED	-
Počet kompresorů / typů	1/Invertorový	1/Invertorový
chladicí plyn	R600a, Itálie	R600a, Itálie
CHLADNIČNÍ PROSTOR		
Systém chlazení	Větrané	-
Rozmrazování	Automatické	-
skleněné police	6	-
Držák na vejce	•	-
Zásuvka na ovoce a zeleninu	•	-
objem přihrádky chladničky	316 L	-
MRAZICÍ PROSTOR		
Systém chlazení	-	No Frost
Rozmrazování	-	Automatické
Rychlé zmrazení	-	•
Odnímatelné zásuvky / klapky	-	5 / 2
objem mrazicí přihrádky	-	200 L
PŘÍKON		
Maximální výkon absorbován při 220 V	176W	176W
Napájení (V - Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50
Zástrčka (Schuko)	•	•
HMOTNOST, ROZMĚRY		
hmotnost (kg)	58	59
VÝŠKA (mm)	1769	1769
ŠÍŘKA (mm)	540	540
HLOUBKA (mm)	545	545
Rozměry otvoru pro vestavbu(VxŠxH)	1771-1774 x 560 x 555	1771-1774 x 560 x 555

VINOTÉKY

Vinotéka 82



	FWC 8200 U TC ...
TYP	VINOTÉKA
Provedení	Pod pracovní desku
Láhev ne. (Ø 76 mm)	39
povrchová úprava dveří	NEREZOVÁ OCEL **BKX** ČERNÉ SKLO **GBK**
Možnost změny směru otevírání dveří	•
VÝKON	
Systém chlazení	Větrané
teplotní zóny	2
nastavitelná teplota horní zóny (°C)	od 5 do 20
nastavitelná teplota dolní zóny (°C)	od 5 do 20
Třída energetické účinnosti	G
Antivibrační systém	•
Antikondenzační systém	•
Klimatická třída	SN-T
Hlučnost dB (A) re1pW	38
SYSTÉM OVLÁDÁNÍ	
Elektronická regulace	•
Digitální dotykový displej	•
Dvojitý automatický horký / studený okruh	•
kontrolka světla	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Sklo s UV ochranou	•
Osvětlení	LED
dřevěné police / typ	4 / Buk
Šampaňská police (5 lahví)	•
Posuvné police	4
PŘÍKON	
Maximální výkon absorbován při 220 V	160W
Napájení (V - Hz)	220-240 / 50
Zástrčka (Schuko)	•
ROZMĚRY	
výška (min - max) mm	820 / 870
ŠÍŘKA (mm)	595
HLOUBKA (mm)	570
Rozměry otvoru pro vestavbu(Š x D x H) mm	(od 830 do 880) x 600 x 595

VINOTÉKY

Vinotéka 88



	FWC 8800 TC ...
TYP	VINOTÉKA
Provedení	Vestavné provedení
Láhev ne. (Ø 76 mm)	40
povrchová úprava dveří	NEREZOVÁ OCEL **BKX** ČERNÉ SKLO **GBK**
Možnost změny směru otevírání dveří	•
VÝKON	
Systém chlazení	Větrané
teplotní zóny	2
nastavitelná teplota horní zóny (°C)	od 5 do 20
nastavitelná teplota dolní zóny (°C)	od 5 do 20
Třída energetické účinnosti	G
Antivibrační systém	•
Antikondenzační systém	•
Klimatická třída	SN-T
Hlučnost dB (A) re1pW	40
SYSTÉM OVLÁDÁNÍ	
Elektronická regulace	•
Digitální dotykový displej	•
Dvojitý automatický horký / studený okruh	•
kontrolka světla	•
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Sklo s UV ochranou	•
Osvětlení	LED
dřevěné police / typ	5 / Buk
Šampaňská police (4 láhve)	•
Posuvné police	5
PŘÍKON	
Maximální výkon absorbován při 220 V	160W
Napájení (V - Hz)	220-240 / 50
Zástrčka (Schuko)	•
ROZMĚRY	
VÝŠKA (mm)	885
ŠÍŘKA (mm)	590
HLOUBKA (mm)	555
Rozměry otvoru pro vestavbu(Š x D x H) mm	888 x 565 x 575

NEW

MYTÍ NÁDOBÍ

Premium – plně vestavné myčky



NEW



	FDW 82914 TC	FDW 82914 TC - SD
TYP	Plně integrovaný	Plně integrované posouvání
SPOTŘEBA ENERGIE		
Třída energetické účinnosti	A	A
Motor měniče	•	•
Elektrický odklon	•	•
spotřeba vody (litr / cyklus)	9L	9L
odhadovaná roční spotřeba energie (Kwh)	292	292
odhadovaná roční spotřeba vody (litry)	2.520L	2.520L
Hlučnost dB (A)	42	42
HLAVNÍ FUNKCE		
Max. Místo nastavení n.	14	14
dotykové ovládání	•	•
Vnitřní světlo	•	•
Zpožděný start	•	•
otevírací systém dveří (Autodoor)	•	•
Ukončení programu světlem/ zvukovým signálem	•	•
sušení s automatickým otevíráním dveří	•	•
Přívod studené/teplé vody (max 60°C)	•	•
FUNKCE A VÝKON		
Počet mycích programů	9	9
Rychlé cykly	•	•
Auto 45 - 65° C	•	•
Poloviční náplň (pro všechny programy)	•	•
Super 50-65°C	•	•
Systém sušení	se zbytkovým teplem	se zbytkovým teplem
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM		
Bezpečnost vody	•	•
Indikátor soli / leštidla	•	•
Dětský zámek	•	•
antibakteriální filtr	•	•
nastavitelný program změkčovače vody	•	•
strojově čistý program	•	•
PŘÍKON		
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 / 50	220 - 240 / 50
napájecí kabel (m) / Zástrčka	1.4 / •	1.4 / •
ROZMĚRY, INSTALACE A BALENÍ		
Výška výrobku (mm.)	820 - 870	820 - 870
Šířka výrobku (mm.)	598	598
Hloubka výrobku (mm.)	570	570
Rozměry otvoru pro vestavbu (Š x V x H) mm.	600 x 820-870 x 600	600 x 570 x 820-870
výška dveří	647 - 717	727-797
Hrubá hmotnost (Kg)	39,5	39,5
Typ externího balení	kartonová krabička	kartonová krabička
Rozměry balení: V X W X D	856 x 660 x 675	856 x 660 x 675

NEW

MYTÍ NÁDOBÍ

Premium – plně vestavné myčky



	FDW 82914 PB
TYP	Plně integrovaný
SPOTŘEBA ENERGIE	
Třída energetické účinnosti	A
Motor měniče	•
Elektrický odklon	•
spotřeba vody (litr / cyklus)	9L
odhadovaná roční spotřeba energie (Kwh)	292
odhadovaná roční spotřeba vody (litry)	2.520L
Hlučnost dB (A)	49
HLAVNÍ FUNKCE	
Max. Místo nastavení n.	14
Elektronická tlačítka	•
Vnitřní světlo	•
Zpožděný start	•
otevírací systém dveří (Autodoor)	•
Ukončení programu světlem/ zvukovým signálem	•
sušení s automatickým otevíráním dveří	•
Přívod studené/teplé vody (max 60°C)	•
FUNKCE A VÝKON	
Počet mycích programů	9
Rychlé cykly	•
Auto 45 - 65° C	•
Poloviční náplň (pro všechny programy)	•
Super 50-65°C	•
Systém sušení	se zbytkovým teplem
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM	
Bezpečnost vody	•
Indikátor soli / leštidla	•
Dětský zámek	•
antibakteriální filtr	•
nastavitelný program změkčovače vody	•
strojově čistý program	•
PŘÍKON	
Napětí / frekvence (V - Hz)	220 - 240 / 50
napájecí kabel (m) / Zástrčka	1.4 / •
ROZMĚRY, INSTALACE A BALENÍ	
Výška výrobku (mm.)	820-870
Šířka výrobku (mm.)	598
Hloubka výrobku (mm.)	570
Rozměry otvoru pro vestavbu (Š x V x H) mm.	600 x 820-870 x 600
výška dveří (mm.)	647-717
Hrubá hmotnost (Kg)	39,5
Typ externího balení	kartonová krabička
Rozměry balení: V X W X D	856 x 660 x 675

DESIGNED IN ITALY



UGO MARINELLO

Oceňovaný designér Ugo Marinello přistupuje ke své práci s vášní a dlouhodobě usiluje o propojení moderní racionality s tradičním designem. Je absolventem benátské univerzity IUAV a inspiraci čerpá z jedinečné architektury Benátek.

Na jejích základech vytváří inovativní, a přitom nadčasový design, který v celé produktové řadě FULGOR MILANO přináší do domácnosti a kuchyně nezaměnitelný italský styl a charakter.



ALFRED HENDRICKX

Designér Alfred Hendrickx, mezinárodně známý především svými kolekcemi nábytku ve stylu poloviny 20. století, začal již na počátku své kariéry pracovat s výraznými liniemi industriálního designu a materiály, jako je nerezová ocel.

Po řadě úspěšných designérských spoluprací v Evropě zaměřil svou pozornost také na navrhování domácích spotřebičů, kde pro společnosti Meneghetti a FULGOR MILANO osobitým způsobem propojil moderní formu s funkčností.

FULGOR
MILANO

Rosà – Vicenza – Italy

www.fulgor-milano.com

info@fulgor-milano.com

Odpovědnost vyplývající z nesprávných informací (např. Překlepy) v tomto katalogu výrobce odmítá. Vyhrazujeme si právo upravit a vylepšit produkty bez změny jejich základních specifikací. Produkty mohou být změněny v důsledku žádostí o zlepšení a nařízení ES